





Moon LED Anbauleuchte

Ø	3000K			Seite
	weiss	schwarz	silberfarbig	
160 11W IP40	63120-30-00	63120-30-02	63120-30-75	5



Slice Circle LED Anbauleuchte

Modell	Ø					2700K		3000K		4000K		Seite
		 Weiss	 Silberfarbig	 Weiss	 Silberfarbig	 Weiss	 Silberfarbig					
II	220	15W	IP44		—	63096-27-75	63096-30-01	63096-30-75	63096-40-01	63096-40-75	6	
II	220	15W	IP44		—	—	63096-30-01D	—	—	—	6	
III	270	18W	IP20		63082-27-01	63082-27-75	63082-30-01	63082-30-75	63082-40-01	63082-40-75	9	
III	270	18W	IP20		—	—	63082-30-01NT	63082-30-75NT	63082-40-01NT	—	9	
III	270	18W	IP20		—	—	63082-30-01S	63082-30-75S	—	—	10	
III	270	18W	IP20		—	—	63082-30-01S-NT	63082-30-75S-NT	—	—	10	
III	270	29W	IP20		—	—	—	63098-30-75	63098-40-01	63098-40-75	14	
III	270	29W	IP20		—	—	63098-30-01DA	—	63098-40-01DA	—	14	
IV	400	29W	IP20		—	—	63086-30-01	63086-30-75	63086-40-01	63086-40-75	16	
IV	400	29W	IP20		—	—	63086-30-01NT	63086-30-75NT	63086-40-01NT	—	16	
IV	400	38W	IP20		—	—	—	63088-30-75	63088-40-01	63088-40-75	18	
IV	400	38W	IP20		—	—	63088-30-01DA	—	63088-40-01DA	—	18	
VI	600	38/55W	IP54		—	—	63080-30-01DA	—	63080-40-01DA	—	21	
VI	600	38/55W	IP54		—	—	63080-30-01NT	—	—	—	21	



Slice Square LED Anbauleuchte

Modell	L					2700K		3000K		4000K		Seite
		 Weiss	 Silberfarbig	 Weiss	 Silberfarbig	 Weiss	 Silberfarbig					
II	210	15W	IP44		—	63097-27-75	63097-30-01	63097-30-75	—	63097-40-75	7	
III	260	18W	IP20		—	—	63084-30-01	63084-30-75	63084-40-01	—	13	
III	260	18W	IP20		—	—	63084-30-01NT	—	63084-40-01NT	—	13	
III	260	18W	IP20		—	—	63084-30-01S	—	—	—	11	
III	260	29W	IP20		—	—	63099-30-01	63099-30-75	63099-40-01	63099-40-75	15	
III	260	29W	IP20		—	—	63099-30-01DA	—	63099-40-01DA	—	15	
IV	400	29W	IP20		—	—	63087-30-01	63087-30-75	63087-40-01	63087-40-75	17	
IV	400	29W	IP20		—	—	63087-30-01NT	—	63087-40-01NT	—	17	
IV	400	38W	IP20		—	—	63089-30-01	63089-30-75	63089-40-01	63089-40-75	19	
IV	400	38W	IP20		—	—	63089-30-01DA	—	—	—	19	



Core Trim LED Anbauleuchte

Ø	3000K			Seite
	weiss	schwarz	silberfarbig	
350 29W IP54	63083-30-01	63083-30-02	63083-30-75	22



Core S 350 LED Anbauleuchte

Modell	Ø					3000K	Seite
						 Silberfarbig	
350	350	29W	IP20		63093-30-75		22



Stripe Trim LED Anbauleuchte

Ø						3000K / 4000K			Seite
						□ weiss	■ schwarz	■ silberfarbig	
350	24/32W	IP54				63183-50-01D	63183-50-02D	63183-50-75D	23
350	24/32W	IP54				63183-50-01DA	63183-50-02DA	63183-50-75DA	23



Slice Long LED Anbauleuchte

Modell	L					2700K		3000K		4000K		Seite
						□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	
90	900	29W	IP44			—	—	63070-30-01	—	63070-40-01	—	25
120	1200	38W	IP44			—	—	63072-30-01	—	63072-40-01	—	25



Slice Circle N LED Anbauleuchte

Modell	Ø					3000K / 4000K	3000K / 4000K		Seite
						 weiss	 schwarz		
II	220	10/15W	IP54			63196-50-01		63196-50-02	26
III	270	10/18/24W	IP54			63182-50-01		63182-50-02	26
III	270	10/18/24W	IP54			63182-50-01S-PIR		63182-50-02S-PIR	27
IV+	400	29/38W	IP54			63188-50-01D		63188-50-02D	29



Slice Long N LED Anbauleuchte

Modell	L					3000K / 4000K		Seite
						□ weiss	■ schwarz	
120	1200	29/38W	IP54			63172-50-01D	—	29
120	1200	29/38W	IP54			63172-50-01DA	—	29



Circle Step LED Anbauleuchte

Modell	Ø					2700K		3000K		4000K		Seite
						□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	
I	200	18W	IP44			63090-27-01	63090-27-75	63090-30-01	—	—	—	30
II	250	29W	IP44			—	—	63091-30-01	63091-30-75	63091-40-01	63091-40-75	31
III	300	38W	IP44			63092-27-01	63092-27-75	63092-30-01	63092-30-75	63092-40-01	63092-40-75	31



Linge Step LED Anbauleuchte

Modell	L					2700K		3000K		4000K		Seite
						□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	
III	240	29W	IP44			—	—	63094-30-01	63094-30-75	63094-40-01	63094-40-75	33
IV	340	38W	IP20			63095-27-01	63095-27-75	63095-30-01	63095-30-75	63095-40-01	63095-40-75	33

CCT LED Anbauleuchten

				3000 / 4000 / 5000K	Seite
Ø				☐ Weiss	
250	12W	IP54		63045-50-01	34
300	18W	IP54		63046-50-01	34

L				3000 / 4000 / 5000K		Seite
				☐ Weiss		
250	12W	IP54		63047-50-01		35
300	18W	IP54		63048-50-01		35

LED Armatur


				2700K		3000K		4000K		Seite
L				□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	
1200	26W	IP20		—	—	63202-30-01	—	63202-40-01	—	37
1200	26W	IP20		—	—	63202-30-01NT	—	63202-40-01NT	—	37
1500	36W	IP20		—	—	63203-30-01	—	63203-40-01	—	37
1500	36W	IP20		—	—	63203-30-01NT	—	63203-40-01NT	—	37
1800	60W	IP20		—	—	63205-30-01	—	63205-40-01	—	37

LED Armatur

				2700K		3000K		4000K		Seite
L				□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	□ Weiss	■ Silberfarbig	
600	20W	IP20		—	—	63075-30-01	—	63075-40-01	—	39
1200	40W	IP20		—	—	63076-30-01	—	63076-40-01	—	39
1200	40W	IP20		—	—	63076-30-01D	—	—	—	39

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise excl. MwSt. und VRG
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

63120 – 11W Moon LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 40
Schutzklasse:	I

LED *bridgelux* 2835

Leistung	11W
Farbwiedergabe Ra	>90
Abstrahlwinkel	110°
Dimmbar	Mit Phasenabschnitt
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø160 × 60mm

63120-30-00	3000K		1210lm		weiss matt	214.00 CHF
63120-30-02	3000K		1210lm		schwarz matt	214.00 CHF
63120-30-75	3000K		1210m		silberfarbig	214.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63096 – 15W Slice Circle II LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 15W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein / mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Kunststoff



Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø220 x 50mm




product
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



63096-27-75	2700K		1000lm		silberfarbig	nicht dimmbar	92.00 CHF
63096-30-01	3000K		1000lm		weiss	nicht dimmbar	92.00 CHF
63096-30-01D	3000K		1000lm		weiss	dimmbar	98.00 CHF
63096-30-75	3000K		1000lm		silberfarbig	nicht dimmbar	92.00 CHF
63096-40-01	4000K		1050lm		weiss	nicht dimmbar	92.00 CHF
63096-40-75	4000K		1050lm		silberfarbig	nicht dimmbar	92.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63097 – 15W Slice Square II LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 15W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Kunststoff



Diffusor Polycarbonat

Massangaben 210 x 210 x 50mm



product
design award

2012



63097-27-75

2700K



1000lm

silberfarbig

92.00 CHF

63097-30-01

3000K



1000lm

weiss

92.00 CHF

63097-30-75

3000K



1000lm

silberfarbig

92.00 CHF

63097-40-75

4000K



1050lm



silberfarbig

92.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63082 – 18W Slice Circle III LED Anbauleuchte



2012




Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø270 × 44mm

63082-27-01	2700K		1100lm		weiss	168.00 CHF
63082-27-75	2700K		1100lm		silberfarbig	168.00 CHF
63082-30-01	3000K		1100lm		weiss	168.00 CHF
63082-30-75	3000K		1100lm		silberfarbig	168.00 CHF
63082-40-01	4000K		1150lm		weiss	168.00 CHF
63082-40-75	4000K		1150lm		silberfarbig	168.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63082-NT – 18W Slice Circle III mit Notlicht LED Anbauleuchte



2012



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus Notlicht Automatik
Selbsttest	Auto / Manuell
Akku Kapazität	bis zu 3 Stunden
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø270 × 44mm

63082-30-01NT	3000K		1100lm		weiss	269.00 CHF
63082-30-75NT	3000K		1100lm		silberfarbig	269.00 CHF
63082-40-01NT	4000K		1150lm		weiss	269.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63082-HF – 18W Slice Circle III mit HF-Sensor + Not 1h



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung HF-Bewegungssensor

Reichweite ø10m bei Höhe 3.5m

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium


Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø270 x 44mm



product
design award

2012

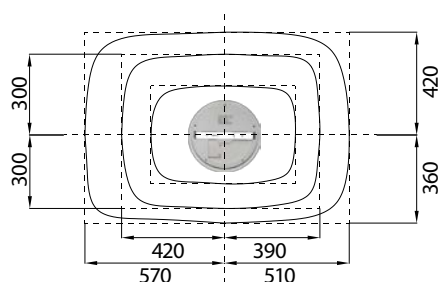


Der HF-Sensor ist ein aktiver hochfrequenz Bewegungssensor!

Er sendet hochfrequente magnetische Wellen aus (5.8 GHz) und empfängt deren Echo.

Somit werden kleinste Bewegungen im Erfassungsbereich detektiert und die Leuchte schaltet ein. Eine Erfassung durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen ist möglich!

Dip-Schalter Einstellungen



Empfindlichkeit	9	8	7	Brenndauer	6	5	4	Erfassungsradius	3	2	1
Aus	0	0	0	5 Sek.	0	0	0	1.0 – 2.0m	0	0	0
10 lux	1	0	0	30 Sek.	1	0	0	2.5 – 3.5m	0	0	1
20 lux	0	1	0	2 Min.	0	1	0	4.5 – 5.5m	1	1	1
50 lux	1	1	0	5 Min.	1	1	0				
200 lux	1	0	1	10 Min.	1	0	1				
500 lux	1	1	1	24 Std.	1	1	1				



63082-30-01S

3000K



1100lm

weiss

196.00 CHF

63082-30-75S


3000K



1100lm

silberfarbig

196.00 CHF



Mit Sensor und Notlicht Funktion

Bis zu 1 Stunde Notbetrieb

Selbsttest: Auto / Manuell

63082-30-01S-NT

3000K



1100lm

weiss

349.00 CHF

63082-30-75S-NT

3000K



1100lm

silberfarbig

349.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63084-HF – 18W Slice Square III mit HF-Sensor LED Anbauleuchte

product
design award

2012



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung HF-Bewegungssensor

Reichweite ø10m bei Höhe 3.5m


Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

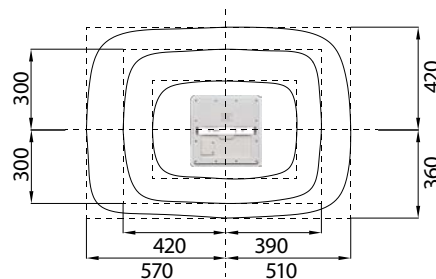


Der HF-Sensor ist ein aktiver hochfrequenz Bewegungssensor!


Er sendet hochfrequente magnetische Wellen aus (5.8 GHz) und empfängt deren Echo.

Somit werden kleinste Bewegungen im Erfassungsbereich detektiert und die Leuchte schaltet ein. Eine Erfassung durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen ist möglich!

Dip-Schalter Einstellungen



Empfindlichkeit	9	8	7	Brenndauer	6	5	4	Erfassungsradius	3	2	1
Aus	0	0	0	5 Sek.	0	0	0	1.0 – 2.0m	0	0	0
10 lux	1	0	0	30 Sek.	1	0	0	2.5 – 3.5m	0	0	1
20 lux	0	1	0	2 Min.	0	1	0	4.5 – 5.5m	1	1	1
50 lux	1	1	0	5 Min.	1	1	0				
200 lux	1	0	1	10 Min.	1	0	1				
500 lux	1	1	1	24 Std.	1	1	1				



14

ø230

43



63084-30-01S

3000K



1100lm □ Weiss

196.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63084 – 18W Slice Square III LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II




LED **EPISTAR** SMD 3014



product
design award

2012

Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	260 × 260 × 43mm



63084-30-01	3000K		1100lm	 weiss	168.00 CHF
63084-30-75	3000K		1100lm	 silberfarbig	168.00 CHF
63084-40-01	4000K		1150lm	 weiss	168.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63084-NT – 18W Slice Square III mit Notlicht LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II



LED **EPISTAR** SMD 3014



product
design award

2012

Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus Notlicht Automaik
Selbsttest	Auto / Manuell
Akku Kapazität	bis zu 3 Stunden
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	260 × 260 × 43mm



63084-30-01NT	3000K		1100lm	 weiss	269.00 CHF
63084-40-01NT	4000K		1150lm	 weiss	269.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63098 – 29W Slice Circle III LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium



Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø270 x 44mm



product
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63098-30-75	3000K	AG	1850lm	silberfarbig	198.00 CHF
63098-40-01	4000K	AG	1950lm	weiss	198.00 CHF
63098-40-75	4000K	AG	1950lm	silberfarbig	198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63098-DA – 29W Slice Circle III DALI LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung DALI

Dimmbar DALI, Push DIM

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium



Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø270 x 44mm



product
design award

2012



63098-30-01DA	3000K	AG	1850lm	weiss	242.00 CHF
63098-40-01DA	4000K	AG	1950lm	weiss	242.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63099 – 29W Slice Square III LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat


Massangaben 260 × 260 × 43mm

product
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



63099-30-01	3000K		1850lm		weiss	198.00 CHF
63099-30-75	3000K		1850lm		silberfarbig	198.00 CHF
63099-40-01	4000K		1950lm		weiss	198.00 CHF
63099-40-75	4000K		1950lm		silberfarbig	198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63099-DA – 29W Slice Square III DALI LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung DALI

Dimmbar DALI, Push DIM

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

product
design award

2012



63099-30-01DA	3000K		1850lm		weiss	242.00 CHF
63099-40-01DA	4000K		1950lm		weiss	242.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63086 – 29W Slice Circle IV LED Anbauleuchte



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II



LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung	29W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø400 × 63mm



product
design award

2012



63086-30-01	3000K	AG	1850lm	weiss	228.00 CHF
63086-30-75	3000K	AG	1850lm	silberfarbig	228.00 CHF
63086-40-01	4000K	AG	1950lm	weiss	228.00 CHF
63086-40-75	4000K	AG	1950lm	silberfarbig	228.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63086-NT – 29W Slice Circle IV mit Notlicht LED Anbauleuchte



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II


LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung	29W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus Notlicht Automaik
Selbsttest	Auto / Manuell
Akku Kapazität	bis zu 2 Stunden
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø400 × 63mm



product
design award

2012



63086-30-01NT	3000K	AG	1850lm	weiss	324.00 CHF
63086-30-75NT	3000K	AG	1850lm	silberfarbig	324.00 CHF
63086-40-01NT	4000K	AG	1950lm	weiss	324.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63087 – 29W Slice Square IV LED Anbauleuchte





Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Dimmbar Nein
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 400 × 400 × 63mm



2012



63087-30-01	3000K			1850lm		228.00 CHF
63087-30-75	3000K			1850lm		228.00 CHF
63087-40-01	4000K			1950lm		228.00 CHF
63087-40-75	4000K			1950lm		228.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63087-NT – 29W Slice Square IV mit Notlicht LED Anbauleuchte




Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Notlicht Automatik
Selbsttest Auto / Manuell
Akku Kapazität bis zu 2 Stunden
Dimmbar Nein
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 400 × 400 × 63mm



2012



63087-30-01NT	3000K			1850lm		324.00 CHF
63087-40-01NT	4000K			1950lm		324.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63088 – 38W Slice Circle IV LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium


Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø400 x 63mm



product
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63088-30-75	3000K	AGG	2600lm	silberfarbig	248.00 CHF
63088-40-01	4000K	AGF	2800lm	weiss	248.00 CHF
63088-40-75	4000K	AGF	2800lm	silberfarbig	248.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63088-DA – 38W Slice Circle IV DALI LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung DALI

Dimmbar DALI, Push DIM

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium


Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø400 x 63mm



product
design award

2012



63088-30-01DA	3000K	AGG	2600lm	weiss	296.00 CHF
63088-40-01DA	4000K	AGF	2800lm	weiss	296.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63089 – 38W Slice Square IV LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 400 × 400 × 63mm

product
design award

2012

Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63089-30-01	3000K		2600lm		weiss	248.00 CHF
63089-30-75	3000K		2600lm		silberfarbig	248.00 CHF
63089-40-01	4000K		2800lm		weiss	248.00 CHF
63089-40-75	4000K		2800lm		silberfarbig	248.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63089-DA – 38W Slice Square IV DALI LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung DALI

Dimmbar DALI, Push DIM

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 400 × 400 × 63mm

product
design award

2012




63089-30-01DA	3000K		2600lm		weiss	296.00 CHF
---------------	-------	---	--------	---	-------	------------

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63080-DA – 38/55W Slice Circle VI DALI LED Anbauleuchte IP54

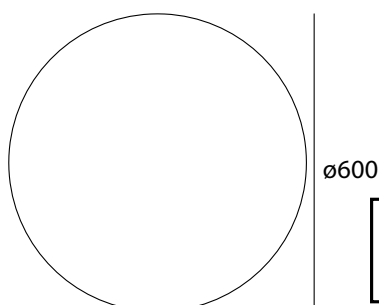

Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38/55W*

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Dimmbar DALI

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø600 x 65mm

* Via Schiebeschalter an der Leuchte einstellbar

63080-30-01DA

3000K



3800 / 5000lm

weiss

469.00 CHF

63080-40-01DA

4000K




3800 / 5000lm

weiss

469.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63080-NT – 38/55W Slice Circle VI Notlicht LED Anbauleuchte IP54

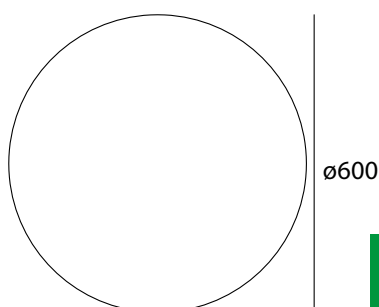

Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38/55W*

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Notlicht Automatik

Selbsttest Auto / Manuell

Akku Kapazität bis zu 1.5 Stunden

Dimmbar —

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø600 x 65mm

* Via Schiebeschalter an der Leuchte einstellbar

63080-30-01NT

3000K




3800 / 5000lm

weiss

558.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63083 – 29W Core Trim LED Anbauleuchte IP54



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63083-30-01	3000K	AG F	2100lm	weiss	249.00 CHF
63083-30-02	3000K	AG F	2100lm	schwarz matt	249.00 CHF
63083-30-75	3000K	AG F	2100lm	silberfarbig	249.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt


Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø350 × 52mm

63093 – 29W Core S 350 LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63093-30-75	3000K	AG F	2100lm	silberfarbig	229.00 CHF
-------------	-------	------	--------	--------------	------------

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt / DALI

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø350 × 52mm

Auslaufmodell
nur solange der Vorrat reicht

63183-50 – 24/32W Stripe Trim LED Anbauleuchte



Spannung	220-240V AC, 50Hz
IP 54 (Deckenmontage)	
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
IK 10	
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	24 / 32W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø350 × 52mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63183-50-01D	3000K / 4000K		3560lm		weiss	249.00 CHF
63183-50-02D	3000K / 4000K		3560lm		schwarz matt	249.00 CHF
63183-50-75D	3000K / 4000K		3560lm		silberfarbig	249.00 CHF



DT6

63183-50-01DA	3000K / 4000K		3560lm		weiss	314.00 CHF
63183-50-02DA	3000K / 4000K		3560lm		schwarz matt	314.00 CHF
63183-50-75DA	3000K / 4000K		3560lm		silberfarbig	314.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63070 – 29W Slice Long 90 LED Anbauleuchte IP44




Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 44
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 900 × 130 × 54mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



63070-30-01	3000K		2200lm		weiss	234.00 CHF
63070-40-01	4000K		2300lm		weiss	234.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63072 – 38W Slice Long 120 LED Anbauleuchte IP44




Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 44
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 1200 × 130 × 54mm





Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



63072-30-01	3000K		2800lm		weiss	294.00 CHF
63072-40-01	4000K		3000lm		weiss	294.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63196-50 – 10/15W Slice Circle II N LED Anbauleuchte





Spannung	220-240V AC, 50Hz
	IP 54 (Deckenmontage)
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
	IK 10
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	10 / 15W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Kunststoff
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø220 × 53mm

63196-50-01	3000K / 4000K	A G E	1700lm	weiss	99.00 CHF
63196-50-02	3000K / 4000K	A G E	1700lm	schwarz	99.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63182-50 – 10/18/24W Slice Circle III N LED Anbauleuchte



Spannung	220-240V AC, 50Hz
	IP 54 (Deckenmontage)
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
	IK 10
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	10 / 18 / 24W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Kunststoff
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø270 × 49mm

63182-50-01	3000K / 4000K	A G D	2800lm	weiss	184.00 CHF
63182-50-02	3000K / 4000K	A G D	2800lm	schwarz	184.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63182-PIR – 10/18/24W Slice Circle III N LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

IP 54 (Deckenmontage)

Schutzart IP 50 (Wandmontage)

IK 10

Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur -10 – 40°C

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 10 / 18 / 24W (Einstellbar)

Farbtemperatur 3000K / 4000K (Einstellbar)

Farbwiedergabe Ra >80


Abstrahlwinkel 110°

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Kunststoff

Diffusor Polycarbonat




Massangaben ø270 × 49mm

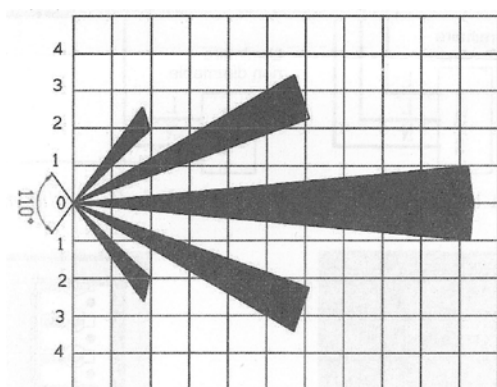

Wandmontage bei Raumhöhe 2m

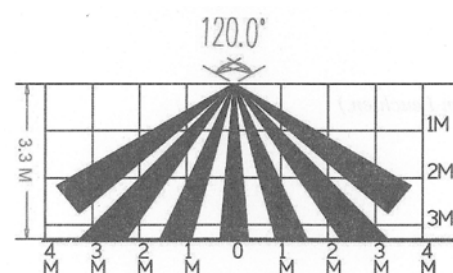

Deckenmontage

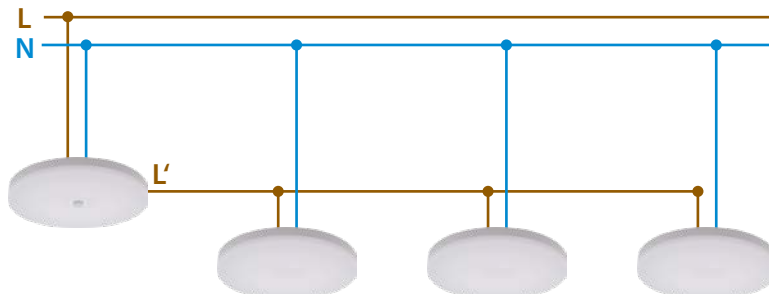

Sensor Funktion on / off oder Corridor Funktion
Master / Slave

63182-50-01S-PIR

3000K / 4000K



2600lm

weiss

287.00 CHF

63182-50-02S-PIR

3000K / 4000K



2600lm


schwarz

287.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63188-50 – 29/38W Slice Circle IV+ LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED




Spannung	220-240V AC, 50Hz
IP 54 (Deckenmontage)	
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
IK 10	
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	29 / 38W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Kunststoff
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø400 × 63mm

63188-50-01D	3000K / 4000K	A E	4200lm	weiss	249.00 CHF
63188-50-02D	3000K / 4000K	A E	4200lm	schwarz	249.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63172-50 – 29/38W Slice Long 120 LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung	220-240V AC, 50Hz
IP 54 (Deckenmontage)	
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
IK 10	
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	29 / 38W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Kunststoff
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	1200 × 130 × 63mm

63172-50-01D	3000K / 4000K	A E	4200lm	weiss	294.00 CHF
--------------	---------------	-----	--------	-------	------------



DT6

63172-50-01DA	3000K / 4000K	A E	4200lm	weiss	319.00 CHF
---------------	---------------	-----	--------	-------	------------

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63090 – 18W Circle Step I LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus



Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø200 × 38mm



63090-27-01

2700K



1100lm

weiss

98.00 CHF

63090-27-75

2700K



1100lm

silberfarbig

98.00 CHF

63090-30-01

3000K




1100lm

weiss

98.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63091 – 29W Circle Step II LED Anbauleuchte IP44



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63091-30-01	3000K			1800lm		164.00 CHF
63091-30-75	3000K			1800lm		164.00 CHF
63091-40-01	4000K			1900lm		164.00 CHF
63091-40-75	4000K			1900lm		164.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt


Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø250 × 38mm

63092 – 38W Circle Step III LED Anbauleuchte IP44



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63092-27-01	2700K			2200lm		212.00 CHF
63092-27-75	2700K			2200lm		212.00 CHF
63092-30-01	3000K			2200lm		212.00 CHF
63092-30-75	3000K			2200lm		212.00 CHF
63092-40-01	4000K			2400lm		212.00 CHF
63092-40-75	4000K			2400lm		212.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø300 × 40.5mm




63094 – 29W Linge Step III LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 44
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 240 × 240 × 38mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63094-30-01	3000K		1800lm		weiss	168.00 CHF
63094-30-75	3000K		1800lm		silberfarbig	168.00 CHF
63094-40-01	4000K		1900lm		weiss	168.00 CHF
63094-40-75	4000K		1900lm		silberfarbig	168.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


63095 – 38W Linge Step IV LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 340 × 340 × 47mm




Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63095-27-01	2700K		2200lm		weiss	242.00 CHF
63095-27-75	2700K		2200lm		silberfarbig	242.00 CHF
63095-30-01	3000K		2200lm		weiss	242.00 CHF
63095-30-75	3000K		2200lm		silberfarbig	242.00 CHF
63095-40-01	4000K		2400lm		weiss	242.00 CHF
63095-40-75	4000K		2400lm		silberfarbig	242.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63045 – 12W LED CCT Anbauleuchte IP54

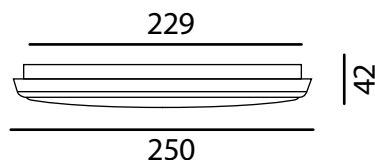

Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 12W

Farbwiedergabe Ra >80

Lichtsteuerung An / Aus / Farbprogrammierung

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Diffusor Polycarbonat Opal 130°

Material Gehäuse Kunststoff

Anbau Montagebügel

Massangaben ø250 × 42mm

Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63045-50-01

3000 / 4000 / 5000K




1060-1100lm

☐ weiss

92.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63046 – 18W LED CCT Anbauleuchte IP54

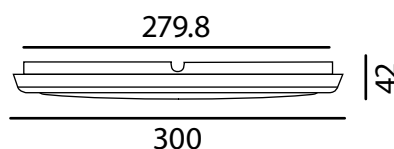

Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >80

Lichtsteuerung An / Aus / Farbprogrammierung

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Diffusor Polycarbonat Opal 130°

Material Gehäuse Kunststoff

Anbau Montagebügel

Massangaben 300 × 42mm

Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63046-50-01

3000 / 4000 / 5000K




1470-1560lm

☐ weiss

198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63047 – 12W LED CCT Anbauleuchte IP54

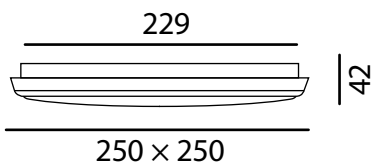

Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 2835
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	>80
Lichtsteuerung	An / Aus / Farbprogrammierung
Dimmbar	mit Phasenabschnitt
Diffusor	Polycarbonat Opal 130°
Material Gehäuse	Kunststoff
Anbau	Montagebügel
Massangaben	250 × 250 × 42mm

Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63047-50-01

3000 / 4000 / 5000K




1150-1230lm

☐ weiss

124.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63048 – 18W LED CCT Anbauleuchte IP54

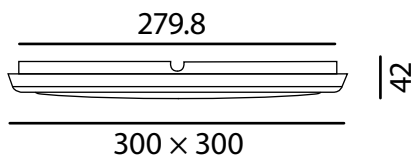

Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 2835
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	>80
Lichtsteuerung	An / Aus / Farbprogrammierung
Dimmbar	mit Phasenabschnitt
Diffusor	Polycarbonat Opal 130°
Material Gehäuse	Kunststoff
Anbau	Montagebügel
Massangaben	300 × 300 × 42mm

Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63048-50-01

3000 / 4000 / 5000K



1700-1840lm




☐ weiss

198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



26W / 36W / 60W LED Armatur



Schnappverschluss



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. **OSRAM** Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR**

Leistung 26W / 36W / 60W

Farbwiedergabe Ra >80

Abstrahlwinkel 130°

Lichtsteuerung An / Aus

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Faltblech



Diffusor Polycarbonat

Massangaben L × 55 × 58mm

		L							
63202-30-01	3000K	1200mm	26W		3000lm		weiss		124.00 CHF
63202-40-01	4000K	1200mm	26W		3230lm		weiss		124.00 CHF
63203-30-01	3000K	1500mm	36W		4320lm		weiss		138.00 CHF
63203-40-01	4000K	1500mm	36W		4680lm		weiss		138.00 CHF
63205-30-01	3000K	1800mm	60W		7200lm		weiss		146.00 CHF
63205-40-01	4000K	1800mm	60W		7800lm		weiss		146.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

26W / 36W LED Armatur mit Notlicht (Selbsttest)



Schnappverschluss



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. **OSRAM** Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR**

Leistung 26W / 36W

Farbwiedergabe Ra >80

Abstrahlwinkel 130°

Lichtsteuerung An / Aus

Notlicht Automatik

Selbsttest Auto / Manuell

Akku Kapazität bis zu 3 Stunden

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Faltblech

Diffusor Polycarbonat



Massangaben L × 55 × 58mm

		L							
63202-30-01NT	3000K	1200mm	26W		3000lm		weiss		284.00 CHF
63202-40-01NT	4000K	1200mm	26W		3230lm		weiss		284.00 CHF
63203-30-01NT	3000K	1500mm	36W		4320lm		weiss		328.00 CHF
63203-40-01NT	4000K	1500mm	36W		4680lm		weiss		328.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63075 – 20W LED Anbauleuchte

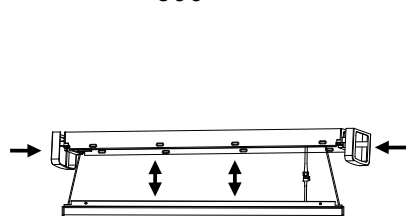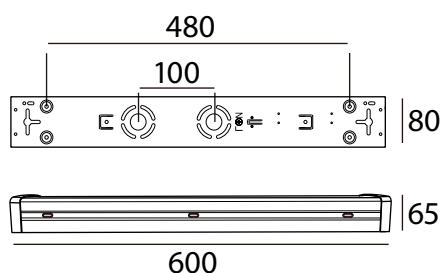

Schnappverschluss



63075-30-01

3000K



1860lm

weiss

98.00 CHF

63075-40-01

4000K



1876lm

weiss

98.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 500mA Konverter /nicht dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 20W

Farbwiedergabe Ra >80

Lichtsteuerung An / Aus



Diffusor Polycarbonat Opal 130°

Material Gehäuse Faltblech

Anbau Direkt geschraubt

Massangaben 600 × 80 × 65mm

63076 – 40W LED Anbauleuchte

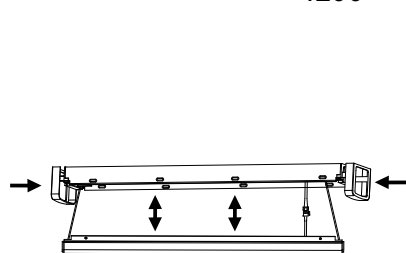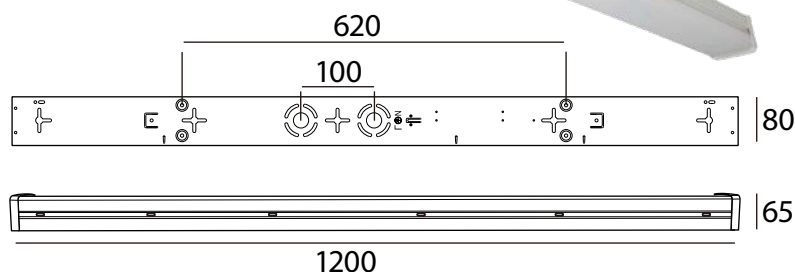

Schnappverschluss



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63076-30-01

3000K



3870lm

weiss

nicht dimmbar

148.00 CHF

63076-30-01D

3000K



3870lm

weiss

dimmbar

168.00 CHF

63076-40-01

4000K



3900lm

weiss

nicht dimmbar

148.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 1050mA Konverter)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 40W

Farbwiedergabe Ra >80

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein / mit Phasenabschnitt

Diffusor Polycarbonat Opal 130°

Material Gehäuse Faltblech

Anbau Direkt geschraubt

Massangaben 1200 × 80 × 65mm

Grösster Showroom für Designerleuchten ...



Showroom in Uzwil



Mit über 50 Herstellermarken bieten wir Ihnen ein auf den heutigen Zeitgeist angepasstes Sortiment an, das aufgrund der Kundenwünsche und den Markttrends zusammengestellt und laufend aktualisiert wird. Als einer der Exklusivhändler für Ribag-Leuchten verfügt Licht & Concept über einen eigens dafür vorgesehen Showroom.

Bahnhofstrasse 111b
9240 Uzwil

Telefon: 071 951 06 15

