






Indoor

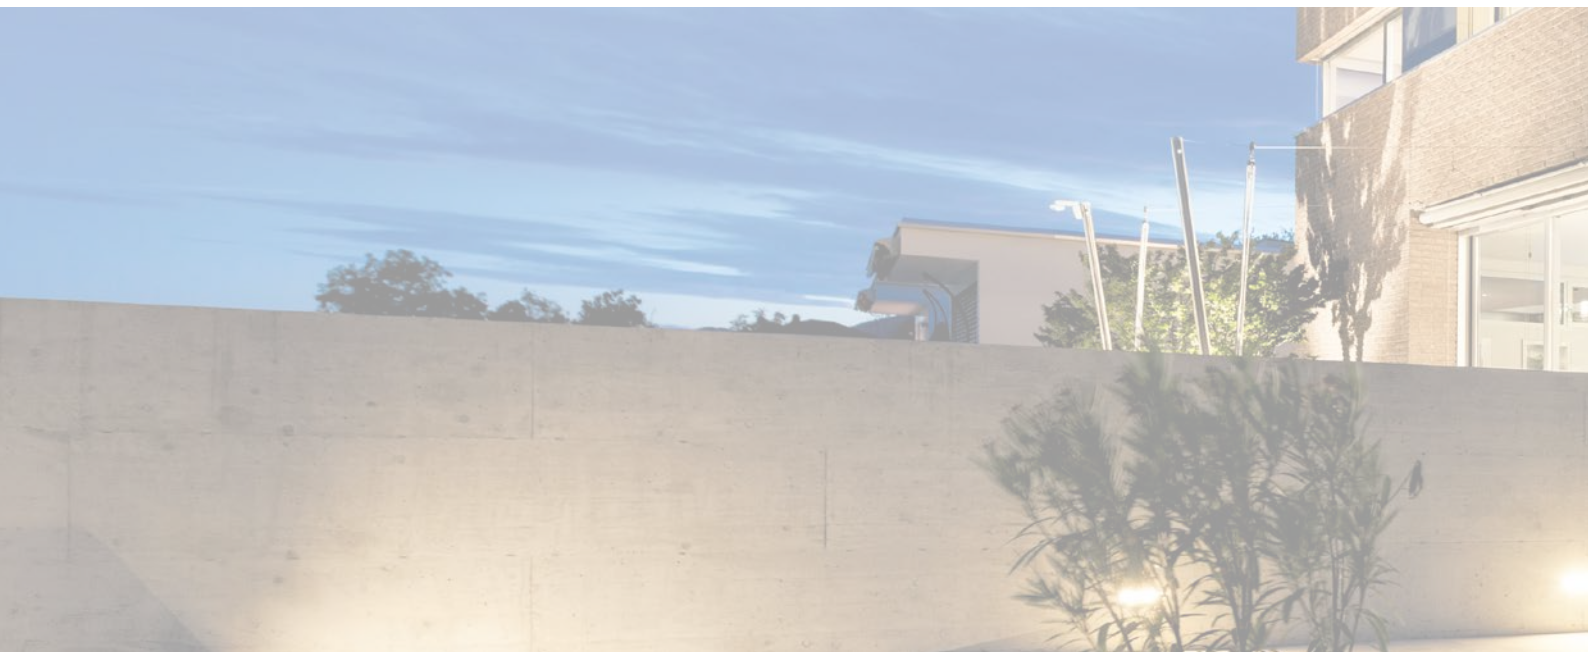

5



27



37



45

Outdoor



85



99



103




Anbaustrahler





6 95035

Linso



7 95036

Linso



9 95027

Turn out



9 95026

Turn out DALI



11 95040

Mini Tube



13 95042

Mini Tube Line 2



15 95043

Mini Tube Line 3



17 95041

Mini Tube Duo



18 95045

Mini Tube Trio



19 95059

Cily




19 95050

Quby



20 95052

Cilindro



21 95053

Quadrato



21 95054

Rettangola



22 95051

Cubbo



23 95033



23 95032

Tube



24 6105


Cano III



25 6106

Kono III

95035 – 12.2W Linso LED Anbaustrahler



Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 350mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux V10c
Leistung	12.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 48°
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Aufbau	Montageplatte
Massangaben	120 × 82mm



New	95035-27-00	2700K	A E	1462lm	weiss matt	264.00 CHF
New	95035-27-02	2700K	A E	1462lm	schwarz matt	264.00 CHF
New	95035-30-00	3000K	A D	1531lm	weiss matt	264.00 CHF
New	95035-30-02	3000K	A D	1531lm	schwarz matt	264.00 CHF

Reflektoren

95035-RF22	22° Reflektor für Lens Anbaustrahler	9.50 CHF
95035-RF36	36° Reflektor für Lens Anbaustrahler	9.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95035 – 11.8W Linso DTW LED Anbaustrahler



Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 350mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux V10c
Leistung	11.8W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 48°
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Aufbau	Montageplatte
Massangaben	120 × 82mm

Dim to Warm Funktion nur mit einem PhasenAbschnitt Dimmer möglich, z.B. Feller LED Universaldimmer 40200.LED


New	95035-50-00	1800–3000K	A F	1037lm	weiss matt	284.00 CHF
New	95035-50-02	1800–3000K	A F	1037lm	schwarz matt	284.00 CHF

Reflektoren

95035-RF28	28° Reflektor für Lens DTW Anbaustrahler	9.50 CHF
95035-RF38	38° Reflektor für Lens DTW Anbaustrahler	9.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95036 – 2 × 12.2W Linso LED Anbaustrahler

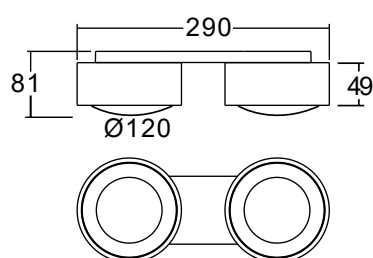

Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 350mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux. V10c
Leistung	2 × 12.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 48°
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Aufbau	Montageplatte
Massangaben	Ø120 × 82mm


New	95036-27-00	2700K	A E	2 × 1462lm	weiss matt	526.00 CHF
New	95036-27-02	2700K	A E	2 × 1462lm	schwarz matt	526.00 CHF
New	95036-30-00	3000K	A D	2 × 1531lm	weiss matt	526.00 CHF
New	95036-30-02	3000K	A D	2 × 1531lm	schwarz matt	526.00 CHF

Reflektoren


95036-RF22	22° Reflektor für Linso Anbaustrahler	CHF
95036-RF36	36° Reflektor für Linso Anbaustrahler	CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95036 – 2 × 11.8W Linso DTW LED Anbaustrahler



Dim to Warm Funktion nur mit einem PhasenAbschnitt Dimmer möglich, z.B. Feller LED Universaldimmer 40200.LED

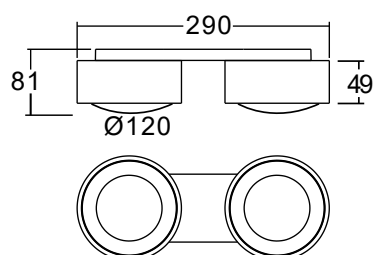

Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 350mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux. V10c
Leistung	2 × 11.8W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 48°
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Aufbau	Montageplatte
Massangaben	Ø120 × 82mm

New	95036-50-00	1800–3000K	A F	2 × 1037lm	weiss matt	526.00 CHF
New	95036-50-02	1800–3000K	A F	2 × 1037lm	schwarz matt	526.00 CHF


Reflektoren

95036-RF28	28° Reflektor für Lens DTW Anbaustrahler	CHF
95036-RF38	38° Reflektor für Lens DTW Anbaustrahler	CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



95027 – 9.3W Turn out LED Anbaustrahler




Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux. V8
Leistung	9.3W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Reflektor 45°
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Aufbau	Montageplatte
Massangaben	Ø100 × 103mm

95027-27-00	2700K	AB F	835lm		weiss matt	274.00 CHF
95027-27-12	2700K	AB F	835lm		weiss / schwarz	274.00 CHF
95027-27-02	2700K	AB F	835lm		schwarz matt	274.00 CHF
95027-27-23	2700K	AB F	835lm		schwarz / gold	274.00 CHF
95027-30-00	3000K	AB F	870lm		weiss matt	274.00 CHF
95027-30-12	3000K	AB F	870lm		weiss / schwarz	274.00 CHF
95027-30-02	3000K	AB F	870lm		schwarz matt	274.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95026 – 9.3W Turn out LED Anbaustrahler




Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux. V8
Leistung	9.3W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Reflektor 45°
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Aufbau	Montageplatte
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	Ø100 × 103mm

95026-27-00	2700K	AB F	835lm		weiss matt	318.00 CHF
95026-27-12	2700K	AB F	835lm		weiss / schwarz	318.00 CHF
95026-30-00	3000K	AB F	870lm		weiss matt	318.00 CHF
95026-30-12	3000K	AB F	870lm		weiss / schwarz	318.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



95040 – 9.2W Mini Tube LED Anbaustrahler



Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux V8
Leistung	9.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 45° Schutzglas klar
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Anbau	Montageplatte
Massangaben	ø100 × 157mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95040-27-00	2700K		863lm		weiss matt	182.00 CHF
95040-27-02	2700K		863lm		schwarz matt *	182.00 CHF
95040-27-75	2700K		863lm		silberfarbig	182.00 CHF
95040-30-00	3000K		883lm		weiss matt	182.00 CHF
95040-30-02	3000K		883lm		schwarz matt *	182.00 CHF
95040-30-75	3000K		883lm		silberfarbig	182.00 CHF

Filter

95055-SF60		Soft Filter	8.50 CHF
95055-SL60		Prisma Filter	8.50 CHF
95055-WB60		Waben Filter	8.50 CHF


Reflektoren

95055-RF60-30		transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03		gold	8.50 CHF
95055-RF60-02		schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



95042 – 2 × 9.2W Mini Tube Line 2 LED Anbaustrahler



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 500mA Konverter / dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 2 × 9.2W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Reflektor 45° Schutzglas klar

Dreh- und schwenkbar 355° / 90°

Material Gehäuse Aluminium

Anbau Montageplatte

Massangaben 336 × 60 × 148mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95042-27-00	2700K		2 × 863lm		weiss matt	292.00 CHF
95042-27-02	2700K		2 × 863lm		schwarz matt *	292.00 CHF
95042-27-75	2700K		2 × 863lm		silberfarbig	292.00 CHF
95042-30-00	3000K		2 × 883lm		weiss matt	292.00 CHF
95042-30-02	3000K		2 × 883lm		schwarz matt *	292.00 CHF
95042-30-75	3000K		2 × 883lm		silberfarbig	292.00 CHF

Filter

95055-SF60		Soft Filter	8.50 CHF
95055-SL60		Prisma Filter	8.50 CHF
95055-WB60		Waben Filter	8.50 CHF


Reflektoren

95055-RF60-30		transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03		gold	8.50 CHF
95055-RF60-02		schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



95043 – 3 × 9.2W Mini Tube Line 3 LED Anbaustrahler

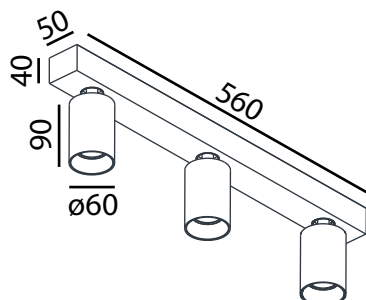

Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 500mA Konverter / dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 3 × 9.2W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Reflektor 45° Schutzglas klar

Dreh- und schwenkbar 355° / 90°

Material Gehäuse Aluminium

Anbau Montageplatte

Massangaben 560 × 60 × 148mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95043-27-00	2700K		3 × 863lm		weiss matt	422.00 CHF
95043-27-02	2700K		3 × 863lm		schwarz matt *	422.00 CHF
95043-27-75	2700K		3 × 863lm		silberfarbig	422.00 CHF
95043-30-00	3000K		3 × 883lm		weiss matt	422.00 CHF
95043-30-02	3000K		3 × 883lm		schwarz matt *	422.00 CHF
95043-30-75	3000K		3 × 883lm		silberfarbig	422.00 CHF

Filter

95055-SF60		Soft Filter	8.50 CHF
95055-SL60		Prisma Filter	8.50 CHF
95055-WB60		Waben Filter	8.50 CHF


Reflektoren

95055-RF60-30		transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03		gold	8.50 CHF
95055-RF60-02		schwarz	8.50 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



95041 – 2 × 9.2W Mini Tube Duo LED Anbaustrahler



Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux V8
Leistung	2 × 9.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 45° Schutzglas klar
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Anbau	Montageplatte
Massangaben	130 × 130 × 157mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95041-27-00	2700K		2 × 863lm		weiss matt	292.00 CHF
95041-27-02	2700K		2 × 863lm		schwarz matt *	292.00 CHF
95041-27-75	2700K		2 × 863lm		silberfarbig	292.00 CHF
95041-30-00	3000K		2 × 883lm		weiss matt	292.00 CHF
95041-30-02	3000K		2 × 883lm		schwarz matt *	292.00 CHF
95041-30-75	3000K		2 × 883lm		silberfarbig	292.00 CHF

Filter


95055-SF60		Soft Filter	8.50 CHF
95055-SL60		Prisma Filter	8.50 CHF
95055-WB60		Waben Filter	8.50 CHF

Reflektoren

95055-RF60-30		transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03		gold	8.50 CHF
95055-RF60-02		schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95045 – 3 × 9.2W Mini Tube Trio LED Anbaustrahler

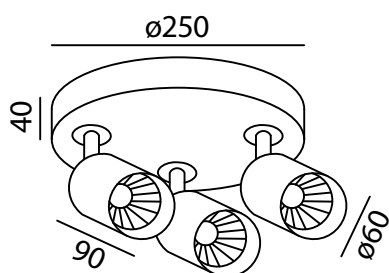

Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux V8
Leistung	3 × 9.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 45° Schutzglas klar
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Anbau	Montageplatte
Massangaben	ø250 × 157mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95045-27-00	2700K	AG F	3 × 863lm	weiss matt	422.00 CHF
95045-27-02	2700K	AG F	3 × 863lm	schwarz matt *	422.00 CHF
95045-27-75	2700K	AG F	3 × 863lm	silberfarbig	422.00 CHF
95045-30-00	3000K	AG F	3 × 883lm	weiss matt	422.00 CHF
95045-30-02	3000K	AG F	3 × 883lm	schwarz matt *	422.00 CHF
95045-30-75	3000K	AG F	3 × 883lm	silberfarbig	422.00 CHF

Filter

95055-SF60	t	Soft Filter	8.50 CHF
95055-SL60	t	Prisma Filter	8.50 CHF
95055-WB60		Waben Filter	8.50 CHF


Reflektoren

95055-RF60-30	t	transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03		gold	8.50 CHF
95055-RF60-02		schwarz	8.50 CHF



Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95059 – 8.9W Cily LED Anbaustrahler



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 500mA Konverter / dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 8.9W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Reflektor 33° Schutzglas klar

Material Gehäuse Aluminium

Anbau Direkt geschraubt

Massangaben ø85 × 93mm




Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95059-27-00	2700K		863lm		weiss matt	174.00 CHF
95059-27-02	2700K		863lm		schwarz matt	174.00 CHF
95059-27-23	2700K		863lm		schwarz gold	174.00 CHF
95059-27-75	2700K		863lm		silberfarbig	174.00 CHF
95059-30-00	3000K		883lm		weiss matt	174.00 CHF
95059-30-02	3000K		883lm		schwarz matt	174.00 CHF
95059-30-23	3000K		883lm		schwarz gold	174.00 CHF
95059-30-75	3000K		883lm		silberfarbig	174.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95050 – 9.2W Quby LED Anbaustrahler



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 500mA Konverter / dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 9.2W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Reflektor 33° Schutzglas klar

Material Gehäuse Aluminium

Anbau Direkt geschraubt

Massangaben 85 × 85 × 93mm




Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95050-27-00	2700K		863lm		weiss matt	174.00 CHF
95050-27-23	2700K		863lm		schwarz gold	174.00 CHF
95050-27-75	2700K		863lm		silberfarbig	174.00 CHF
95050-27-85	2700K		863lm		dunkelgrau	174.00 CHF
95050-30-00	3000K		883lm		weiss matt	174.00 CHF
95050-30-75	3000K		883lm		silberfarbig	174.00 CHF
95050-30-85	3000K		883lm		dunkelgrau	174.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



95052 – 12W Cilindro LED Anbaustrahler



Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 300mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	CITIZEN CLU028
Leistung	11.4W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Linse 36°
Material Gehäuse	Alu-Druckguss
Massangaben	ø93 × 93mm




Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



95052-27-00	2700K	A F	1139lm	weiss matt	218.00 CHF
95052-27-02	2700K	A F	1139lm	schwarz matt	218.00 CHF
95052-27-23	2700K	A F	1139lm	schwarz gold	238.00 CHF
95052-27-18	2700K	A F	1139lm	champagner	218.00 CHF
95052-27-28	2700K	A F	1139lm	rose gold	218.00 CHF
95052-30-00	3000K	A E	1266lm	weiss matt	218.00 CHF
95052-30-02	3000K	A E	1266lm	schwarz matt	218.00 CHF
95052-30-23	3000K	A E	1266lm	schwarz gold	238.00 CHF
95052-30-75	3000K	A E	1266lm	silberfarbig	218.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95053 – 12W Quadrato LED Anbaustrahler



Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 350mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	
LED	CITIZEN CLU028
Leistung	11.4W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Linse
Material Gehäuse	Alu-Druckguss
Massangaben	93 × 93 × 93mm




Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95053-27-00	2700K	A F	1139lm		weiss matt	228.00 CHF
95053-27-02	2700K	A F	1139lm		schwarz matt	228.00 CHF
95053-27-23	2700K	A F	1139lm		schwarz gold	234.00 CHF
95053-27-75	2700K	A F	1139lm		silberfarbig	228.00 CHF
95053-30-00	3000K	A E	1266lm		weiss matt	228.00 CHF
95053-30-02	3000K	A E	1266lm		schwarz matt	228.00 CHF
95053-30-23	3000K	A E	1266lm		schwarz gold	234.00 CHF
95053-30-75	3000K	A E	1266lm		silberfarbig	228.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95054 – 2 × 12W Rettangolo LED Anbaustrahler

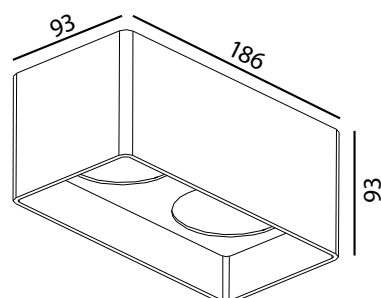

Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 350mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	
LED	CITIZEN CLU028
Leistung	2 × 11.4W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Linse
Material Gehäuse	Alu-Druckguss
Massangaben	93 × 93 × 186mm




Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95054-27-00	2700K	A F	2 × 1139lm		weiss matt	368.00 CHF
95054-27-02	2700K	A F	2 × 1139lm		schwarz matt	368.00 CHF
95054-27-23	2700K	A F	2 × 1139lm		schwarz gold	378.00 CHF
95054-27-75	2700K	A F	2 × 1139lm		silberfarbig	368.00 CHF
95054-30-00	3000K	A E	2 × 1266lm		weiss matt	368.00 CHF
95054-30-02	3000K	A E	2 × 1266lm		schwarz matt	368.00 CHF
95054-30-23	3000K	A E	2 × 1266lm		schwarz gold	378.00 CHF
95054-30-75	3000K	A E	2 × 1266lm		silberfarbig	368.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95051 – 9.3W Cubbo LED Anbaustrahler



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED




Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 350mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux. V10
Leistung	9.3W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 35° (12° / 24° auf Anfrage) Schutzglas klar
Material Gehäuse	Aluminium
Anbau	Montagebügel
Massangaben	80 × 80 × 105mm

95051-27-00	2700K	A R G	E	956lm	weiss matt	182.00 CHF
95051-27-02	2700K	A R G	E	956lm	schwarz matt	182.00 CHF
95051-27-75	2700K	A R G	E	956lm	silberfarbig	182.00 CHF
95051-30-00	3000K	A R G	E	1003lm	weiss matt	182.00 CHF
95051-30-02	3000K	A R G	E	1003lm	schwarz matt	182.00 CHF
95051-30-75	3000K	A R G	E	1003lm	silberfarbig	182.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95033 – 9.2W Aufbaustrahler IP54



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



New	95033-27-00	2700K	863lm	weiss matt	238.00 CHF
New	95033-27-02	2700K	863lm	schwarz matt	238.00 CHF
New	95033-30-00	3000K	883lm	weiss matt	238.00 CHF
New	95033-30-02	3000K	883lm	schwarz matt	238.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux V8
Leistung	9.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Linse 32°
Material Gehäuse	Aluminium
Einbau	Direkt geschraubt
Massangaben	ø90 × 74mm

95032 – 9.3W Tube LED Anbaustrahler



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

95032-27-00	2700K	956lm	weiss matt	198.00 CHF
95032-27-02	2700K	956lm	schwarz matt	198.00 CHF
95032-27-75	2700K	956lm	silberfarbig	198.00 CHF
95032-30-00	3000K	1003lm	weiss matt	198.00 CHF
95032-30-02	3000K	1003lm	schwarz matt	198.00 CHF
95032-30-75	3000K	1003lm	silberfarbig	198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 350mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux V10
Leistung	9.3W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 50° Schutzglas klar
Material Gehäuse	Aluminium
Anbau	Montagplatte
Massangaben	ø90 × 150mm

6105 – Cano III GU10 Anbaustrahler



Für Leuchtmittel Bauform ausschliesslich **PAR16**
(bitte dazu bestellen)

Fassung GU10 Fassung

Schutzart IP 20


Schutzklasse I

Material Gehäuse Aluminium

Dreh- und schwenkbar 355° / 28°

Anbau Montagplatte

Massangaben ø96 × 120mm



6105-00 ☐ weiss matt

78.00 CHF

6105-16 ☐ alu satin

78.00 CHF

Alle Preise excl. VRG, MwSt. und Leuchtmittel.

740018 – 5W GU10 LED Retrofit Leuchtmittel



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

LED

Leistung 5W

Farbwiedergabe Ra 80


Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Linse 38°

Massangaben ø50 × 55mm



Phasenabschnitt dimmbar mit Feller LED Universaldimmer
40200.LED



740018-27-01

2700K



380lm

☐ weiss

8.90 CHF

740018-27-75

2700K



380lm

☐ grau

8.90 CHF

740018-30-01

3000K



400lm

☐ weiss

8.90 CHF

740018-30-75

3000K



400lm

☐ grau

8.90 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

6106 – Kono III GU10 Anbaustrahler



Für Leuchtmittel Bauform ausschliesslich **PAR16**
(bitte dazu bestellen)

Fassung GU10 Fassung

Schutzart IP 20


Schutzklasse I

Material Gehäuse Aluminium

Dreh- und schwenkbar 355° / 28°

Anbau Montagplatte

Massangaben 96 × 96 × 120mm



6106-00  weiss matt

86.00 CHF

6106-16  alu satin

86.00 CHF

Alle Preise excl. VRG, MwSt. und Leuchtmittel.

740018 – 5W GU10 Dim to Warm LED Retrofit Leuchtmittel



Dim to Warm Funktion
nur mit einem
PhasenAbschnitt
Dimmer möglich.

Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

LED 


Leistung 5W

Farbwiedergabe Ra 80

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Linse 38°

Massangaben ø50 × 55mm



Phasenabschnitt dimmbar mit Feller LED Universaldimmer
40200.LED

740018-50-01 **2200-3000K**



380lm

 weiss

11.90 CHF

740018-50-75 **2200-3000K**



380lm


 grau

11.90 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Wand Anbauleuchten






29 95011

Qubit L



29 95012

Qubit Q




31 95013

Qubit W



31 95018

Domo InDoor




32 95014

Vega




32 95016

Tega



33 95029

Flood




33 95017

Saga




35 81105

Mirror

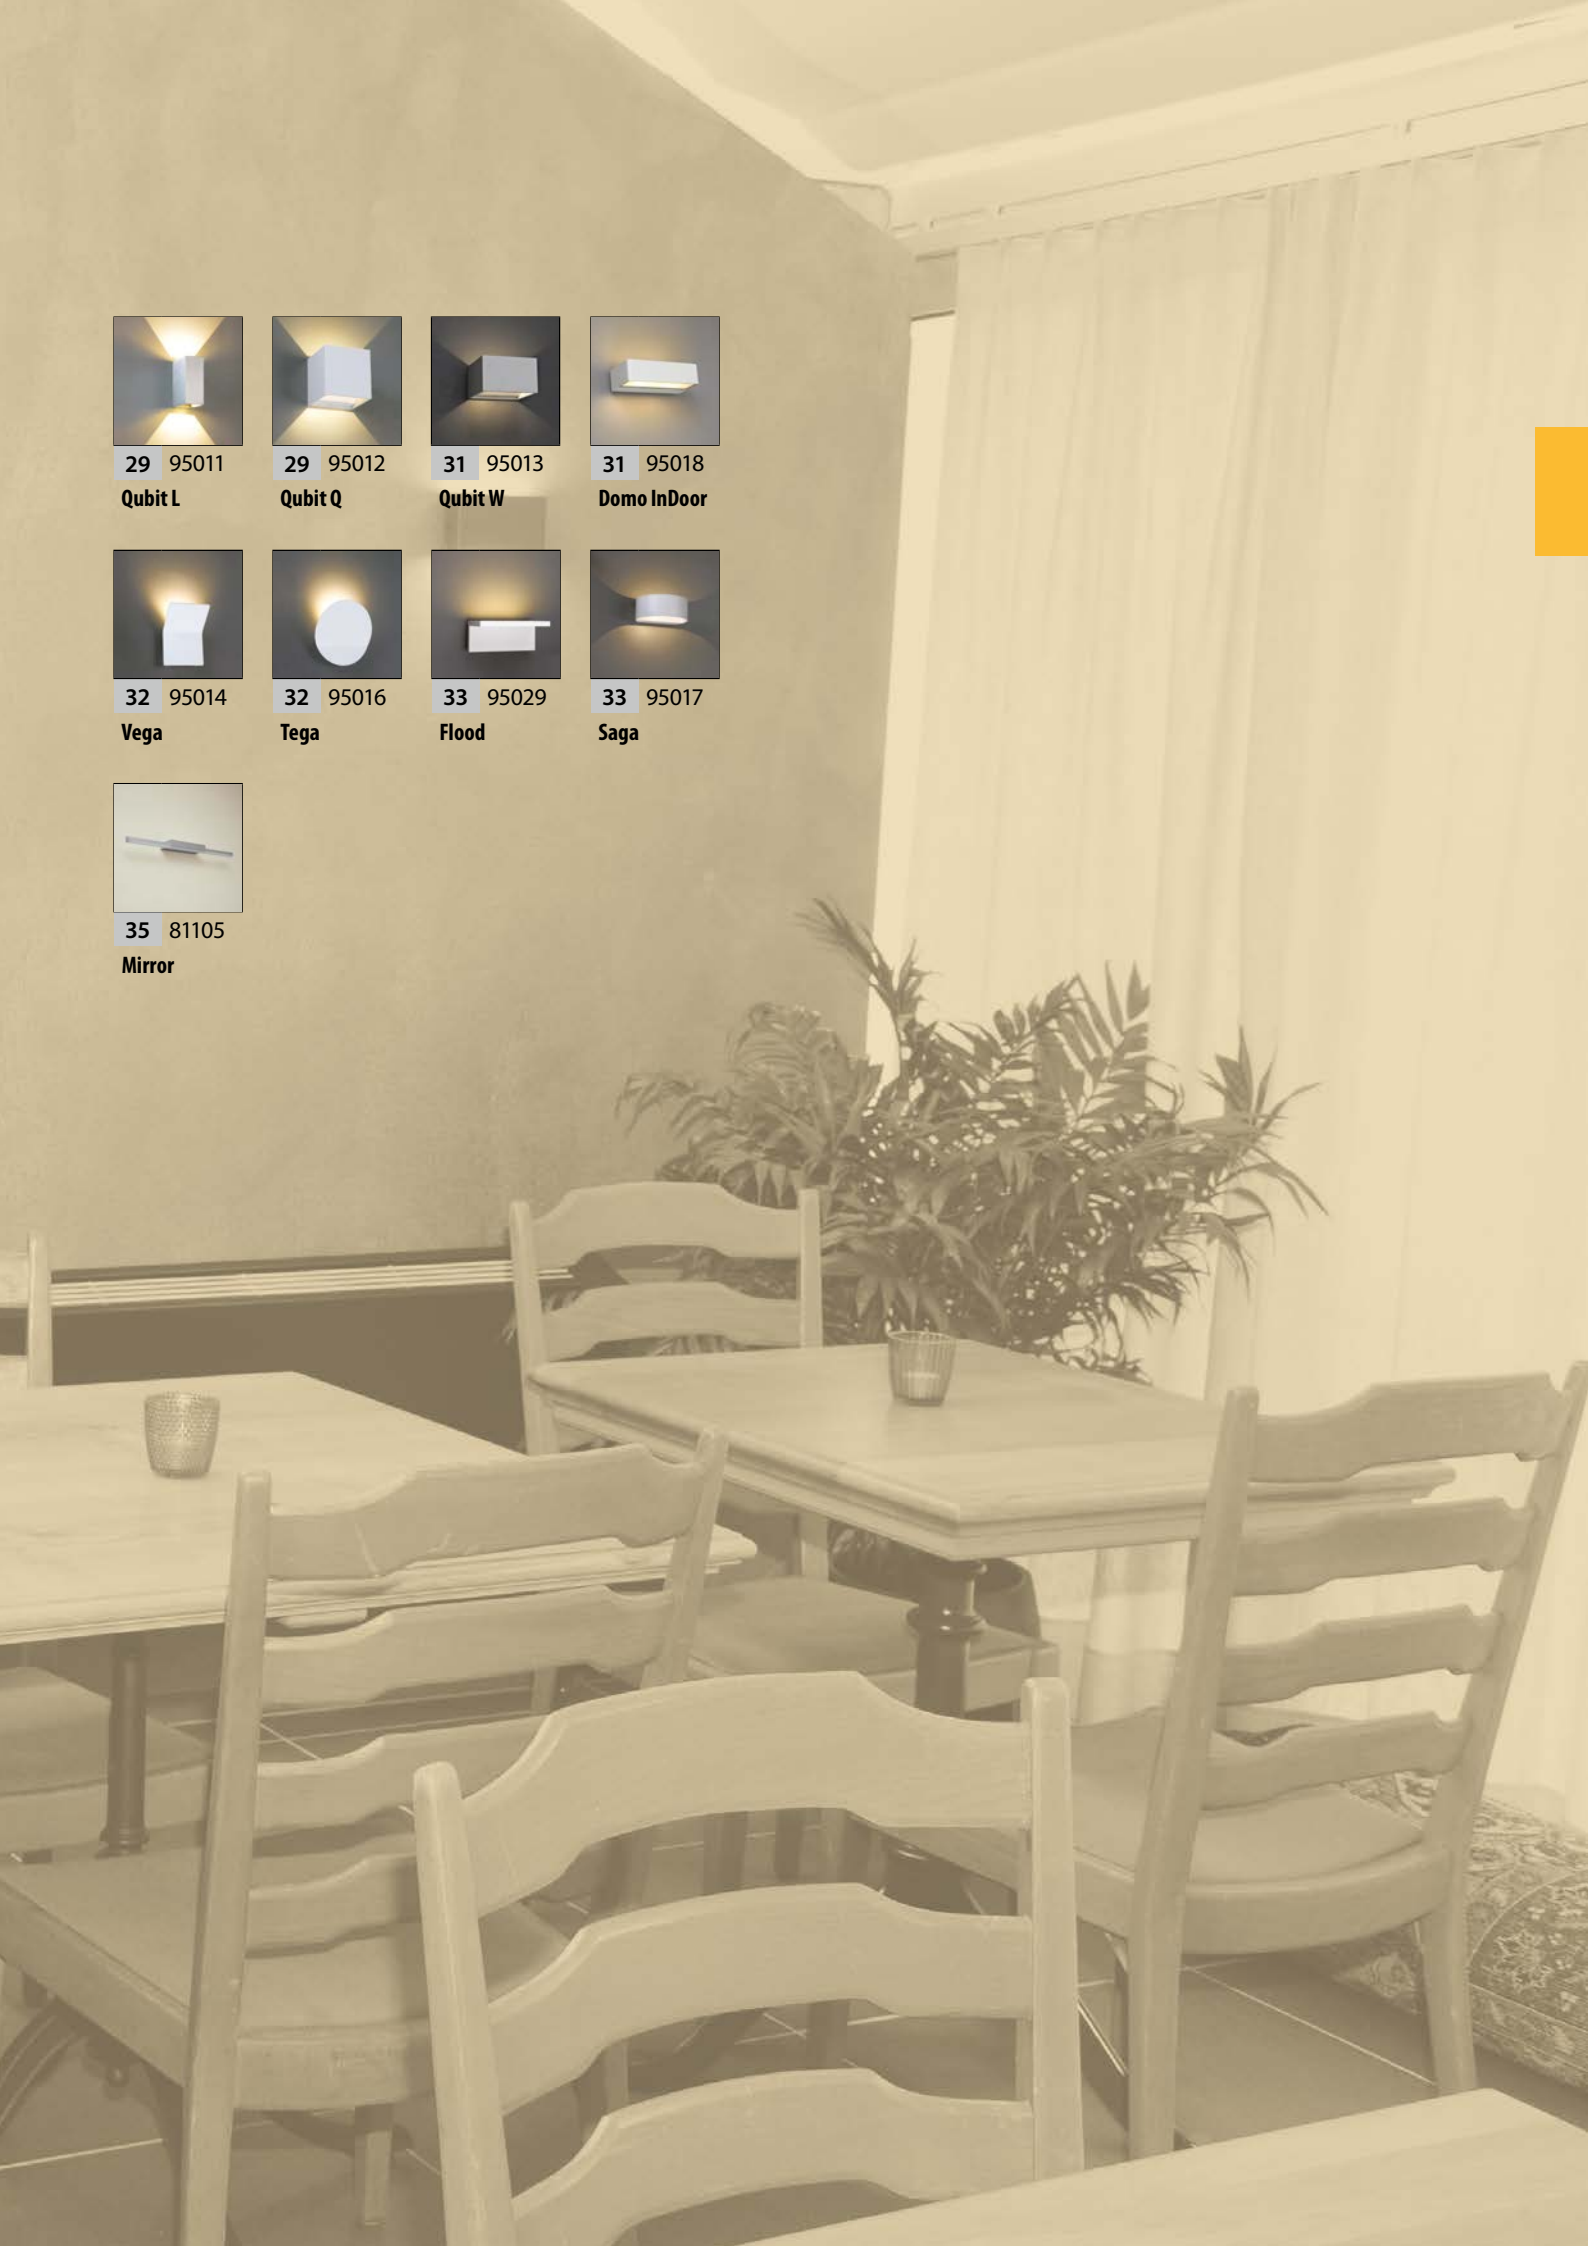



95011 – 2x4W Qubit L LED Wandleuchte



	95011-27-00	2700K		2 × 412lm	weiss matt	198.00 CHF
New	95011-27-02	2700K		2 × 412lm	schwarz matt	198.00 CHF
	95011-27-75	2700K		2 × 412lm	silberfarbig	198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.





Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	CREE CREE XM-L
Leistung	2 × 4W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Asymmetrisch
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	51 × 125 × 102mm



Abdeckplatten für verschiedene Abstrahleffekte im Lieferumfang

95012 – 6.6W Qubit Q LED Wandleuchte



	95012-27-00	2700K		740lm	weiss matt	220.00 CHF
New	95012-27-02	2700K		740lm	schwarz matt	220.00 CHF
	95012-27-75	2700K		740lm	silberfarbig	220.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.





Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux ES STAR
Leistung	6.6W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Asymmetrisch
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	102 × 102 × 102mm



95013 – 4.2W Qubit W LED Wandleuchte



Spannung	220-240V AC, 50Hz		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse:	I		
LED	bridgelux [®]	MICRO SM4	
Leistung	4.2W		
Farbwiedergabe Ra	80		
Lichtaustritt	Asymmetrisch		
Dimmbar	—		
Material Gehäuse	Aluminium		
Massangaben	102 × 58 × 102mm		




95013-27-00	2700K		540lm	weiss matt	172.00 CHF
95013-27-75	2700K		540lm	silberfarbig	172.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95018 – 10W Domo InDoor LED Wandleuchte





Spannung	220-240V AC, 50Hz		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse:	I		
LED	PHILIPS	LUXEON	
Leistung	10W		
Farbwiedergabe Ra	80		
Lichtaustritt	Diffus / Beidseitig		
Dimmbar	mit Phasenabschnitt		
Material Gehäuse	Aluminium		
Massangaben	176 × 45 × 108mm		



95018-30-00	3000K		950lm	weiss matt	348.00 CHF
95018-30-75	3000K		950lm	silberfarbig	348.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95014 – 6.6W Vega LED Wandleuchte



95014-27-00

2700K



586lm

☐ weiss matt

178.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED *bridgelux*

ES STAR LED

Leistung 6.6W

Farbwiedergabe Ra 80



Lichtaustritt Asymmetrisch

Dimmbar —

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben 120 × 205 × 104mm

95016 – 6.6W Tega LED Wandleuchte



95016-27-00

2700K



586lm

☐ weiss matt

178.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED *bridgelux*

ES STAR LED

Leistung 6.6W

Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt Asymmetrisch

Dimmbar —


Material Gehäuse Aluminium

Massangaben 180 × 185 × 106mm

95029 – 8W Flood LED Wandleuchte



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	CREE XB-D
Leistung	8W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Diffus
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	175 × 75 × 104mm

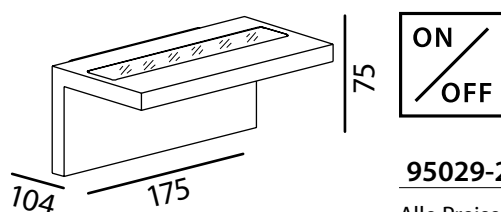

95029-27-00

2700K



505lm

☐ weiss matt


192.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95017 – 6.6W Saga LED Wandleuchte



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	CREE XM-L
Leistung	6.6W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Asymmetrisch
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	151 × 60 × 125mm



95017-27-00

2700K




546lm

☐ weiss matt

196.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

81105 – **Mirror** LED Spiegelleuchte

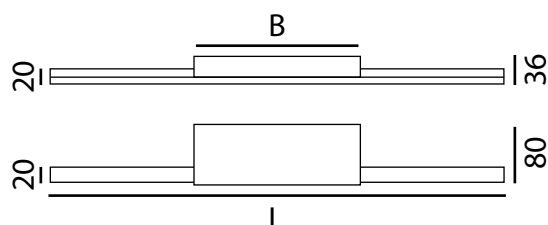

Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 24V DC Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 44

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR**

Leistung 24W/m

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Anbau Montageplatte

Massangaben L × 36 × 80mm

				L	B				
81105-30-27-AL	2700K	7W	481lm	300mm	180mm		alu eloxiert	372.00 CHF	
81105-60-27-AL	2700K	15W	962lm	600mm	220mm		alu eloxiert	386.00 CHF	
81105-90-27-AL	2700K	22W	1444lm	900mm	260mm		alu eloxiert		
81105-120-27-AL	2700K	29W	1925lm	1200mm	260mm		alu eloxiert	496.00 CHF	
81105-150-27-AL	2700K	36W	2406lm	1500mm	300mm		alu eloxiert	556.00 CHF	

				L	B				
81105-30-30-AL	3000K	7W	492lm	300mm	180mm		alu eloxiert	372.00 CHF	
81105-60-30-AL	3000K	15W	984lm	600mm	220mm		alu eloxiert	386.00 CHF	
81105-90-30-AL	3000K	22W	1476lm	900mm	260mm		alu eloxiert		
81105-120-30-AL	3000K	29W	1968lm	1200mm	260mm		alu eloxiert	496.00 CHF	
81105-150-30-AL	3000K	36W	2460lm	1500mm	300mm		alu eloxiert	556.00 CHF	

				L	B				
81105-30-40-AL	4000K	7W	595lm	300mm	180mm		alu eloxiert	372.00 CHF	
81105-60-40-AL	4000K	15W	1190lm	600mm	220mm		alu eloxiert	386.00 CHF	
81105-90-40-AL	4000K	22W	1786lm	900mm	260mm		alu eloxiert		
81105-120-40-AL	4000K	29W	2381lm	1200mm	260mm		alu eloxiert	496.00 CHF	
81105-150-40-AL	4000K	36W	2976lm	1500mm	300mm		alu eloxiert	556.00 CHF	

Optionen

DALI / Push Dim


CHF


Sonderlänge

auf Anfrage

Alle Preise excl. MwSt.


Pendelleuchten

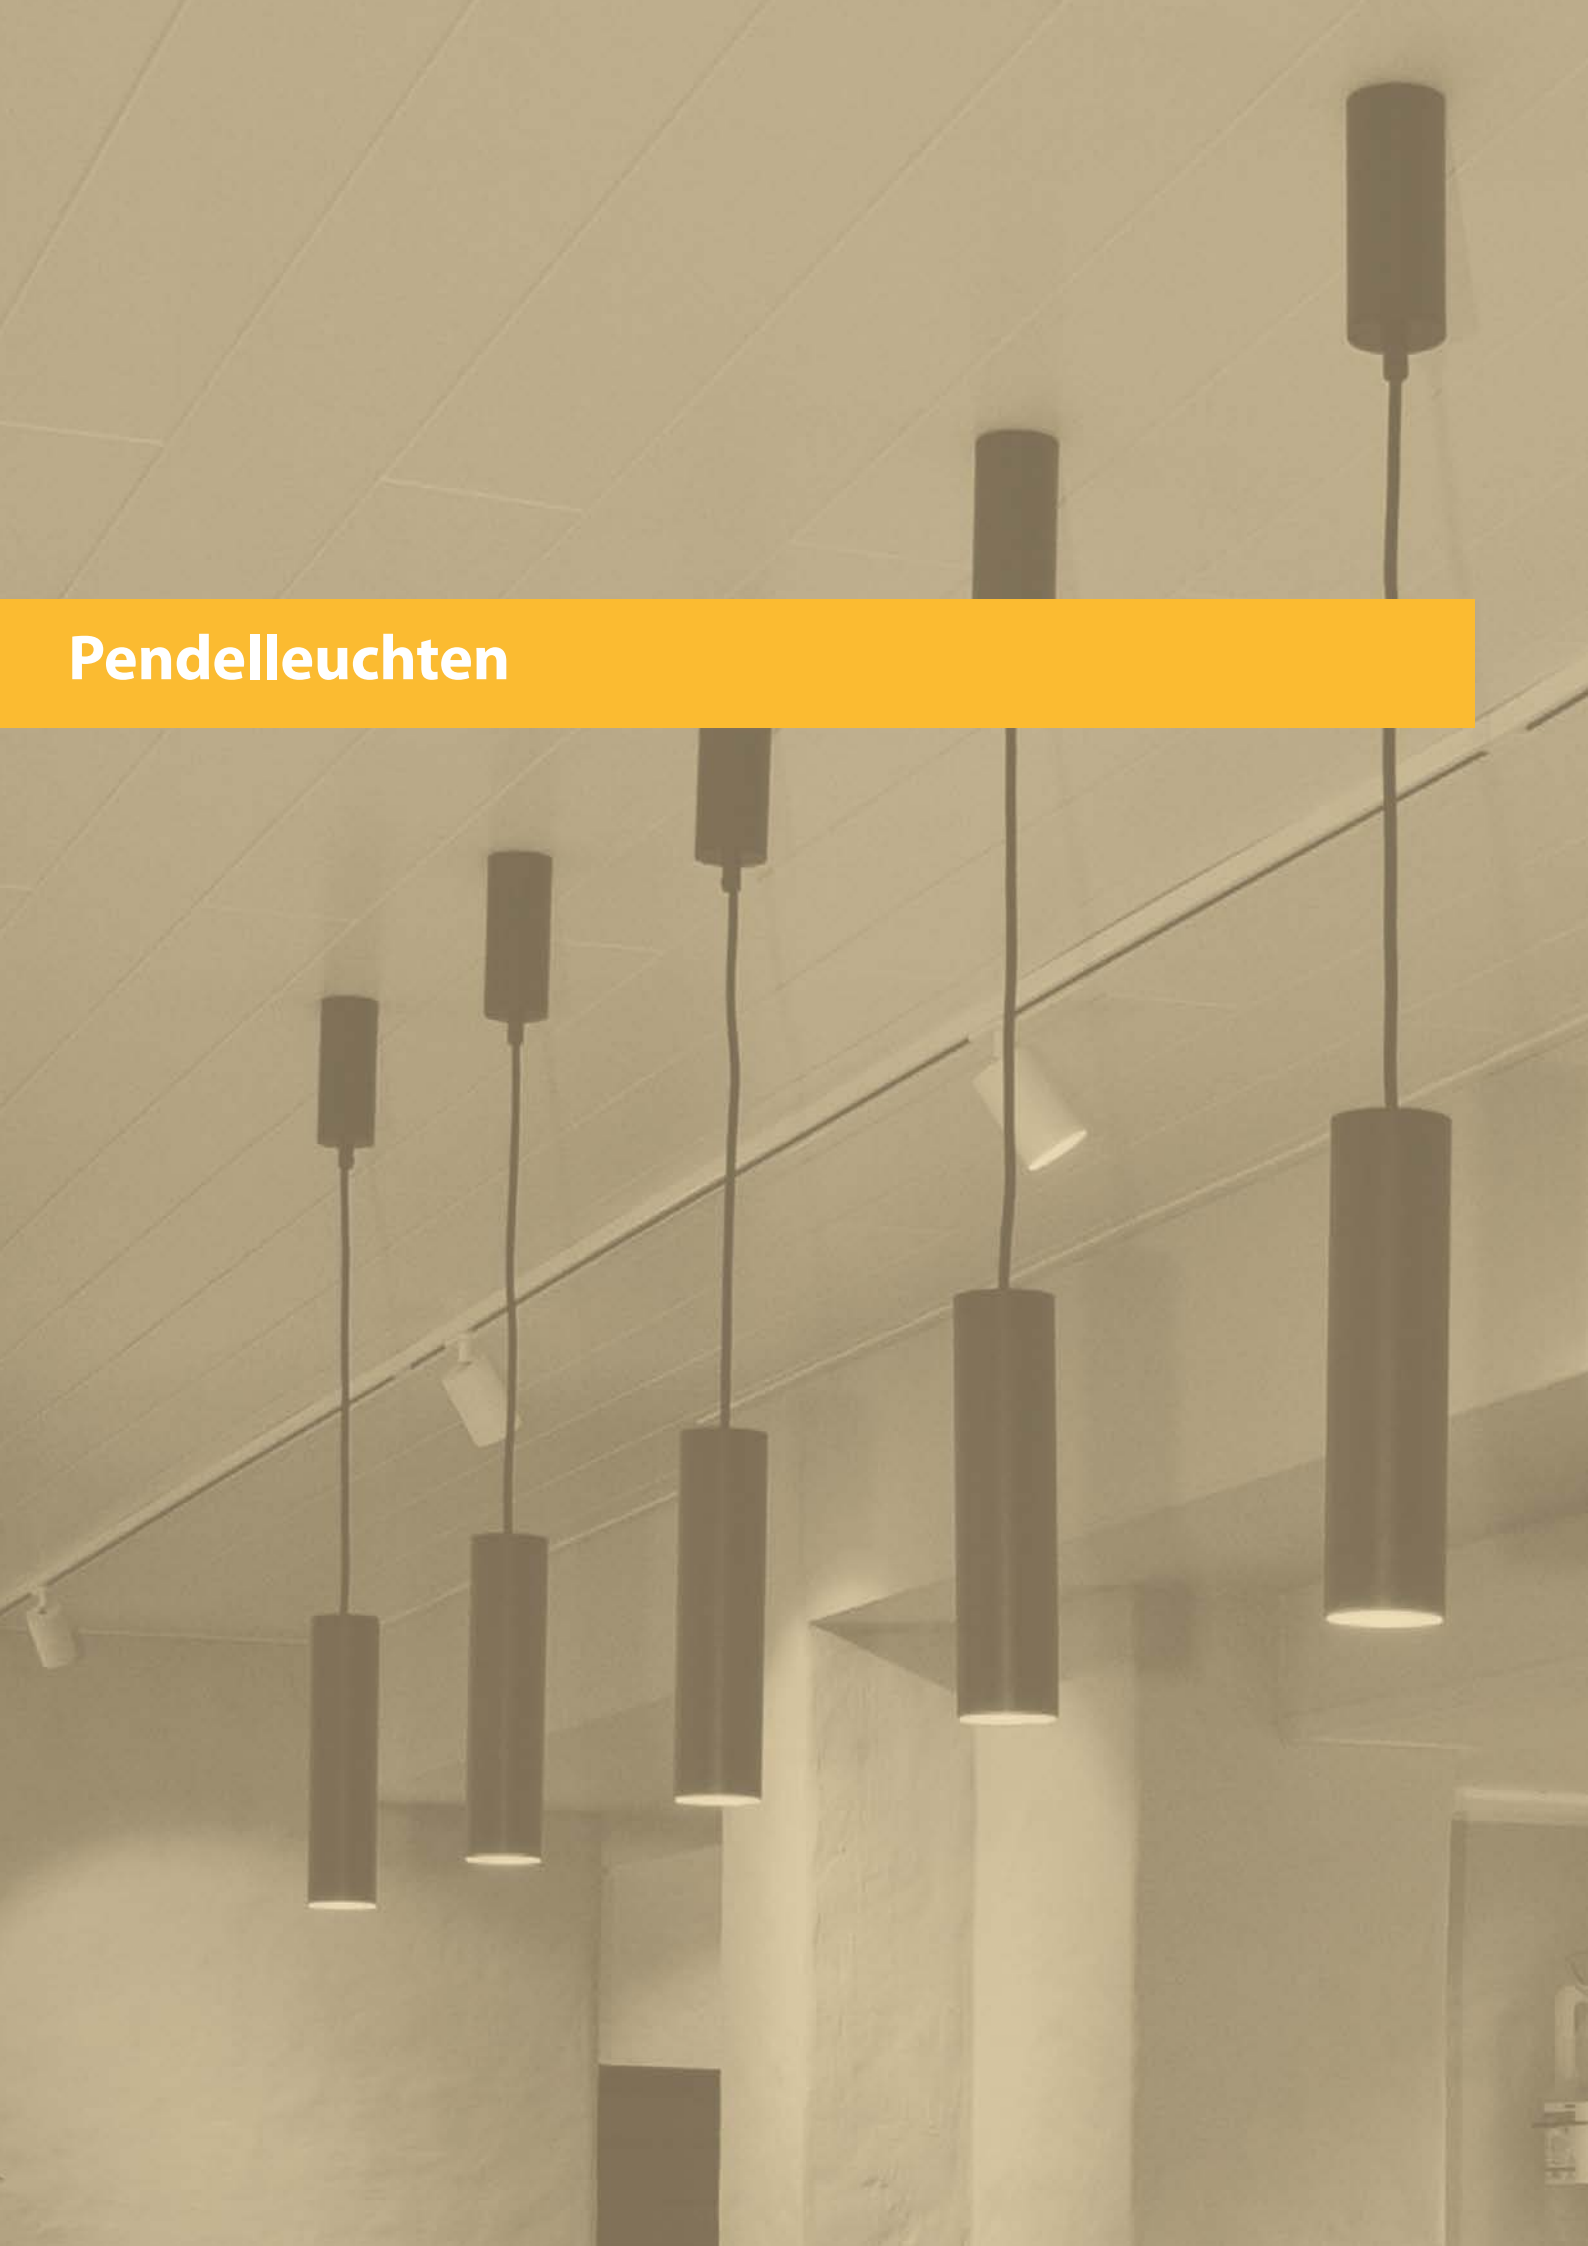



39 95061

Polar 450
Pollerleuchte



40 95062

Polar 750
Pollerleuchte



41 95060

Qubit Q 450
Pollerleuchte



43 95070

Qubit Q 750
Pollerleuchte




43 95071

Qubit Q 750
Pollerleuchte



95061 – 9.2W Tube 60 LED Pendelleuchte

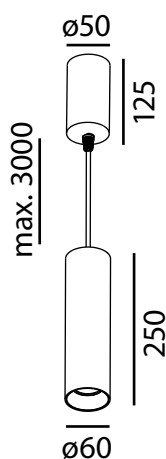

Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar / im Leuchtenkörper)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux. V8
Leistung	9.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 43° Schutzglas klar
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben Leuchte	ø60 × 250mm
Baldachin	ø50 × 125mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED


						Kabel (max. 3m)		
95061-27-00	2700K		863lm		weiss matt		transparent	248.00 CHF
95061-27-02	2700K		863lm		schwarz matt *		schwarz	248.00 CHF
95061-27-75	2700K		863lm		silberfarbig		schwarz	248.00 CHF
95061-30-00	3000K		883lm		weiss matt		transparent	248.00 CHF
95061-30-02	3000K		883lm		schwarz matt *		schwarz	248.00 CHF
95061-30-75	3000K		883lm		silberfarbig		schwarz	248.00 CHF

Reflektoren

95055-RF60-30		transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03		gold	8.50 CHF
95055-RF60-02		schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95062 – 9.2W Tube 60 Pro LED Pendelleuchte

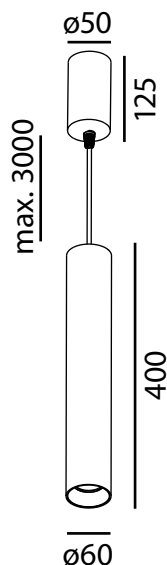

Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar / im Leuchtenkörper)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux V8
Leistung	9.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 43° Schutzglas klar
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben Leuchte	ø60 × 400mm
Baldachin	ø50 × 125mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED


						Kabel (max. 3m)	
New	95062-27-00	2700K	A F	863lm	weiss matt	t transparent	268.00 CHF
New	95062-27-02	2700K	A F	863lm	schwarz matt *	schwarz	268.00 CHF
New	95062-27-03	2700K	A F	863lm	gold	schwarz	268.00 CHF
New	95062-27-75	2700K	A F	863lm	silberfarbig	schwarz	268.00 CHF
New	95062-30-00	3000K	A F	883lm	weiss matt	t transparent	268.00 CHF
New	95062-30-02	3000K	A F	883lm	schwarz matt *	schwarz	268.00 CHF
New	95062-30-03	3000K	A F	883lm	gold	schwarz	268.00 CHF
New	95062-30-75	3000K	A F	883lm	silberfarbig	schwarz	268.00 CHF

Reflektoren

95055-RF60-30	t transparent	8.50 CHF
95055-RF60-03	gold	8.50 CHF
95055-RF60-02	schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

95060 – 6.2W Tube 40 LED Pendelleuchte

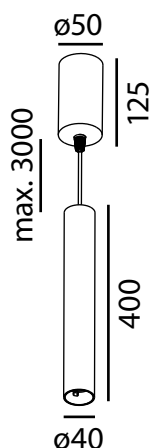

Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 350mA Konverter / dimmbar /
im Baldachin)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 6.2W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Reflektor 35° Schutzglas klar

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben Leuchte ø40 × 400mm

Baldachin ø50 × 125mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

						Kabel (max. 3m)		
95060-27-00	2700K		642lm		weiss matt		transparent	218.00 CHF
95060-27-02	2700K		642lm		schwarz matt		schwarz	218.00 CHF
95060-27-75	2700K		642lm		silberfarbig		schwarz	218.00 CHF
95060-30-00	3000K		657lm		weiss matt		transparent	218.00 CHF
95060-30-02	3000K		657lm		schwarz matt		schwarz	218.00 CHF
95060-30-75	3000K		657lm		silberfarbig		schwarz	218.00 CHF


Reflektoren

95055-RF40-30		transparent	8.50 CHF
95055-RF40-03		gold	8.50 CHF
95055-RF40-02		schwarz	8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



95070 - E27 Pendelleuchte



Für Leuchtmittel Bauform ausschliesslich **E27**
(bitte dazu bestellen)

Fassung E27

Schutzart IP 20

Schutzklasse I

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben Leuchte $\varnothing 60 \times 150\text{mm}$

Baldachin $\varnothing 60 \times 27\text{mm}$

Kabel (max 3m)

95070-00

☐ weiss matt

☐ weiss

168.00 CHF

95070-02


☒ schwarz

☒ schwarz

168.00 CHF

Alle Preise excl. VRG, MwSt. und Leuchtmittel.

95071 - E27 Pendelleuchte



Für Leuchtmittel Bauform ausschliesslich **E27**
(bitte dazu bestellen)

Fassung E27 max. 20W

Schutzart IP 20

Schutzklasse I

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben Leuchte $\varnothing 60 \times 270\text{mm}$

Baldachin $\varnothing 60 \times 27\text{mm}$

Kabel (max 3m)

95071-00

☐ weiss matt

☐ weiss

168.00 CHF

95071-02

☒ schwarz




































☒ schwarz

168.00 CHF

Alle Preise excl. VRG, MwSt. und Leuchtmittel.


The background image shows a modern interior space. A large, light-colored concrete pillar stands in the center. To the right, there is a glass door or partition with a dark frame. The lighting is soft and even, creating a clean and minimalist atmosphere.

Decken und Wand Anbauleuchten

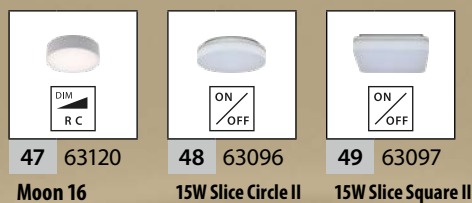



63120 – 11W Moon 16 LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 40
Schutzklasse: I

LED *bridgelux* 2835

Leistung 11W
Farbwiedergabe Ra >90
Abstrahlwinkel 110°
Dimmbar Mit Phasenabschnitt
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben ø160 × 60mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63120-27-00	2700K		1089m		weiss matt	bald verfügbar
63120-27-02	2700K		1089m		schwarz matt	bald verfügbar
63120-27-75	2700K		1089m		silberfarbig	bald verfügbar
63120-30-00	3000K		1210lm		weiss matt	214.00 CHF
63120-30-02	3000K		1210lm		schwarz matt	214.00 CHF
63120-30-75	3000K		1210m		silberfarbig	214.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63096 – 15W Slice Circle II LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 15W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein / mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Kunststoff



Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø220 x 50mm




product
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



63096-27-75	2700K	AG	1000lm	silberfarbig	nicht dimmbar	92.00 CHF
63096-30-01	3000K	AG	1000lm	weiss	nicht dimmbar	92.00 CHF
63096-30-01D	3000K	AG	1000lm	weiss	dimmbar	98.00 CHF
63096-30-75	3000K	AG	1000lm	silberfarbig	nicht dimmbar	92.00 CHF
63096-40-01	4000K	AG	1050lm	weiss	nicht dimmbar	92.00 CHF
63096-40-75	4000K	AG	1050lm	silberfarbig	nicht dimmbar	92.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63097 – 15W Slice Square II LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 15W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Kunststoff



Diffusor Polycarbonat

Massangaben 210 x 210 x 50mm



product
design award

2012





63097-27-75	2700K	1000lm	silberfarbig	92.00 CHF
63097-30-01	3000K	1000lm	weiss	92.00 CHF
63097-30-75	3000K	1000lm	silberfarbig	92.00 CHF
63097-40-75	4000K	1050lm	silberfarbig	92.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63082 – 18W Slice Circle III LED Anbauleuchte



63082-27-01	2700K		1100lm		weiss	168.00 CHF
63082-27-75	2700K		1100lm		silberfarbig	168.00 CHF
63082-30-01	3000K		1100lm		weiss	168.00 CHF
63082-30-75	3000K		1100lm		silberfarbig	168.00 CHF
63082-40-01	4000K		1150lm		weiss	168.00 CHF
63082-40-75	4000K		1150lm		silberfarbig	168.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø270 × 44mm



2012

63082-NT – 18W Slice Circle III mit Notlicht LED Anbauleuchte



63082-30-01NT	3000K		1100lm		weiss	269.00 CHF
63082-30-75NT	3000K		1100lm		silberfarbig	269.00 CHF
63082-40-01NT	4000K		1150lm		weiss	269.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus Notlicht Automatik
Selbsttest	Auto / Manuell
Akku Kapazität	bis zu 3 Stunden
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø270 × 44mm



2012

63082-HF – 18W Slice Circle III mit HF-Sensor + Not 1h



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung HF-Bewegungssensor

Reichweite ø10m bei Höhe 3.5m

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium


Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø270 x 44mm



product
design award

2012

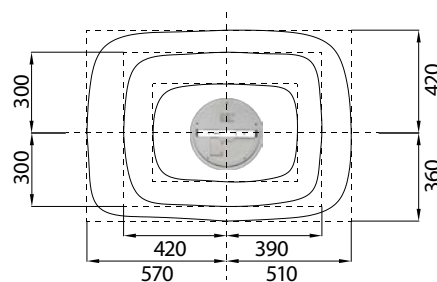


Der HF-Sensor ist ein aktiver hochfrequenz Bewegungssensor!

Er sendet hochfrequente magnetische Wellen aus (5.8 GHz) und empfängt deren Echo.

Somit werden kleinste Bewegungen im Erfassungsbereich detektiert und die Leuchte schaltet ein. Eine Erfassung durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen ist möglich!

Dip-Schalter Einstellungen



Empfindlichkeit	9	8	7	Brenndauer	6	5	4	Erfassungsradius	3	2	1
Aus	0	0	0	5 Sek.	0	0	0	1.0 – 2.0m	0	0	0
10 lux	1	0	0	30 Sek.	1	0	0	2.5 – 3.5m	0	0	1
20 lux	0	1	0	2 Min.	0	1	0	4.5 – 5.5m	1	1	1
50 lux	1	1	0	5 Min.	1	1	0				
200 lux	1	0	1	10 Min.	1	0	1				
500 lux	1	1	1	24 Std.	1	1	1				



63082-30-01S

3000K



1100lm

weiss

196.00 CHF

63082-30-75S


3000K



1100lm

silberfarbig

196.00 CHF



Mit Sensor und Notlicht Funktion

Bis zu 1 Stunde Notbetrieb

Selbsttest: Auto / Manuell

63082-30-01S-NT

3000K



1100lm

weiss

349.00 CHF

63082-30-75S-NT

3000K



1100lm

silberfarbig

349.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63084-HF – 18W Slice Square III mit HF-Sensor LED Anbauleuchte

product
design award

2012



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung HF-Bewegungssensor

Reichweite ø10m bei Höhe 3.5m


Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

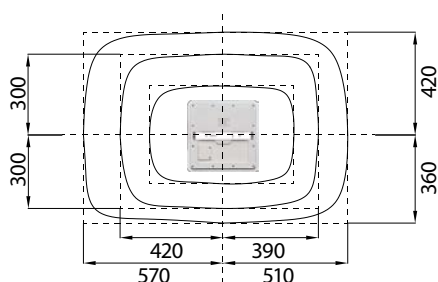


Der HF-Sensor ist ein aktiver hochfrequenz Bewegungssensor!


Er sendet hochfrequente magnetische Wellen aus (5.8 GHz) und empfängt deren Echo.

Somit werden kleinste Bewegungen im Erfassungsbereich detektiert und die Leuchte schaltet ein. Eine Erfassung durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen ist möglich!

Dip-Schalter Einstellungen



Empfindlichkeit	9	8	7	Brenndauer	6	5	4	Erfassungsradius	3	2	1
Aus	0	0	0	5 Sek.	0	0	0	1.0 – 2.0m	0	0	0
10 lux	1	0	0	30 Sek.	1	0	0	2.5 – 3.5m	0	0	1
20 lux	0	1	0	2 Min.	0	1	0	4.5 – 5.5m	1	1	1
50 lux	1	1	0	5 Min.	1	1	0				
200 lux	1	0	1	10 Min.	1	0	1				
500 lux	1	1	1	24 Std.	1	1	1				



63084-30-01S

3000K



1100lm □ Weiss

196.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63084 – 18W Slice Square III LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal




Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

product
design award

2012



63084-30-01	3000K		1100lm		168.00 CHF
63084-30-75	3000K		1100lm		168.00 CHF
63084-40-01	4000K		1150lm		168.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63084-NT – 18W Slice Square III mit Notlicht LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus
Notlicht Automaik

Selbsttest Auto / Manuell

Akku Kapazität bis zu 3 Stunden

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal



Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

product
design award

2012



63084-30-01NT	3000K		1100lm		269.00 CHF
63084-40-01NT	4000K		1150lm		269.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63098 – 29W Slice Circle III LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II


LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben ø270 x 44mm



product
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63098-30-75	3000K	AGG	1850lm	silberfarbig	198.00 CHF
63098-40-01	4000K	AGG	1950lm	weiss	198.00 CHF
63098-40-75	4000K	AGG	1950lm	silberfarbig	198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63098-DA – 29W Slice Circle III DALI LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II


LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung DALI
Dimmbar DALI, Push DIM
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben ø270 x 44mm



product
design award

2012



63098-30-01DA	3000K	AGG	1850lm	weiss	242.00 CHF
63098-40-01DA	4000K	AGG	1950lm	weiss	242.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63099 – 29W Slice Square III LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

product
design award

2012

Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63099-30-01	3000K		1850lm		weiss	198.00 CHF
63099-30-75	3000K		1850lm		silberfarbig	198.00 CHF
63099-40-01	4000K		1950lm		weiss	198.00 CHF
63099-40-75	4000K		1950lm		silberfarbig	198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63099-DA – 29W Slice Square III DALI LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung DALI

Dimmbar DALI, Push DIM

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

product
design award

2012





63099-30-01DA	3000K		1850lm		weiss	242.00 CHF
63099-40-01DA	4000K		1950lm		weiss	242.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63086 – 29W Slice Circle IV LED Anbauleuchte



2012




Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	29W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø400 × 63mm

63086-30-01	3000K			1850lm		228.00 CHF
63086-30-75	3000K			1850lm		228.00 CHF
63086-40-01	4000K			1950lm		228.00 CHF
63086-40-75	4000K			1950lm		228.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63086-NT – 29W Slice Circle IV mit Notlicht LED Anbauleuchte



2012




Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	29W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus Notlicht Automaik
Selbsttest	Auto / Manuell
Akku Kapazität	bis zu 2 Stunden
Dimmbar	Nein
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø400 × 63mm

63086-30-01NT	3000K			1850lm		324.00 CHF
63086-30-75NT	3000K			1850lm		324.00 CHF
63086-40-01NT	4000K			1950lm		324.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63088 – 38W Slice Circle IV LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



2012




Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	38W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus
Dimmbar	mit Phasenabschnitt
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø400 × 63mm

63088-30-75	3000K	A G	2600lm	silberfarbig	248.00 CHF
63088-40-01	4000K	A F	2800lm	weiss	248.00 CHF
63088-40-75	4000K	A F	2800lm	silberfarbig	248.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63088-DA – 38W Slice Circle IV DALI LED Anbauleuchte



2012



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	38W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	DALI
Dimmbar	DALI, Push DIM
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø400 x 63mm

63088-40-01DA	4000K	A F	2800lm	weiss	296.00 CHF
---------------	-------	-----	--------	-------	------------

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63087 – 29W Slice Square IV LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium



Diffusor Polycarbonat

Massangaben 400 × 400 × 63mm



product
design award

2012



63087-30-01	3000K	AG	1850lm	weiss	228.00 CHF
63087-30-75	3000K	AG	1850lm	silberfarbig	228.00 CHF
63087-40-01	4000K	AG	1950lm	weiss	228.00 CHF
63087-40-75	4000K	AG	1950lm	silberfarbig	228.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63087-NT – 29W Slice Square IV mit Notlicht LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus
Notlicht Automaik

Selbsttest Auto / Manuell

Akku Kapazität bis zu 2 Stunden

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium


Diffusor Polycarbonat

Massangaben 400 × 400 × 63mm



product
design award

2012



63087-30-01NT	3000K	AG	1850lm	weiss	324.00 CHF
63087-40-01NT	4000K	AG	1950lm	weiss	324.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63089 – 38W Slice Square IV LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 400 × 400 × 63mm




product
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



63089-30-01	3000K		2600lm		weiss	248.00 CHF
63089-30-75	3000K		2600lm		silberfarbig	248.00 CHF
63089-40-01	4000K		2800lm		weiss	248.00 CHF
63089-40-75	4000K		2800lm		silberfarbig	248.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63089-DA – 38W Slice Square IV DALI LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II


LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung DALI
Dimmbar DALI, Push DIM
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 400 × 400 × 63mm



product
design award

2012





63089-30-01DA	3000K		2600lm		weiss	296.00 CHF
---------------	-------	--	--------	--	-------	------------

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63080-DA – 38/55W Slice Circle VI DALI LED Anbauleuchte IP54

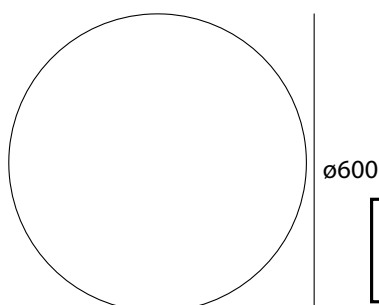

63080-30-01DA

3000K



3800 / 5000lm

☐ weiss

469.00 CHF

63080-40-01DA

4000K



3800 / 5000lm

☐ weiss

469.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38/55W*

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Dimmbar DALI

Optik Diffusor Opal



Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø600 x 65mm

* Via Schiebeschalter an der Leuchte einstellbar

63080-NT – 38/55W Slice Circle VI Notlicht LED Anbauleuchte IP54

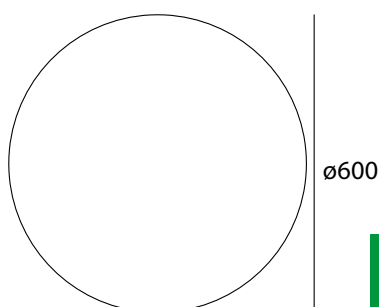

63080-30-01NT

3000K



3800 / 5000lm

☐ weiss

558.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38/55W*

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Notlicht Automatik

Selbsttest Auto / Manuell

Akku Kapazität bis zu 1.5 Stunden

Dimmbar —

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø600 x 65mm

* Via Schiebeschalter an der Leuchte einstellbar



63070 – 29W Slice Long 90 LED Anbauleuchte IP44

63072 – 38W Slice Long 120 LED Anbauleuchte IP44



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 44
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	29W / 38W
Farbwiedergabe Ra	>85
Abstrahlwinkel	110°
Lichtsteuerung	An / Aus
Dimmbar	mit Phasenabschnitt
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	900/1200 × 130 × 54mm

Phasenabschnitt dimmbar


63070-30-01	3000K		2200lm	☐ weiss	234.00 CHF
63070-40-01	4000K		2300lm	☐ weiss	234.00 CHF

63072-30-01	3000K		2800lm	☐ weiss	294.00 CHF
63072-40-01	4000K		3000lm	☐ weiss	294.00 CHF

DALI dimmbar

63072-30-01 DA	3000K		2800lm	☐ weiss	338.00 CHF
----------------	-------	--	--------	--------------------------------	------------


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

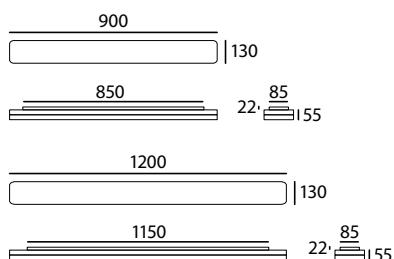

63172-50 – 29/38W Slice Long 120 LED Anbauleuchte



Spannung	220-240V AC, 50Hz
	IP 54 (Deckenmontage)
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
	IK 10
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	29 / 38W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Kunststoff
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	1200 × 130 × 63mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63172-50-01D	3000K / 4000K		4200lm	☐ weiss	294.00 CHF
--------------	---------------	--	--------	--------------------------------	------------




DT6

63172-50-01DA	3000K / 4000K		4200lm	☐ weiss	319.00 CHF
---------------	---------------	--	--------	--------------------------------	------------

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63083 – 29W Core Trim LED Anbauleuchte IP54



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63083-30-01	3000K		2100lm		weiss	249.00 CHF
63083-30-02	3000K		2100lm		schwarz matt	249.00 CHF
63083-30-75	3000K		2100lm		silberfarbig	249.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt


Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 350 × 52mm

63093 – 29W Core S 350 LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63093-30-75	3000K		2100lm		silberfarbig	229.00 CHF
-------------	-------	--	--------	--	--------------	------------

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt / DALI

Optik Diffusor Opal



Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 350 × 52mm

Auslaufmodell
nur solange der Vorrat reicht

63196-50 – 10/15W Slice Circle II N LED Anbauleuchte





Spannung	220-240V AC, 50Hz
	IP 54 (Deckenmontage)
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
	IK 10
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	10 / 15W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Kunststoff
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø220 × 53mm

63196-50-01	3000K / 4000K	A+ E	1700lm	weiss	99.00 CHF
63196-50-02	3000K / 4000K	A+ E	1700lm	schwarz	99.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63182-50 – 10/18/24W Slice Circle III N LED Anbauleuchte



Spannung	220-240V AC, 50Hz
	IP 54 (Deckenmontage)
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
	IK 10
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	10 / 18 / 24W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Kunststoff
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø270 × 49mm

63182-50-01	3000K / 4000K	A+ D	2800lm	weiss	184.00 CHF
63182-50-02	3000K / 4000K	A+ D	2800lm	schwarz	184.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63182-PIR – 10/18/24W Slice Circle III N LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

IP 54 (Deckenmontage)

Schutzart IP 50 (Wandmontage)

IK 10

Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur -10 – 40°C

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 10 / 18 / 24W (Einstellbar)

Farbtemperatur 3000K / 4000K (Einstellbar)

Farbwiedergabe Ra >80


Abstrahlwinkel 110°

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Kunststoff

Diffusor Polycarbonat



Massangaben ø270 × 49mm

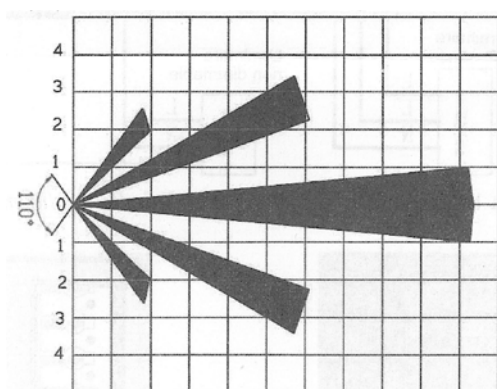

Wandmontage bei Raumhöhe 2m

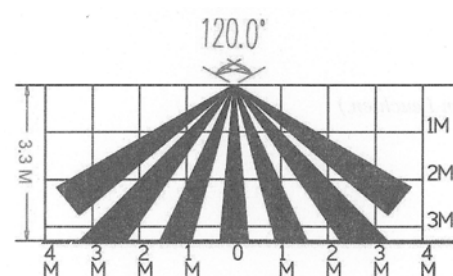

Deckenmontage

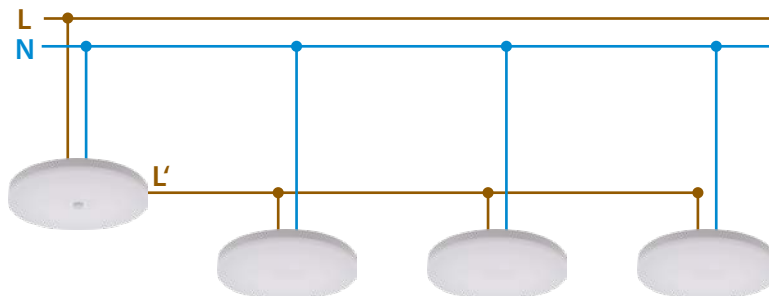



Sensor Funktion on / off oder Corridor Funktion
Master / Slave

63182-50-01S-PIR	3000K / 4000K	2600lm	weiss	287.00 CHF
63182-50-02S-PIR	3000K / 4000K	2600lm	schwarz	287.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63188-50 – 29/38W Slice Circle IV+ LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universal Dimmer
40200.LED


63188-50-01D	3000K / 4000K	A E	4200lm	weiss	249.00 CHF
63188-50-02D	3000K / 4000K	A E	4200lm	schwarz	249.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	220-240V AC, 50Hz
IP 54 (Deckenmontage)	
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
IK 10	
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	29 / 38W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Kunststoff
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø400 × 63mm

63183-50 – 24/32W Stripe Trim LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universal Dimmer
40200.LED

63183-50-01D	3000K / 4000K	A E	3560lm	weiss	249.00 CHF
63183-50-02D	3000K / 4000K	A E	3560lm	schwarz matt	249.00 CHF
63183-50-75D	3000K / 4000K	A E	3560lm	silberfarbig	249.00 CHF



DT6

63183-50-01DA	3000K / 4000K	A E	3560lm	weiss	314.00 CHF
63183-50-02DA	3000K / 4000K	A E	3560lm	schwarz matt	314.00 CHF
63183-50-75DA	3000K / 4000K	A E	3560lm	silberfarbig	314.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.





Spannung	220-240V AC, 50Hz
IP 54 (Deckenmontage)	
Schutzart	IP 50 (Wandmontage)
IK 10	
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40°C
LED	EPISTAR SMD 3014
Leistung	24 / 32W (Einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K (Einstellbar)
Farbwiedergabe Ra	>80
Abstrahlwinkel	110°
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Polycarbonat
Massangaben	ø350 × 52mm

960732 – 12W Dana 32 LED Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM  PrevaLED
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø320 × 71mm




960732-30	3000K 	1214lm	295.00 CHF
960732-E27	Für 2× Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W		195.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960740 – 18W Dana 40 LED Deckenleuchte




Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM  PrevaLED
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø400 × 71mm



960740-27	2700K 	1641lm	325.00 CHF
960740-30	3000K 	1821lm	325.00 CHF
960740-E27	Für 3× Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W		285.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960232 – 12W Pico 32 LED Deckenleuchte





Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø320 × 71mm

960232-30	3000K	1214lm	295.00 CHF
960232-E27	Für 2× Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W		195.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960240 – 18W Pico 40 LED Deckenleuchte





Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø400 × 71mm

960240-27	2700K	1641lm	325.00 CHF
960240-30	3000K	1821lm	325.00 CHF
960240-E27	Für 3× Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W		285.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960253 – 26W Pico 53 LED Deckenleuchte





Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	26W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø530 × 83mm

960253-27	2700K	2370lm	495.00 CHF
960253-30	3000K	2630lm	495.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



960126 – 12W Solo 26 LED Deckenleuchte



960126-30

3000K



1214lm

265.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.





Spannung 230V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: I

LED **OSRAM** PrevaLED

Leistung 12W
Farbwiedergabe Ra 80
Optik Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse Stanzblech
Massangaben $\varnothing 260 \times 63\text{mm}$

960134 – 18W Solo 34 LED Deckenleuchte



960134-27

2700K



1641lm

295.00 CHF

960134-30

3000K



1821lm

295.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.





Spannung 230V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: I

LED **OSRAM** PrevaLED

Leistung 18W
Farbwiedergabe Ra 80
Optik Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse Stanzblech
Massangaben $\varnothing 340 \times 63\text{mm}$

960140 – 26W Solo 40 LED Deckenleuchte



960140-27

2700K



2370lm

455.00 CHF

960140-30

3000K



2630lm

455.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




Spannung 230V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: I

LED **OSRAM** PrevaLED

Leistung 26W
Farbwiedergabe Ra 80
Optik Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse Stanzblech
Massangaben $\varnothing 400 \times 63\text{mm}$

960826 – 1x46W Luna 26 Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
Leistung	1x46W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø260 x 93mm


960826-E27

Für 1x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W

94.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960832 – 12W Luna 32 LED Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø320 x 108mm

960832-30

3000K 1214lm

245.00 CHF




960832-E27

Für 2x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W

154.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960840 – 18W Luna 40 LED Deckenleuchte

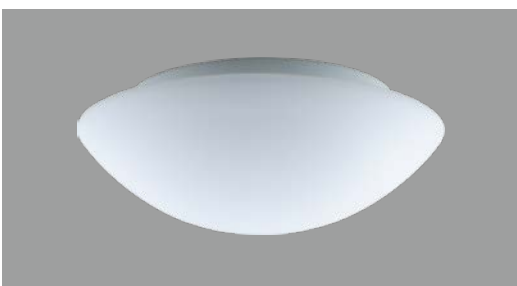

Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø400 x 123mm

960840-27

2700K 1641lm

275.00 CHF

960840-30

3000K 1821lm

275.00 CHF

960840-E27

Für 3x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W



225.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960528 – 1x46W Sphera 28 Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	1x46W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø280 × 88mm


960528-E27

Für 1x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W



94.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960534 – 12W Sphera 34 LED Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø340 × 99mm


960534-30
3000K 1214lm

245.00 CHF
960534-E27

Für 2x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W



154.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960432 – 1x46W Bali 32 Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
Leistung	1x46W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø320 × 108mm



960432-E27

Für 1x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W



185.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960440 – 12W Bali 40 LED Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø400 × 123mm



960440-30

3000K 1214lm

295.00 CHF



960440-E27

Für 2x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W

264.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960326 – 1x26W Mega 26 Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
Leistung	1x46W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø260 x 73mm


960326-E27

Für 1x **Leuchtmittel mit E27** Fassung bis max. 46W

135.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960332 – 12W Mega 32 LED Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø320 x 71mm

960332-30
3000K 1214lm



265.00 CHF
960332-E27

Für 2x **Leuchtmittel mit E27** Fassung bis max. 46W

195.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

960340 – 18W Mega 40 LED Deckenleuchte



Spannung	230V AC, 50Hz
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM PrevaLED
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	80
Optik	Glas Diffusor Opal
Material Gehäuse	Stanzblech
Massangaben	ø400 x 80mm

960340-27
2700K 1641lm

315.00 CHF
960340-30
3000K 1821lm

315.00 CHF
960340-E27



Für 3x **Leuchtmittel mit E27** Fassung bis max. 46W

285.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63075 – 20W LED Anbauleuchte

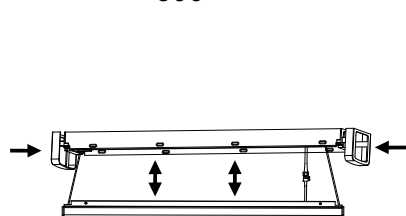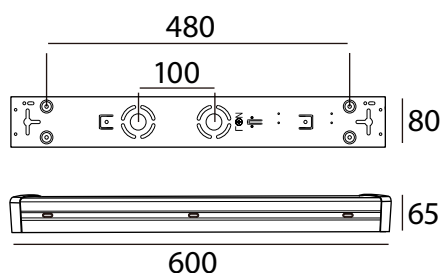

Schnappverschluss



63075-30-01	3000K	A F	1860lm	weiss	98.00 CHF
63075-40-01	4000K	A E	1876lm	weiss	98.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 500mA Konverter /nicht dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 20W

Farbwiedergabe Ra >80

Lichtsteuerung An / Aus



Diffusor Polycarbonat Opal 130°

Material Gehäuse Faltblech


Anbau Direkt geschraubt

Massangaben 600 × 80 × 65mm

63076 – 40W LED Anbauleuchte

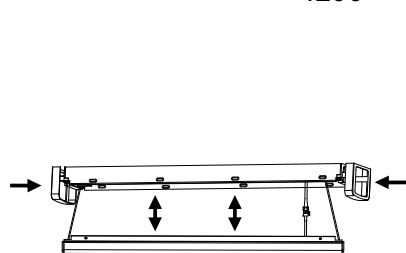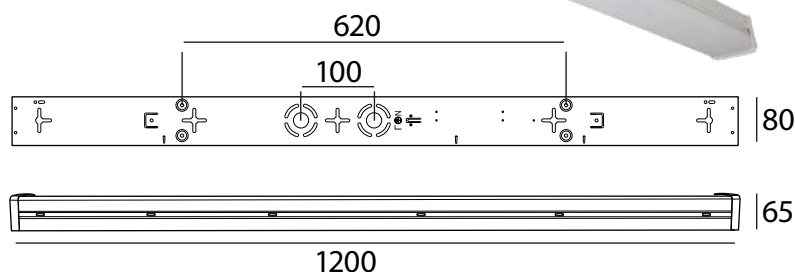

Schnappverschluss



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63076-30-01	3000K	A E	3870lm	weiss	nicht dimmbar	148.00 CHF
63076-30-01D	3000K	A E	3870lm	weiss	dimmbar	168.00 CHF
63076-40-01	4000K	A E	3900lm	weiss	nicht dimmbar	148.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 1050mA Konverter)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 40W

Farbwiedergabe Ra >80

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein / mit Phasenabschnitt

Diffusor Polycarbonat Opal 130°




Material Gehäuse Faltblech

Anbau Direkt geschraubt

Massangaben 1200 × 80 × 65mm



26W / 36W / 60W LED Armatur



Schnappverschluss



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. **OSRAM** Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR**

Leistung 26W / 36W / 60W

Farbwiedergabe Ra >80

Abstrahlwinkel 130°

Lichtsteuerung An / Aus

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Faltblech




Diffusor Polycarbonat

Massangaben L × 55 × 58mm

		L							
63202-30-01	3000K	1200mm	26W		3000lm		weiss	124.00 CHF	
63202-40-01	4000K	1200mm	26W		3230lm		weiss	124.00 CHF	
63203-30-01	3000K	1500mm	36W		4320lm		weiss	138.00 CHF	
63203-40-01	4000K	1500mm	36W		4680lm		weiss	138.00 CHF	
63205-30-01	3000K	1800mm	60W		7200lm		weiss	146.00 CHF	
63205-40-01	4000K	1800mm	60W		7800lm		weiss	146.00 CHF	

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

26W / 36W LED Armatur mit Notlicht (Selbsttest)



Schnappverschluss



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. **OSRAM** Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR**

Leistung 26W / 36W

Farbwiedergabe Ra >80

Abstrahlwinkel 130°

Lichtsteuerung An / Aus

Notlicht Automatik

Selbsttest Auto / Manuell

Akku Kapazität bis zu 3 Stunden

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Faltblech

Diffusor Polycarbonat


Massangaben L × 55 × 58mm

		L							
63202-30-01NT	3000K	1200mm	26W		3000lm		weiss	284.00 CHF	
63202-40-01NT	4000K	1200mm	26W		3230lm		weiss	284.00 CHF	
63203-30-01NT	3000K	1500mm	36W		4320lm		weiss	328.00 CHF	
63203-40-01NT	4000K	1500mm	36W		4680lm		weiss	328.00 CHF	

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

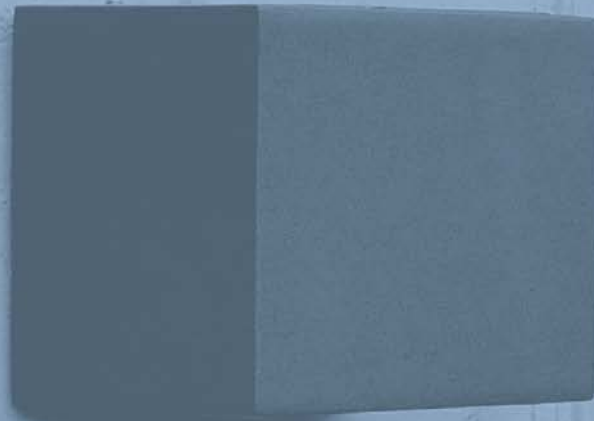


Outdoor Wand Anbauleuchten



88 63002

Focus I



88 63003

Focus II




89 63014

Twin C




89 63015

Twin O




90 63021

Polar Outdoor



91 63017 9.3W

Qubit Q Outdoor



91 63018 13.6W

Qubit Q Outdoor



93 63042

Domo Up & Down




93 63043

Domo Down



94 63035

Effect




95 63026

Slotta




95 63016

Qubit L Outdoor




96 63029

Tox I 14°




96 63019

Tox I 25°




96 63020

Tox II 25° & 25°




96 63027

Tox II 14° & 38°



97 63012

Bay I




97 63013

Bay II



98 63031




99 63030

63002 – Focus I Wandleuchte für GU10 Leuchtmittel IP65



Für Leuchtmittel Bauform	ausschliesslich PAR16 (bitte dazu bestellen)
Fassung	GU10 Fassung
Schutzart	IP 65
Schutzklasse:	I
Lichtaustritt	Diffus
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	80 × 89 × 113mm




63002-00	weiss matt	98.00 CHF
63002-13	Aluminium eloxiert	98.00 CHF
63002-80	grau	98.00 CHF
63002-85	dunkelgrau	98.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63003 – Focus II Wandleuchte für GU10 Leuchtmittel IP65





Für Leuchtmittel Bauform	ausschliesslich PAR16 (bitte dazu bestellen)
Fassung	2 × GU10 Fassung
Schutzart	IP 65
Schutzklasse:	I
Lichtaustritt	Diffus
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	80 × 158 × 113mm

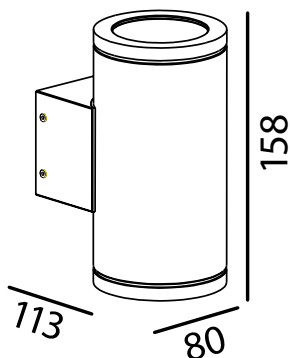

63003-00	weiss matt	124.00 CHF
63003-13	Aluminium eloxiert	124.00 CHF
63003-80	grau	124.00 CHF
63003-85	dunkelgrau	124.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63014 – 2x4W Twin C LED Wandleucht IP54





63014-27-00	2700K		2 × 412lm		weiss matt	279.00 CHF
63014-27-80	2700K		2 × 412lm		grau	279.00 CHF
63014-27-85	2700K		2 × 412lm		dunkelgrau	279.00 CHF
63014-27-16	2700K		2 × 412lm		alu satin	279.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	I
LED	CREE XML
Leistung	2 × 4W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Asymmetrisch
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	90 × 105 × 127mm

63015 – 2x4W Twin O LED Wandleuchte IP65



63015-27-00	2700K		2 × 412lm		weiss matt	298.00 CHF
63015-27-75	2700K		2 × 412lm		silberfarbig	298.00 CHF
63015-27-85	2700K		2 × 412lm		dunkelgrau	298.00 CHF
63015-27-16	2700K		2 × 412lm		alu satin	298.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	I
LED	CREE XML
Leistung	2 × 4W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Diffus
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	90 × 98 × 127mm



63021 – 13.6W Polar Outdoor LED Wandleuchte **IP54**



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 13.6W



Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt Asymmetrisch

Dimmbar —

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben 124 × 70 × 124mm




63021-27-00	2700K	A B F	1148lm	weiss matt	348.00 CHF
63021-27-80	2700K	A B F	1148lm	grau	348.00 CHF
63021-27-85	2700K	A B F	1148lm	dunkelgrau	348.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63017 – 9.3W Qubit Q Outdoor LED Wandleuchte IP54



Spannung	220-240V AC, 50Hz	
Schutzart	IP 54	
Schutzklasse:	I	
LED	bridgelux.	V8
Leistung	9.3W	
Farbwiedergabe Ra	80	
Lichtaustritt	Asymmetrisch	
Dimmbar	—	
Material Gehäuse	Aluminium	
Massangaben	102 × 102 × 105mm	





63017-27-00	2700K			893lm	weiss matt	298.00 CHF
63017-27-80	2700K			893lm	grau	298.00 CHF
63017-27-85	2700K			893lm	dunkelgrau	298.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63018 – 13.6W Qubit Q Outdoor LED Wandleuchte IP54



Spannung	220-240V AC, 50Hz	
Schutzart	IP 54	
Schutzklasse:	I	
LED	bridgelux.	V8
Leistung	13.6W	
Farbwiedergabe Ra	80	
Lichtaustritt	Asymmetrisch	
Dimmbar	—	
Material Gehäuse	Aluminium	
Massangaben	102 × 102 × 105mm	



63018-27-00	2700K			1148lm	weiss matt	298.00 CHF
63018-27-80	2700K			1148lm	grau	298.00 CHF
63018-27-85	2700K			1148lm	dunkelgrau	298.00 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63042 – 16W Domo Up & Down LED Wandleuchte IP65



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 65
Schutzklasse:	I
LED PHILIPS LUXEON	
Leistung	16W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Diffus / Beidseitig
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	176 × 45 × 108mm




63042-27-00	2700K		1500lm		weiss matt	348.00 CHF
63042-27-80	2700K		1500lm		grau	348.00 CHF
63042-27-85	2700K		1500lm		dunkelgrau	348.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63043 – 16W Domo Down LED Wandleuchte IP65



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 65
Schutzklasse:	I
LED PHILIPS LUXEON	
Leistung	16W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Diffus / Einseitig
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	176 × 45 × 108mm





63043-27-00	2700K		1500lm		weiss matt	334.00 CHF
63043-27-80	2700K		1500lm		grau	334.00 CHF
63043-27-85	2700K		1500lm		dunkelgrau	334.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63035 – 7.8W Effect LED Wandleuchte IP65



63035-27-00	2700K		735lm	weiss matt	378.00 CHF
63035-27-80	2700K		735lm	grau	378.00 CHF
63035-27-85	2700K		735lm	dunkelgrau	378.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 65
Schutzklasse:	I
LED	PHILIPS LUXEON MZ
Leistung	7.8W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Asymmetrisch
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	140 × 103 × 82mm

63026 – 2x4W Slotta LED Wandleuchte IP54




Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	I

LED **PHILIPS** LUMILEDS

Leistung	2 x 4W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Diffus
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	150 x 90 x 41mm

on / off

63026-27-00	2700K		2 x 556lm		weiss matt	284.00 CHF
63026-27-02	2700K		2 x 556lm		schwarz matt	284.00 CHF
63026-27-80	2700K		2 x 556lm		grau	284.00 CHF
63026-27-85	2700K		2 x 556lm		dunkelgrau	284.00 CHF
63026-30-00	3000K		2 x 580lm		weiss matt	284.00 CHF
63026-30-02	3000K		2 x 556lm		schwarz matt	284.00 CHF



Phasenabschnitt dimmbar

63026-27-00 D	2700K		2 x 556lm		weiss matt	284.00 CHF
63026-27-02 D	2700K		2 x 556lm		schwarz matt	284.00 CHF
63026-30-00 D	3000K		2 x 580lm		weiss matt	284.00 CHF
63026-30-02 D	3000K		2 x 556lm		schwarz matt	284.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63016 – 2x4.6W Qubit L Outdoor LED Wandleuchte IP54



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	I

LED **bridgelux** V6

Leistung	2 x 4.6W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Asymmetrisch
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	60 x 125 x 105mm



63016-27-00	2700K		2 x 448lm		weiss matt	296.00 CHF
63016-27-80	2700K		2 x 448lm		grau	296.00 CHF
63016-27-85	2700K		2 x 448lm		dunkelgrau	296.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63029 / 63019 – 3W Tox I LED Wandleuchte IP54



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: I

LED **CREE** XB-D

Leistung 3W



Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt 14° / 25°

Dimmbar —

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben 50 × 80 × 54mm



		AG E	Abstrahlwinkel		
63029-27-00	2700K	309lm	14°	weiss matt	178.00 CHF
63029-27-80	2700K	309lm	14°	grau	178.00 CHF
63029-27-85	2700K	309lm	14°	dunkelgrau	178.00 CHF
63019-27-00	2700K	309lm	25°	weiss matt	178.00 CHF
63019-27-80	2700K	309lm	25°	grau	178.00 CHF
63019-27-85	2700K	309lm	25°	dunkelgrau	178.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63020 / 63027 – 2×3W Tox II LED Wandleuchte IP54



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: I

LED **CREE** XB-D

Leistung 2 × 3W



Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt 25° & 25° / 14° & 38°

Dimmbar —

Material Gehäuse Aluminium



Massangaben 50 × 113 × 54mm



		AG E	Abstrahlwinkel		
63020-27-00	2700K	2 × 309lm	25° & 25°	weiss matt	238.00 CHF
63020-27-80	2700K	2 × 309lm	25° & 25°	grau	238.00 CHF
63020-27-85	2700K	2 × 309lm	25° & 25°	dunkelgrau	238.00 CHF
63027-27-00	2700K	2 × 309lm	14° & 38°	weiss matt	238.00 CHF
63027-27-80	2700K	2 × 309lm	14° & 38°	grau	238.00 CHF
63027-27-85	2700K	2 × 309lm	14° & 38°	dunkelgrau	238.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63012 – 2.5W Bay I LED Wandleuchte IP54





63012-27-00	2700K		305lm	weiss matt	178.00 CHF
63012-27-85	2700K		305lm	dunkelgrau	178.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	I
LED	CREE XP-E
Leistung	2.5W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Asymmetrisch
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	85 × 80 × 70mm

63013 – 2×2.5W Bay II LED Wandleuchte IP54



63013-27-00	2700K		2 × 305lm	weiss matt	238.00 CHF
63013-27-85	2700K		2 × 305lm	dunkelgrau	238.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	I
LED	CREE XP-E
Leistung	2 × 2.5W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Asymmetrisch
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	78 × 120 × 70mm



63031 – **3W** LED Wandanbaustrahler **IP65**



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 350mA Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 65

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V6

Leistung 3W



Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt Asymmetrisch

Material Gehäuse Aluminium

Anbau Montageplatte

Massangaben $\varnothing 111 \times 35\text{mm}$



63031-27-80

2700K



331lm

■ grau

114.00 CHF

63031-27-85

2700K



331lm




■ dunkelgrau

114.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



63030 – **3W** LED Wandanbaustrahler **IP65**

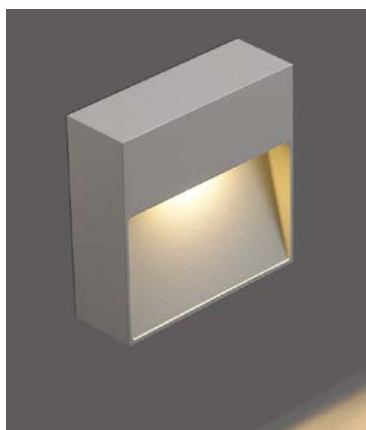

63030-27-80

2700K



331lm

■ grau

128.00 CHF

63030-27-85

2700K



331lm

■ dunkelgrau

128.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz
(inkl. 350mA Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 65

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V6

Leistung 3W


Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt Asymmetrisch

Material Gehäuse Aluminium

Anbau Montageplatte

Massangaben 102 × 102 × 34mm

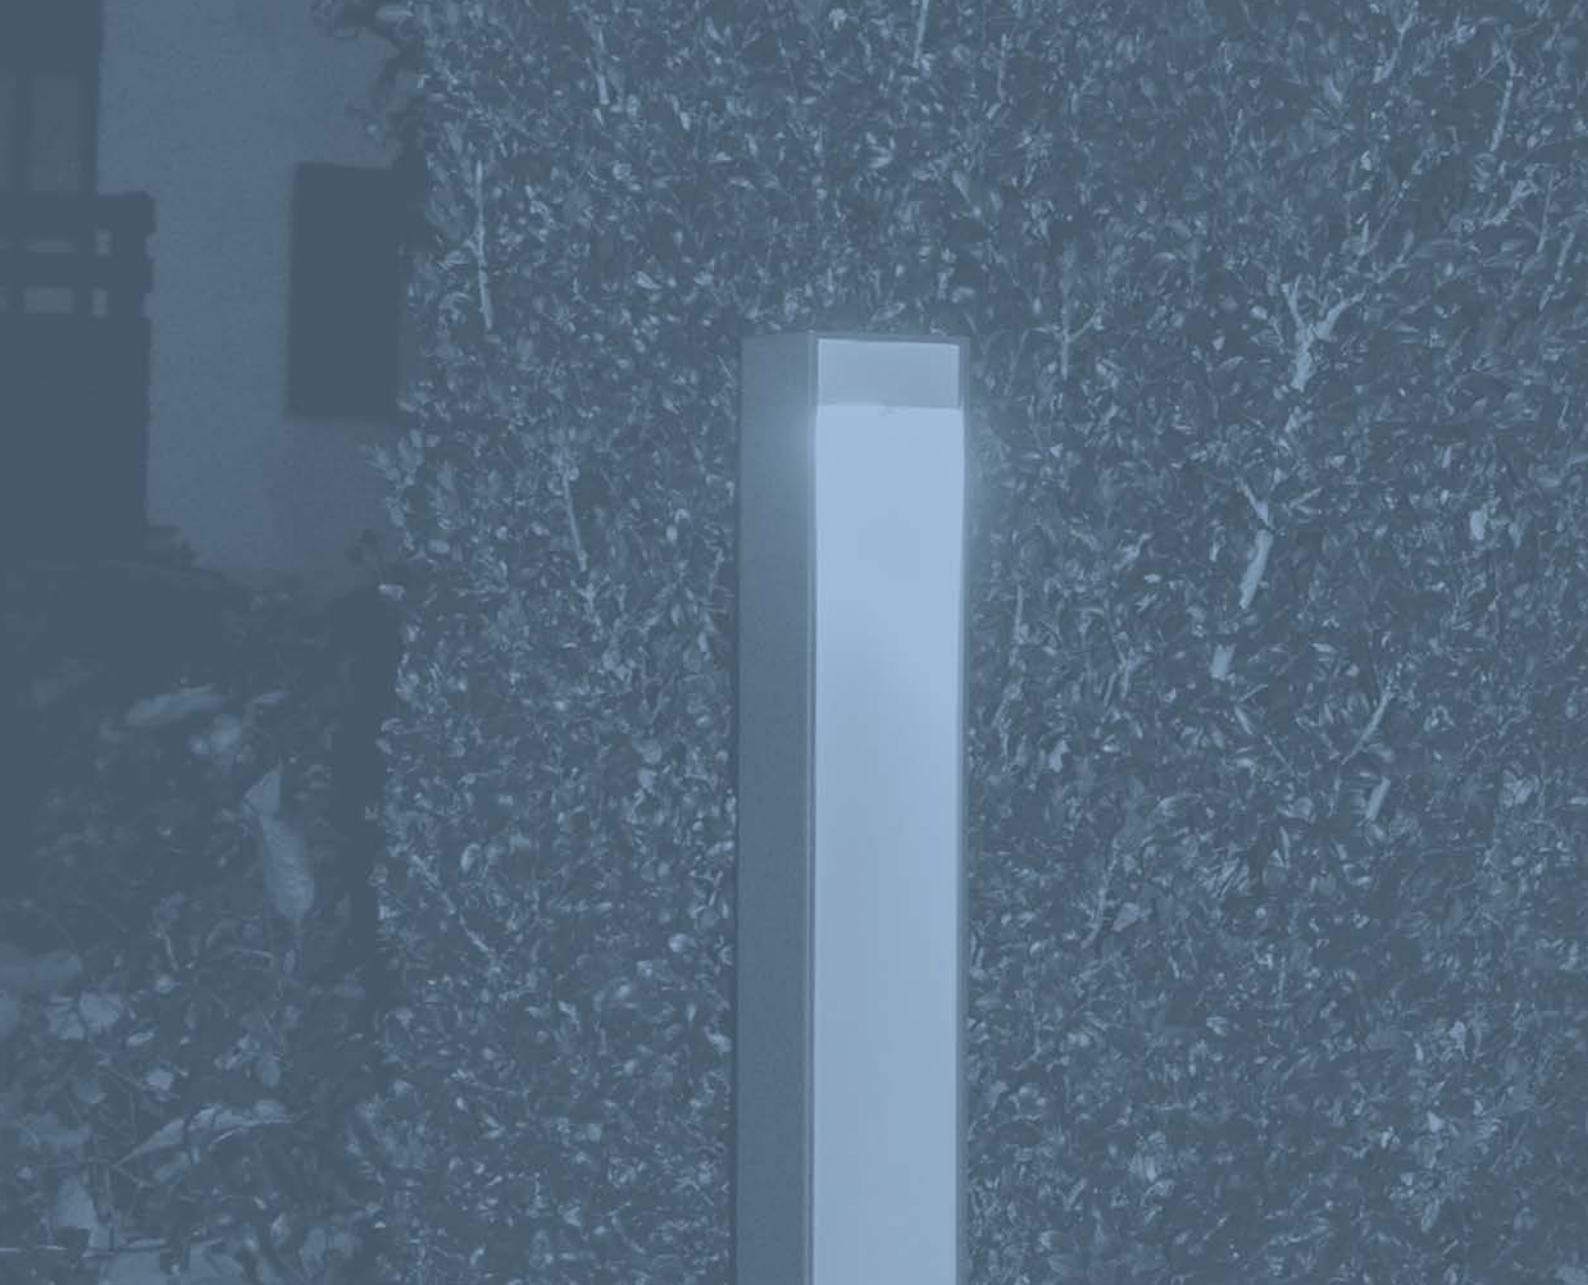

Pollerleuchten





103 63060
Polar 450
Pollerleuchte



103 63061
Polar 750
Pollerleuchte





103 63050
Qubit Q 450
Pollerleuchte



103 63051
Qubit Q 750
Pollerleuchte



13.6W Polar LED Pollerleuchte IP54





Spannung	220-240V AC, 50Hz	
Schutzart	IP 54	
Schutzklasse:	I	
LED	bridgelux.	V8
Leistung	13.6W	
Farbwiedergabe Ra	80	
Lichtaustritt		
Dimmbar	—	
Aufbau	Montageplatte / Erdspieß	
Material Gehäuse	Aluminium	
Massangaben	H x 125 x 70mm	

			H			
63060-27-75	2700K		1148lm	450mm	silberfarbig	422.00 CHF
63060-27-85	2700K		1148lm	450mm	dunkelgrau	422.00 CHF
63061-27-75	2700K		1148lm	750mm	silberfarbig	468.00 CHF
63061-27-85	2700K		1148lm	750mm	dunkelgrau	468.00 CHF

Zubehör		
63060-00	Erdspieß aus rostfreien Stahl	64.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

13.6W Qubit Q LED Pollerleuchte IP54



Spannung	220-240V AC, 50Hz	
Schutzart	IP 54	
Schutzklasse:	I	
LED	bridgelux.	V8
Leistung	13.6W	
Farbwiedergabe Ra	80	
Lichtaustritt		
Dimmbar	—	
Aufbau	Montageplatte / Erdspieß	
Material Gehäuse	Aluminium	
Massangaben	H x 102 x 102mm	

			H			
63050-27-75	2700K		1148lm	450mm	silberfarbig	422.00 CHF
63050-27-85	2700K		1148lm	450mm	dunkelgrau	422.00 CHF
63051-27-75	2700k		1148lm	750mm	silberfarbig	468.00 CHF
63051-27-85	2700k		1148lm	750mm	dunkelgrau	468.00 CHF

Zubehör		
63050-00	Erdspieß aus rostfreien Stahl	64.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Outdoor Decken und Wand Anbauleuchten



106 63090
Circle Step I



107 63091
Circle Step II




107 63092
Circle Step III



109 63094
Linge Step III



109 63095
Linge Step IV



110 63045



110 63046



111 63047



111 63048



112 63040
Circular Outdoor



112 63041
Square Outdoor



113 63005
Tube Outdoor



113 63006
Quby Outdoor



63090 – 18W Circle Step I LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus



Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø200 × 38mm



63090-27-01

2700K



1100lm



weiss

98.00 CHF

63090-27-75

2700K



1100lm



silberfarbig

98.00 CHF

63090-30-01

3000K



1100lm




weiss

98.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63091 – 29W Circle Step II LED Anbauleuchte IP44



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63091-30-01	3000K			1800lm		164.00 CHF
63091-30-75	3000K			1800lm		164.00 CHF
63091-40-01	4000K			1900lm		164.00 CHF
63091-40-75	4000K			1900lm		164.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt


Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø250 × 38mm

63092 – 38W Circle Step III LED Anbauleuchte IP44



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63092-27-01	2700K			2200lm		212.00 CHF
63092-27-75	2700K			2200lm		212.00 CHF
63092-30-01	3000K			2200lm		212.00 CHF
63092-30-75	3000K			2200lm		212.00 CHF
63092-40-01	4000K			2400lm		212.00 CHF
63092-40-75	4000K			2400lm		212.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø300 × 40.5mm




63094 – 29W Linge Step III LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 44
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 240 × 240 × 38mm



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63094-30-01	3000K		1800lm		weiss	168.00 CHF
63094-30-75	3000K		1800lm		silberfarbig	168.00 CHF
63094-40-01	4000K		1900lm		weiss	168.00 CHF
63094-40-75	4000K		1900lm		silberfarbig	168.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


63095 – 38W Linge Step IV LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 20
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W
Farbwiedergabe Ra >85
Abstrahlwinkel 110°
Lichtsteuerung An / Aus
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Diffusor Polycarbonat
Massangaben 340 × 340 × 47mm




Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED

63095-27-01	2700K		2200lm		weiss	242.00 CHF
63095-27-75	2700K		2200lm		silberfarbig	242.00 CHF
63095-30-01	3000K		2200lm		weiss	242.00 CHF
63095-30-75	3000K		2200lm		silberfarbig	242.00 CHF
63095-40-01	4000K		2400lm		weiss	242.00 CHF
63095-40-75	4000K		2400lm		silberfarbig	242.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63045 – 12W LED CCT Anbauleuchte IP54

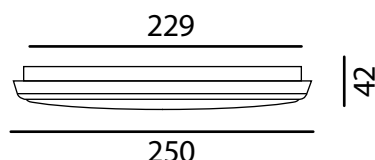

Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 54
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 12W
Farbwiedergabe Ra >80
Lichtsteuerung An / Aus / Farbprogrammierung
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Diffusor Polycarbonat Opal 130°
Material Gehäuse Kunststoff
Anbau Montagebügel
Massangaben ø250 × 42mm

Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63045-50-01

3000 / 4000 / 5000K




1060-1100lm

weiss

92.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63046 – 18W LED CCT Anbauleuchte IP54



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung 220-240V AC, 50Hz
Schutzart IP 54
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 18W
Farbwiedergabe Ra >80
Lichtsteuerung An / Aus / Farbprogrammierung
Dimmbar mit Phasenabschnitt
Diffusor Polycarbonat Opal 130°
Material Gehäuse Kunststoff
Anbau Montagebügel
Massangaben 300 × 42mm

Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63046-50-01

3000 / 4000 / 5000K





1470-1560lm

weiss


198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63047 – 12W LED CCT Anbauleuchte IP54

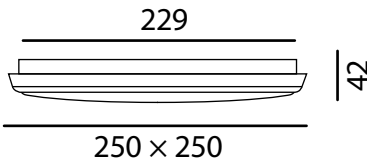

Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 2835
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	>80
Lichtsteuerung	An / Aus / Farbprogrammierung
Dimmbar	mit Phasenabschnitt
Diffusor	Polycarbonat Opal 130°
Material Gehäuse	Kunststoff
Anbau	Montagebügel
Massangaben	250 × 250 × 42mm

Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63047-50-01

3000 / 4000 / 5000K




1150-1230lm

☐ weiss

124.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63048 – 18W LED CCT Anbauleuchte IP54

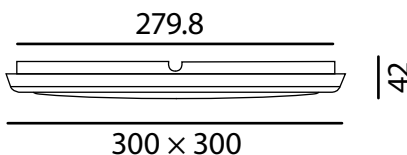

Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse:	II
LED	EPISTAR SMD 2835
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	>80
Lichtsteuerung	An / Aus / Farbprogrammierung
Dimmbar	mit Phasenabschnitt
Diffusor	Polycarbonat Opal 130°
Material Gehäuse	Kunststoff
Anbau	Montagebügel
Massangaben	300 × 300 × 42mm

Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63048-50-01

3000 / 4000 / 5000K



1700-1840lm

☐ weiss



198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63040 – 14W Circular OutDoor LED Anbauleuchte IP65



Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 65
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM Preva
Leistung	14W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Diffus
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Polycarbonat Opal
Massangaben	ø 265 × 100mm






63040-30-01	3000K		1500lm	weiss	244.00 CHF
63040-30-75	3000K		1500lm	silberfarbig	244.00 CHF
63040-30-85	3000K		1500lm	anthrazit	244.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63041 – 14W Square OutDoor LED Anbauleuchte IP65




Spannung	220-240V AC, 50Hz
Schutzart	IP 65
Schutzklasse:	I
LED	OSRAM Preva
Leistung	14W
Farbwiedergabe Ra	80
Lichtaustritt	Diffus
Dimmbar	—
Material Gehäuse	Polycarbonat Opal
Massangaben	270 × 270 × 85mm



63041-30-01	3000K		1500lm	weiss	254.00 CHF
63041-30-75	3000K		1500lm	silberfarbig	254.00 CHF
63041-30-85	3000K		1500lm	anthrazit	254.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63005 – 9.2W Tube Outdoor LED Anbaustrahler IP65



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED




Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 65
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux. V8
Leistung	9.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 36° Schutzglas klar
Material Gehäuse	Aluminium
Anbau	Montageplatte
Massangaben	ø75 × 124mm

63005-27-00	2700K		863lm		weiss matt	218.00 CHF
63005-27-02	2700K		863lm		schwarz matt	218.00 CHF
63005-27-75	2700K		863lm		silberfarbig	218.00 CHF
63005-30-00	3000K		883lm		weiss matt	218.00 CHF
63005-30-02	3000K		883lm		schwarz matt	218.00 CHF
63005-30-75	3000K		883lm		silberfarbig	218.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

63006 – 9.2W Quby Outdoor LED Anbaustrahler IP65



Phasenabschnitt dimmbar mit
Feller LED Universaldimmer
40200.LED



Spannung	220-240V AC, 50Hz (inkl. 500mA Konverter / dimmbar)
Schutzart	IP 65
Schutzklasse:	I
LED	bridgelux. V8
Leistung	9.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Reflektor 36° Schutzglas klar
Material Gehäuse	Aluminium
Anbau	Montageplatte
Massangaben	75 × 75 × 124mm

63006-27-00	2700K		863lm		weiss matt	248.00 CHF
63006-27-02	2700K		863lm		schwarz matt	248.00 CHF
63006-27-75	2700K		863lm		silberfarbig	248.00 CHF
63006-30-00	3000K		883lm		weiss matt	248.00 CHF
63006-30-02	3000K		883lm		schwarz matt	248.00 CHF
63006-30-75	3000K		883lm		silberfarbig	248.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Zubehör



116

Abzweigbox Set



116

Kabelverbinder



117

Leuchtmittel

Abzweigbox Set IP68



Beinhaltet:

- 1 × Abzweigdose (7 × M20) 88 × 88 × 42mm
- 1 × 2-Komponentengel IP68
- 4 × M20-Verschraubungen IP68
- 4 × Wago-Hebelklemmen 5polig

Der Gelinhalt kann mühelos wieder entfernt werden.

Schutzart IP 68

Massangaben 88 × 88 × 42mm

Einfache Anwendung:

1. AP-Abzweigdose mit Verschraubungen bestückt.
2. Verdrahtung komplett erstellen.
3. Trennstab von Geldbeutel entfernen.
4. 1 Minute lang Gelbeutel gut kneten (vermischen) und umgehend Punkt 5 ausführen
5. 1 Ecke von Gelbeutel aufschneiden und Abzweigdose ganz füllen.
6. Abzweigdose mit Deckel verschrauben.

IP68- Schutz nach 5 Minuten

Zubehör

115010	Abzweigbox IP68 Set	42.00 CHF
--------	---------------------	-----------

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


Kabelverbinder




IP68 2polig



IP68 3polig



IP68 4polig



Kabelverbindungen IP68

Kabelverbindungen absolut wasserdicht. Geeignet für einfaches verbinden im Aussen-/ Nassbereich.

Hülle aus Nitrilkautschuk und Silikondichtung. Die Klemme ist geeignet für Litze und Draht.




00005-10	Kabelverbinder Schraubanschluss IP68 2polig	# 16.75 CHF
00005-11	Kabelverbinder Schraubanschluss IP68 3polig	# 16.75 CHF
00005-12	Kabelverbinder Schraubanschluss IP68 4polig	# 42.00 CHF
00005-13	Blende	# 3.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

Sonderrabatt

740018 – 5W GU10 LED Retrofit Leuchtmittel



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

LED

Leistung 5W

Farbwiedergabe Ra 80

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Linse 38°

Massangaben ø50 × 55mm




Phasenabschnitt dimmbar mit Feller LED Universaldimmer 40200.LED

740018-27-01	2700K		380lm		weiss	8.90 CHF
740018-27-75	2700K		380lm		grau	8.90 CHF
740018-30-01	3000K		400lm		weiss	8.90 CHF
740018-30-75	3000K		400lm		grau	8.90 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

740018 – 5W GU10 Dim to Warm LED Retrofit Leuchtmittel



Dim to Warm Funktion
nur mit einem
PhasenAbschnitt
Dimmer möglich.

Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

LED

Leistung 5W

Farbwiedergabe Ra 80

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Linse 38°

Massangaben ø50 × 55mm




Phasenabschnitt dimmbar mit Feller LED Universaldimmer 40200.LED

740018-50-01	2200–3000K		380lm		weiss	11.90 CHF
740018-50-75	2200–3000K		380lm		grau	11.90 CHF


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.





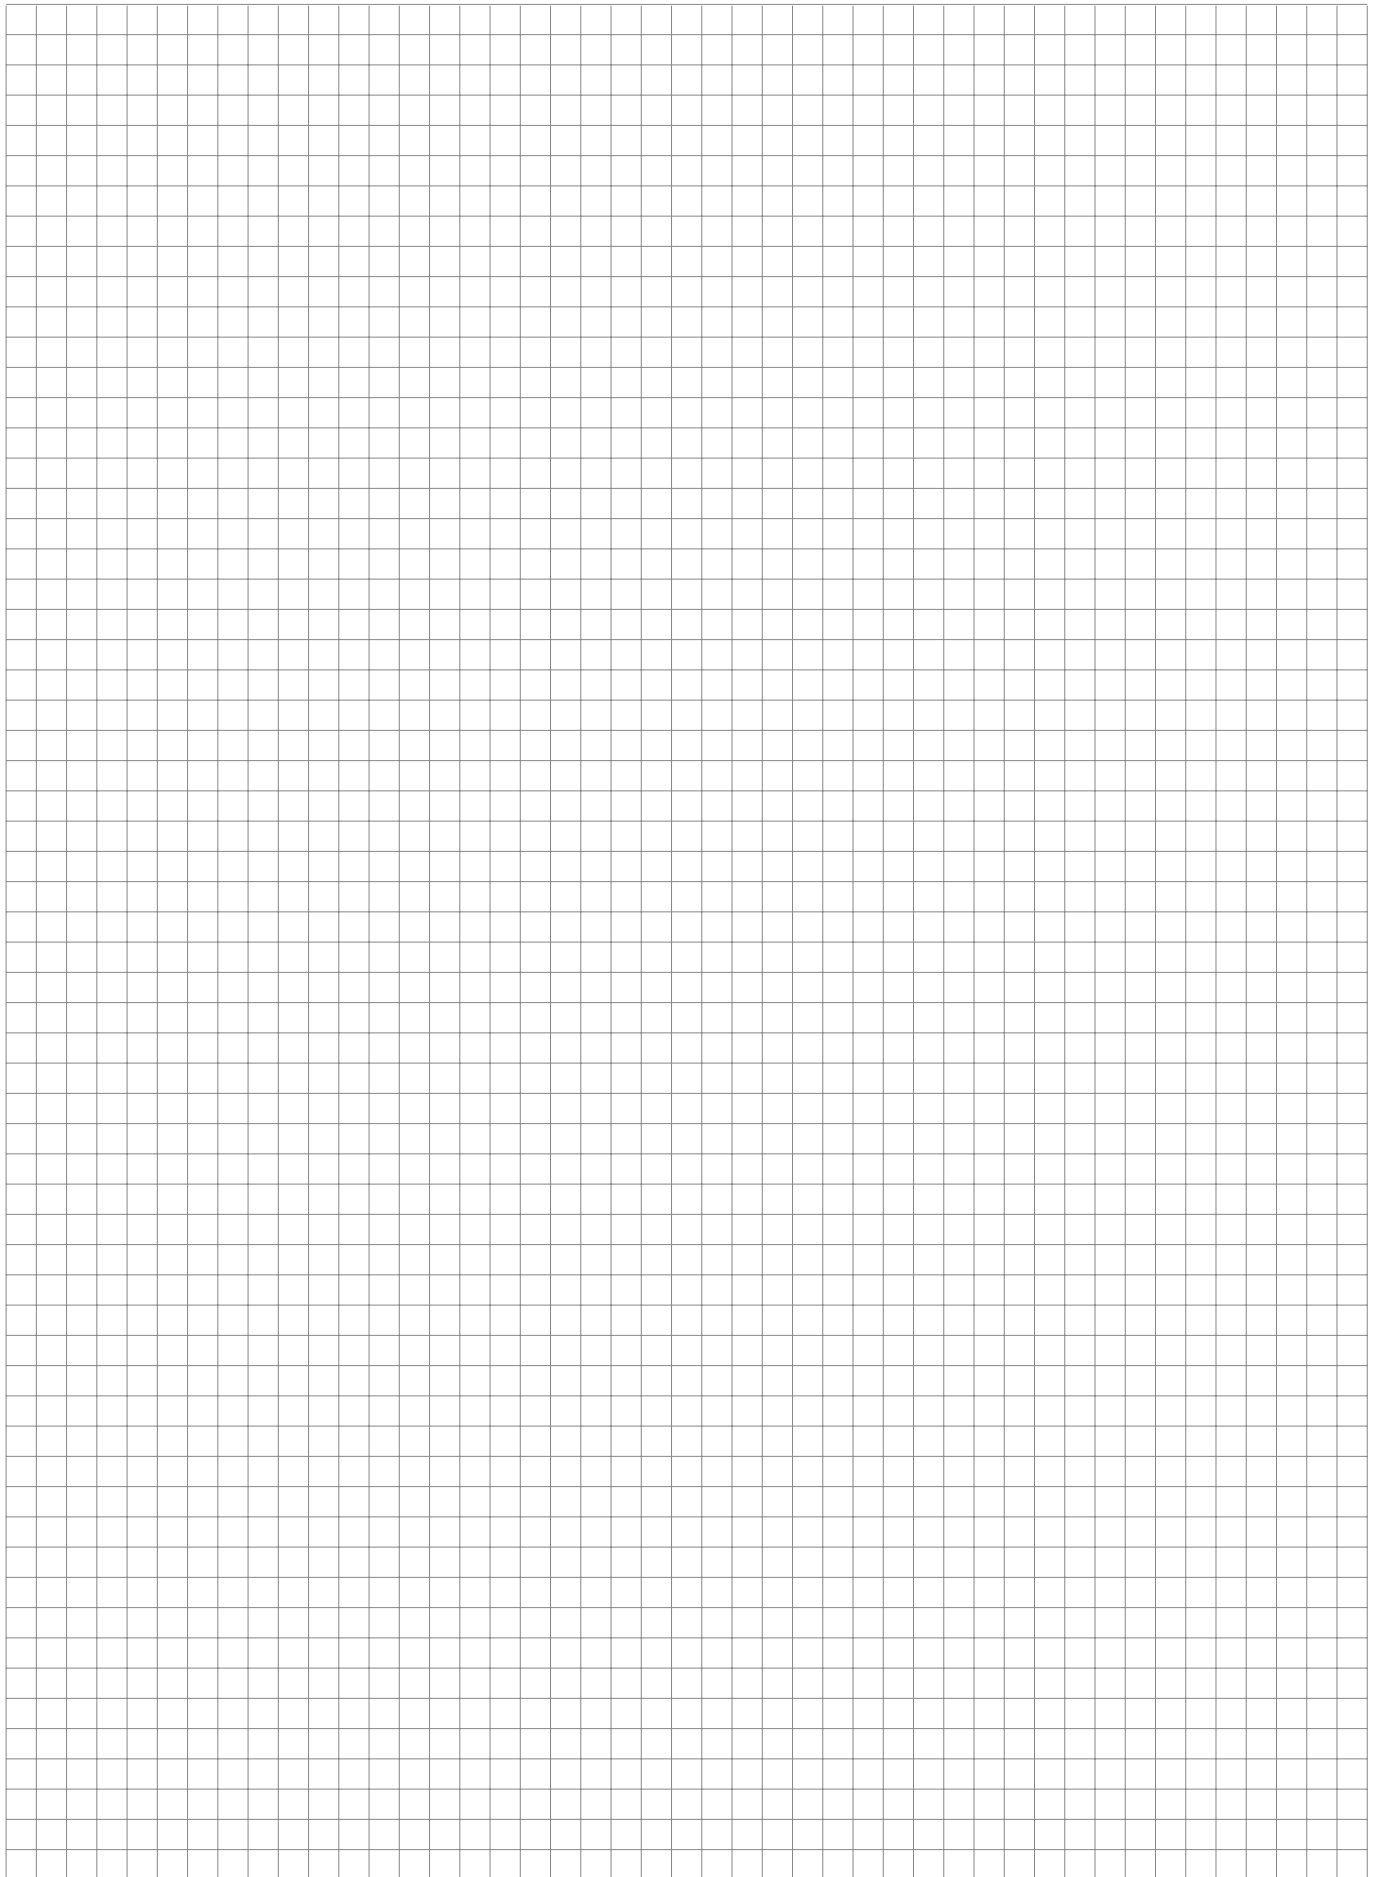





www.lichtconcept.ch