





Index


Leuchten

							
05 32022 M-Tube 40	05 32023 2 x M-Tube 40	07 32025 M-Tube 60	09 32026 M-Tube 60 PRO	09 32071 M-Zoom 12°-60°	11 32020 M-Ball	13 32077 M-Rise	15 32072 M-Twin
							
16 32029 M-Focus 1	16 32033 M-Focus JS 1	17 32030 M-Focus 2	17 32034 M-Focus JS 2	19 32090 M-Focus 3	19 32090 M-Focus JS 3	21 32027 M-Wall 1	21 32028 M-Wall 2
							
23 M-Line	25 Senzafine Twist	27 32070-01 M-Orb	27 32070-02 M-Orb 2	29 32039 M-Core	30 32031 M-Focus Flat	31 M-Line Flat	33 32074 M-Lente Flat
							
34 32040 M-Tubi	34 32045 M-Globo	35 32050 M-Tube 60	37 95065-14 Orb 140	37 95065-20 Orb 200	39 32042 Kono Mini	39 32043 Kono	

Schienen

					
41 32001 Aufbau Schiene	42 32002 Aufbau Schiene	45 32006 Pendel Schiene	46 32003 Randlos Schiene	48 32005-1 Einbau Schiene	49 32005-2 Einbau Schiene


Zubehör

			
50 Einspeisungen	50 Verbinder	51 Abdeckungen	52 Pendel


Konverter

			
43 32013 Anbaukonverter	56 Anbauboxen	57 73120 Konverter	59 IN Konverter










Indirekte Beleuchtung

	
60 73167 48V Dimmeinheit	55 48V LED Strips

Steuerungen

	
61 DALI	62 CASAMBI

Montageanleitung

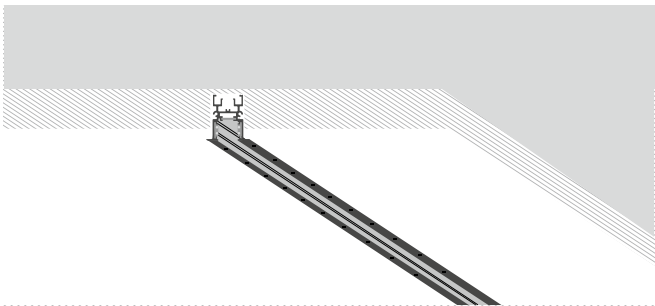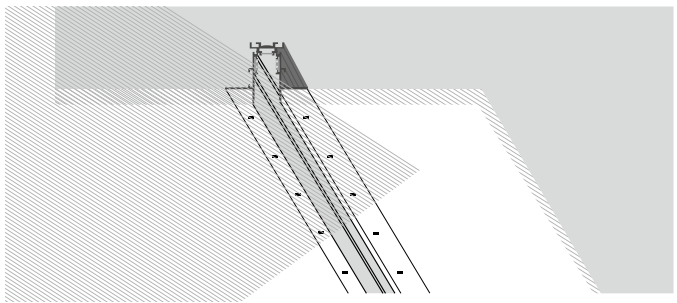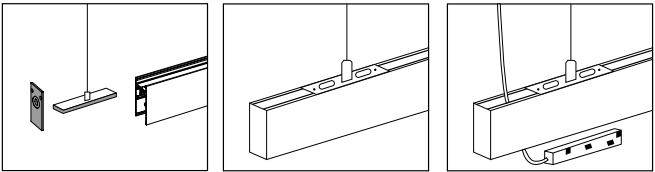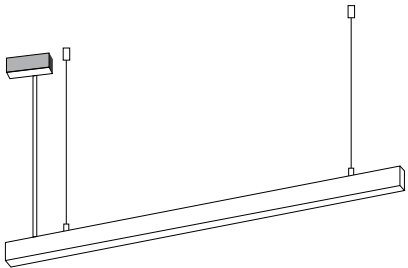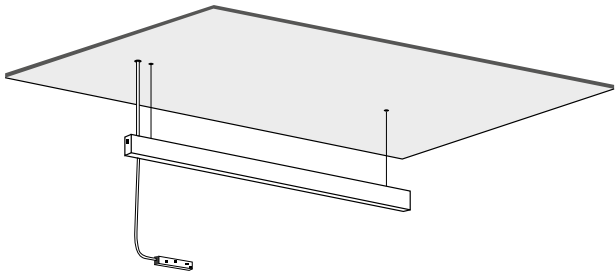




32022 – 7.2W M-Tube 40 Schienenstrahler



DIM



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

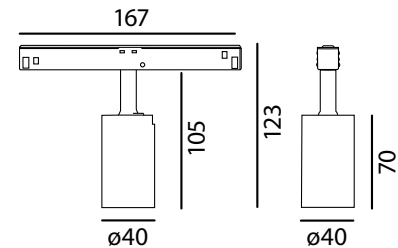

32022-27-00 DA	2700K		640lm		weiss matt
32022-27-02 DA	2700K		640lm		schwarz
32022-27-23 DA	2700K		640lm		schwarz/gold
32022-27-57 DA	2700K		640lm		bronze
32022-30-00 DA	3000K		668lm		weiss matt
32022-30-02 DA	3000K		668lm		schwarz
32022-30-23 DA	3000K		668lm		schwarz/gold
32022-30-57 DA	3000K		668lm		bronze
Reflektoren					
95055-RF40-30		transparent			
95055-RF40-03		gold			
95055-RF40-02		schwarz			


32023 – 2x7.2W M-Tube 40 Schienenstrahler



DIM



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

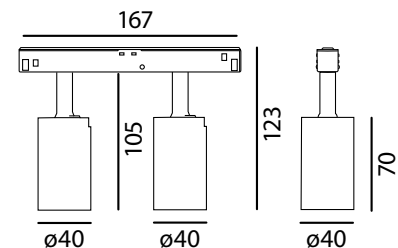

32023-27-00 DA	2700K		2x640lm		weiss matt
32023-27-02 DA	2700K		2x640lm		schwarz
32023-27-23 DA	2700K		2x640lm		schwarz/gold
32023-27-57 DA	2700K		2x640lm		bronze
32023-30-00 DA	3000K		2x668lm		weiss matt
32023-30-02 DA	3000K		2x668lm		schwarz
32023-30-23 DA	3000K		2x668lm		schwarz/gold
32023-30-57 DA	3000K		2x668lm		bronze
Reflektoren					
95055-RF40-30		transparent			
95055-RF40-03		gold			
95055-RF40-02		schwarz			



32025 – 12W M-Tube 60 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 36°/50°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø60 × 90mm



					Abstrahlwinkel
32025-27-50-00	2700K		962lm		weiss matt 50°
32025-27-50-02	2700K		962lm		schwarz 50°
32025-27-50-23	2700K		962lm		schwarz/gold 50°
32025-30-50-00	3000K		1011lm		weiss matt 50°
32025-30-50-02	3000K		1011lm		schwarz 50°
32025-30-50-23	3000K		1011lm		schwarz/gold 50°




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

					Abstrahlwinkel
32025-27-36-00 DA	2700K		962lm		weiss matt 36°
32025-27-36-02 DA	2700K		962lm		schwarz 36°
32025-27-36-23 DA	2700K		962lm		schwarz/gold 36°
32025-30-36-00 DA	3000K		1011lm		weiss matt 36°
32025-30-36-02 DA	3000K		1011lm		schwarz 36°
32025-30-36-23 DA	3000K		1011lm		schwarz/gold 36°


					Abstrahlwinkel
32025-27-50-00 DA	2700K		962lm		weiss matt 50°
32025-27-50-23 DA	2700K		962lm		schwarz/gold 50°
32025-27-50-52 DA	2700K		962lm		gun black 50°
32025-27-50-57 DA	2700K		962lm		bronze 50°
32025-30-50-00 DA	3000K		1011lm		weiss matt 50°
32025-30-50-23 DA	3000K		1011lm		schwarz/gold 50°
32025-30-50-52 DA	3000K		1011lm		gun black 50°
32025-30-50-57 DA	3000K		1011lm		bronze 50°

Reflektoren		
95055-RF60-30		transparent
95055-RF60-03		gold
95055-RF60-02		schwarz

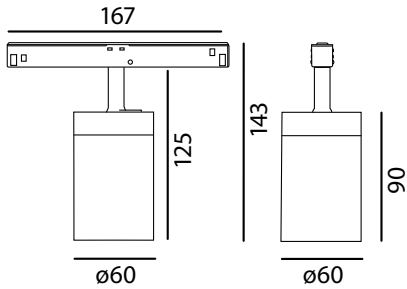



32026 – 20W M-Tube 60 PRO Schienenstrahler

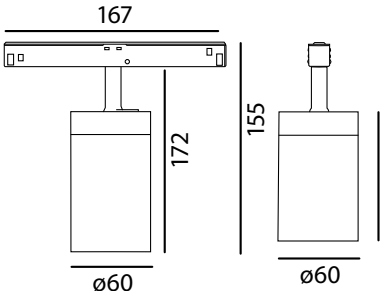

DIM



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32026-27-00 DA	2700K		1817lm		weiss matt
32026-27-02 DA	2700K		1817lm		schwarz
32026-27-57 DA	2700K		1817lm		bronze
32026-30-00 DA	3000K		1887lm		weiss matt
32026-30-02 DA	3000K		1887lm		schwarz
32026-30-57 DA	3000K		1887lm		bronze
32026-40-00 DA	4000K		2513lm		weiss matt
32026-40-02 DA	4000K		2513lm		schwarz


Reflektoren

95055-RF60-30		transparent
95055-RF60-03		gold
95055-RF60-02		schwarz

CE 

Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	20W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 36°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø60 × 90mm

32071 – 18W M-Zoom 12°– 60° Schienenstrahler



DIM



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32071-27-00 DA	2700K		1689lm		weiss matt
32071-27-02 DA	2700K		1689lm		schwarz
32071-30-00 DA	3000K		1877lm		weiss matt
32071-30-02 DA	3000K		1877lm		schwarz

CE 

Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 12°– 60° zoombar
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø55 × 122–144mm




32020 – 12W M-Ball Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 50°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø75 × 106mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



32020-27-00 DA	2700K		962lm		weiss matt
32020-27-02 DA	2700K		962lm		schwarz
32020-30-00 DA	3000K		1011lm		weiss matt
32020-30-02 DA	3000K		1011lm		schwarz

Wabenfilter	
32020-RF42-02	 schwarz



Reflektoren	
32020-RF52-00	 weiss
32020-RF52-03	 gold
32020-RF52-02	 schwarz



32077 – 18W M-Rise Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 60°
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø100 × 93mm

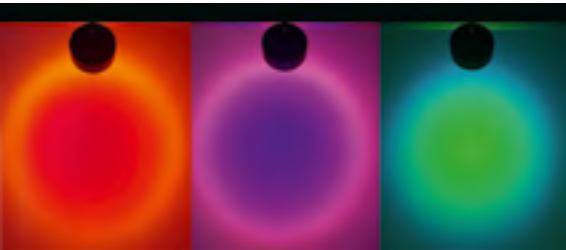

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI


32077-27-00 DA	2700K		1689lm		weiss matt
32077-27-02 DA	2700K		1689lm		schwarz
32077-30-00 DA	3000K		1877lm		weiss matt
32077-30-02 DA	3000K		1877lm		schwarz

Farbfilter		
32077-FT-R		rot
32077-FT-V		violett
32077-FT-G		grün

32072 – 16W M-Twin Schienenleuchte



	
Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	16W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 24°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø70 × 173 × 101mm

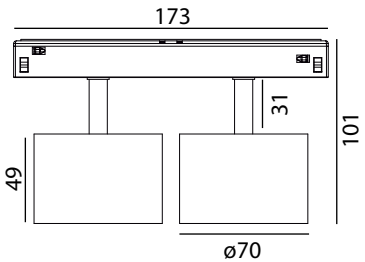

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32072-27-24-00 DA	2700K		2×728lm		weiss matt
32072-27-24-02 DA	2700K		2×728lm		schwarz
32072-30-24-00 DA	3000K		2×809lm		weiss matt
32072-30-24-02 DA	3000K		2×809lm		schwarz

32029 – 8.5W M-Focus 1 Schienenstrahler






Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	8.5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 38°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	175 × 22× 43mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32029-27-00 DA	2700K	  	750lm		weiss matt
32029-27-02 DA	2700K	  	750lm		schwarz
32029-30-00 DA	3000K	  	810lm		weiss matt
32029-30-02 DA	3000K	  	810lm		schwarz



32030 – 16.5W M-Focus 2 Schienenstrahler






Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	16.5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 38°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	266 × 22× 43mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32030-27-00 DA	2700K	  	1500lm		weiss matt
32030-27-02 DA	2700K	  	1500lm		schwarz
32030-30-00 DA	3000K	  	1620lm		weiss matt
32030-30-02 DA	3000K	  	1620lm		schwarz



32033 – 8.5W M-Focus JS 1 Schienenstrahler






Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL 150
Leistung	8.5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 52°
Schwenkbar	45° – 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	95 × 100mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32033-27-00	2700K	  	750lm		weiss matt
32033-27-02	2700K	  	750lm		schwarz
32033-30-00	3000K	  	810lm		weiss matt
32033-30-02	3000K	  	810lm		schwarz



32034 – 16.5W M-Focus JS 2 Schienenstrahler






Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL 150
Leistung	16.5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 52°
Schwenkbar	45° – 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	186 × 100mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32034-27-00	2700K	  	1500lm		weiss matt
32034-27-02	2700K	  	1500lm		schwarz
32034-30-00	3000K	  	1620lm		weiss matt
32034-30-02	3000K	  	1620lm		schwarz



32090 – 15W M-Focus 3 Schienenstrahler

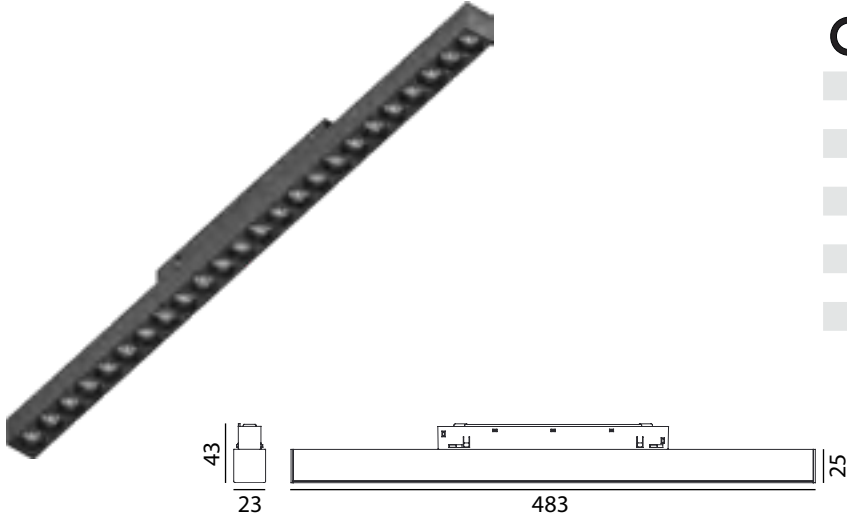


		
Spannung	48V DC	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse:	III	
LED	SMD	
Leistung	15W	
Farbwiedergabe Ra	90	
Dimmbar	DALI	
Optik	Linsen 32°	
Material Gehäuse	Aluminium	
Massangaben	483× 23× 43mm	



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32090-27-30-00 DA	2700K		898lm		weiss matt
32090-27-30-02 DA	2700K		898lm		schwarz
32090-30-30-00 DA	3000K		998lm		weiss matt
32090-30-30-02 DA	3000K		998lm		schwarz

32091 – 15W M-Focus JS 3 Schienenstrahler

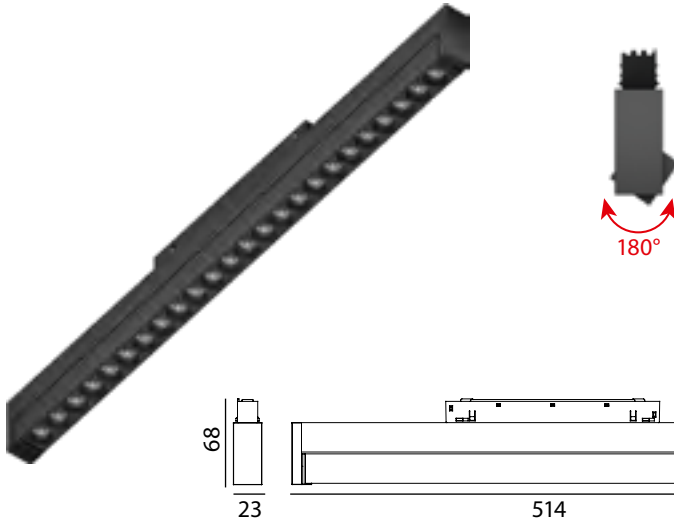

		
Spannung	48V DC	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse:	III	
LED	SMD	
Leistung	15W	
Farbwiedergabe Ra	90	
Dimmbar	DALI	
Optik	Linsen 32°	
Material Gehäuse	Aluminium	
Schwenkbar	180°	
Massangaben	514× 23× 68mm	





Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32091-27-30-00 DA	2700K		898lm		weiss matt
32091-27-30-02 DA	2700K		898lm		schwarz
32091-30-30-00 DA	3000K		998lm		weiss matt
32091-30-30-02 DA	3000K		998lm		schwarz




32027 – 11W M-Wall 1 Schienenstrahler asymmetrisch



32027-27-00 DA	2700K		1000lm		weiss matt
32027-27-02 DA	2700K		1000lm		schwarz
32027-30-00 DA	3000K		1175lm		weiss matt
32027-30-02 DA	3000K		1175lm		schwarz





Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	11W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Linsen asymmetrisch
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	167 x 22 x 47mm

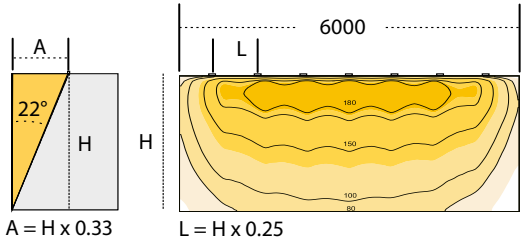

A: Entfernung zur Wand, H: Raumhöhe
L: Abstand zwischen den Leuchten


32028 – 23W M-Wall 2 Schienenstrahler asymmetrisch



32028-27-00 DA	2700K		2000lm		weiss matt
32028-27-02 DA	2700K		2000lm		schwarz
32028-30-00 DA	3000K		2150lm		weiss matt
32028-30-02 DA	3000K		2150lm		schwarz



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	23W
Farbwiedergabe Ra	90
Optik	Linsen asymmetrisch
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	328 x 22 x 47mm

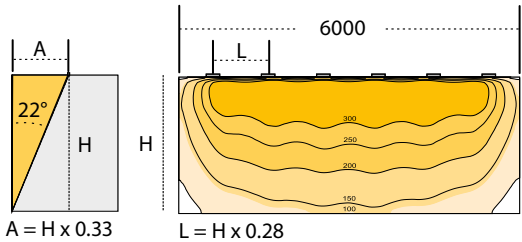

A: Entfernung zur Wand, H: Raumhöhe
L: Abstand zwischen den Leuchten





32035/36/37/38 – M-Line Lichtleiste




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	BRIDGELUX 2835 SMD
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	285 × 22 × 43mm
Massangaben	565 × 22 × 43mm
Massangaben	845 × 22 × 43mm
Massangaben	1125 × 22 × 43mm




32035-27-00 DA	2700K	7W		660lm		weiss matt
32035-27-02 DA	2700K	7W		660lm		schwarz
32035-30-00 DA	3000K	7W		696lm		weiss matt
32035-30-02 DA	3000K	7W		696lm		schwarz




32036-27-00 DA	2700K	14W		1319lm		weiss matt
32036-27-02 DA	2700K	14W		1319lm		schwarz
32036-30-00 DA	3000K	14W		1393lm		weiss matt
32036-30-02 DA	3000K	14W		1393lm		schwarz



32037-27-00 DA	2700K	21W		1980lm		weiss matt
32037-27-02 DA	2700K	21W		1980lm		schwarz
32037-30-00 DA	3000K	21W		2088lm		weiss matt
32037-30-02 DA	3000K	21W		2088lm		schwarz
32037-40-00 DA	4000K	21W		2172lm		weiss matt
32037-40-02 DA	4000K	21W		2172lm		schwarz




32038-27-00 DA	2700K	28W		2683lm		weiss matt
32038-27-02 DA	2700K	28W		2683lm		schwarz
32038-30-00 DA	3000K	28W		2786lm		weiss matt
32038-30-02 DA	3000K	28W		2786lm		schwarz
32038-40-00 DA	4000K	28W		2896lm		weiss matt
32038-40-02 DA	4000K	28W		2896lm		schwarz

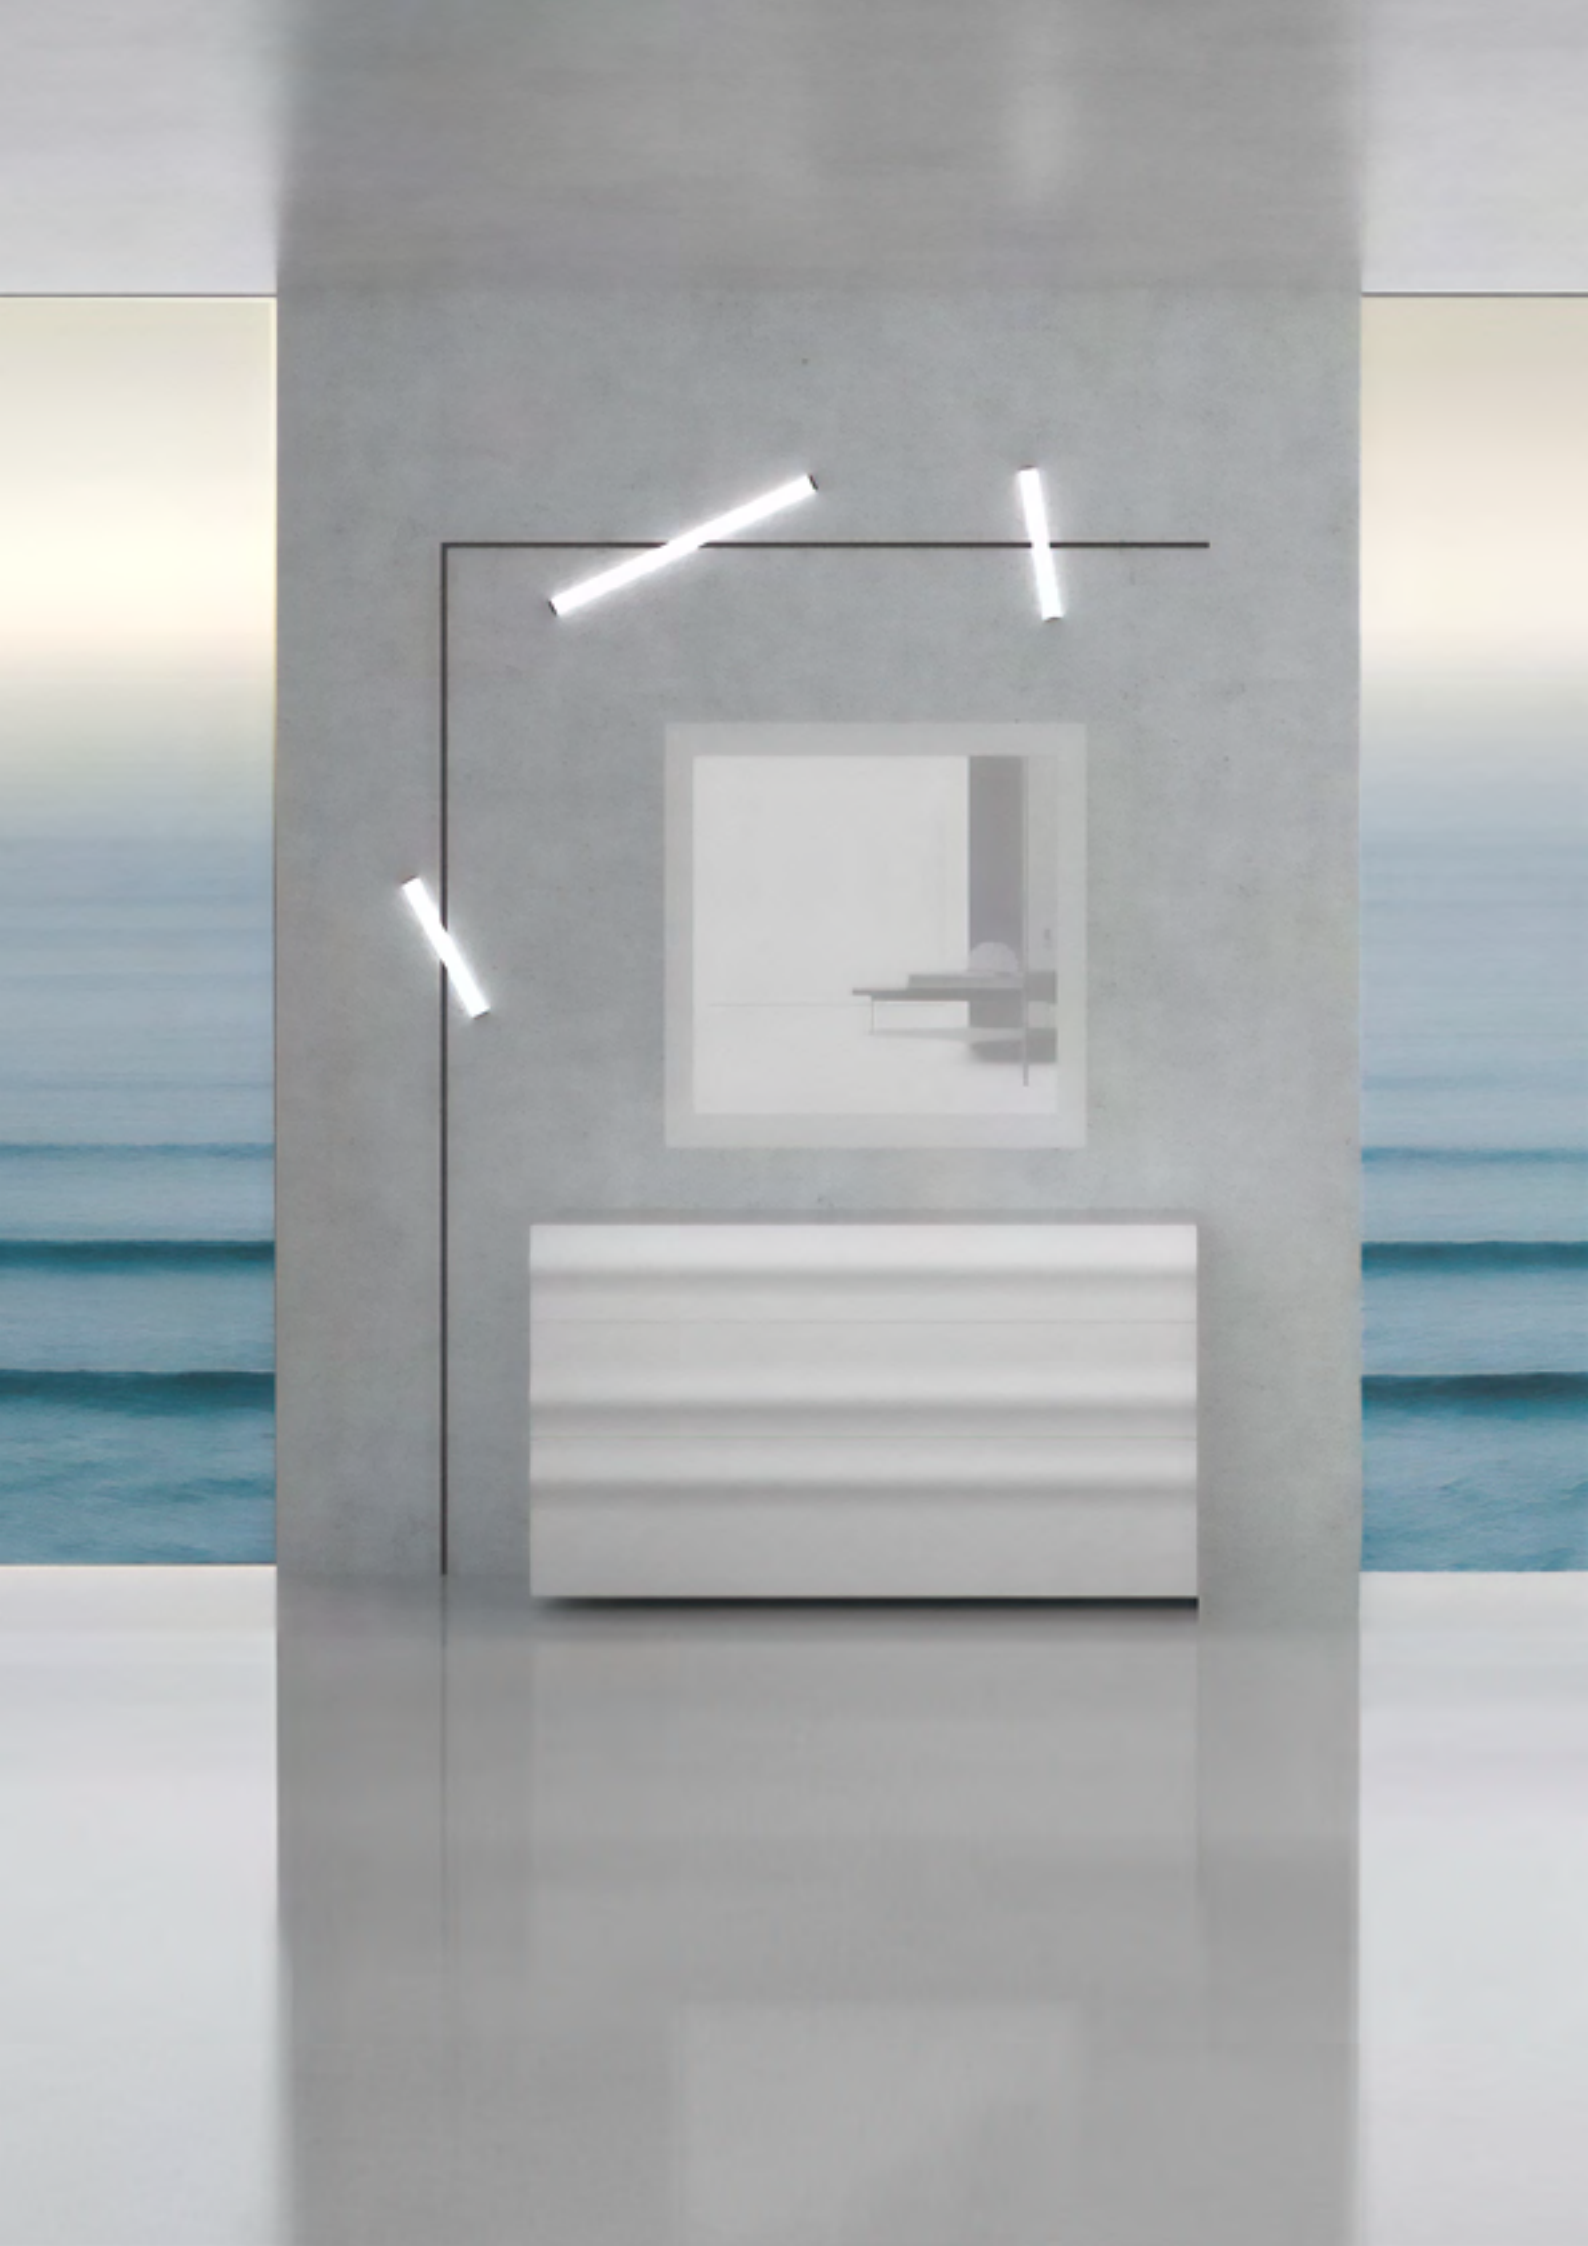

32080 – 7W Senzafine Twist 295

Schienenleuchte

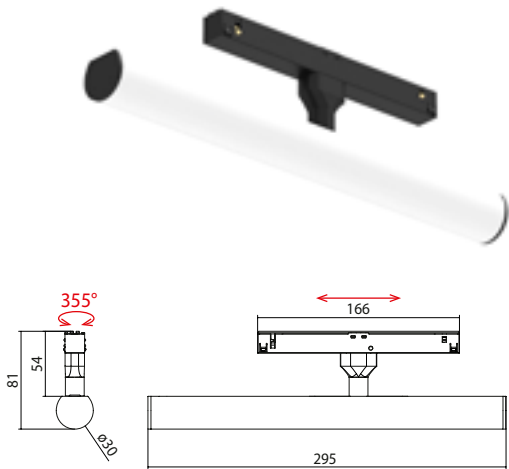

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI


32080-27-00 DA	2700K		491lm		weiss matt
32080-27-02 DA	2700K		491lm		schwarz
32080-30-00 DA	3000K		546lm		weiss matt
32080-30-02 DA	3000K		546lm		schwarz



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	
Leistung	7W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Opal 165°
Material Gehäuse	Aluminium
Drehbar	355°
Massangaben	295 × 81 × 30mm

32081 – 12W Senzafine Twist 575

Schienenleuchte

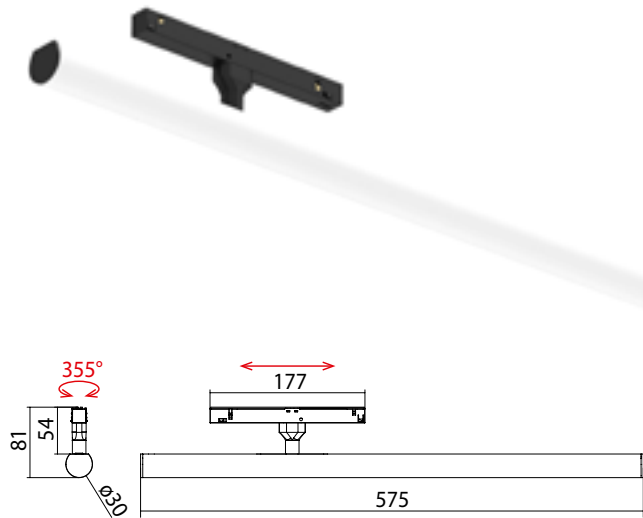

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32081-27-00 DA	2700K		983lm		weiss matt
32081-27-02 DA	2700K		983lm		schwarz
32081-30-00 DA	3000K		1092lm		weiss matt
32081-30-02 DA	3000K		1092lm		schwarz




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Opal 165°
Material Gehäuse	Aluminium
Drehbar	355°
Massangaben	575 × 81 × 30mm



32070-01 – **8W M-Orb** Schienenleuchte



	
Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED  2835 SMD	
Leistung	8W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium / Glas
Massangaben	167 × 100 × 143mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32070-01-27-00 DA	2700K		689lm		weiss matt
32070-01-27-02 DA	2700K		689lm		schwarz
32070-01-30-00 DA	3000K		765lm		weiss matt
32070-01-30-02 DA	3000K		765lm		schwarz

32070-02 – **16W M-Orb 2** Schienenleuchte



	
Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED  2835 SMD	
Leistung	16W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium / Glas
Massangaben	205 × 100 × 143mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32070-02-27-00 DA	2700K		2×689lm		weiss matt
32070-02-27-02 DA	2700K		2×689lm		schwarz
32070-02-30-00 DA	3000K		2×765lm		weiss matt
32070-02-30-02 DA	3000K		2×765lm		schwarz

32039 – 22W M-Core Schienenleuchte




	
Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	22W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Opal 120°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	295 × 81 × 30mm

DIM




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



32039-27-00 DA	2700K		1782m		weiss matt
32039-27-02 DA	2700K		1782lm		schwarz
32039-30-00 DA	3000K		1980lm		weiss matt
32039-30-02 DA	3000K		1980lm		schwarz



32031 – 5W M-Focus Flat Schienenleuchte

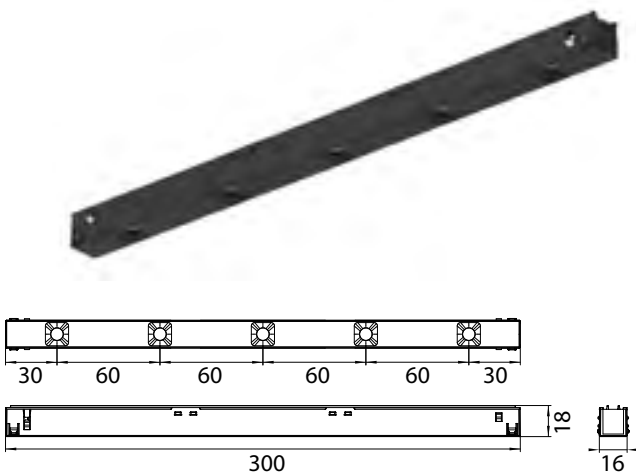

Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	
Leistung	5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 30°
Material Gehäuse	Kunststoff
Massangaben	300 × 16 × 18mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32031-27-00 DA	2700K		444lm		weiss matt
32031-27-02 DA	2700K		444lm		schwarz
32031-30-00 DA	3000K		493lm		weiss matt
32031-30-02 DA	3000K		493lm		schwarz


32078 – 11W M-Line Flat 70 Schienenleuchte



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	 2835 SMD
Leistung	11W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	688 × 16 × 18mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



32078-27-00 DA	2700K		1037lm		weiss matt
32078-27-02 DA	2700K		1037lm		schwarz
32078-30-00 DA	3000K		1152lm		weiss matt
32078-30-02 DA	3000K		1152lm		schwarz


32079 – 22W M-Line Flat 120 Schienenleuchte



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	 2835 SMD
Leistung	22W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	1206 × 16 × 18mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




32079-27-00 DA	2700K		2077lm		weiss matt
32079-27-02 DA	2700K		2077lm		schwarz
32079-30-00 DA	3000K		2304lm		weiss matt
32079-30-02 DA	3000K		2304lm		schwarz



32074 – 12W M-Lente Schienenleuchte



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU 701
Leistung	11W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 48°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø80 × 168 × 90mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32074-27-48-00 DA	2700K		847m		weiss matt
32074-27-48-02 DA	2700K		847lm		schwarz matt
32074-30-48-00 DA	3000K		890lm		weiss matt
32074-30-48-02 DA	3000K		890lm		schwarz matt

32040 – 7.2W M-Tubi Schienenpendelstrahler



Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	7.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 35°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø46 × 280mm

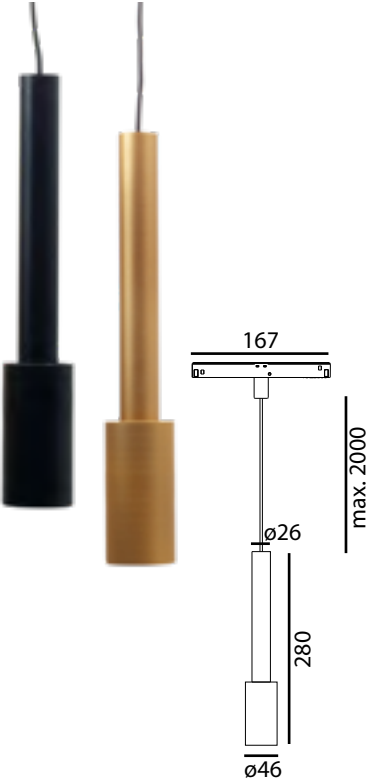


Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

					Kabel
32040-27-00 DA	2700K		640lm		weiss
32040-27-02 DA	2700K		640lm		schwarz
32040-27-03 DA	2700K		640lm		schwarz
32040-30-00 DA	3000K		668lm		weiss
32040-30-02 DA	3000K		668lm		schwarz
32040-30-03 DA	3000K		668lm		schwarz
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				

32050 – 12W M-Tube 60 Schienenpendelstrahler



Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 28°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø60 × 400mm

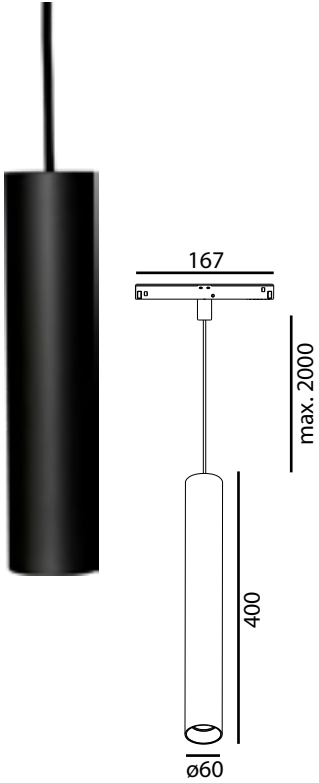

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32050-27-00 DA	2700K		962lm		weiss matt
32050-27-02 DA	2700K		962lm		schwarz
32050-27-03 DA	2700K		962lm		gold
32050-30-00 DA	3000K		1011lm		weiss matt
32050-30-02 DA	3000K		1011lm		schwarz
32050-30-03 DA	3000K		1011lm		gold


Reflektoren

95055-RF60-30		transparent
95055-RF60-03		gold
95055-RF60-02		schwarz
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge	

32045 – 13W M-Globo Schienenpendelleuchte



Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux V8
Leistung	13W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø130 × 1000mm

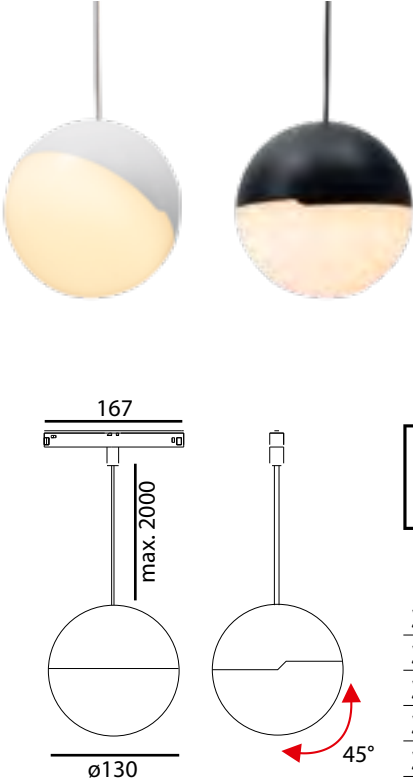

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

					Kabel
32045-27-00 DA	2700K		1129lm		weiss
32045-27-02 DA	2700K		1129lm		schwarz
32045-30-00 DA	3000K		1256lm		weiss
32045-30-02 DA	3000K		1256lm		schwarz
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				


32040-PH – Deckenhalter für dezentralen Pendel



95040-PH-00		weiss
95040-PH-02		schwarz




95065-14 – 12W Orb 140 Schienenpendelleuchte



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

				Kabel	
95065-14-27-02 DA	2700K		1028lm	 schwarz matt	 schwarz
95065-14-27-52 DA	2700K		1028lm	 gun black	 schwarz
95065-14-27-57 DA	2700K		1028lm	 bronze	 schwarz
32060-02 DA	 Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine				
32060-15	 Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				


95065-20 – 18W Orb 200 Schienenpendelleuchte

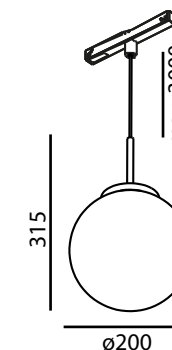

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

				Kabel	
95065-20-27-02 DA	2700K		1660lm	 schwarz matt	 schwarz
95065-20-27-52 DA	2700K		1660lm	 gun black	 schwarz
95065-20-27-57 DA	2700K		1660lm	 bronze	 schwarz
32060-02 DA	 Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine				
32060-15	 Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				


32042 – 7W Kono Mini Schienenpendelleuchte



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

					Kabel
32042-27-00 DA	2700K		765lm	 weiss matt	weiss
32042-27-02 DA	2700K		765lm	 schwarz	schwarz
32042-27-23 DA	2700K		765lm	 schwarz/gold	schwarz
32060-15	 Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				

32043 – 10W Kono Schienenpendelleuchte



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

					Kabel
32043-27-00 DA	2700K		1071lm	 weiss matt	weiss
32043-27-02 DA	2700K		1071lm	 schwarz	schwarz
32043-27-23 DA	2700K		1071lm	 schwarz/gold	schwarz
32060-15	 Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				




32001 – Magneto mini




Aufbau Magnetschiene 48V

	 weiss matt	 schwarz
L=1m	32001-100-00	32001-100-02
L=2m	32001-200-00	32001-200-02
L=3m	32001-300-00	32001-300-02

32001-18 Vorkonfektion nach Mass zuschneiden

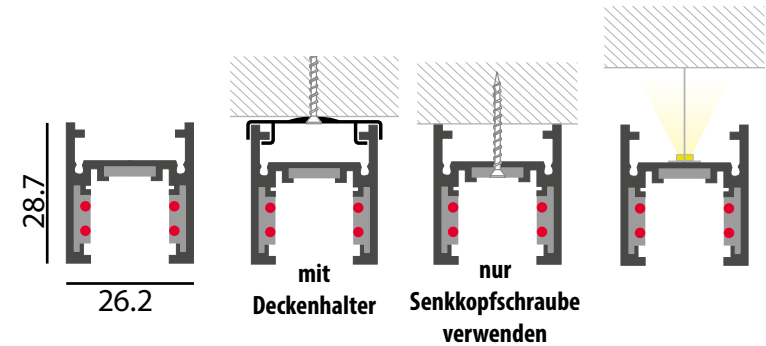


Zubehör




Endstück

32001-04-00	ohne Loch	 weiss
32001-04-02	ohne Loch	 schwarz
32001-03-00	mit Loch	 weiss
32001-03-02	mit Loch	 schwarz




Eckverbinder Horizontal

32001-05-00-L	 weiss
32001-05-02-L	 schwarz




Eckverbinder Horizontal

32001-05-00-K	 weiss
32001-05-02-K	 schwarz



Eckverbinder Vertikal

32001-06-00	 weiss
32001-06-02	 schwarz



Deckenhalter

32011-10-00	 weiss
32011-10-02	 schwarz

Weiteres Zubehör ab Seite 50


32002 – Magneto




Aufbau Magnetschiene 48V

	 weiss matt	 schwarz
L=1m	32002-100-00	32002-100-02
L=2m	32002-200-00	32002-200-02
L=3m	32002-300-00	32002-300-02

32002-18	Vorkonfektion nach Mass zuschneiden
----------	-------------------------------------

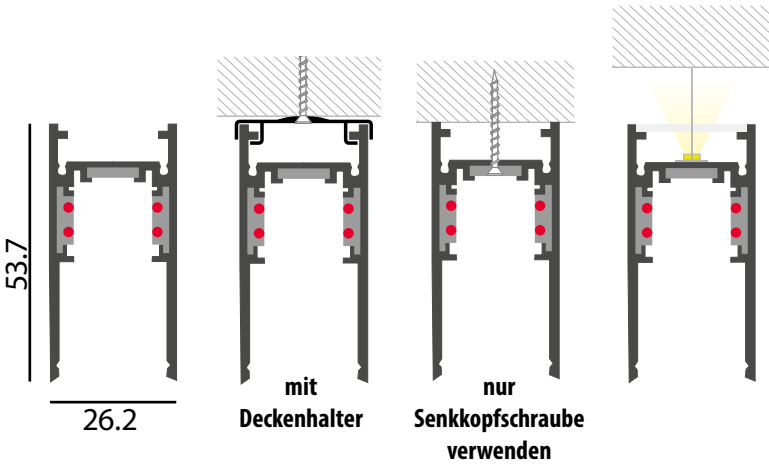

Zubehör

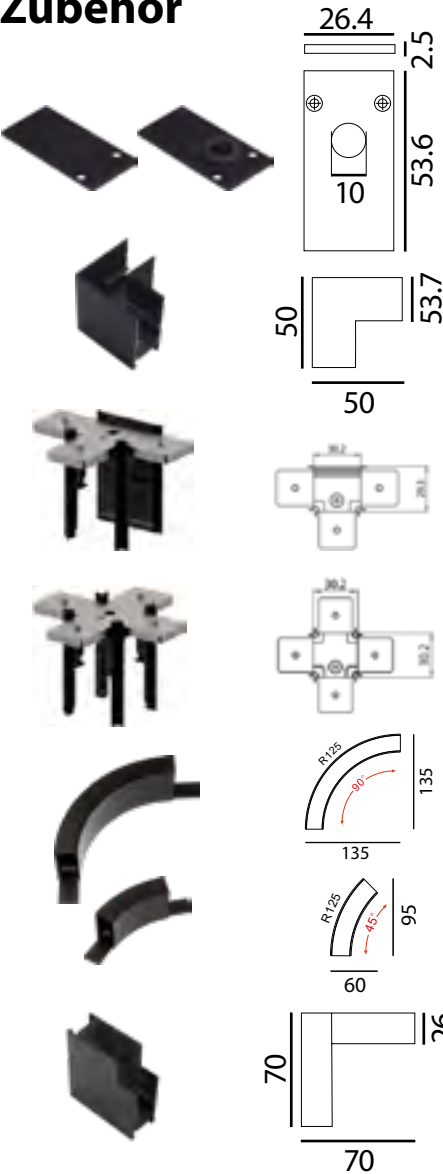

Endstück		
32000-04-00	ohne Loch	 weiss
32000-04-02	ohne Loch	 schwarz
32000-03-00	mit Loch	 weiss
32000-03-02	mit Loch	 schwarz

Eckverbinder Horizontal (Inkl. 2 x Linearverbinder)		
32002-05-00-L	 weiss	
32002-05-02-L	 schwarz	

T-Verbinder Horizontal		
32002-05-00-T	 weiss	
32002-05-02-T	 schwarz	


Kreuzverbinder Horizontal		
32002-05-00-X	 weiss	
32002-05-02-X	 schwarz	

Bogen Eckverbinder 90°		
32002-05-R90-00	 weiss	
32002-05-R90-02	 schwarz	

Bogen Eckverbinder 45°		
32002-05-R45-00	 weiss	
32002-05-R45-02	 schwarz	

Eckverbinder Vertikal		
32002-06-00-L	 weiss	
32002-06-02-L	 schwarz	


32013 / 32014 – Stromschiene-Anbaukonverter

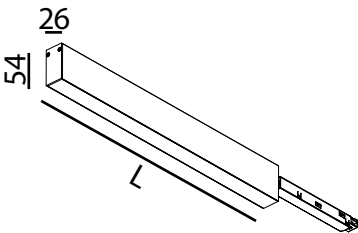

L	
100W	412
200W	492




Schutzart	IP 20
Primärseitig	220-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp.	-20 – 45°C
Messpunkt tc	90°C

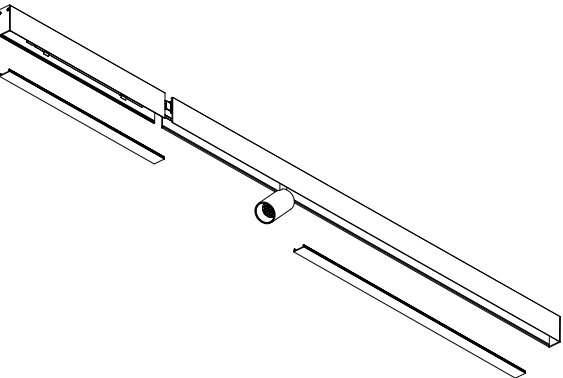

Anbaukonverter für Direktmontage


32013-100-00	48V DC	100W	 weiss matt
32013-100-02	48V DC	100W	 schwarz
32013-200-00	48V DC	200W	 weiss matt
32013-200-02	48V DC	200W	 schwarz

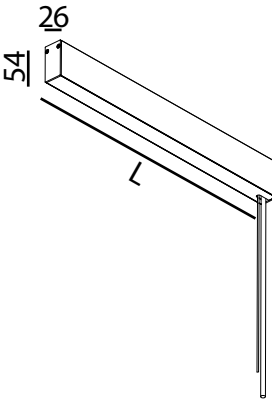

L	
100W	414
200W	494



Schutzart	IP 20
Primärseitig	220-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp.	-20 – 45°C
Messpunkt tc	90°C

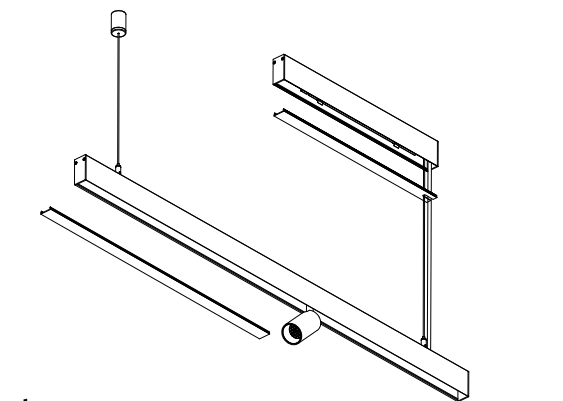

Anbaukonverter für Pendelmontage

32014-100-00	48V DC	100W	 weiss matt
32014-100-02	48V DC	100W	 schwarz
32014-200-00	48V DC	200W	 weiss matt
32014-200-02	48V DC	200W	 schwarz

Weitere Konverter für externe Plazierung siehe Seite 56




32006 – Magneto Pendel – direkt und indirekt



Aufbau Magnetschiene 48V


	 weiss matt	 schwarz
L=2m	32006-200-00	32006-200-02
L=3m	32006-300-00	32006-300-02

32002-18 **Vorkonfektion** nach Mass zuschneiden

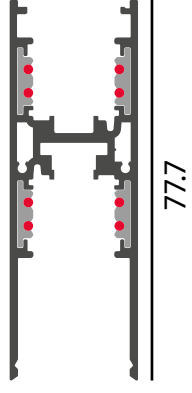

Zubehör






Endstück

32006-04-00	ohne Loch	 weiss
32006-04-02	ohne Loch	 schwarz






Aufhängung

32011-1.5-00	L=1.5m	 weiss
32011-03-00	L=3m	 weiss
32011-1.5-02	L=1.5m	 schwarz
32011-03-02	L=3m	 schwarz





Abhängstab

32011-15-00	L=1m	 weiss
32011-15-02	L=1m	 schwarz


Weiteres Zubehör ab Seite 50

32003 – Magneto HR





Randlos Magnetschiene 48V

	 weiss matt	 schwarz
L=2m	32003-200-00	32003-200-02
L=3m	32003-300-00	32003-300-02

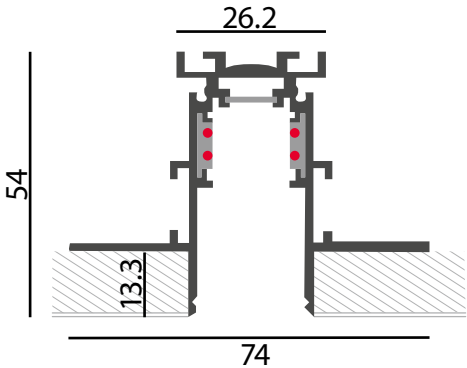


Zubehör

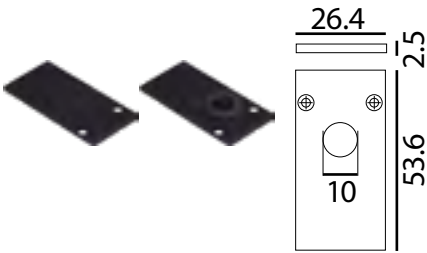


Endstück

32000-04-00	ohne Loch	 weiss
32000-04-02	ohne Loch	 schwarz
32000-03-00	mit Loch	 weiss
32000-03-02	mit Loch	 schwarz



Eckverbinder Horizontal


32003-05-00	 weiss
32003-05-02	 schwarz



Eckverbinder Vertikal

32003-06-00	 weiss
32003-06-02	 schwarz

Nicht an Lager ca. 4-5 Wochen Lieferzeit




Eckverbinder Vertikal

32003-07-00	 weiss
32003-07-02	 schwarz



Nicht an Lager ca. 4-5 Wochen Lieferzeit

Weiteres Zubehör Seite 30 – 32




Verbindungsstück

32007-07-02	 schwarz
-------------	---

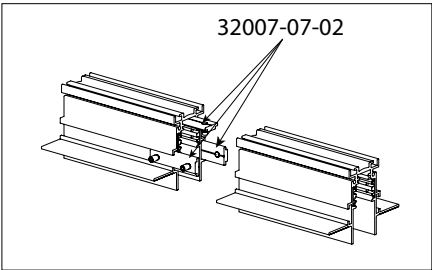

Installationsabdeckstreifen

32018-200-00	L=2m	 weiss
32018-200-02	L=2m	 schwarz

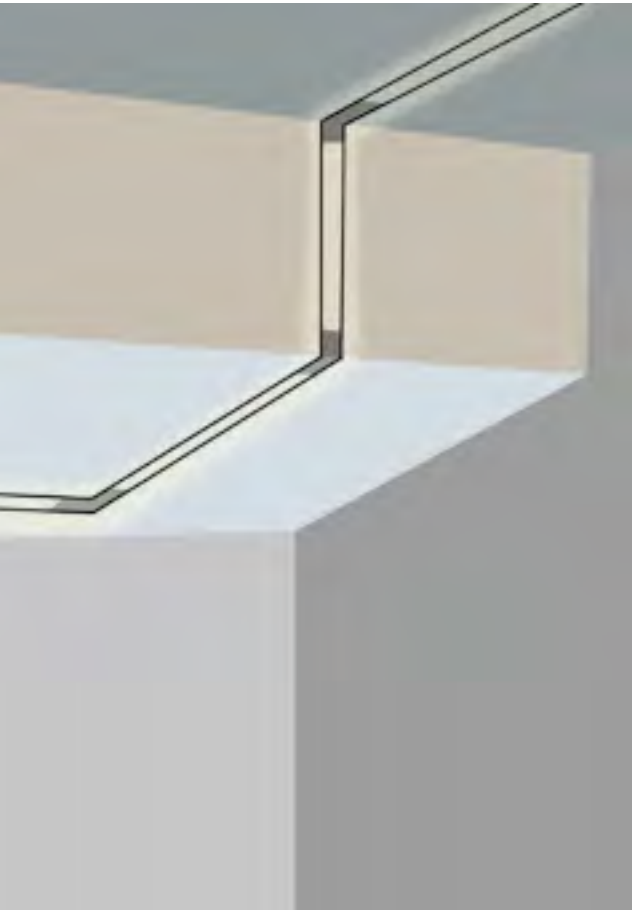


32005-1 – Magneto Einbau mini




Einbau Magnetschiene 48V

	 weiss matt	 schwarz
L=2m	32005-1-200-00	32005-1-200-02
L=3m	32005-1-300-00	32005-1-300-02

32005-1-18	Vorkonfektion nach Mass zuschneiden
------------	-------------------------------------



Zubehör



Endstück

32005-1-04-00	ohne Loch	 weiss
32005-1-04-02	ohne Loch	 schwarz
32005-1-03-00	mit Loch	 weiss
32005-1-03-02	mit Loch	 schwarz

Weiteres Zubehör ab Seite 50


32005-2 – Magneto Einbau




Einbau Magnetschiene 48V

	 weiss matt	 schwarz
L=2m	32005-2-200-00	32005-2-200-02
L=3m	32005-2-300-00	32005-2-300-02

32005-1-18	Vorkonfektion nach Mass zuschneiden
------------	-------------------------------------

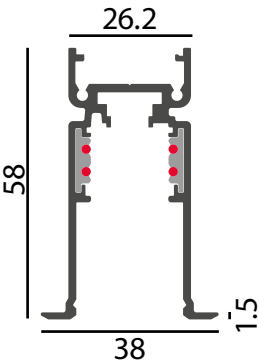

Zubehör





















Endstück


32005-2-04-00	ohne Loch	 weiss
32005-2-04-02	ohne Loch	 schwarz
32005-2-03-00	mit Loch	 weiss
32005-2-03-02	mit Loch	 schwarz

Weiteres Zubehör ab Seite 50

Magneto 48V Zubehör

		Einspeisung	
	105	32008-00-K	 weiss
		Einspeisung mit mechanischer Sicherung	
	144	32008-00-L	 weiss
		32008-02-L	 schwarz
		Elektrischer Verbinder	
	105	32009-00-K	 weiss
		32009-02-K	 schwarz
		Elektrischer Verbinder mit mechanischer Sicherung	
	142.5	32009-00-L	 weiss
		32009-02-L	 schwarz
		Elektrischer L Verbinder	
	104.6	32010-90°-00	 weiss
		32010-90°-02	 schwarz
		Elektrischer T Verbinder	
		32010-T-FX-00	 weiss
		32010-T-FX-02	 schwarz
		Elektrischer X Verbinder	
		32010-X-FX-00	 weiss
		32010-X-FX-02	 schwarz
		Elektrischer Verbinder flexibel	
	273.5	32010-FX-00-K	 weiss
		32010-FX-02-K	 schwarz
		Elektrischer Verbinder flexibel mit mechanischer Sicherung	
	330	32010-FX-00-L	 weiss
		32010-FX-02-L	 schwarz
		Linear Verbinder isoliert	
	105	32009-00-IS	 weiss
		32009-02-IS	 schwarz

		Diffusor für Indirektanteil	
		32019	L=3m 
		Ästhetischer Abdeckstreifen	
		32018-200-00	L=2m 
		32018-200-02	L=2m 
		32018-300-00	L=3m 
		32018-300-02	L=3m 
		Mechanischer Linear-Schienenverbinder	
		32007-08-00	
		32007-08-02	
		Mechanischer Winkel-Schienenverbinder	
		32007-09-75	
		Deckenhalter	
		32011-10-00	
		32011-10-02	

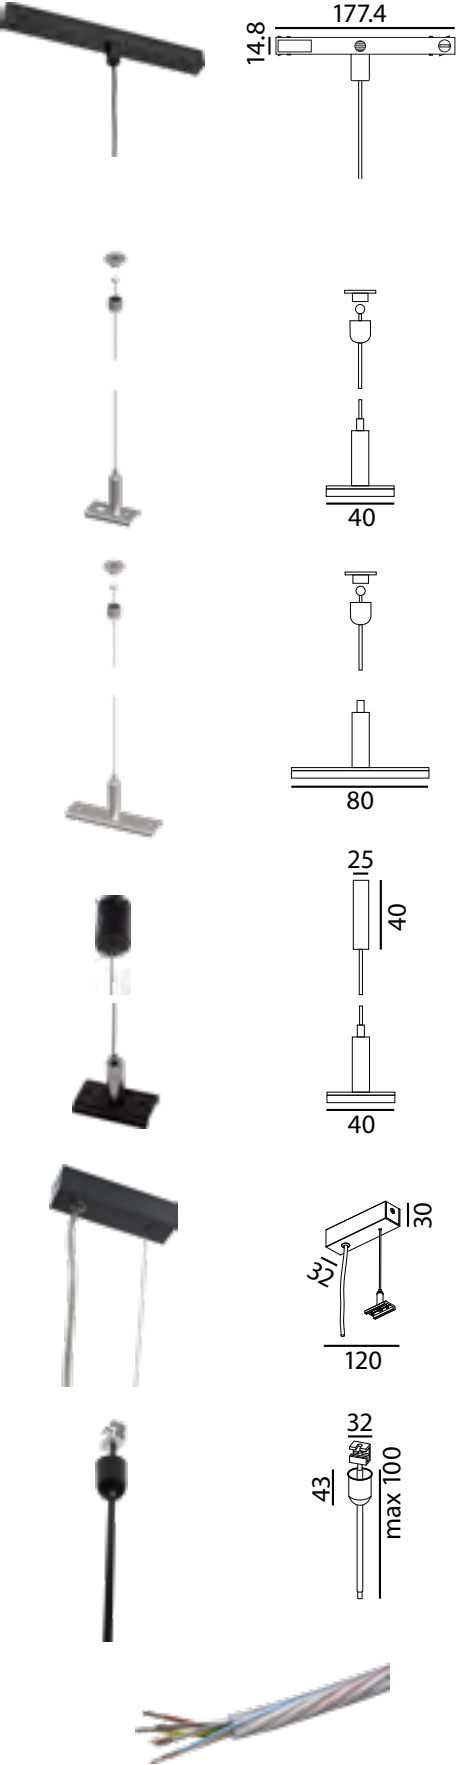

Schienenadapter für Pendelleuchten (max. Belastung 2kg)		
32060-00DA		weiss
32060-02DA		schwarz
32060-00		weiss
32060-02		schwarz
32060-10-CS	CASAMBI	

Komplett Aufhängsatz		
32012-1.5-K	L=1.5m	 aluminium
32012-03-K	L=3m	 aluminium
32012-05-K	L=5m	 aluminium

Komplett Aufhängsatz		
32012-1.5-L	L=1.5m	 aluminium
32012-03-L	L=3m	 aluminium
32012-05-L	L=5m	 aluminium

Aufhängung		
32011-1.5-00	L=1.5m	 weiss
32011-03-00	L=3m	 weiss
32011-1.5-02	L=1.5m	 schwarz
32011-03-02	L=3m	 schwarz


Baldachin mit Seilabhängung		
32017-1.5-00	L=1.5m	 weiss
32017-03-00	L=3m	 weiss
32017-1.5-02	L=1.5m	 schwarz
32017-03-02	L=3m	 schwarz

Abhängstab		
32011-15-00	L=1m	 weiss
32011-15-02	L=1m	 schwarz

Einspeisungskabel PVC 7×0.5mm² ø6.9mm		
1m / Nach Massangaben Konfektion		transparent


Tabelle Spannungsabfall

Stromzufuhr	A Abstand Stomzufuhr (2×1.5mm ² – 2× AWG16)			
	5 Meter	10 Meter	20 Meter	30 Meter
	B Länge Schiene mit Δv≤ 5.5% (m)			
60W	50 Meter	50 Meter	50 Meter	50 Meter
100W	50 Meter	50 Meter	40 Meter	25 Meter
150W	50 Meter	40 Meter	20 Meter	nicht zugelassen
200W	40 Meter	30 Meter	nicht zugelassen	nicht zugelassen

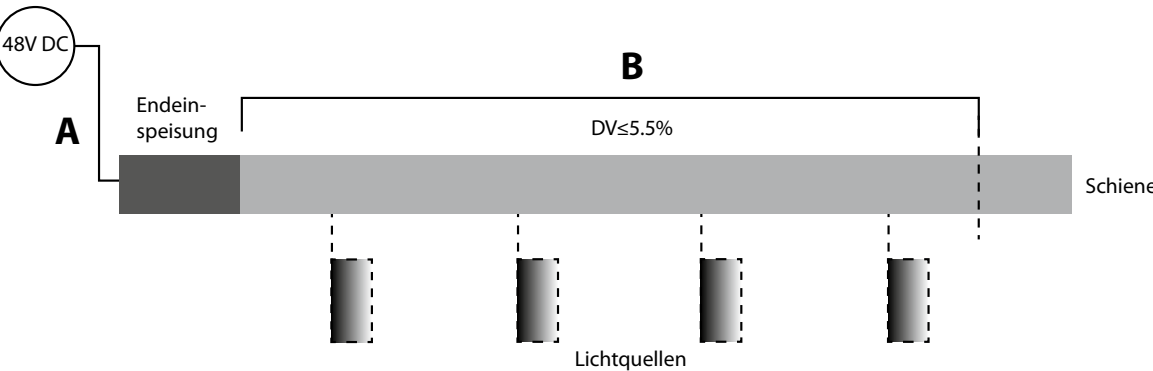




80287 – **14W/m** 48V DC Selbstklebendes SMD-LED Band



Einspeiselänge: **max. 9m**



Trennbar: alle **10cm**



8

CE	
Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
LED	EPISTAR SMD 2835
Leistung	14W/m
Abstrahlwinkel	120°
Einspeiselänge	max. 9m
Trennbar	alle 120mm
Anzahl LED	120/m
Abstand LED	8.5mm
Segment	8×100×2mm

80287-27 **2700K** **CRI 90**  1330lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion

80287-30 **3000K** **CRI 90**  1470lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion

80287-40 **4000K** **CRI 90**  1600lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion


80288 – **24W/m** 48V DC Selbstklebendes SMD-LED Band



Einspeiselänge: **max. 5m**



Trennbar: alle **12.5cm**



10

CE	
Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
LED	EPISTAR SMD 2835
Leistung	24W/m
Abstrahlwinkel	120°
Einspeiselänge	max. 5m
Trennbar	alle 120mm
Anzahl LED	120/m
Abstand LED	8.5mm
Segment	10×125×2mm

80288-27 **2700K** **CRI 90**  2280lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion

80288-30 **3000K** **CRI 90**  2520lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion


80288-40 **4000K** **CRI 90**  2760lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion

32016 – **Anbaubox mini** inklusive Konverter 48V **30-96W**



Schutzart	IP 20
Primärseitig	100-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp.	-30 – 40°C
Messpunkt tc	75/80°C

Konverterbox nur in Zusammenhang
mit dem Konverter lieferbar.
Für externe Platzierung.



Anbaubox mini mit Konverter

32016-030-00	48V DC	30W		weiss
32016-030-02	48V DC	30W		schwarz
32016-060-00	48V DC	60W		weiss
32016-060-02	48V DC	60W		schwarz
32016-100-00	48V DC	96W		weiss
32016-100-02	48V DC	96W		schwarz

30–100W 48V DC LED Konverter



Schutzart	IP 20
Primärseitig	100-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp.	-30 – 40°C
Messpunkt tc	75/80°C


73030-48	48V DC	30W
73045-48	48V DC	45W
73060-48	48V DC	60W
73100-48	48V DC	96W

32015 – **Anbaubox** inklusive Konverter 48V DC **96-240W**



Schutzart	IP 65 / IP 67
Primärseitig	100-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp.	-40 – 50/60°C
Messpunkt tc	80/90°C

Konverterbox nur in Zusammenhang
mit dem Konverter lieferbar.
Für externe Platzierung.



Anbaubox mit Konverter

32015-100-00	48V DC	96W		weiss
32015-100-02	48V DC	96W		schwarz
32015-120-00	48V DC	120W		weiss
32015-120-02	48V DC	120W		schwarz
32015-150-00	48V DC	153W		weiss
32015-150-02	48V DC	153W		schwarz
32015-185-00	48V DC	187W		weiss
32015-185-02	48V DC	187W		schwarz
32015-240-00	48V DC	240W		weiss
32015-240-02	48V DC	240W		schwarz

96–240W 48V DC LED Konverter **IP65 / IP67**



Schutzart	IP 65 / IP 67
Primärseitig	100-240V AC 50/60Hz
Umgebungstemp.	-40 – 50/60°C
Messpunkt tc	80/90°C

73100-48	48V DC	96W	IP 65
73120-48	48V DC	120W	IP 65
73103-48	48V DC	153W	IP 67
73105-48	48V DC	187W	IP 67
73107-48	48V DC	240W	IP 67



100–250W 48V DC LED Konverter zur Direktmontage in der Schiene

100W

297.5

19

250W

268

43.5

L

N

48V DC

keine Funktion

ON

OFF

CE

Schutzart

IP 20

Primärseitig

220–240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp.

–25 – 40°C

Messpunkt tc

85°C

Konverter mit 3m Kabel 2-Pol					
32013-100-00 IN	48V DC	100W		weiss	
32013-100-02 IN	48V DC	100W		schwarz	
32013-250-00 IN	48V DC	250W		weiss	
32013-250-02 IN	48V DC	250W		schwarz	

100–250W 48V DC LED Konverter zur Direktmontage in der Schiene mit Kontakten

100W

297.5

19

150W
250W

268

43.5

L

N

DALI

48V DC

DALI

DALI

CE

Schutzart

IP 20

Primärseitig

220–240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp.


–25 – 40°C

Messpunkt tc

85°C

Konverter mit 5m Kabel 4-Pol					
32013-100-D-00 IN	48V DC	100W		weiss	
32013-100-D-02 IN	48V DC	100W		schwarz	
32013-150-D-00 IN	48V DC	150W		weiss	
32013-150-D-02 IN	48V DC	150W		schwarz	
32013-250-D-00 IN	48V DC	250W		weiss	
32013-250-D-02 IN	48V DC	250W		schwarz	

Tastenkoppler **4CH** zur Steuerung

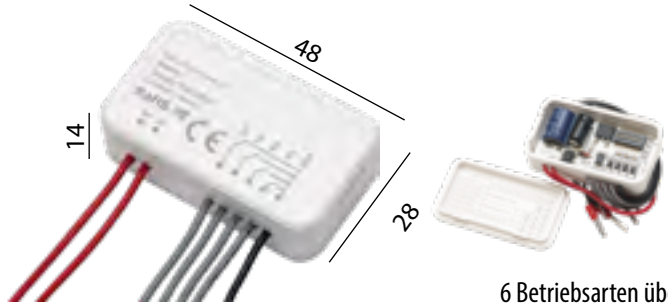

Abmessungen: 48 x 28 x 14 mm

Schutzart	IP20
Stromversorgung	DALI-Spannung 9.5 V - 22.5 V, typisch 16 V
Abmessungen	48 × 28 × 14mm

Tasterkoppler mit 4 Eingängen zum Anschluss von handelsüblichen potentialfreien Tastern.

Maximale Leitungslänge der Taster Anschlüsse 15cm

6 Betriebsarten über Dipschalter einstellbar:

- Steuert 4 Adressen / Gruppen über 4 Einzeltaster: T1-T4: an / aus / dim
- Steuert 2 Adressen / Gruppen über 4 Einzeltaster: T1/T3: an / heller & T2/T4: aus / dunkler
- Steuert 4 Szenen über 4 Einzeltaster
- Broadcast Modus: an / aus / dim

73176

4CH Tastenkoppler für DALI Netzwerk

 Bus Stromversorgung



Abmessungen: 59 x 33 x 15 mm

Schutzart	IP20
Stromversorgung	100-240V AC 50/60Hz
Abmessungen	48 × 28 × 14mm

DALI-Bus Stromversorgung 9.5–22.5 V DC (max. 250mA)

73179-01

80mA Busversorgung für 40 Standard DALI Geräte

192W 24V DC LED Dimmeinheit **1CH**



Abmessungen: 59 x 33 x 15 mm




Schutzart	IP 20
Primärseitig	12 – 48V DC
Umgebungstemp.	-20 – 60°C
Messpunkt tc	75°C
Dimmbar	DALI / Push DIM
Abmessungen	59 × 33 × 15mm



73167

384W (48V)

Feller Drehdimmer



Abmessungen: 88 x 88 x 88 mm

Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	56mA
FürDALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc
Eingabeoptionen	Drehen / Drücken / Halten / 2 × Drücken
Speicher	Minimale Helligkeit / Einschalthelligkeit
Abmessungen	88 × 88 × 34mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
27	✓	—	—	✓	✓	—

FE 548502000

 weiss

DALI Drehdimmer DT8 Tc

FE 548010950

 schwarz

DALI Drehdimmer DT8 Tc

Tastenkoppler für bis 32 Geräte mit **Smartphone Steuerung**



Abmessungen: 48 x 49 x 22 mm



Tastereingang potentialfrei



Smartphone Steuerung

Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	96mA
DALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc
Tastereingang	1 × Potentialfrei
Leitungslänge Taster	max. 50m
Tasterfunktion	Fest voreingestellt
Eingabeoptionen	Drücken / Halten
Abmessungen	48 × 49 × 22mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
32 + 4 Sensoren	✓	—	—	✓	✓	—

• Steuern der Beleuchtung via Smartphone oder Taster

• Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar


! Nicht kompatibel mit CASAMBI !



für Android



für iOS

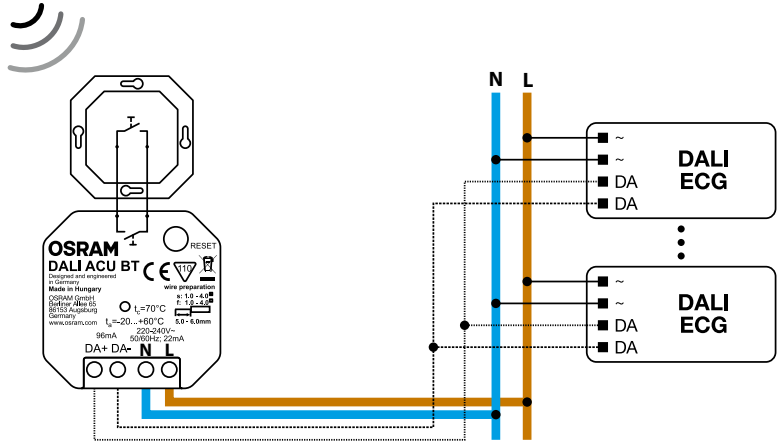


Wiring diagram showing connections for DALI ECG and DALI ACU BT modules.

544819

Steuermodul für bis 32 DALI Geräte

CASAMBI Steuermodul 1 Kanal (max. 50 DALI Geräte)






Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
Abmessungen	38 × 38 × 26mm



230V AC DALI Steuermodul mit Casambi über Smartphone oder Tablett Steuerbar.
DALI Dimmung für bis 50 DALI Leuchten oder Geräte.

Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)

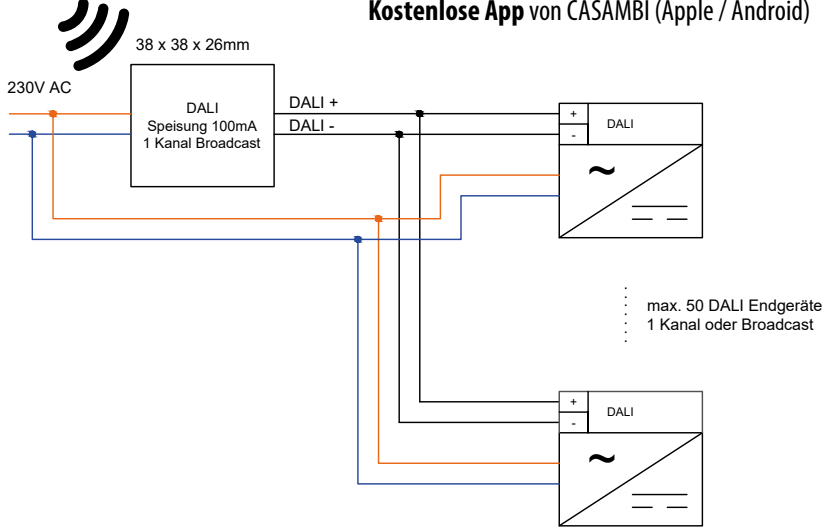

80339 **Steuermodul für bis 50 DALI Geräte**

Bluetooth Steuermodul für bis 64 DALI Geräte





Schutzart	IP20
Stromversorgung	48 V DC
Abmessungen	143 × 59 × 18mm




- Steuern der Beleuchtung via Smartphone.
- DALI Dimmung für bis 64 DALI Leuchten.



für Android




für iOS



Adapter zur drahtlosen Steuerung über App via Bluetooth		
32065-00	 weiss	für Stucchi App (Gruppierung mit App)
32065-02	 schwarz	für Stucchi App (Gruppierung mit App)
32066-00	 weiss	für Casambi App (Gruppierung manuell an der Schiene)
32066-02	 schwarz	für Casambi App (Gruppierung manuell an der Schiene)

CASAMBI Steuermodul für bis 2 × 15 DALI Geräte

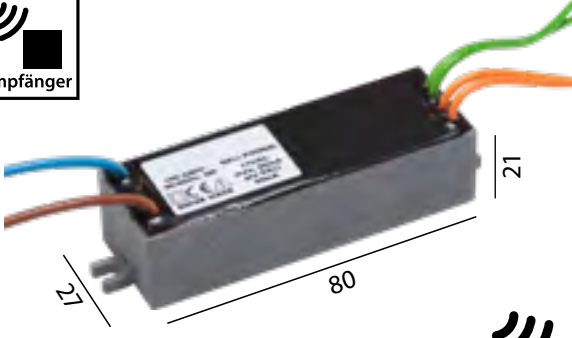




Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
Abmessungen	80 × 27 × 21mm




230V AC DALI Steuermodul mit Casambi über Smartphone oder Tablett Steuerbar.
DALI Dimmung für bis 2 × 15 DALI Leuchten oder Geräte.

Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)

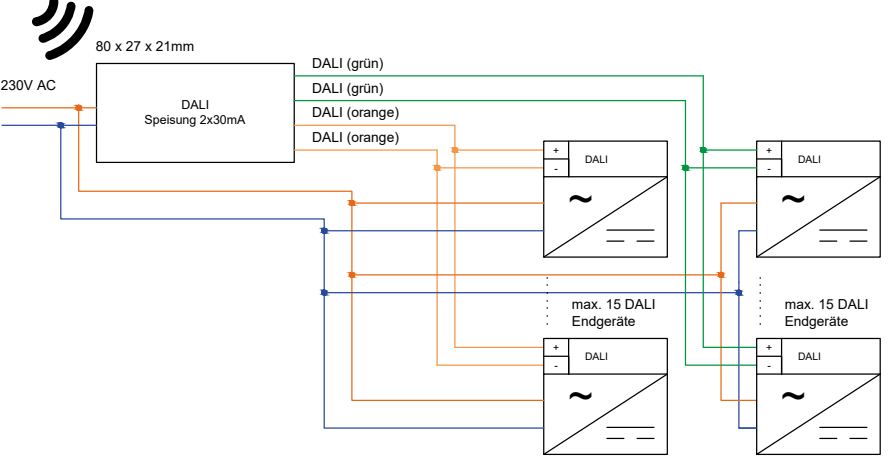

80334 **Steuermodul für bis 2 × 15 DALI Geräte**

CASAMBI Wandler






Schutzart	IP20
Stromversorgung	DALI Bus
Abmessungen	38 × 38 × 26mm



Wandelt DALI Teilnehmer in Casambi Geräte um.

Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)

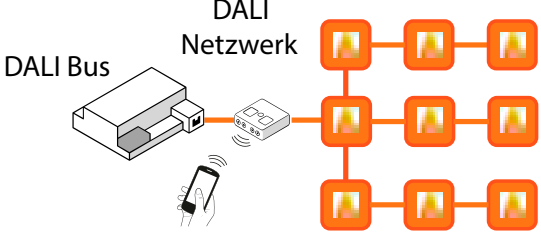

80350 SV **CASAMBI-DALI Wandler für bis 64 DALI Geräte**


CASAMBI BLUETOOTH 4 Kanal Einbausender



Sender



53

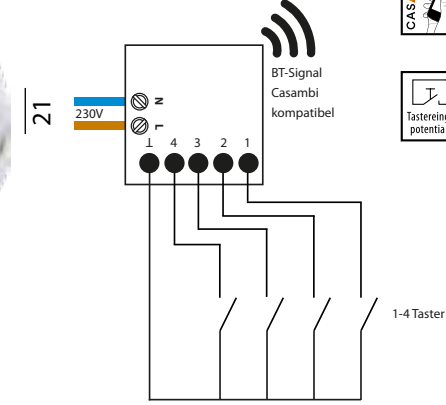

21

230V

BT-Signal Casambi kompatibel

1-4 Taster



CASAMBI



Tasterreinigung potentialfrei

Schutzart IP20

Stromversorgung 230 V

Abmessungen $\varnothing 53 \times 21\text{mm}$

230V AC Casambi Funksender für Wandschalter oder Hausautomatisierungsanlagen.

Ideal für den Einbau in Unterputzdosen.

80338

4 Kanal Einbausender

CASAMBI 4 Kanal Einbausender für Wand-Bedientasten




Sender



40

40

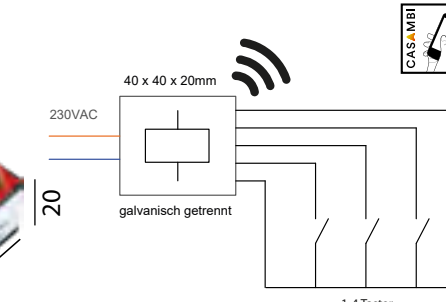

20

230VAC

40 x 40 x 20mm

galvanisch getrennt

1-4 Taster



CASAMBI

Schutzart IP44

Stromversorgung 230 V

Abmessungen $40 \times 40 \times 20\text{mm}$

230V AC Casambi Funksender für Wandschalter oder Hausautomatisierungsanlagen.

Ideal für den Einbau in Unterputzdosen.

80335

4 Kanal Einbausender

CASAMBI BLUETOOTH Fernbedienung



Sender



90

90





CASAMBI

Schutzart IP20

Stromversorgung 3V Batterie CR2430

Abmessungen $90 \times 90 \times 18\text{mm}$

Funkschalter zur Steuerung von Casambi-Geräten

Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)

- 4 Tasten (heller-dunkler; warm-/kaltweiss)
- 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe, ...)
- Programmierung erfolgt per Smartphone / Tablet
- Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch ab
- Zur freien Montage an der Wand, abnehmbar von magnetischer Grundplatte

80340-00

80340-02

 weiss

Casambi **Wandfunksender**

 schwarz

Casambi **Wandfunksender**

CASAMBI EnOcean Funktaster 2 Kanäle / 1 Wipptaster



Sender



88

88



CASAMBI

Schutzart IP20

Stromversorgung Keine Verkabelung oder Batterie benötigt

Abmessungen $88 \times 88\text{mm}$

- Reichweite bis 10 m im Gebäude
- Kompatibel mit CASAMBI und weiteren Drittherstellern
- Kann an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden
- Mit NFC-Schnittstelle gemäss zur Konfiguration

374 740 000

374 740 950

 weiss

EnOcean Casambi Funktaster


 schwarz

EnOcean Casambi Funktaster

CASAMBI EnOcean Funktaster 4 Kanäle / 2 Wipptaster



Sender



88

88



CASAMBI

Schutzart IP20

Stromversorgung Keine Verkabelung oder Batterie benötigt

Abmessungen $88 \times 88\text{mm}$

- Reichweite bis 10 m im Gebäude
- Kompatibel mit CASAMBI und weiteren Drittherstellern
- Kann an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden
- Mit NFC-Schnittstelle gemäss zur Konfiguration

374 750 000

374 750 950

 weiss

EnOcean Casambi Funktaster

 schwarz

EnOcean Casambi Funktaster

CASAMBI Tischfernbedienung 4 Kanäle / 2 Wipptaster



Sender



20

120

52



CASAMBI

Schutzart IP20

Abmessungen $120 \times 52 \times 20\text{mm}$

Fernbedienung zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken

Bis zu 4 programmierbare Tasten (dimmen, Szenen, Farbe, ...)


Erstprogrammierung muss per Smartphone / Tablet (Apple / Android) mit NFC-Schnittstelle und der CASAMBI-App erfolgen!

Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei

80341-02

 schwarz

EnOcean Casambi Tischfernbedienung



www.lichtconcept.ch