



Index

Leuchten



05 32022
M-Tube 40




05 32023
2 x M-Tube 40



07 32025
M-Tube 60



09 32026
M-Tube 60 PRO



09 32071
M-Zoom 12°-60°



11 32020
M-Ball



11 32021
M-Turn Out Mini



13 32077
M-Rise




15 32072
M-Twin




17 32029
M-Focus 1



17 32030
M-Focus 2



19 32090
M-Focus 3



19 32091
M-Focus JS 3




21 32027
M-Wall 1




21 32028
M-Wall 2



23
M-Line



25
Senzafine Twist



27 32070-01
M-Orb



27 32070-02
M-Orb 2



29 32039
M-Core



30 32031
M-Focus Flat




31
M-Line Flat




33 32074
M-Lente Flat




33 32095
M-Focus 360



34 32055-25
M-Tube 325



34 32055-40
M-Tube 340



35 32050-25
M-Tube 625



37 95065-14
Orb 140



37 95065-20
Orb 200



39 32045
Globo



41 32042
Kono Mini



41 32043
Kono



43 95067
Mione sospeso uno



45 32046
M-Focus P



45 32048
M-Cestino

Schienen




47 32001
Magnet mini
ST6 anbau



46 32002
Magnet
ST2 anbau



48 32006
Magnet Pendel
ST9 direkt/indirekt



52 32003
Magnet Randlos
ST5 für Hohldecken



54 32005-1
Magnet mini
ST8 einbau



55 32005-2
Magnet
ST18 einbau

Zubehör




56
Einspeisungen



56
Verbinder


Konverter



57
Abdeckungen




58
Pendel



61
48V LED Strips



62
Anbauboxen




63 73120
Konverter



65
IN Konverter

Steuerungen



66
DALI




70
CASAMBI



Anwendungsbeispiele





Direktmontage an Decke mit Deckenhalter

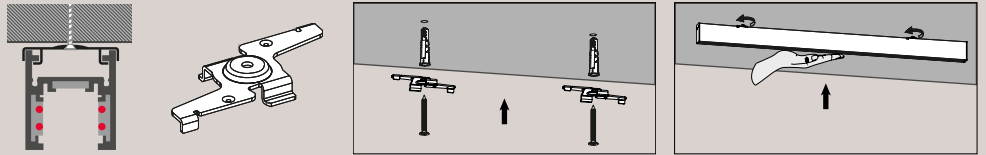


Direktmontage an Decke mit Senkkopfschraube

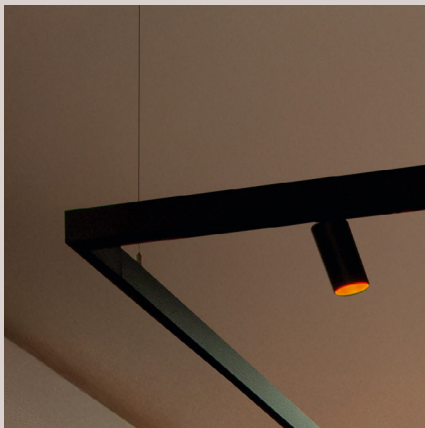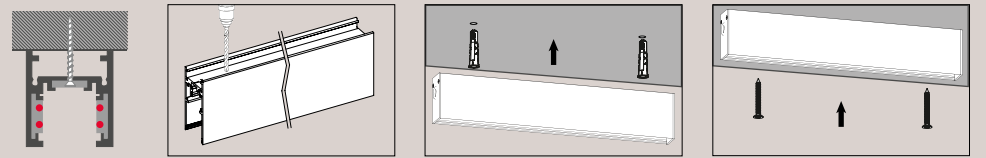


Heruntergehängt mit Pendelset

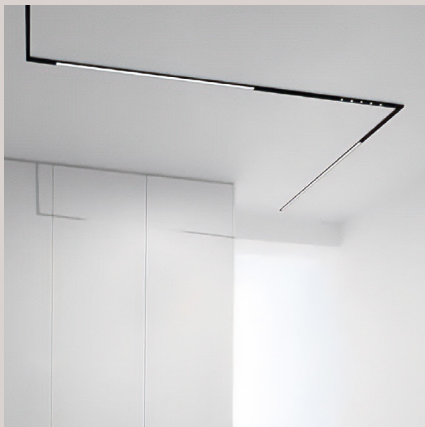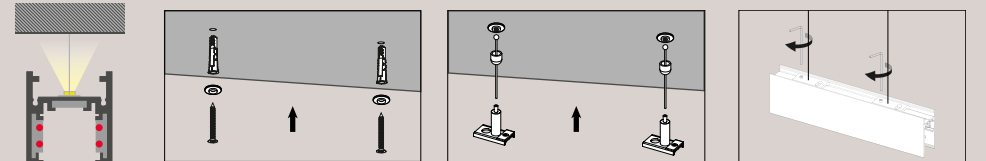


Einbaumontage mit Einbauclicks

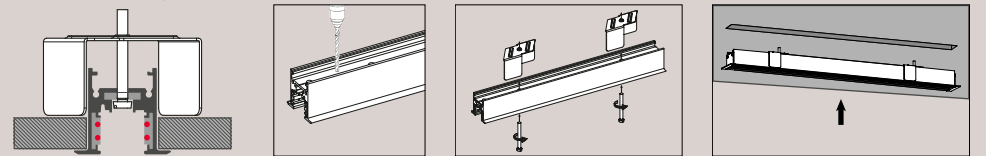

Einbaumontage mit Senkkopfschraube

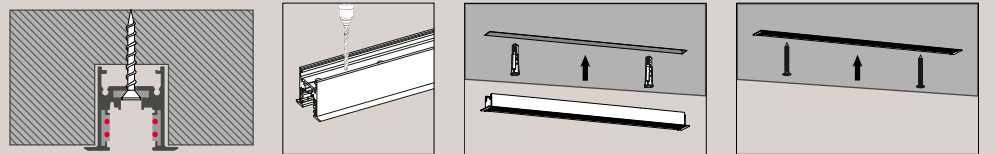

Einbaumontage mit Senkkopfschraube

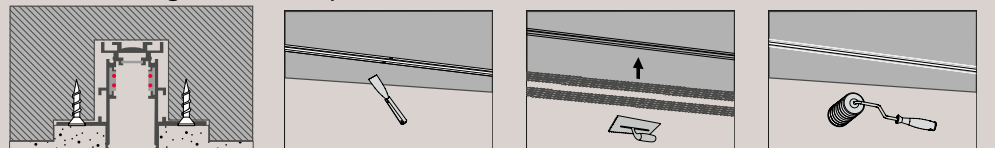



32022 – 7.2W M-Tube 40 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	7.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 35°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø40 × 70mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

2700K 640lm **3000K** 668lm

32022-27-00 DA	32022-30-00 DA	weiss matt
32022-27-02 DA	32022-30-02 DA	schwarz
32022-27-23 DA	32022-30-23 DA	schwarz/gold
32022-27-52 DA	32022-30-52 DA	gun black
32022-27-57 DA	32022-30-57 DA	bronze

Reflektoren

95055-RF40-30	transparent
95055-RF40-03	gold
95055-RF40-02	schwarz



32023 – 2×7.2W M-Tube 40 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	2 × 7.2W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 35°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø40 × 70mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

2700K 2×640lm **3000K** 2×668lm

32023-27-00 DA	32023-30-00 DA	weiss matt
32023-27-02 DA	32023-30-02 DA	schwarz
32023-27-23 DA	32023-30-23 DA	schwarz/gold
32023-27-52 DA	32023-30-52 DA	gun black
32023-27-57 DA	32023-30-57 DA	bronze

Reflektoren

95055-RF40-30	transparent
95055-RF40-03	gold
95055-RF40-02	schwarz

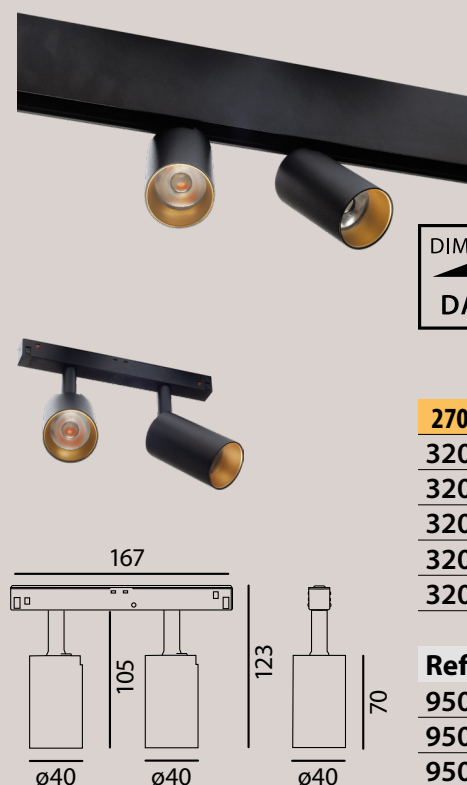



32025 – 12W M-Tube 60 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 36°/50°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø60 × 90mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

36°
Abstrahlwinkel

					Abstrahlwinkel
32025-27-36-00 DA	2700K		962lm	 weiss matt	36°
32025-27-36-02 DA	2700K		962lm	 schwarz	36°
32025-27-36-23 DA	2700K		962lm	 schwarz/gold	36°
32025-27-36-52 DA	2700K		962lm	 gun black	36°
32025-30-36-00 DA	3000K		1011lm	 weiss matt	36°
32025-30-36-02 DA	3000K		1011lm	 schwarz	36°
32025-30-36-23 DA	3000K		1011lm	 schwarz/gold	36°
32025-30-36-52 DA	3000K		1011lm	 gun black	36°

50°
Abstrahlwinkel

					Abstrahlwinkel
32025-27-50-00 DA	2700K		962lm	 weiss matt	50°
32025-27-50-02 DA	2700K		962lm	 schwarz	50°
32025-27-50-23 DA	2700K		962lm	 schwarz/gold	50°
32025-27-50-52 DA	2700K		962lm	 gun black	50°
32025-27-50-57 DA	2700K		962lm	 bronze	50°
32025-30-50-00 DA	3000K		1011lm	 weiss matt	50°
32025-30-50-02 DA	3000K		1011lm	 schwarz	50°
32025-30-50-23 DA	3000K		1011lm	 schwarz/gold	50°
32025-30-50-52 DA	3000K		1011lm	 gun black	50°
32025-30-50-57 DA	3000K		1011lm	 bronze	50°

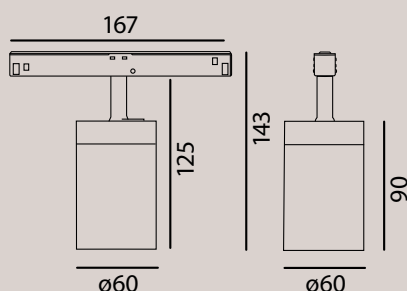


Reflektoren

95055-RF60-30	 transparent
95055-RF60-03	 gold
95055-RF60-02	 schwarz



32026 – 20W M-Tube 60 PRO Schienenstrahler

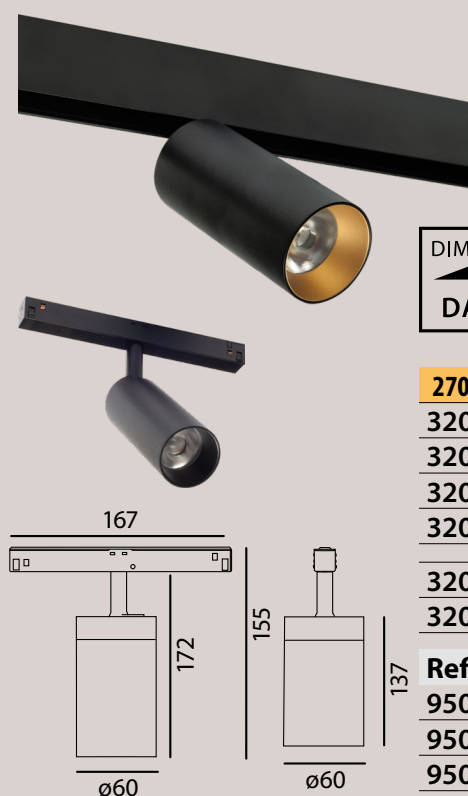

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	20W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 36°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø60 × 90mm

2700K 1817lm **3000K** 1887lm

32026-27-00 DA	32026-30-00 DA	weiss matt
32026-27-02 DA	32026-30-02 DA	schwarz
32026-27-52 DA	32026-30-52 DA	gun black
32026-27-57 DA	32026-30-57 DA	bronze

32026-40-00 DA	4000K 2513lm	weiss matt
32026-40-02 DA	4000K 2513lm	schwarz


Reflektoren

95055-RF60-30	transparent
95055-RF60-03	gold
95055-RF60-02	schwarz

32071 – 18W M-Zoom 12°– 60° Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 12°– 60° zoombar
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø55 × 122–144mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32071-27-00 DA	2700K 1689lm	weiss matt
32071-27-02 DA	2700K 1689lm	schwarz
32071-30-00 DA	3000K 1877lm	weiss matt
32071-30-02 DA	3000K 1877lm	schwarz



32020 – 12W M-Ball Schienenstrahler



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 50°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø75 × 106mm

32020-27-00 DA	2700K		962lm		weiss matt
32020-27-02 DA	2700K		962lm		schwarz
32020-30-00 DA	3000K		1011lm		weiss matt
32020-30-02 DA	3000K		1011lm		schwarz

Wabenfilter

32020-WB		schwarz
----------	--	---------

Reflektoren

32020-RF-00		weiss
32020-RF-03		gold
32020-RF-02		schwarz


32021 – 11W M-Turn Out Mini Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	11W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 46°
Dreh- und schwenkbar	350° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø89 × 86mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI





32021-27-00 DA	2700K		1000lm		weiss matt
32021-27-02 DA	2700K		1000lm		schwarz
32021-27-52 DA	2700K		1000lm		gun black
32021-30-00 DA	3000K		1046lm		weiss matt
32021-30-02 DA	3000K		1046lm		schwarz
32021-30-52 DA	3000K		1046lm		gun black



32077 – 18W M-Rise Schienenstrahler

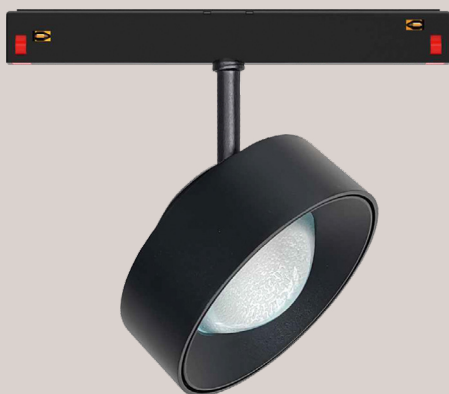

Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse mattiert 60°
Dreh- und schwenkbar	355° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø100 × 93mm


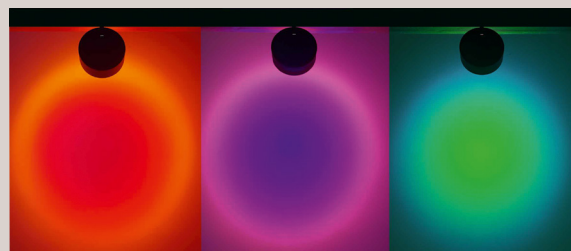


Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32077-27-00 DA	2700K		1689lm	weiss matt
32077-27-02 DA	2700K		1689lm	schwarz
32077-30-00 DA	3000K		1877lm	weiss matt
32077-30-02 DA	3000K		1877lm	schwarz

Farbfilter


32077-LS	Linse klar 60°
32077-FT-R	rot
32077-FT-V	violett
32077-FT-G	grün

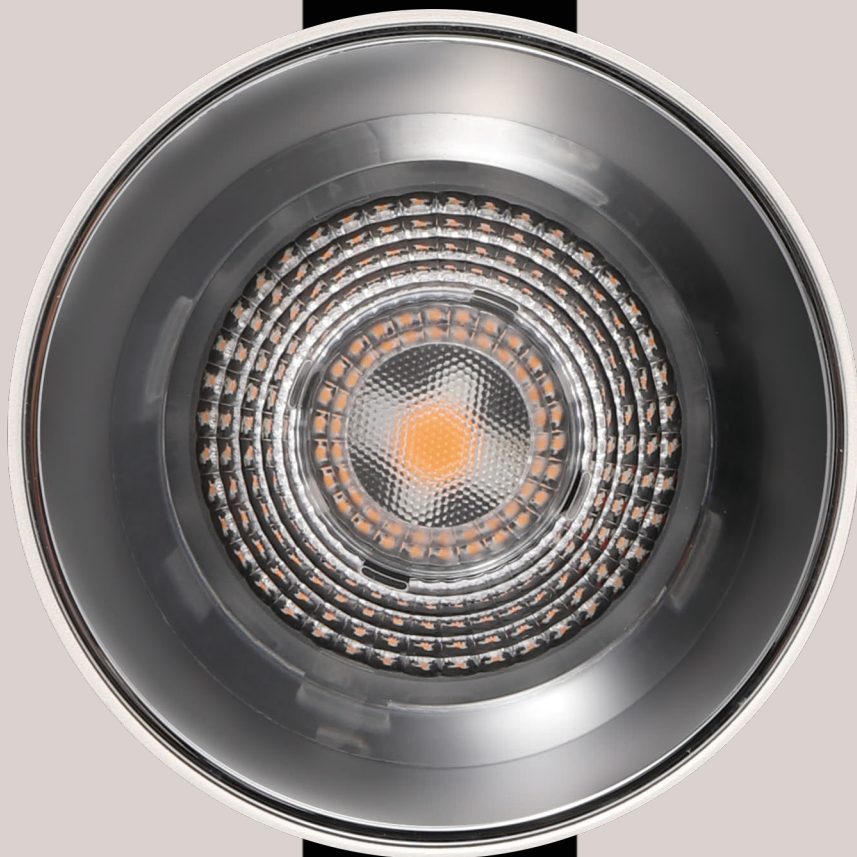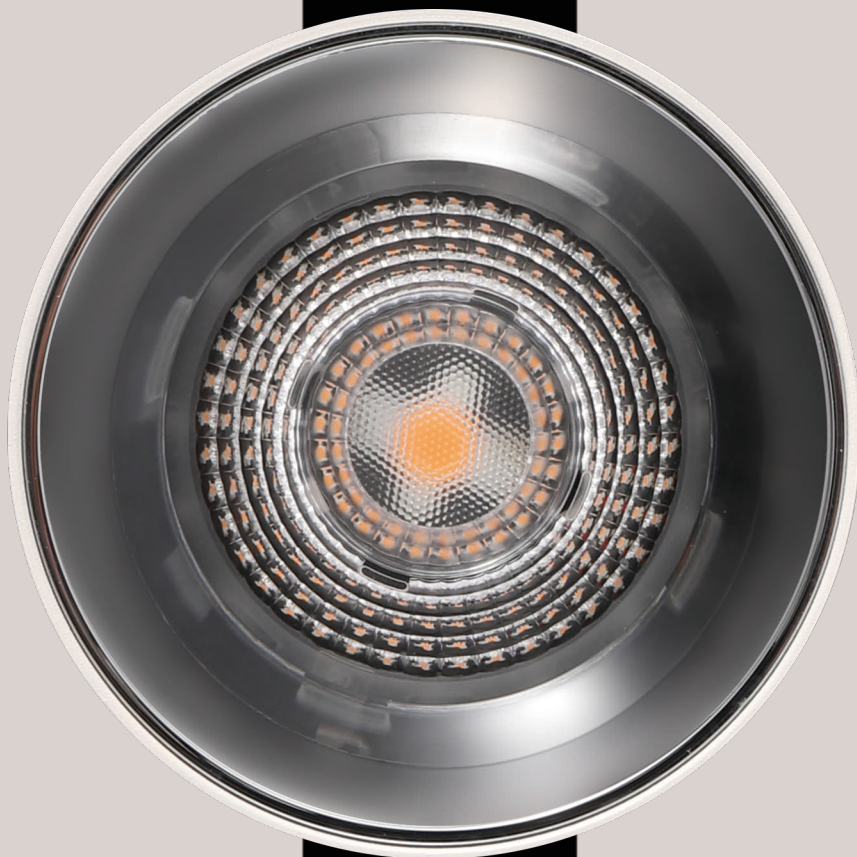

32072 – 16W M-Twin Schienenleuchte



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	16W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 24°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø70 × 173 × 101mm

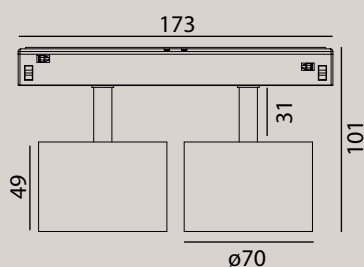


Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI


32072-27-24-00 DA	2700K		2×728lm		weiss matt
32072-27-24-02 DA	2700K		2×728lm		schwarz
32072-30-24-00 DA	3000K		2×809lm		weiss matt
32072-30-24-02 DA	3000K		2×809lm		schwarz




32029 – 8.5W M-Focus 1 Schienenstrahler



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	8.5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 38°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	175 × 22 × 43mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



32029-27-00 DA	2700K		750lm		weiss matt
32029-27-02 DA	2700K		750lm		schwarz
32029-30-00 DA	3000K		810lm		weiss matt
32029-30-02 DA	3000K		810lm		schwarz


32030 – 16.5W M-Focus 2 Schienenstrahler




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	OSLON SSL
Leistung	16.5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 38°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	266 × 22 × 43mm





Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



32030-27-00 DA	2700K		1500lm		weiss matt
32030-27-02 DA	2700K		1500lm		schwarz
32030-30-00 DA	3000K		1620lm		weiss matt
32030-30-02 DA	3000K		1620lm		schwarz

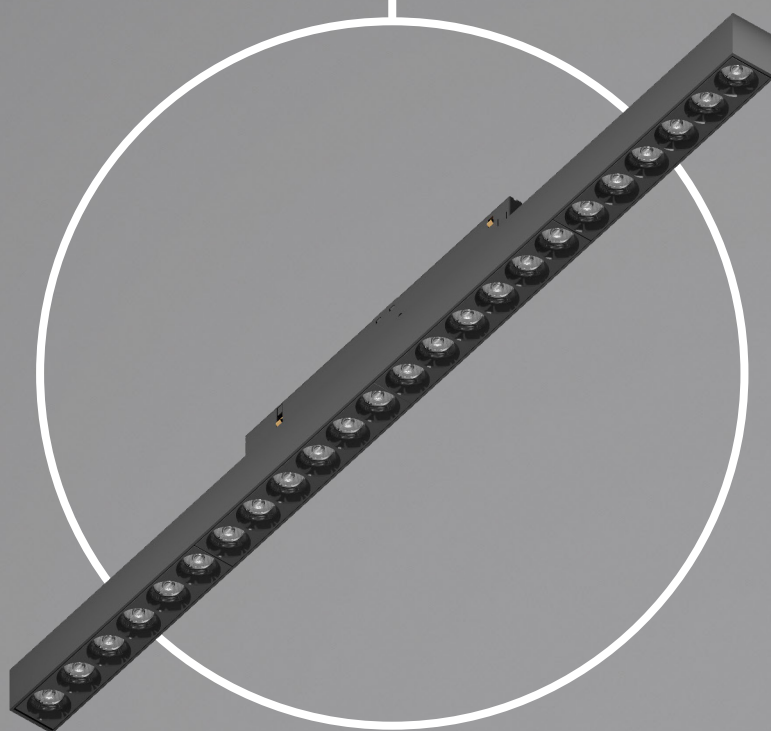

32090 – 15W M-Focus 3 Schienenstrahler

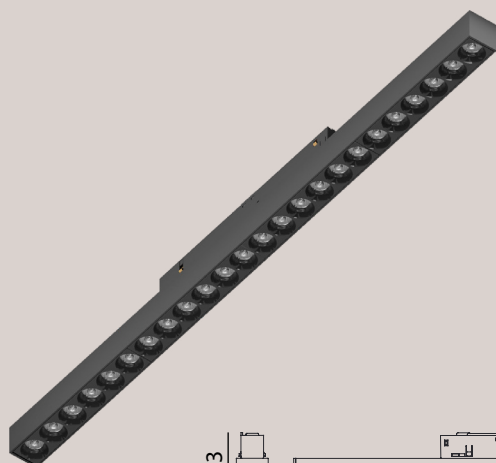



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	15W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 32°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	483× 23× 43mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32090-27-30-00 DA	2700K		898lm		weiss matt
32090-27-30-02 DA	2700K		898lm		schwarz
32090-30-30-00 DA	3000K		998lm		weiss matt
32090-30-30-02 DA	3000K		998lm		schwarz

32091 – 15W M-Focus JS 3 Schienenstrahler

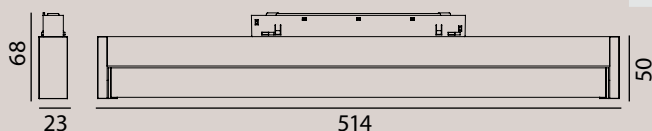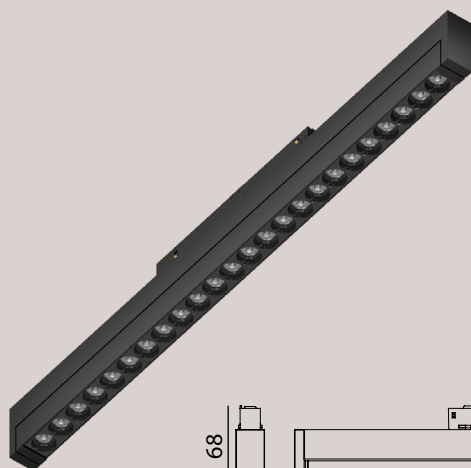

Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	15W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 32°
Material Gehäuse	Aluminium
Schwenkbar	180°
Massangaben	514× 23× 68mm





Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI


32091-27-30-00 DA	2700K		898lm		weiss matt
32091-27-30-02 DA	2700K		898lm		schwarz
32091-30-30-00 DA	3000K		998lm		weiss matt
32091-30-30-02 DA	3000K		998lm		schwarz



32027 – 11W M-Wall 1 Schienenstrahler asymmetrisch



22



22

32027-27-00 DA

2700K



1000lm

☐ weiss matt

32027-27-02 DA

2700K



1000lm

☒ schwarz

32027-30-00 DA

3000K



1175lm

☐ weiss matt

32027-30-02 DA

3000K



1175lm

☒ schwarz


Spannung 48V DC

Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED OSOLON SSL


Leistung 11W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Linsen asymmetrisch

Material Gehäuse Aluminium



Massangaben 167 × 22 × 47mm

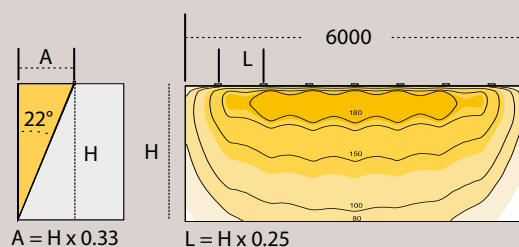

A: Entfernung zur Wand, H: Raumhöhe

L: Abstand zwischen den Leuchten

32028 – 23W M-Wall 2 Schienenstrahler asymmetrisch

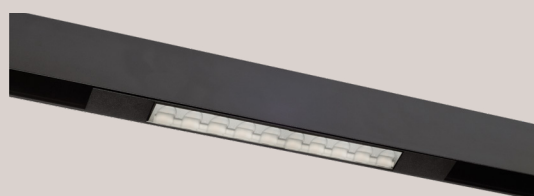Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

167

22



22

32028-27-00 DA

2700K



2000lm

☐ weiss matt

32028-27-02 DA

2700K



2000lm

☒ schwarz

32028-30-00 DA

3000K



2150lm

☐ weiss matt

32028-30-02 DA

3000K



2150lm

☒ schwarz


Spannung 48V DC

Schutzart IP 20

Schutzklasse: III

LED OSOLON SSL


Leistung 23W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Linsen asymmetrisch

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben 328 × 22 × 47mm

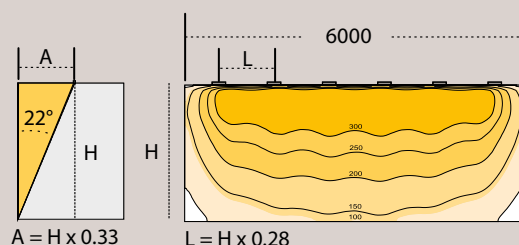

A: Entfernung zur Wand, H: Raumhöhe

L: Abstand zwischen den Leuchten




32036 & 32037 – M-Line Lichtleiste




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	BRIDGELUX 2835 SMD
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	285 × 22 × 43mm
Massangaben	565 × 22 × 43mm
Massangaben	845 × 22 × 43mm
Massangaben	1125 × 22 × 43mm




32036-27-00 DA	2700K	14W		1319lm		weiss matt
32036-27-02 DA	2700K	14W		1319lm		schwarz
32036-30-00 DA	3000K	14W		1393lm		weiss matt
32036-30-02 DA	3000K	14W		1393lm		schwarz



32037-27-00 DA	2700K	21W		1980lm		weiss matt
32037-27-02 DA	2700K	21W		1980lm		schwarz
32037-30-00 DA	3000K	21W		2088lm		weiss matt
32037-30-02 DA	3000K	21W		2088lm		schwarz
32037-40-00 DA	4000K	21W		2172lm		weiss matt
32037-40-02 DA	4000K	21W		2172lm		schwarz

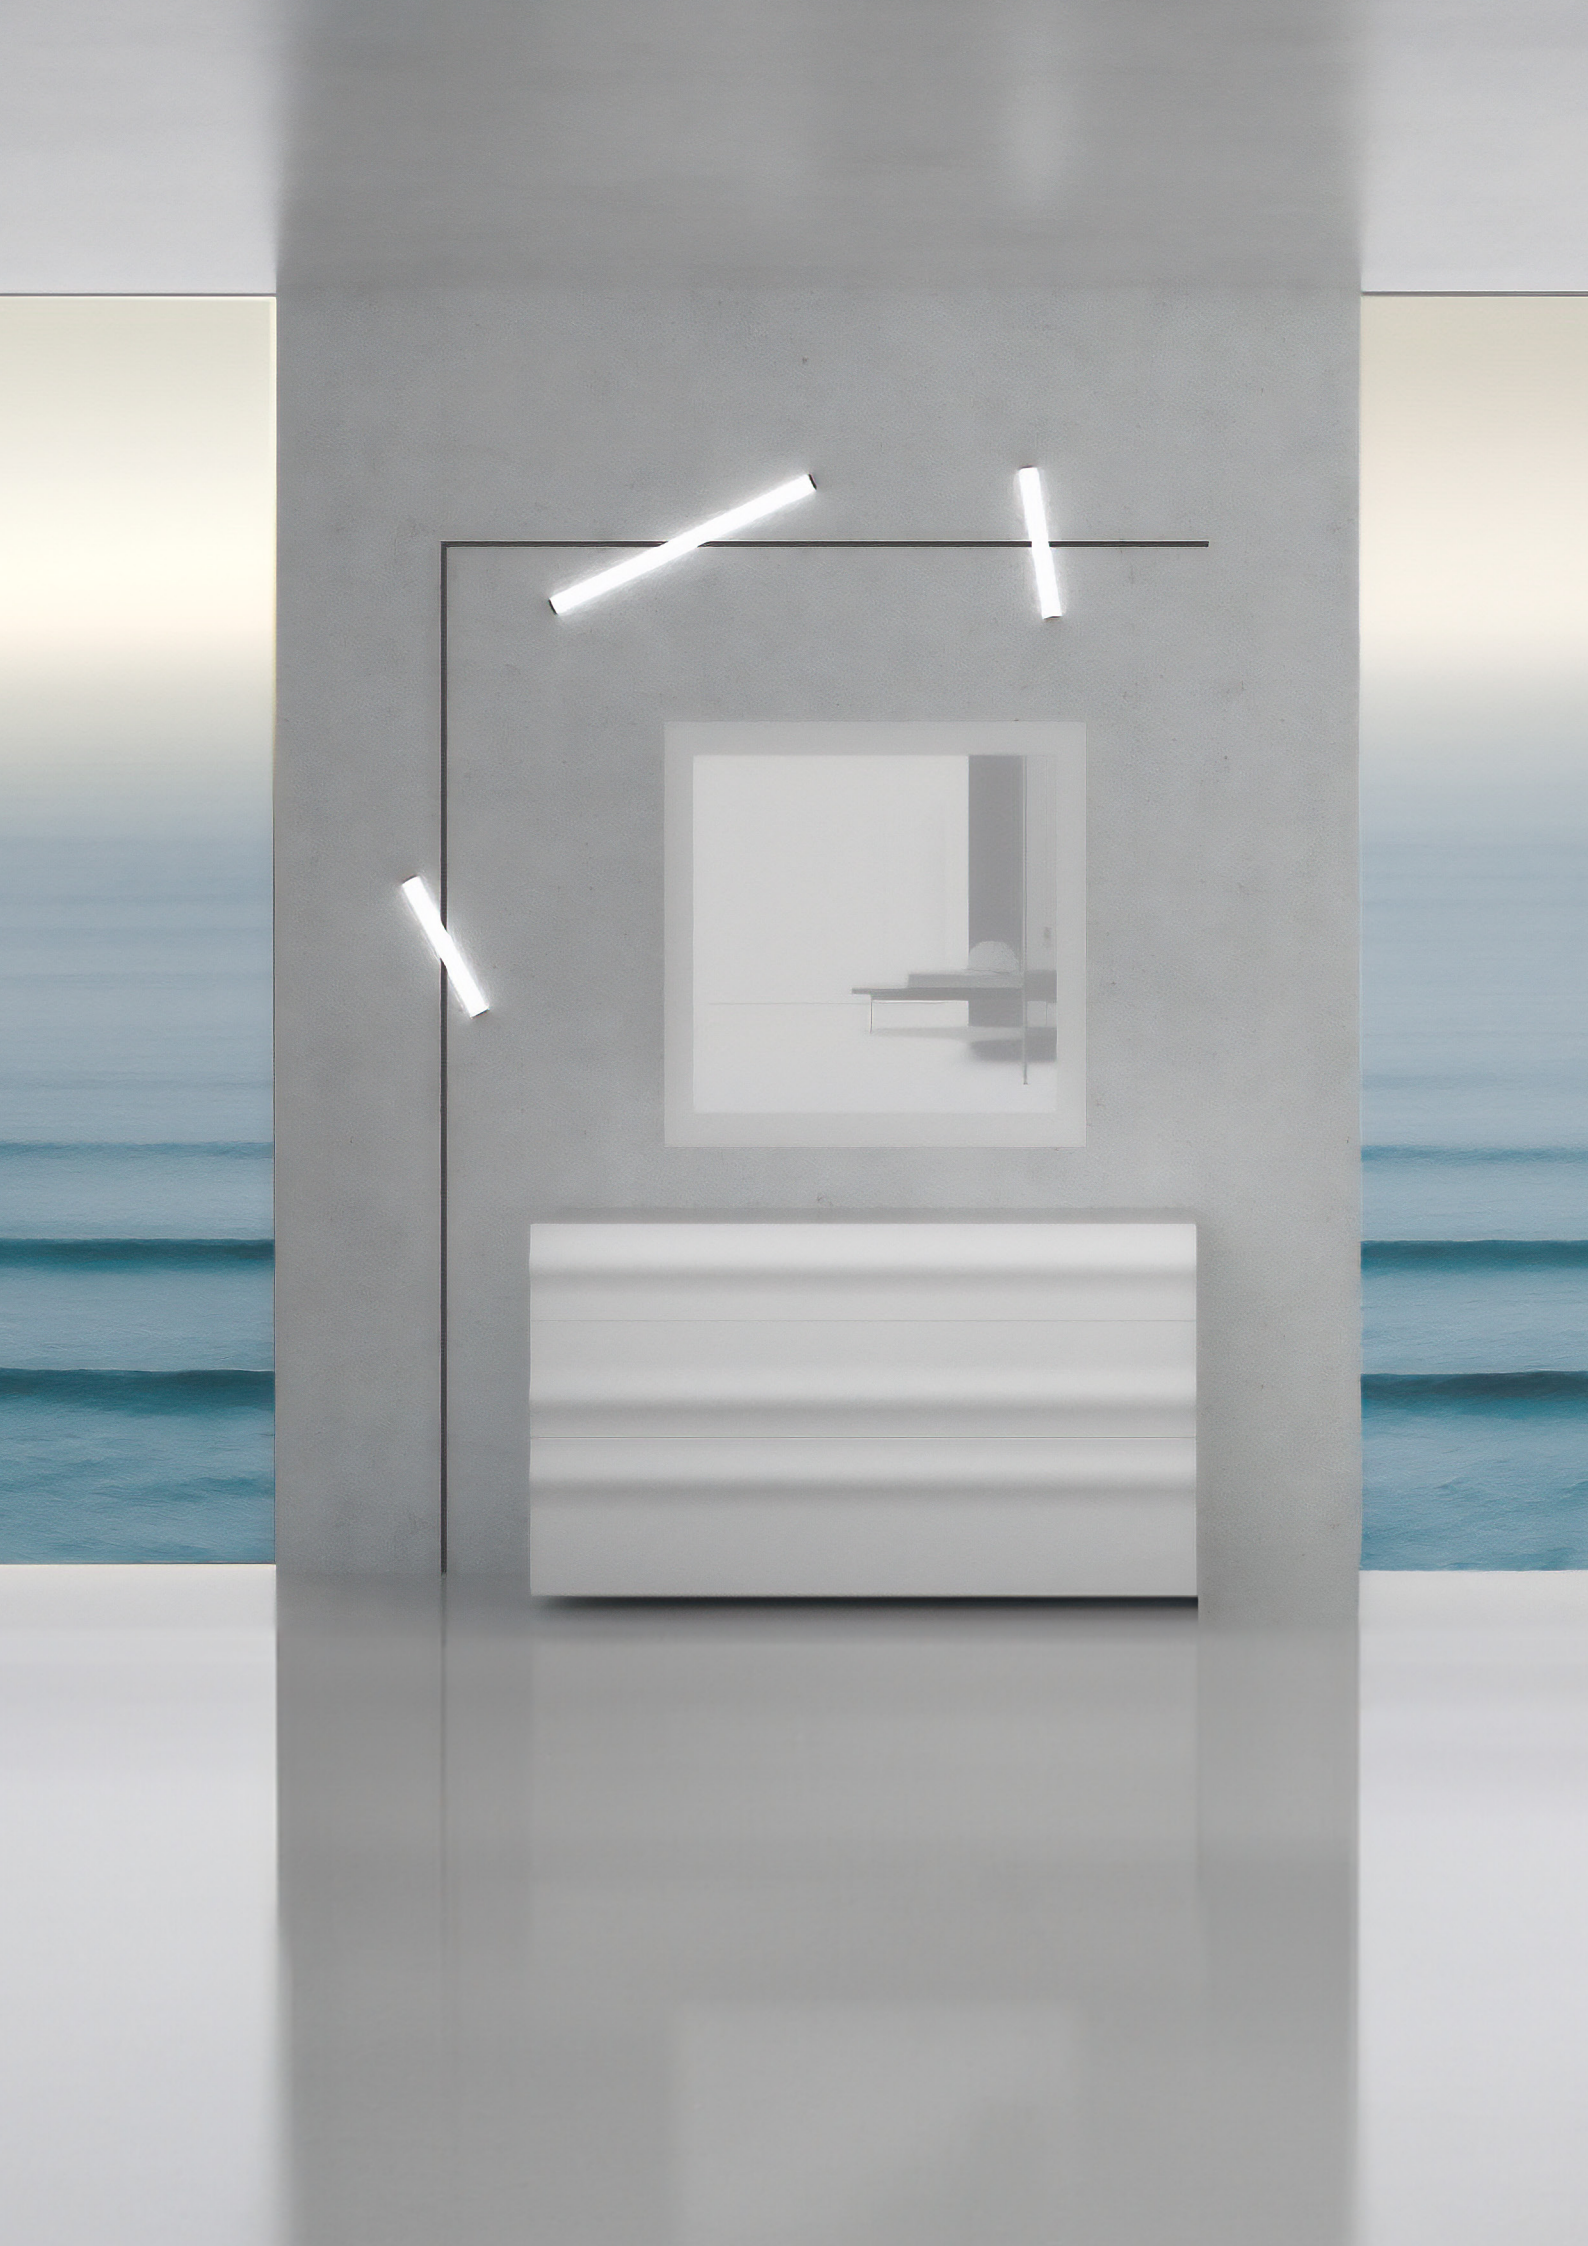

32080 – 7W Senzafine Twist 295 Schienenleuchte

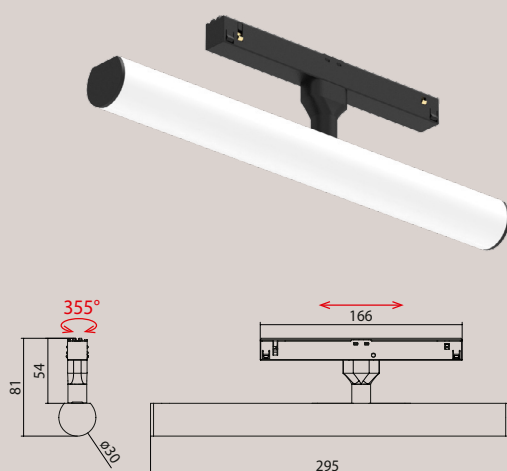

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	
Leistung	7W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Opal 165°
Material Gehäuse	Aluminium
Drehbar	355°
Massangaben	295 × 81 × 30mm

32080-27-02 DA **2700K**  491lm  schwarz

32080-30-02 DA **3000K**  546lm  schwarz

32081 – 12W Senzafine Twist 575 Schienenleuchte

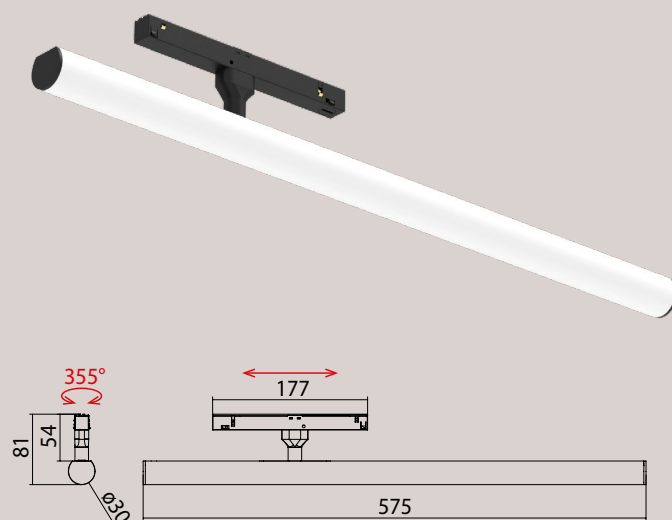

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Opal 165°
Material Gehäuse	Aluminium
Drehbar	355°
Massangaben	575 × 81 × 30mm

32081-27-02 DA **2700K**  983lm  schwarz

32081-30-02 DA **3000K**  1092lm  schwarz




32070-01 – 8W M-Orb Schienenleuchte



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20
Schutzklasse: III

LED 2835 SMD

Leistung 8W
Farbwiedergabe Ra 90
Dimmbar DALI
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium / Glas
Massangaben 167 × 100 × 143mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32070-01-27-00 DA	2700K		689lm		weiss matt
32070-01-27-02 DA	2700K		689lm		schwarz
32070-01-30-00 DA	3000K		765lm		weiss matt
32070-01-30-02 DA	3000K		765lm		schwarz


32070-02 – 16W M-Orb 2 Schienenleuchte



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20
Schutzklasse: III

LED 2835 SMD

Leistung 16W
Farbwiedergabe Ra 90
Dimmbar DALI
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium / Glas
Massangaben 205 × 100 × 143mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI


32070-02-27-00 DA	2700K		2×689lm		weiss matt
32070-02-27-02 DA	2700K		2×689lm		schwarz
32070-02-30-00 DA	3000K		2×765lm		weiss matt
32070-02-30-02 DA	3000K		2×765lm		schwarz



32039 – 22W M-Core Schienenleuchte

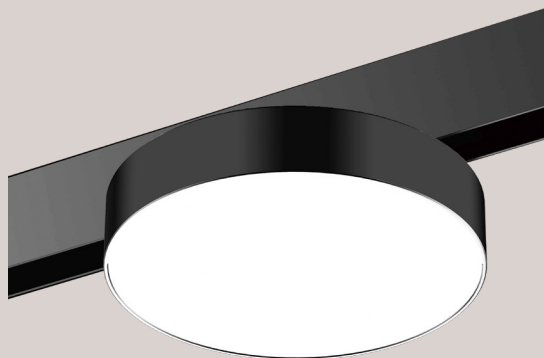

Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	22W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Opal 120°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	295 × 81 × 30mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI


32039-27-00 DA	2700K		1782lm		weiss matt
32039-27-02 DA	2700K		1782lm		schwarz
32039-30-00 DA	3000K		1980lm		weiss matt
32039-30-02 DA	3000K		1980lm		schwarz



32031 – 5W M-Focus Flat Schienenleuchte



Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	
Leistung	5W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 30°
Material Gehäuse	Kunststoff
Massangaben	300 × 16 × 18mm

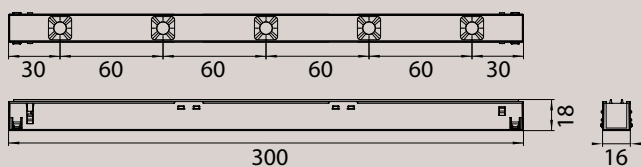

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32031-27-00 DA	2700K		444lm		weiss matt
32031-27-02 DA	2700K		444lm		schwarz
32031-30-00 DA	3000K		493lm		weiss matt
32031-30-02 DA	3000K		493lm		schwarz


32078 – 11W M-Line Flat 70 Schienenleuchte



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20
Schutzklasse: III

LED 2835 SMD

Leistung 11W
Farbwiedergabe Ra 90
Dimmbar DALI
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Massangaben 688 × 16 × 18mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32078-27-00 DA	2700K		1037lm	weiss matt
32078-27-02 DA	2700K		1037lm	schwarz
32078-30-00 DA	3000K		1152lm	weiss matt
32078-30-02 DA	3000K		1152lm	schwarz


32079 – 22W M-Line Flat 120 Schienenleuchte



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20
Schutzklasse: III

LED 2835 SMD

Leistung 22W
Farbwiedergabe Ra 90
Dimmbar DALI
Optik Diffusor Opal
Material Gehäuse Aluminium
Massangaben 1206 × 16 × 18mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32079-27-00 DA	2700K		2077lm	weiss matt
32079-27-02 DA	2700K		2077lm	schwarz
32079-30-00 DA	3000K		2304lm	weiss matt
32079-30-02 DA	3000K		2304lm	schwarz




32074 – 12W M-Lente Schienenleuchte




nur für Magneto Mini

ST6




Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU 701
Leistung	11W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 48°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø80 × 168 × 90mm
Kabelfarbe	Schwarz




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32074-27-48-00 DA	2700K		847lm		weiss matt
32074-27-48-02 DA	2700K		847lm		schwarz matt
32074-30-48-00 DA	3000K		890lm		weiss matt
32074-30-48-02 DA	3000K		890lm		schwarz matt

32095 – 16W M-Focus 360 Schienenleuchte

Empfohlen für
Magneto Mini


Spannung	48V DC
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	9 / 12 / 16W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 45°
Dreh- und schwenkbar	360° / 90°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø233 × 23 × 58mm

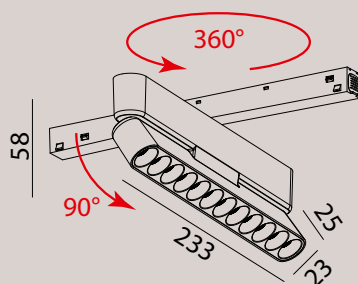

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32095-27-00 DA	2700K		1080lm		weiss matt
32095-27-02 DA	2700K		1080lm		schwarz matt
32095-30-00 DA	3000K		1200lm		weiss matt
32095-30-02 DA	3000K		1200lm		schwarz matt

32055-25 – 8W M-Tube 325 Schienenpendelstrahler

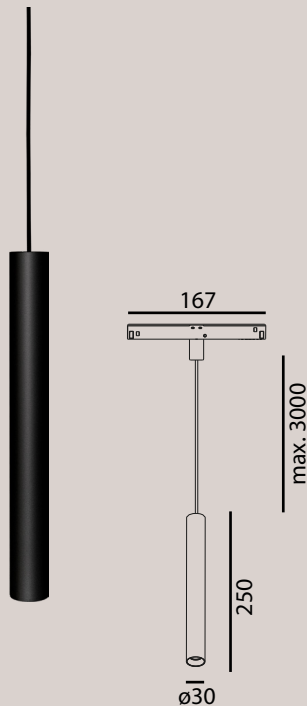

Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	8W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 39°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø30 × 250mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32055-25-27-00 DA	2700K		607lm		weiss matt
32055-25-27-02 DA	2700K		607lm		schwarz
32055-25-27-52 DA	2700K		607lm		gun black
32055-25-30-00 DA	3000K		634lm		weiss matt
32055-25-30-02 DA	3000K		634lm		schwarz
32055-25-30-52 DA	3000K		634lm		gun black

32060-15

 Kürzen des Kabels auf Wunschlänge

32055-40 – 8W M-Tube 340 Schienenpendelstrahler

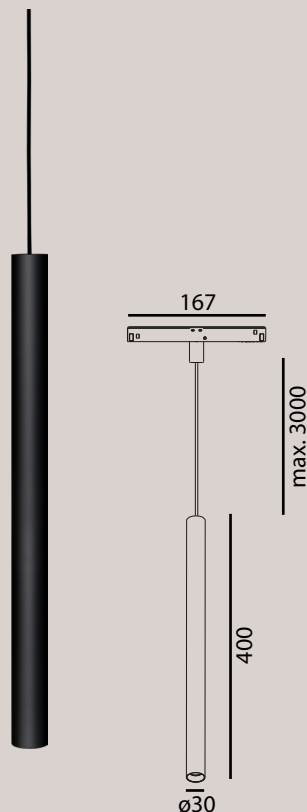

Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	8W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 39°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø30 × 400mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32055-40-27-00 DA	2700K		607lm		weiss matt
32055-40-27-02 DA	2700K		607lm		schwarz
32055-40-27-52 DA	2700K		607lm		gun black
32055-40-30-00 DA	3000K		634lm		weiss matt
32055-40-30-02 DA	3000K		634lm		schwarz
32055-40-30-52 DA	3000K		634lm		gun black

32060-15

 Kürzen des Kabels auf Wunschlänge

32050-25 – 12W M-Tube 625 Schienenpendelstrahler

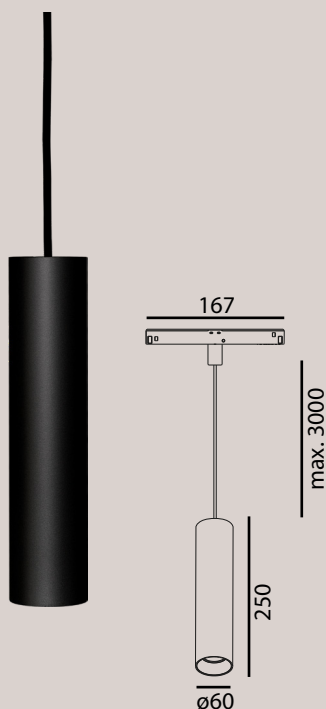

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	CITIZEN CLU701
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 28°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø60 × 250mm

32050-25-27-00 DA	2700K		962lm		weiss matt
32050-25-27-02 DA	2700K		962lm		schwarz
32050-25-27-52 DA	2700K		962lm		gun black
32050-25-30-00 DA	3000K		1011lm		weiss matt
32050-25-30-02 DA	3000K		1011lm		schwarz
32050-25-30-52 DA	3000K		1011lm		gun black

Reflektoren

95055-RF60-30		transparent
95055-RF60-03		gold
95055-RF60-02		schwarz
32060-15		Kürzen des Kabels auf Wunschlänge


32040-PH – Deckenhalter für dezentralen Pendel



32040-PH-00		weiss
32040-PH-02		schwarz



95065-14 – 12W Orb 140 Schienenpendelleuchte




Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux 2835 SMD
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium / Glas
Massangaben	ø140 × 209mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

					Kabel
95065-14-27-02 DA	2700K		1028lm	schwarz matt	schwarz
95065-14-27-52 DA	2700K		1028lm	gun black	schwarz
95065-14-27-57 DA	2700K		1028lm	bronze	schwarz
32060-2-02 DA			Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine		
32060-15			Kürzen des Kabels auf Wunschlänge		

95065-20 – 18W Orb 200 Schienenpendelleuchte

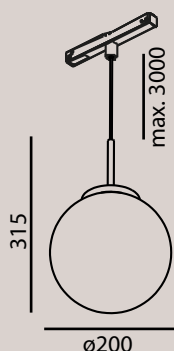

Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux 2835 SMD
Leistung	18W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium / Glas
Massangaben	ø200 × 315mm



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI


					Kabel
95065-20-27-02 DA	2700K		1660lm	schwarz matt	schwarz
95065-20-27-52 DA	2700K		1660lm	gun black	schwarz
95065-20-27-57 DA	2700K		1660lm	bronze	schwarz
32060-2-02 DA			Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine		
32060-15			Kürzen des Kabels auf Wunschlänge		



32045 – 13W M-Globo Schienenpendelleuchte



Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux V8
Leistung	13W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø130 × 1000mm

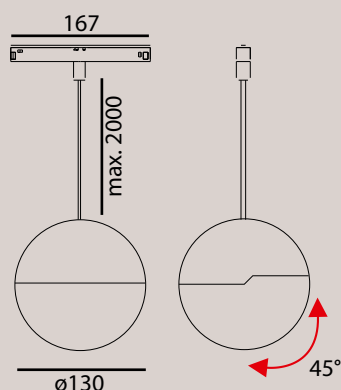


Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

						Kabel
32045-27-00 DA	2700K		1129lm		weiss matt	weiss
32045-27-02 DA	2700K		1129lm		schwarz	schwarz
32045-30-00 DA	3000K		1256lm		weiss matt	weiss
32045-30-02 DA	3000K		1256lm		schwarz	schwarz
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge					



32042 – 7W Kono Mini Schienenpendelleuchte




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI



Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux V8
Leistung	7W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø250 × 160mm

					Kabel
32042-27-00 DA	2700K		765lm	weiss matt	weiss
32042-27-02 DA	2700K		765lm	schwarz	schwarz
32042-27-23 DA	2700K		765lm	schwarz/gold	schwarz
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				

32043 – 10W Kono Schienenpendelleuchte



Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI




Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	Bridgelux V8
Leistung	7W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffusor Opal
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø350 × 185mm


					Kabel
32043-27-00 DA	2700K		1071lm	weiss matt	weiss
32043-27-02 DA	2700K		1071lm	schwarz	schwarz
32043-27-23 DA	2700K		1071lm	schwarz/gold	schwarz
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge				



95067 – mione sospè uno 48V Schienenpendelleuchte

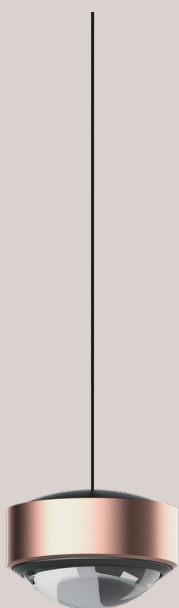

Spannung	48V DC
Adapter	Magnetisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	COB
Leistung	12W
Farbwiedergabe Ra	>95
Dimmbar	DALI
Optik	Linse 80°
Material Gehäuse	Aluminium beschichtet
Massangaben	ø102 × 59mm
Kabelfarbe	Schwarz

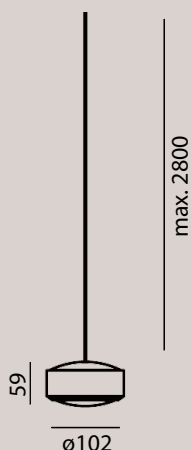

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI


95067-27-BL	2700K		960lm		schwarz matt
95067-27-NI	2700K		960lm		nickel
95067-27-RG	2700K		960lm		rose gold
95067-27-BR	2700K		960lm		bronze
95067-27-TI	2700K		960lm		titan
32060-2-02 DA		Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine			
32060-15		Kürzen des Kabels auf Wunschlänge			



32046 – 20W M-Focus P Schienenpendelleuchte




Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	12 / 16 / 20W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Linsen 45°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	407 × ø28mm

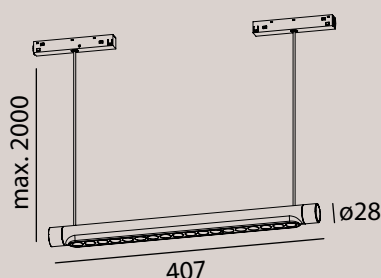

Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32046-27-02 DA	2700K		1550lm		schwarz	Kabel schwarz
32046-30-02 DA	3000K		1650lm		schwarz	schwarz
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge					

32048 – 7W M-Cestino Schienenpendelleuchte

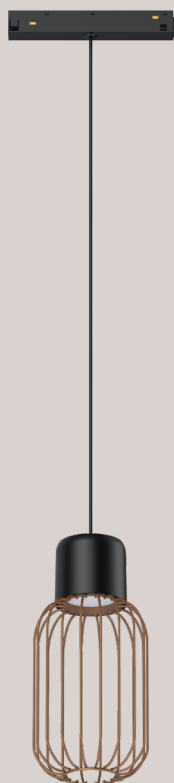

Spannung	48V DC
Adapter	Mechanisch
Schutzart	IP 20
Schutzklasse:	III
LED	SMD
Leistung	5 / 6 / 7W
Farbwiedergabe Ra	90
Dimmbar	DALI
Optik	Diffus 70°
Material Gehäuse	Aluminium
Massangaben	ø82 × 176mm




Leuchte direkt dimmbar
und adressierbar über DALI

32048-27-02 DA	2700K		310lm		schwarz	Kabel schwarz
32060-15	Kürzen des Kabels auf Wunschlänge					




32001 – ST6 Magneto mini

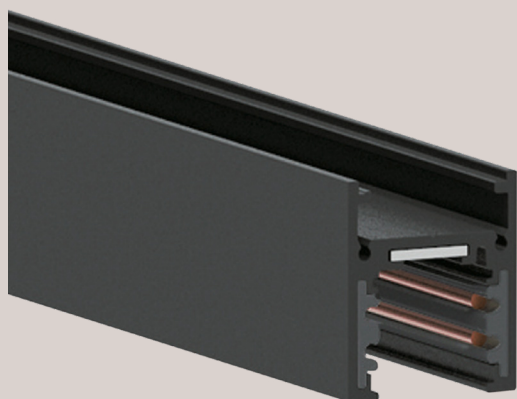


Aufbau Magnetschiene 48V

	weiss matt	schwarz
L=1m	32001-100-00	32001-100-02
L=2m	32001-200-00	32001-200-02
L=3m	32001-300-00	32001-300-02

32001-18 Vorkonfektion nach Mass zuschneiden

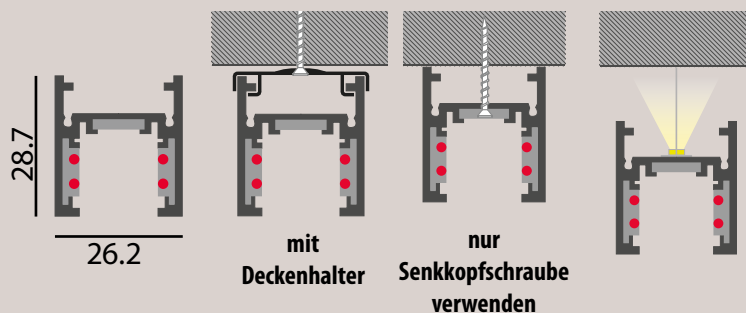

Zubehör

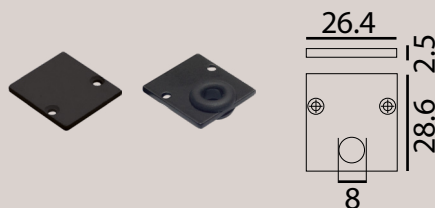

Endstück

32001-04-00	ohne Loch	weiss
32001-04-02	ohne Loch	schwarz
32001-03-00	mit Loch	weiss
32001-03-02	mit Loch	schwarz


Deckenhalter

32011-10-00	weiss
32011-10-02	schwarz




Horizontal Eckverbinder 40mm (Inkl. 2 × Linearverbinder)

32001-05-00-K	weiss
32001-05-02-K	schwarz




Horizontal Eckverbinder 50mm (Inkl. 2 × Linearverbinder)

32001-05-00-L	weiss
32001-05-02-L	schwarz




Vertikal Eckverbinder 100mm (Inkl. 2 × Linearverbinder)

32001-06-00	weiss
32001-06-02	schwarz



Horizontal T-Verbinder 100mm (Inkl. Linearverbinder)


32001-05-00-T	weiss
32001-05-02-T	schwarz



Horizontal Kreuz-Verbinder 100mm (Inkl. Linearverbinder)

32001-05-00-X	weiss
32001-05-02-X	schwarz


32002 – ST2 Magneto

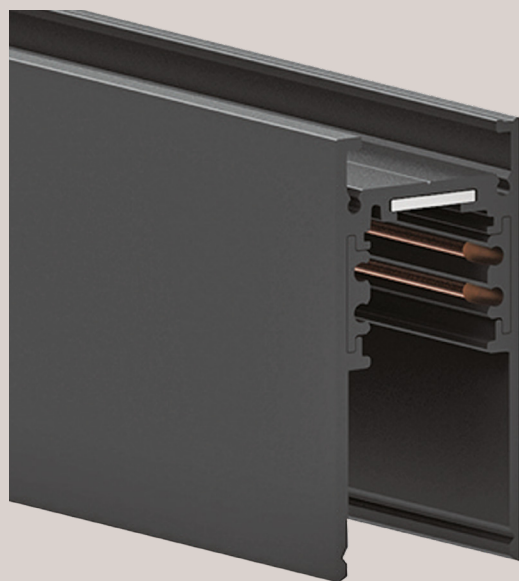


Aufbau Magnetschiene 48V

	weiss matt	schwarz
L=1m	32002-100-00	32002-100-02
L=2m	32002-200-00	32002-200-02
L=3m	32002-300-00	32002-300-02

32002-18 Vorkonfektion nach Mass zuschneiden

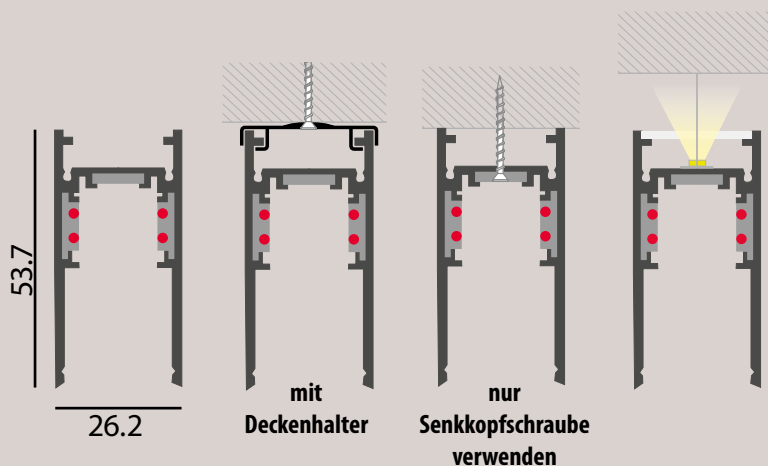

Zubehör


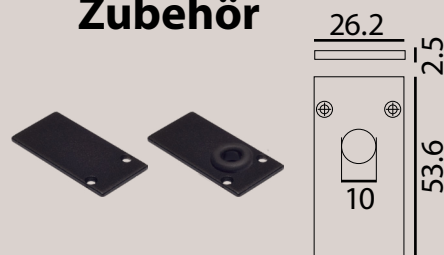


Endstück

32000-04-00	ohne Loch	weiss
32000-04-02	ohne Loch	schwarz
32000-03-00	mit Loch	weiss
32000-03-02	mit Loch	schwarz


Deckenhalter

32011-10-00	weiss
32011-10-02	schwarz




Horizontal Eckverbinder 26.2mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)

32002-05-00-S	weiss
32002-05-02-S	schwarz




Horizontal Eckverbinder 40mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)

32002-05-00-K	weiss
32002-05-02-K	schwarz




Horizontal Eckverbinder 50mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)

32002-05-00-L	weiss
32002-05-02-L	schwarz



Horizontal Eckverbinder 100mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)

32002-05-00-XL	weiss
32002-05-02-XL	schwarz



Vertikal Eckverbinder 100mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)

32002-06-00-XL	weiss
32002-06-02-XL	schwarz

Solange der Vorrat reicht



**Bogen Eckverbinder
90°**
(Inkl. 2 × Linearverbinder)

32002-05-R90-00 ☐ weiss


32002-05-R90-02 ☒ schwarz



**Bogen Eckverbinder
45°**
(Inkl. 2 × Linearverbinder)

32002-05-R45-00 ☐ weiss


32002-05-R45-02 ☒ schwarz



**Horizontal T-Verbinder
100mm**
(Inkl. Linearverbinder)

32002-05-00-T ☐ weiss

32002-05-02-T ☒ schwarz




**Horizontal Kreuz-Verbinder
100mm**
(Inkl. Linearverbinder)

32002-05-00-X ☐ weiss

32002-05-02-X ☒ schwarz

32013 – Stromschiene-Anbaukonverter

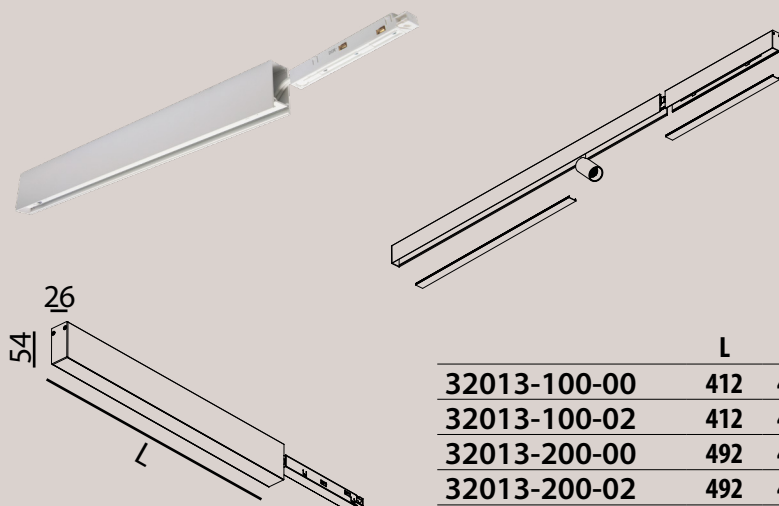

Schutzart IP 20

Primärseitig 220-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -20 – 45°C


Messpunkt tc 90°C

Abmessungen L × 26 × 54mm

• inkl. 1 × Einspeisung mit mechanischer Sicherung

	L				
32013-100-00	412	48V DC	100W	☐ weiss matt	
32013-100-02	412	48V DC	100W	☒ schwarz	
32013-200-00	492	48V DC	200W	☐ weiss matt	
32013-200-02	492	48V DC	200W	☒ schwarz	

32014 – Stromschiene-Anbaukonverter

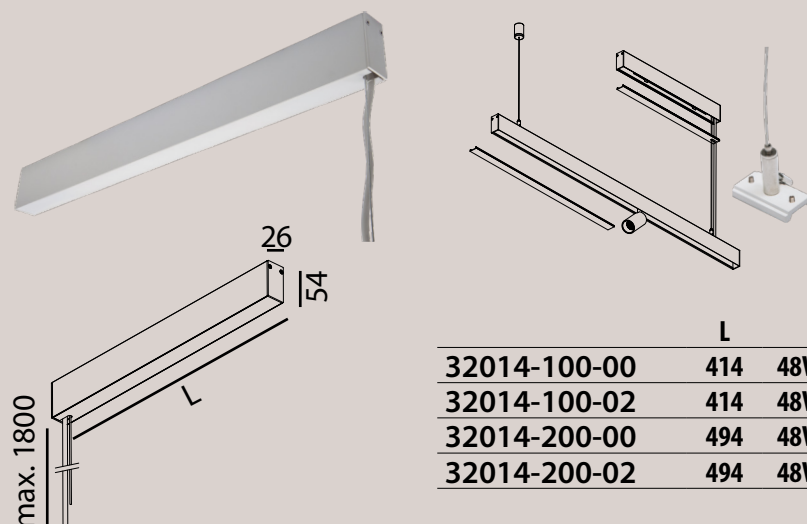

Schutzart IP 20

Primärseitig 220-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -20 – 45°C

Messpunkt tc 90°C

Abmessungen L × 26 × 54mm


• inkl. 1.8m 4-Pol transparentes Kabel

• inkl. 1 × Seilabhängung

	L				
32014-100-00	414	48V DC	100W	☐ weiss matt	
32014-100-02	414	48V DC	100W	☒ schwarz	
32014-200-00	494	48V DC	200W	☐ weiss matt	
32014-200-02	494	48V DC	200W	☒ schwarz	




32006 – ST9 Magneto Pendel – direkt und indirekt

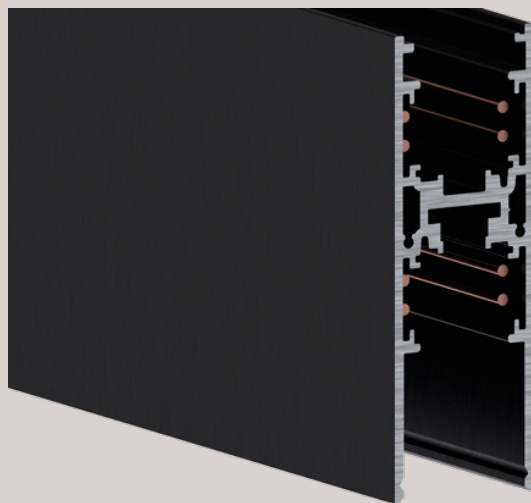

Aufbau Magnetschiene 48V

	☐ weiss matt	☒ schwarz
L=2m	32006-200-00	32006-200-02
L=3m	32006-300-00	32006-300-02

32002-18 Vorkonfektion nach Mass zuschneiden

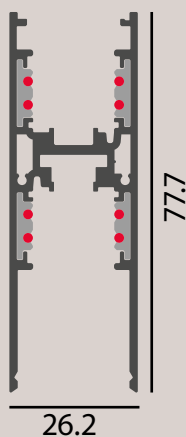


Zubehör




Endstück

32006-04-00	ohne Loch	☐ weiss
32006-04-02	ohne Loch	☒ schwarz



Aufhängung


32011-1.5-00	L=1.5m	☐ weiss
32011-03-00	L=3m	☐ weiss
32011-1.5-02	L=1.5m	☒ schwarz
32011-03-02	L=3m	☒ schwarz



Abhängstab


32011-15-00	L=1m	☐ weiss
32011-15-02	L=1m	☒ schwarz

32003 – ST5 Magneto HR

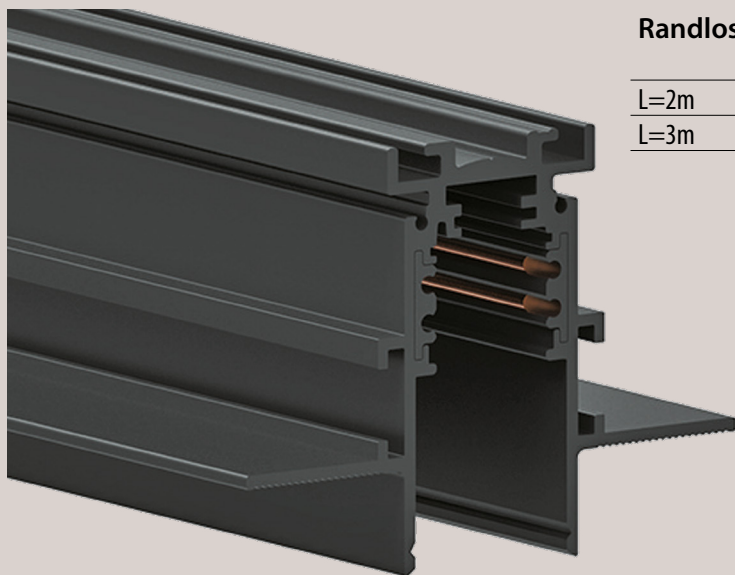


Randlos Magnetschiene 48V

	☐ weiss matt	☒ schwarz
L=2m	32003-200-00	32003-200-02
L=3m	32003-300-00	32003-300-02

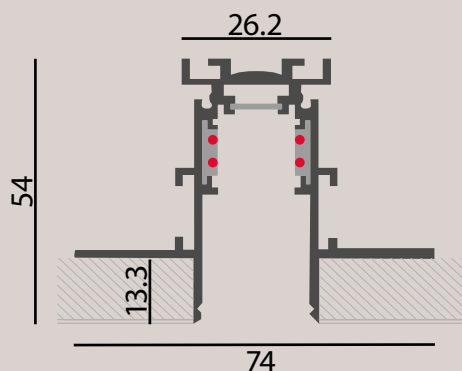


Zubehör

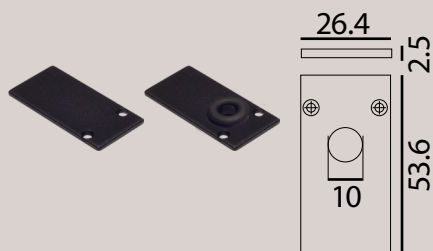


Endstück

32000-04-00	ohne Loch	☐ weiss
32000-04-02	ohne Loch	☒ schwarz
32000-03-00	mit Loch	☐ weiss
32000-03-02	mit Loch	☒ schwarz

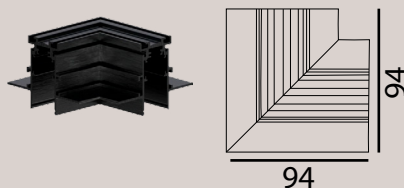

Eckverbinder Horizontal


32003-05-00	☐ weiss
32003-05-02	☒ schwarz

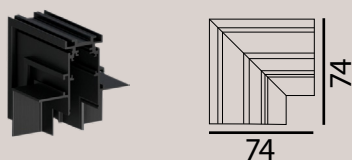

Eckverbinder Vertikal

32003-06-00	☐ weiss
32003-06-02	☒ schwarz


Nicht an Lager ca. 4-5 Wochen Lieferzeit

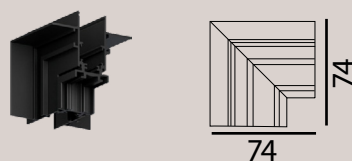

Eckverbinder Vertikal




32003-07-00	☐ weiss
32003-07-02	☒ schwarz

Nicht an Lager ca. 4-5 Wochen Lieferzeit



Verbindungsstück
32007-07-02

■ schwarz

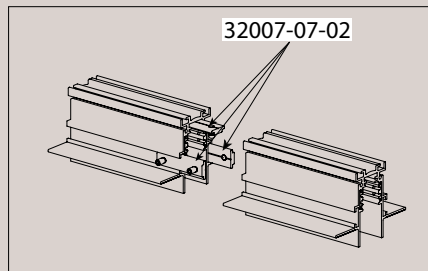

Installationsabdeckstreifen

32018-200-00


L=2m

□ weiss


32018-200-02

L=2m

■ schwarz

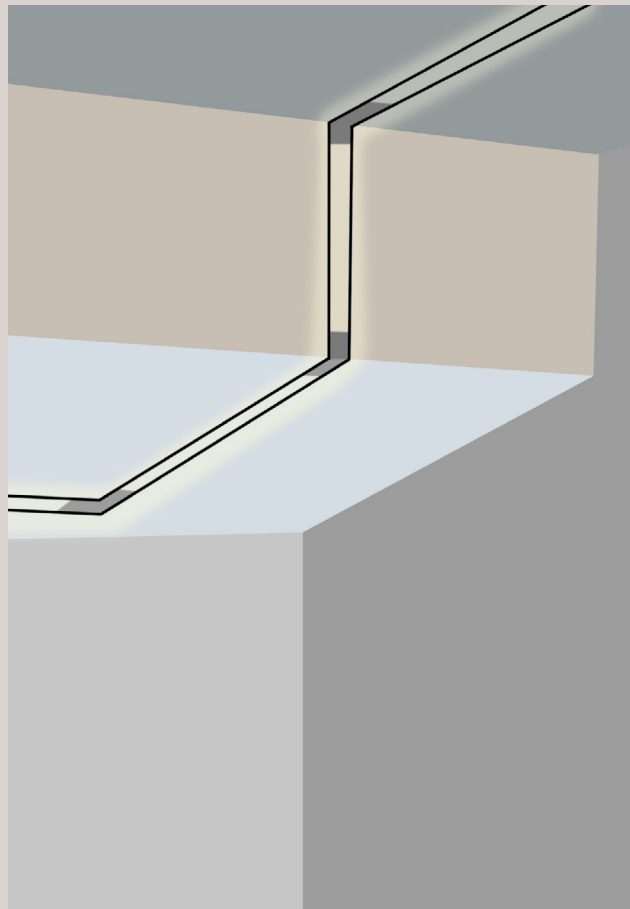



32005-1 – ST8 Magneto Einbau mini

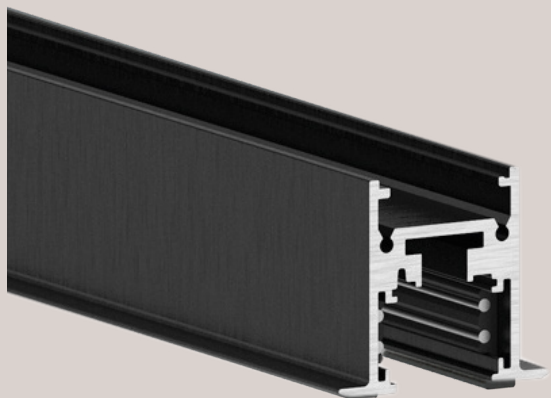

Einbau Magnetschiene 48V


	☐ weiss matt	☒ schwarz
L=2m	32005-1E-200-00	32005-1E-200-02
L=3m	32005-1E-300-00	32005-1E-300-02

32005-18 Vorkonfektion nach Mass zuschneiden





Plattenstärke: **bis max. 28mm**

Zubehör




Endstück

32005-1-04-00	ohne Loch	☐ weiss
32005-1-04-02	ohne Loch	☒ schwarz



Horizontal Eckverbinder 50mm (Inkl. 2 x Linearverbinder)


32005-1E-05-00	☐ weiss
32005-1E-05-02	☒ schwarz



Hohlraumklammer

32005-09-02	☒ schwarz
32005-09-10	☐ Stahl

32005-2 – ST18 Magneto Einbau

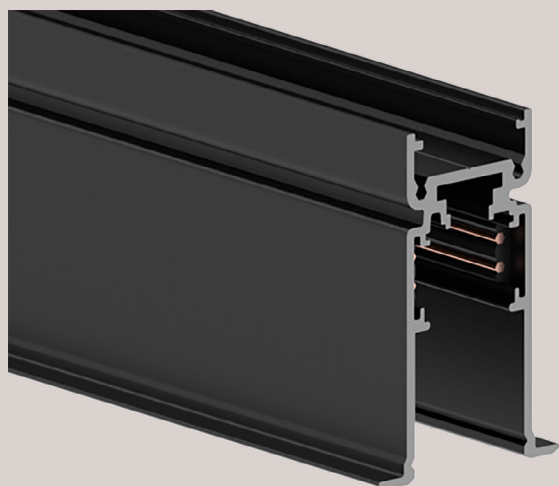


Einbau Magnetschiene 48V

□ weiss matt ■ schwarz

L=2m	32005-2-200-00	32005-2-200-02
L=3m	32005-2-300-00	32005-2-300-02

32005-1-18 Vorkonfektion nach Mass zuschneiden



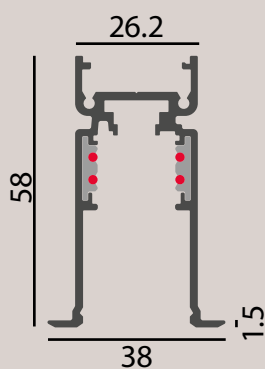


Zubehör



Endstück













32005-2-04-00	ohne Loch	□ weiss
32005-2-04-02	ohne Loch	■ schwarz
32005-2-03-00	mit Loch	□ weiss
32005-2-03-02	mit Loch	■ schwarz




Horizontal Eckverbinder 50mm
(Inkl. 2 × Linearverbinder)




32005-2-05-00	□ weiss
32005-2-05-02	■ schwarz

Magneto 48V Zubehör



Einspeisung	
	
32008-00-K	☐ weiss
32008-02-K	☒ schwarz
Einspeisung mit mechanischer Sicherung	
	
32008-00-L	☐ weiss
32008-02-L	☒ schwarz
Einspeisung vorverkabelt mit 2.5m 4pol Kabel	
	
32008-00 VK	☐ weiss
32008-02 VK	☒ schwarz
Elektrischer Verbinder	
	
32009-00-K	☐ weiss
32009-02-K	☒ schwarz
Elektrischer Verbinder mit mechanischer Sicherung	
	
32009-00-L	☐ weiss
Elektrischer L Verbinder	
	
32010-90°-00	☐ weiss
32010-90°-02	☒ schwarz
Elektrischer T Verbinder	
	
32010-T-FX-00	☐ weiss
32010-T-FX-02	☒ schwarz
Elektrischer X Verbinder	
	
32010-X-FX-00	☐ weiss
32010-X-FX-02	☒ schwarz
Elektrischer Verbinder flexibel	
	
32010-FX-00-K	☐ weiss
32010-FX-02-K	☒ schwarz
Elektrischer Verbinder flexibel mit mechanischer Sicherung	
	
32010-FX-00-L	☐ weiss
32010-FX-02-L	☒ schwarz
Linear Verbinder isoliert	
	
32009-00-IS	☐ weiss
32009-02-IS	☒ schwarz

**Diffusor für Indirektanteil**


32019	L=3m	☐ transparent
--------------	------	--------------------------------------

**Ästhetischer Abdeckstreifen für Magneto**


32018-200-00	L=2m	☐ weiss
32018-200-02	L=2m	☒ schwarz
32018-300-00	L=3m	☐ weiss
32018-300-02	L=3m	☒ schwarz

**Ästhetischer Abdeckstreifen für Magneto Mini**



32018-2-300-00	L=3m	☐ weiss
32018-2-300-02	L=3m	☒ schwarz

**Mechanischer Linear-Schienenverbinder**

32007-08-00	☐ weiss
32007-08-02	☒ schwarz


**Mechanischer Winkel-Schienenverbinder**

32007-09-75	☐ aluminium
--------------------	------------------------------------

**Deckenhalter**


32011-10-00	☐ weiss
32011-10-02	☒ schwarz






Schienenadapter für Pendelleuchten (max. Belastung 2kg)

32060-1-00 DA	☐ weiss	Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine
32060-1-02 DA	☒ schwarz	Magneto Adapter mit DALI DT6 Platine
32060-00 CS	☐ weiss	Magneto Adapter mit CASAMBI Platine
32060-02 CS	☒ schwarz	Magneto Adapter mit CASAMBI Platine




Komplett Aufhängesatz

32012-1.5-K	L=1.5m	☐ aluminium
32012-03-K	L=3m	☐ aluminium
32012-05-K	L=5m	☐ aluminium




Komplett Aufhängesatz

32012-1.5-L	L=1.5m	☐ aluminium
32012-03-L	L=3m	☐ aluminium
32012-05-L	L=5m	☐ aluminium



Aufhängung

32011-1.5-00	L=1.5m	☐ weiss
32011-03-00	L=3m	☐ weiss
32011-1.5-02	L=1.5m	☒ schwarz
32011-03-02	L=3m	☒ schwarz



Baldachin mit Seilabhängung

32017-1.5-00	L=1.5m	☐ weiss
32017-03-00	L=3m	☐ weiss
32017-1.5-02	L=1.5m	☒ schwarz
32017-03-02	L=3m	☒ schwarz





Abhängstab

32011-15-00	L=1m	☐ weiss
32011-15-02	L=1m	☒ schwarz

Tabelle Spannungsabfall

Stromzufuhr	A Abstand Stromzufuhr ($2 \times 1.5\text{mm}^2 - 2 \times \text{AWG16}$)			
	5 Meter	10 Meter	20 Meter	30 Meter
	B Länge Schiene mit $\Delta v \leq 5.5\%$ (m)			
60W	50 Meter	50 Meter	50 Meter	50 Meter
100W	50 Meter	50 Meter	40 Meter	25 Meter
150W	50 Meter	40 Meter	20 Meter	nicht zugelassen
200W	40 Meter	30 Meter	nicht zugelassen	nicht zugelassen

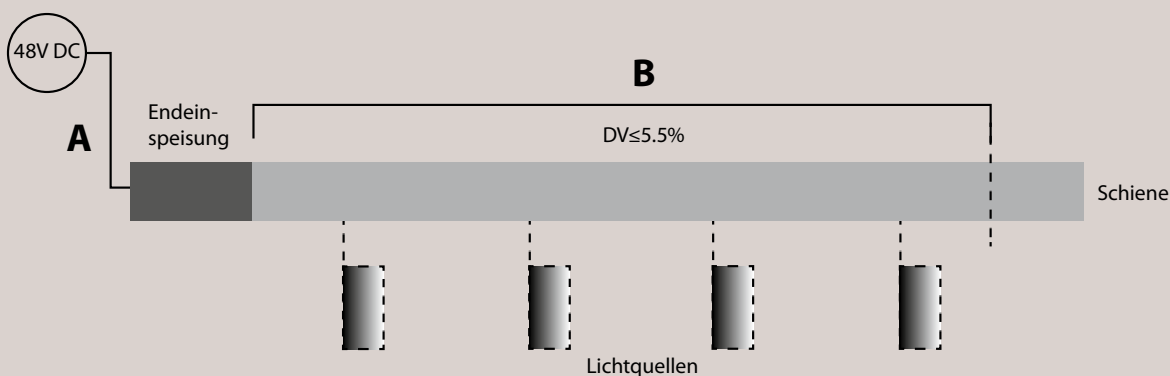

Einspeisungskabel PVC $7 \times 0.5\text{mm}^2$ $\varnothing 6.9\text{mm}$

32008-15 1m / Nach Massangaben Konfektion  transparent





Einspeisungskabel PVC $2 \times 0.75\text{mm}^2$ & $2 \times 0.35\text{mm}^2$ $\varnothing 6.5\text{mm}$

32008-25-00 1m / Nach Massangaben Konfektion  weiss


32008-25-02 1m / Nach Massangaben Konfektion  schwarz



80287 – 14W/m 48V DC Selbstklebendes SMD-LED Band

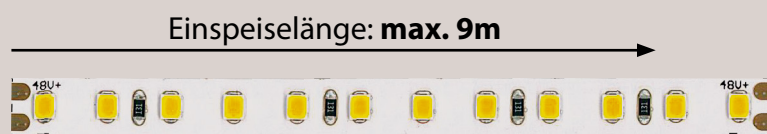

Trennbar: alle **10cm**



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

LED **EPISTAR** SMD 2835


Leistung 14W/m
Abstrahlwinkel 120°
Einspeislänge max. 9m
Trennbar alle 120mm
Anzahl LED 120/m
Abstand LED 8.5mm
Segment 8×100×2mm

80287-27 **2700K** CRI 90  1330lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion


80287-30 **3000K** CRI 90  1470lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion

80287-40 **4000K** CRI 90  1600lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion

80288 – 24W/m 48V DC Selbstklebendes SMD-LED Band



Trennbar: alle **12.5cm**



Spannung 48V DC
Schutzart IP 20

LED **EPISTAR** SMD 2835


Leistung 24W/m
Abstrahlwinkel 120°
Einspeislänge max. 5m
Trennbar alle 120mm
Anzahl LED 120/m
Abstand LED 8.5mm
Segment 10×125×2mm

80288-27 **2700K** CRI 90  2280lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion

80288-30 **3000K** CRI 90  2520lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion

80288-40 **4000K** CRI 90  2760lm/m **1m** / Nach Massangaben Konfektion

32016 – Anbaubox mini inklusive Konverter 48V 30-96W



Schutzart IP 20

Primärseitig 100-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -30 – 40°C


Messpunkt tc 75/80°C

**Konverterbox nur in Zusammenhang
mit dem Konverter lieferbar.
Für externe Platzierung.**

Anbaubox mini mit Konverter

32016-030-00	48V DC	30W	☐ weiss
32016-030-02	48V DC	30W	☒ schwarz
32016-045-00	48V DC	45W	☐ weiss
32016-045-02	48V DC	45W	☒ schwarz
32016-060-00	48V DC	60W	☐ weiss
32016-060-02	48V DC	60W	☒ schwarz
32016-100-00	48V DC	96W	☐ weiss
32016-100-02	48V DC	96W	☒ schwarz

32015 – Anbaubox inklusive Konverter 48V DC 96-240W



Schutzart IP 65 / IP 67

Primärseitig 100-240V AC 50/60Hz

Umgebungstemp. -40 – 50/60°C


Messpunkt tc 80/90°C

**Konverterbox nur in Zusammenhang
mit dem Konverter lieferbar.
Für externe Platzierung.**

Anbaubox mit Konverter

32015-100-00	48V DC	96W	☐ weiss
32015-100-02	48V DC	96W	☒ schwarz
32015-120-00	48V DC	120W	☐ weiss
32015-120-02	48V DC	120W	☒ schwarz
32015-150-00	48V DC	153W	☐ weiss
32015-150-02	48V DC	153W	☒ schwarz
32015-185-00	48V DC	187W	☐ weiss
32015-185-02	48V DC	187W	☒ schwarz
32015-240-00	48V DC	240W	☐ weiss
32015-240-02	48V DC	240W	☒ schwarz

30–100W 48V DC LED Konverter

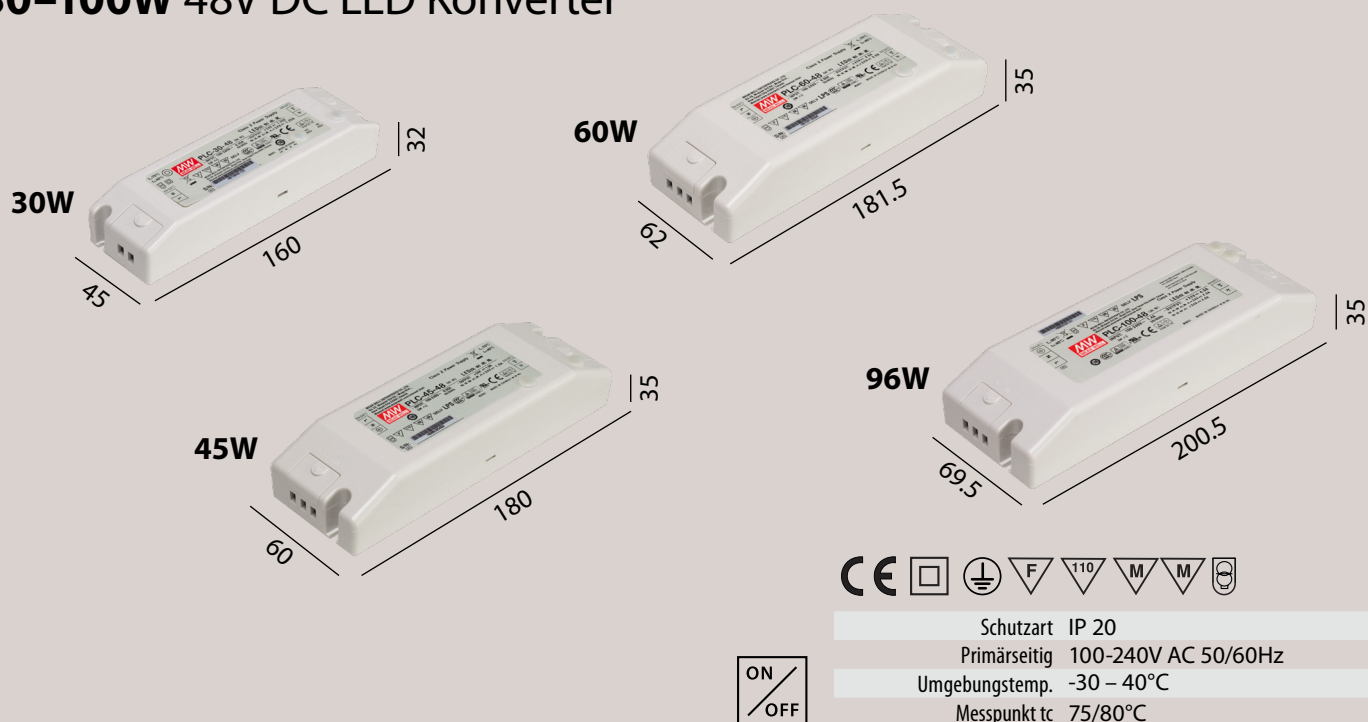

73030-48	48V DC	30W
73045-48	48V DC	45W
73060-48	48V DC	60W
73100-48	48V DC	96W

96–240W 48V DC LED Konverter IP65 / IP67



73100-48 A-IP	48V DC	96W	IP 65
73120-48 A-IP	48V DC	120W	IP 65
73103-48 A-IP	48V DC	153W	IP 67
73105-48 A-IP	48V DC	187W	IP 67
73107-48 A-IP	48V DC	240W	IP 67




100–250W 48V DC LED Konverter zur Direktmontage in der Schiene



Konverter mit 3m Kabel 2-Pol

32013-100-00 IN	48V DC	100W	☐ weiss
32013-100-02 IN	48V DC	100W	☒ schwarz
32013-250-00 IN	48V DC	250W	☐ weiss
32013-250-02 IN	48V DC	250W	☒ schwarz


100–250W 48V DC LED Konverter zur Direktmontage in der Schiene mit Kontakten

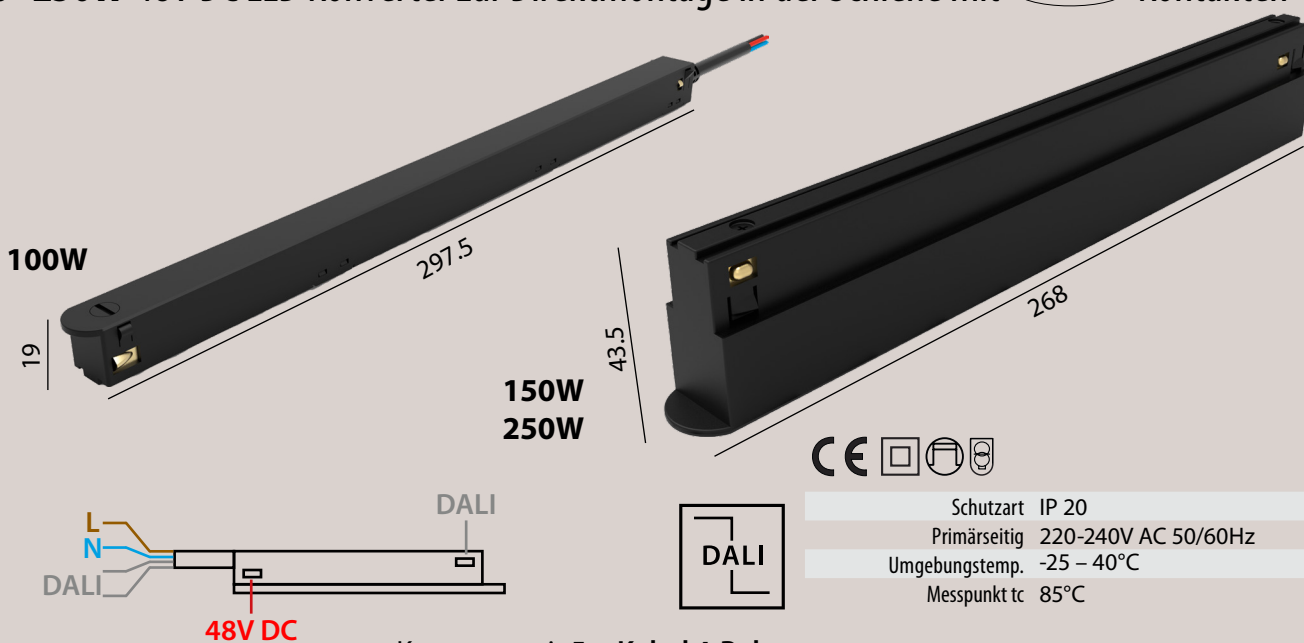


Konverter mit 5m Kabel 4-Pol

32013-100-D-00 IN	48V DC	100W	☐ weiss
32013-100-D-02 IN	48V DC	100W	☒ schwarz
32013-150-D-00 IN	48V DC	150W	☐ weiss
32013-150-D-02 IN	48V DC	150W	☒ schwarz
32013-250-D-00 IN	48V DC	250W	☐ weiss
32013-250-D-02 IN	48V DC	250W	☒ schwarz

Magneto mit Indirektanteil und DALI Steuerung

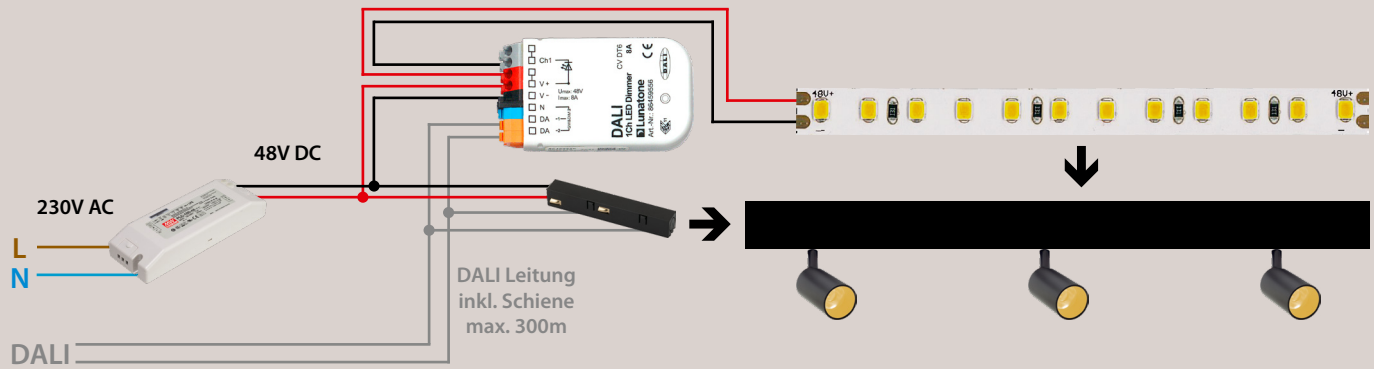

192W DALI 24V DC LED Dimmeinheit 1CH




Schutzart	IP 20
Primärseitig	12 – 48V DC
Umgebungstemp.	-20 – 60°C
Messpunkt tc	75°C
Dimmbar	DALI / Push DIM
Abmessungen	59 × 33 × 15mm


73167

384W (48V)

Magneto mit Indirektanteil und CASAMBI Steuerung

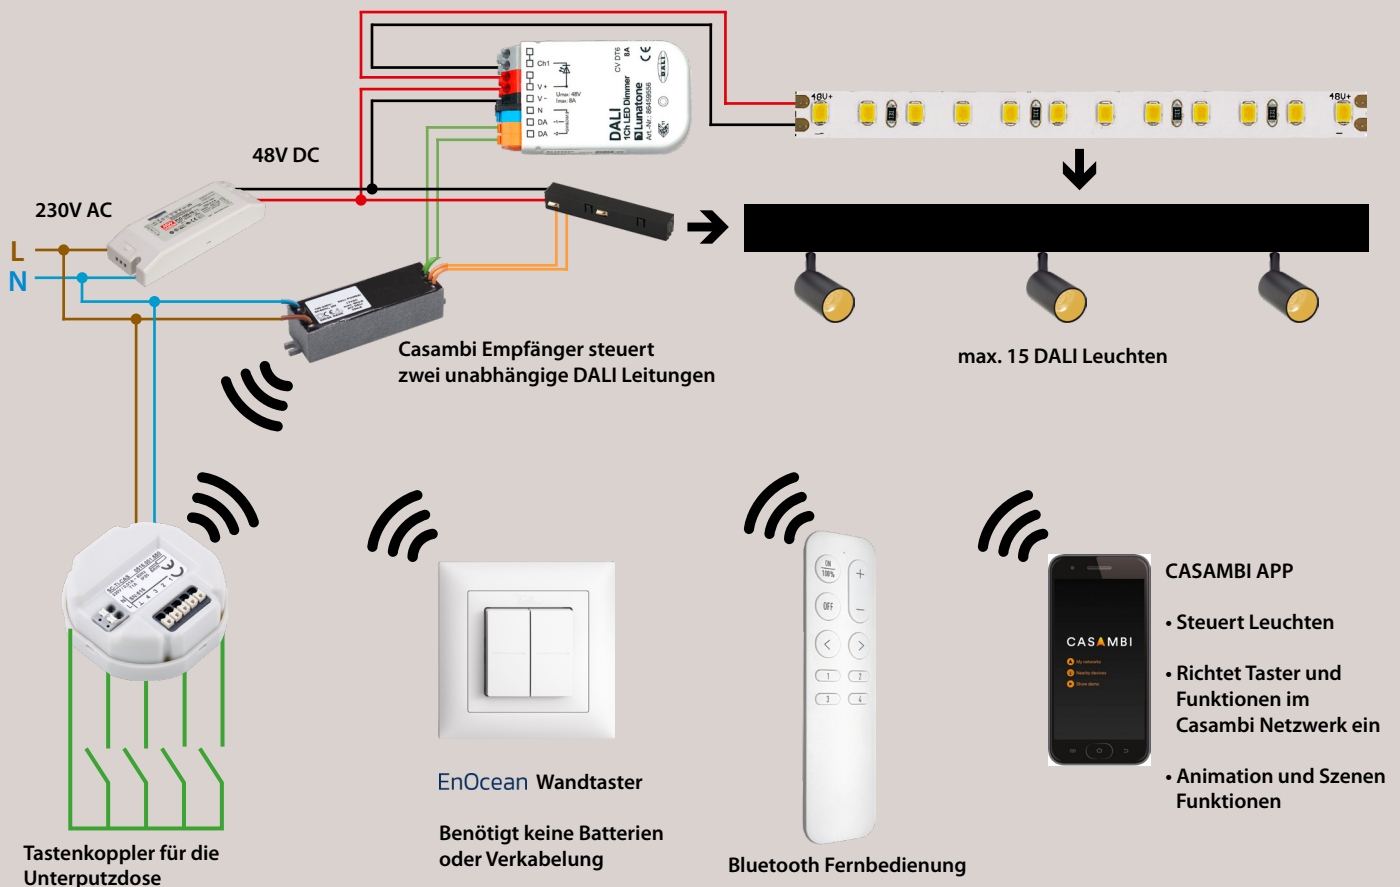

Feller Drehdimmer



Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	56mA
FürDALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc
Eingabeoptionen	Drehen / Drücken / Halten / 2 × Drücken
Speicher	Minimale Helligkeit / Einschalthelligkeit
Abmessungen	88 × 88 × 34mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
27	✓	—	—	✓	✓	—

FE 548502000

weiss


DALI Drehdimmer DT8 Tc

FE 548010950


schwarz

DALI Drehdimmer DT8 Tc

Steuerung über Netzwerk mit Drehregler

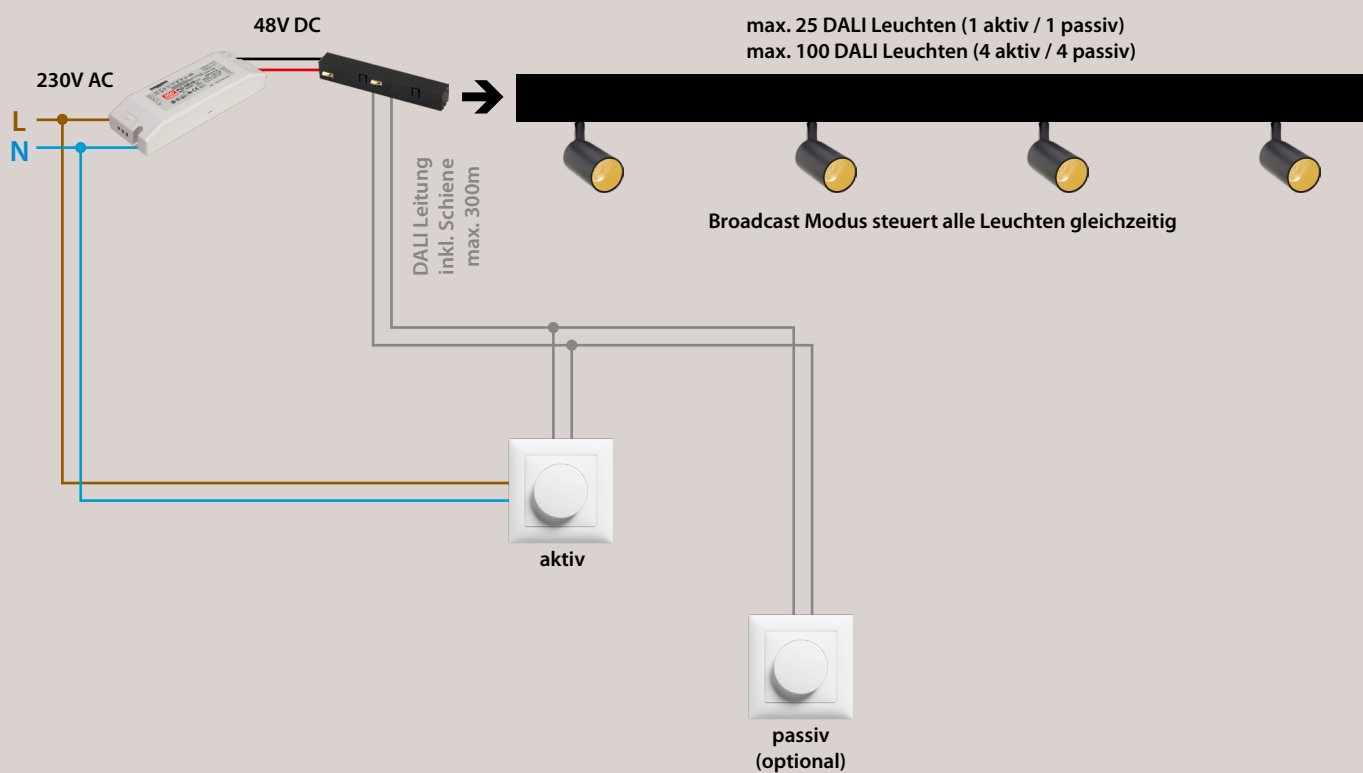

Tasterkoppler für bis 25 DALI 2 Geräte

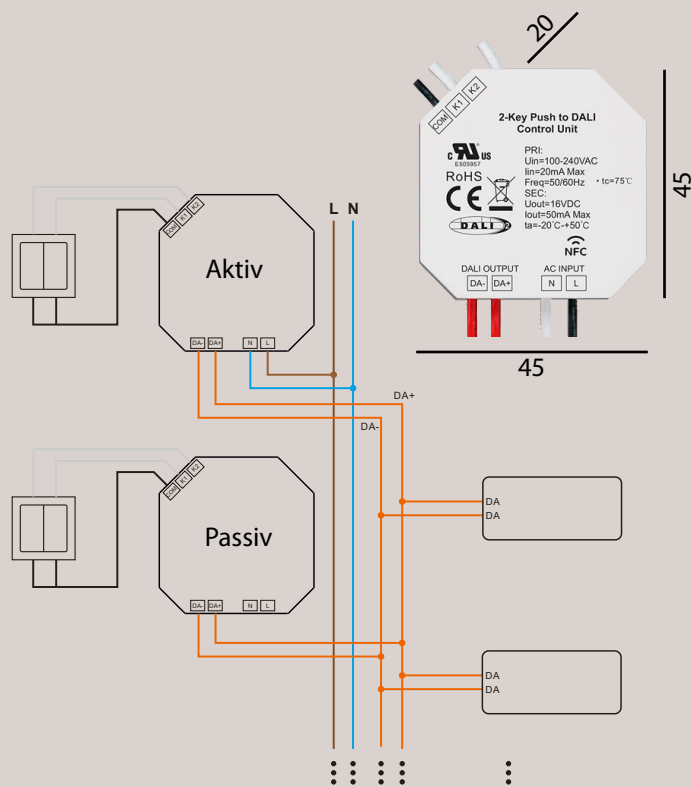

Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	50mA
FürDALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc / DT8 xy / DT8 RGBWAF
Tastereingang	2 × Potentialfrei
Leitungslänge Taster	200m
Tasterfunktion	Programmierbar mit NFC App
Eingabeoptionen	Drücken / Halten / 2 × Drücken
Abmessungen	45 × 45 × 20mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
25	✓	2	2	✓	✓	✓

- Für 2 potentialfreie Taster oder Bewegungsmelder
- Zum Einbau in Unterputzdosen

NFC Configuration Software



für Android




für iOS



73180

Tasterkoppler für bis 25 DALI Geräte

Gruppensteuerung über DALI Netzwerk mit Taster

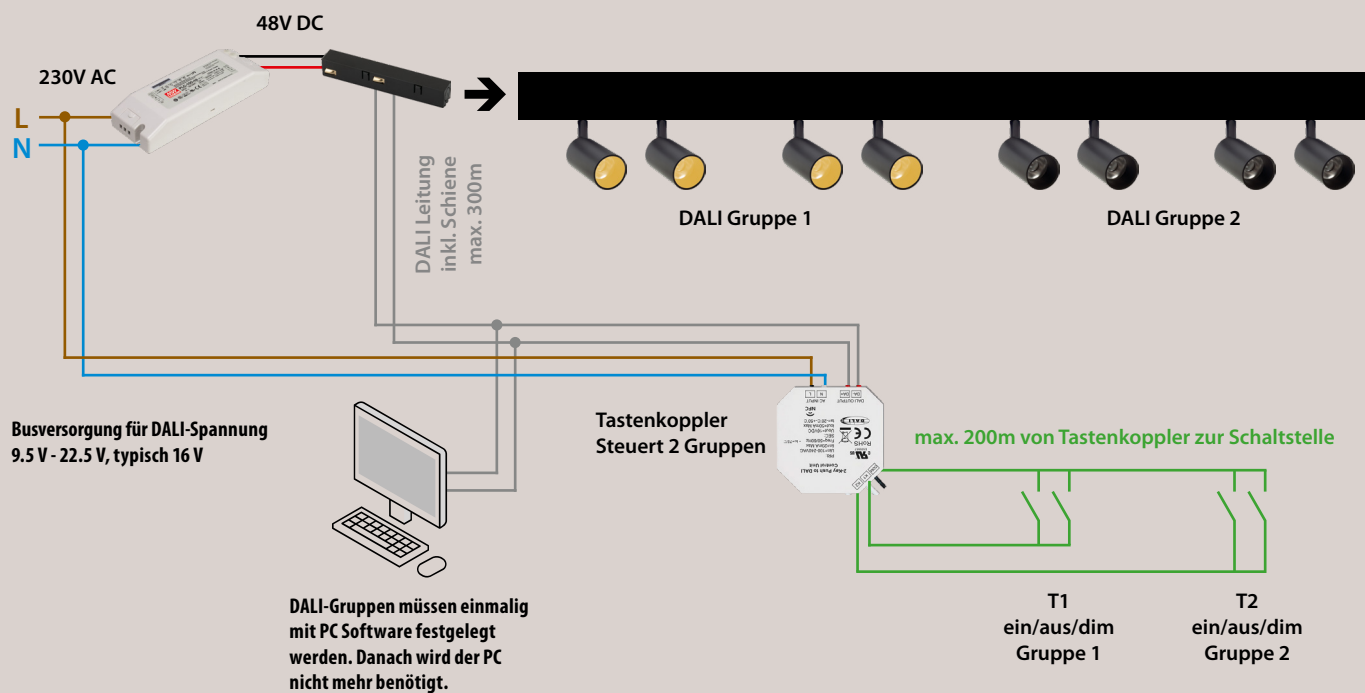

Empfänger

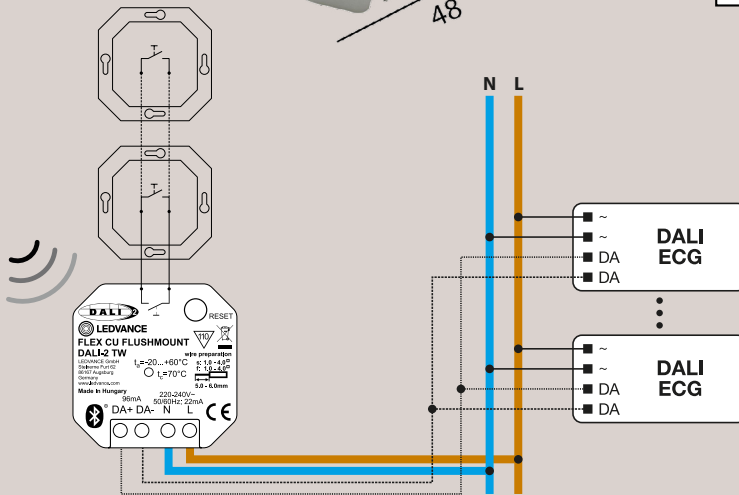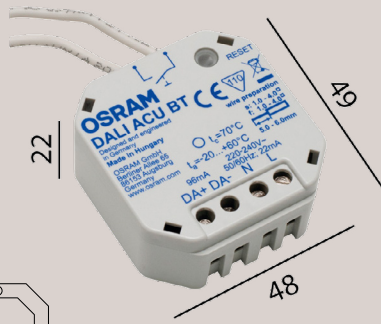

Steuermodul für bis 32 DALI Geräte



Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
32 + 4 Sensoren	✓	—	4	✓	✓	✓

- Steuern der Beleuchtung via Smartphone oder Taster
 - Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar
- ! Nicht kompatibel mit CASAMBI !**

[illegible]

CASAMBI DALI Schnittstelle



80385-03


CASAMBI zu DALI Schnittstelle mit 1.6A Relais



Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	50mA
Für DALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc / DT8 xy / DT8 RGBW
Abmessungen	46 × 95 × 21mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
25	✓	4	4	✓	✓	✓

CASAMBI DALI Schnittstelle

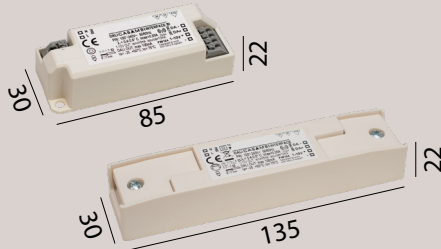

80332-01

CASAMBI zu DALI Schnittstelle

80332-02

CASAMBI zu DALI Schnittstelle ohne Zugenlastung




Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	100mA
Für DALI Protokoll	DT6 / DT8 Tc / DT8 xy / DT8 RGBW
Abmessungen	135 × 30 × 22mm
ohne Zugenlastung	85 × 30 × 22mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGBW
50	✓	8	4	✓	✓	✓

Steuerung mit CASAMBI Netzwerk mit Taster und App



CASAMBI Schnittstelle



80339


Steuermodul für bis 50 DALI Geräte



Schutzart	IP64
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	100mA
Für DALI Protokoll	DT6 / DT8
Abmessungen	38 × 38 × 26mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGB+TW
50	✓	1	8	✓	✓	✓

CASAMBI Schnittstelle für 2 separate DALI Leitungen

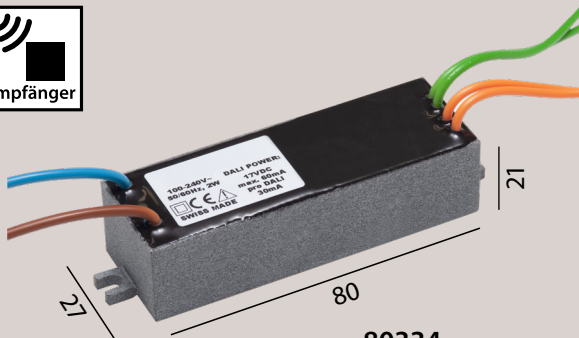

80334


Steuermodul für bis 2 × 15 DALI Geräte



Schutzart	IP64
Stromversorgung	230 V
DALI Steuerstrom	2 × 30mA
Für DALI Protokoll	DT6 / DT8
Abmessungen	80 × 27 × 21mm

Anzahl von DALI Geräten	Broadcast	DALI Adressen	DALI Gruppen	Dim	CCT	RGB+TW
2 × 15	✓	1	2 × 8	✓	✓	✓

Steuerung mit CASAMBI Netzwerk mit Taster und App

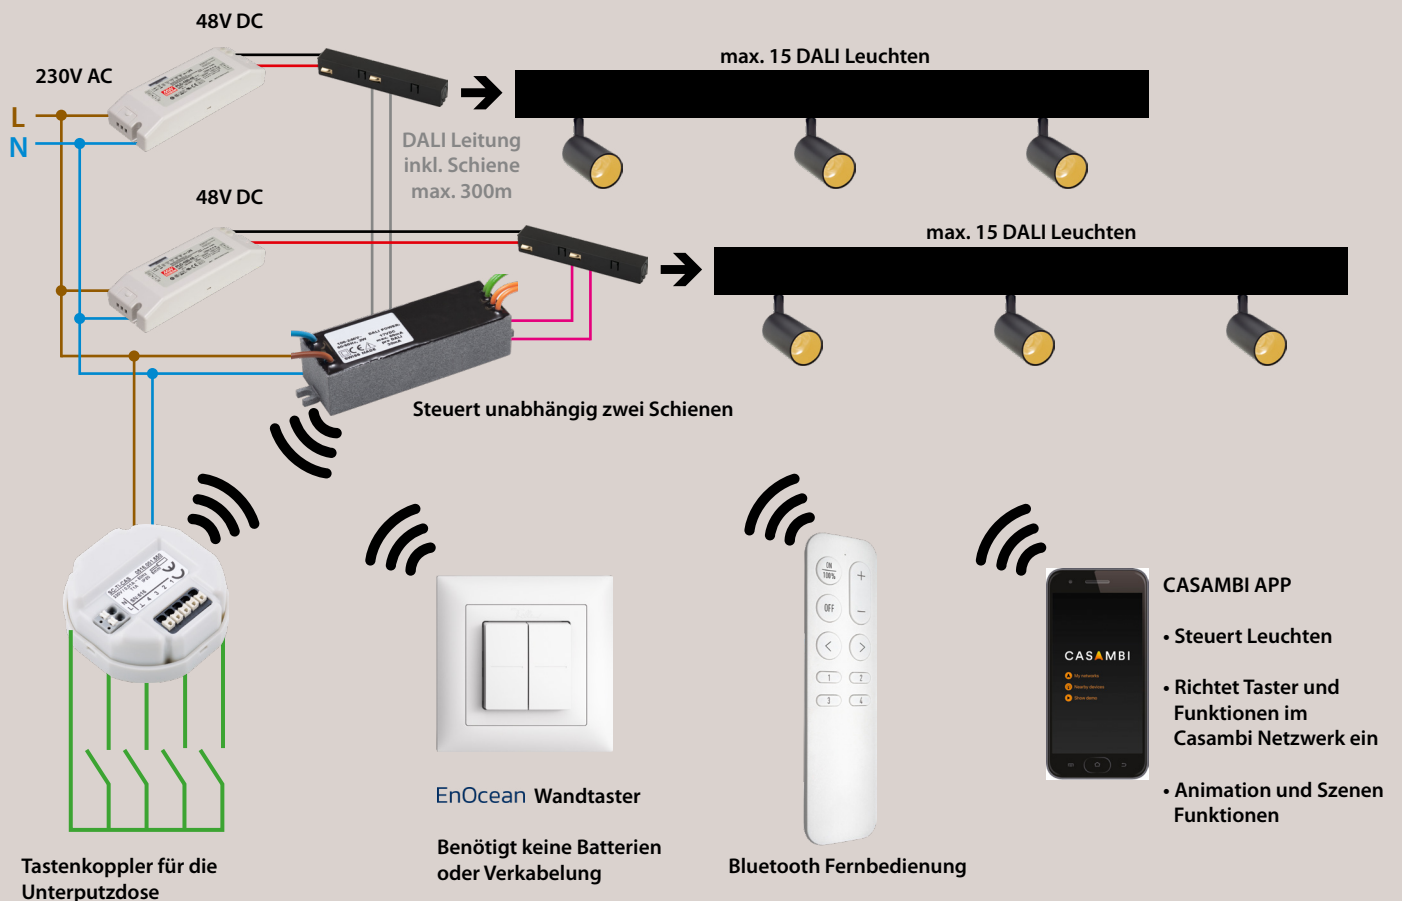

Bluetooth Steuermodul für bis 64 DALI Geräte



Schutzart IP20

Stromversorgung 48 V DC

Abmessungen 143 × 59 × 18mm


- Steuern der Beleuchtung via Smartphone.
- DALI Dimmung für bis 64 DALI Leuchten.



für Android




für iOS



Adapter zur drahtlosen Steuerung über App via Bluetooth

32065-00	☐ weiss	für Stucchi App (Gruppierung mit App)
32065-02	☒ schwarz	für Stucchi App (Gruppierung mit App)
32066-00	☐ weiss	für Casambi App (Gruppierung manuell an der Schiene)
32066-02	☒ schwarz	für Casambi App (Gruppierung manuell an der Schiene)
32067-00	☐ weiss	für Casambi App (Gruppierung manuell via PC)
32067-02	☒ schwarz	für Casambi App (Gruppierung manuell via PC)

Gruppensteuerung über Bluetooth App

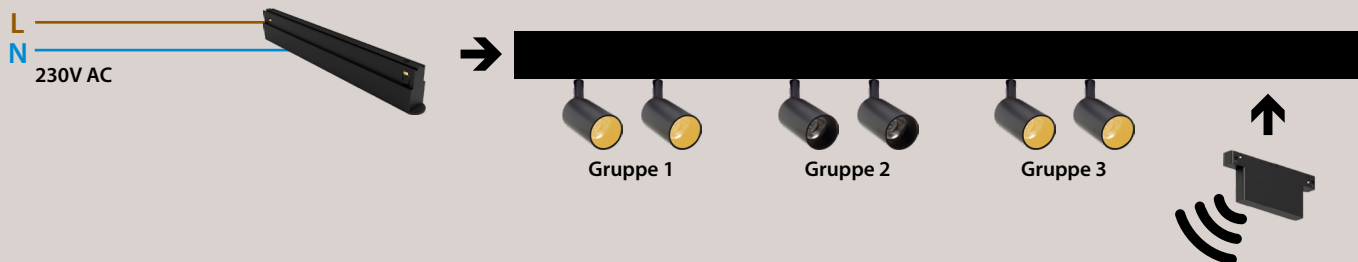

32065 – Steuerung mit Stucchi APP



Zuweisung der Gruppen* mit der App möglich.

* Bei den mit der Stucchi App erstellten Gruppen handelt es sich **nicht** um DALI-Gruppen.

32066 – Kompatibel mit CASAMBI



Empfänger



Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)





DALI-Bus Stromversorgung 80mA bei 9.5–22.5 V DC (max. 250mA)

80mA Busversorgung für **40** Standard DALI Geräte

73

CASAMBI BLUETOOTH 4 Kanal Einbausender



Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
Abmessungen	43 × 49 × 17mm


230V AC Casambi Funksender für Wandschalter oder Hausautomatisierungsanlagen.

Ideal für den Einbau in Unterputzdosen.

80338-03

4 Kanal Einbausender

CASAMBI BLUETOOTH 4 Kanal Einbausender

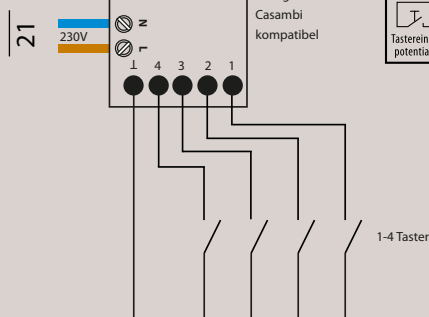

Schutzart	IP20
Stromversorgung	230 V
Abmessungen	ø53 × 21mm

230V AC Casambi Funksender für Wandschalter oder Hausautomatisierungsanlagen.

Ideal für den Einbau in Unterputzdosen.

80338-01

4 Kanal Einbausender

CASAMBI BLUETOOTH Fernbedienung



Schutzart	IP20
Stromversorgung	3V Batterie CR2430
Abmessungen	90 × 90 × 18mm

Funkschalter zur Steuerung von Casambi-Geräten
Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android)

- 4 Tasten (heller-dunkler; warm-/kaltweiss)
- 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe, ...)
- Programmierung erfolgt per Smartphone / Tablet
- Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch ab
- Zur freien Montage an der Wand, abnehmbar von magnetischer Grundplatte


80340-00

80340-02



Casambi **Wandfunksender**
Casambi **Wandfunksender**

CASAMBI EnOcean Funktaster 2 Kanäle / 1 Wipptaster



Schutzart	IP20
Stromversorgung	Keine Verkabelung oder Batterie benötigt
Abmessungen	88 × 88mm

- Reichweite bis 10 m im Gebäude
- Kompatibel mit CASAMBI und weiteren Drittherstellern
- Kann an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden
- Mit NFC-Schnittstelle gemäss zur Konfiguration

374 740 000



weiss

EnOcean Casambi Funktaster


374 740 950



schwarz

EnOcean Casambi Funktaster

CASAMBI EnOcean Funktaster 4 Kanäle / 2 Wipptaster



Schutzart	IP20
Stromversorgung	Keine Verkabelung oder Batterie benötigt
Abmessungen	88 × 88mm

- Reichweite bis 10 m im Gebäude
- Kompatibel mit CASAMBI und weiteren Drittherstellern
- Kann an die Wand aufgeschraubt oder aufgeklebt werden
- Mit NFC-Schnittstelle gemäss zur Konfiguration

374 750 000



weiss

EnOcean Casambi Funktaster

374 750 950



schwarz

EnOcean Casambi Funktaster

CASAMBI Tischfernbedienung 4 Kanäle / 2 Wipptaster



Schutzart	IP20
Abmessungen	120 × 52 × 20mm

Fernbedienung zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken

Bis zu 4 programmierbare Tasten (dimmen, Szenen, Farbe, ...)

Erstprogrammierung muss per Smartphone / Tablet (Apple / Android) mit NFC-Schnittstelle und der CASAMBI-App erfolgen!

Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei

80341-02



schwarz

EnOcean Casambi Tischfernbedienung



Showroom in St. Gallen

Zentral gelegen und sogar Samstags geöffnet, bieten wir Ihnen in unserem Showroom kompetente und persönlichen Beratung an. Wir unterstützen Sie bei der Lichtplanung oder erarbeiten massgeschneiderte Beleuchtungskonzepte. Dabei umfasst unser Angebot praktische und kreative Lösungen, von Schweizer Designklassikern wie Belux und Ribag bis hin zu italienischen Meistern wie Artemide und Foscari, findet sich etwas für jeden.



ADRESSE:
Licht & Concept AG
Im LONGVILLE Gebäude
Langgasse 6
9008 St. Gallen



Gratis Kundenparkplätze
im hauseigenen Parkhaus

KONTAKT:

Licht & Concept AG

Telefon: 071 272 52 80

info@lichtconcept.ch


www.lichtconcept.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Occhio Ausstellung





www.lichtconcept.ch