





## Turn out LED Anbaustrahler

|      |      |  |  | 2700K                               |                                                     | 3000K                               |                                                     | Seite |
|------|------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
|      |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> weiss / schwarz | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> weiss / schwarz |       |
| 9.3W | IP20 |  |  | 95027-27-00                         | 95027-27-12                                         | 95027-30-00                         | 95027-30-12                                         | 13    |
| 9.3W | IP20 |  |  | 95026-27-00                         | 95026-27-12                                         | 95026-30-00                         | 95026-30-12                                         | 13    |



## Mini Tube LED Anbaustrahler

|      |      |  |  | 2700K                               |                                                  |                                       | 3000K                               |                                                  |                                       | Seite |
|------|------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|      |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 9.2W | IP20 |  |  | 95040-27-00                         | 95040-27-02                                      | 95040-27-75                           | 95040-30-00                         | 95040-30-02                                      | 95040-30-75                           | 15    |



## Tube LED Anbaustrahler

|      |      |  |  | 2700K                               |                                                  |                                       | 3000K                               |                                                  |                                       | Seite |
|------|------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|      |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 9.3W | IP20 |  |  | 95032-27-00                         | 95032-27-02                                      | 95032-27-75                           | 95032-30-00                         | 95032-30-02                                      | 95032-30-75                           | 15    |



## Mini Tube Line 2 LED Anbaustrahler

|          |      |  |  | 2700K                               |                                                  |                                       | 3000K                               |                                                  |                                       | Seite |
|----------|------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 2 × 9.2W | IP20 |  |  | 95042-27-00                         | 95042-27-02                                      | 95042-27-75                           | 95042-30-00                         | 95042-30-02                                      | 95042-30-75                           | 17    |



## Mini Tube Line 3 LED Anbaustrahler

|          |      |  |  | 2700K                               |                                                  |                                       | 3000K                               |                                                  |                                       | Seite |
|----------|------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 3 × 9.2W | IP20 |  |  | 95043-27-00                         | 95043-27-02                                      | 95043-27-75                           | 95043-30-00                         | 95043-30-02                                      | 95043-30-75                           | 17    |



## Mini Tube Duo LED Anbaustrahler

|          |      |  |  | 2700K                               |                                                  |                                       | 3000K                               |                                                  |                                       | Seite |
|----------|------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 2 × 9.2W | IP20 |  |  | 95041-27-00                         | 95041-27-02                                      | 95041-27-75                           | 95041-30-00                         | 95041-30-02                                      | 95041-30-75                           | 19    |



## Mini Tube Trio LED Anbaustrahler

|          |      |  |  | 2700K                               |                                                  |                                       | 3000K                               |                                                  |                                       | Seite |
|----------|------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 3 × 9.2W | IP20 |  |  | 95045-27-00                         | 95045-27-02                                      | 95045-27-75                           | 95045-30-00                         | 95045-30-02                                      | 95045-30-75                           | 19    |



## Cano III Deckenstrahler

| mit GU10 Fassung                                                                             |                                                                                             |         | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  weiss matt |  alu satin |         |       |
| max. 50W IP20                                                                                | 6105-00                                                                                     | 6105-16 | 20    |



## Kono III Deckenstrahler

| mit GU10 Fassung                                                                             |                                                                                             |         | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  weiss matt |  alu satin |         |       |
| max. 50W IP20                                                                                | 6106-00                                                                                     | 6106-16 | 20    |



## Spot Box Bodenstrahler

| mit GU10 Fassung                                                                         |          |  | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------|
|  nickel |          |  |       |
| max. 35W IP20                                                                            | 95021-05 |  | 20    |



## Quby LED Anbaustrahler

| 2700K                                                                                        |              |             |             | 3000K       |              |             | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| weiss matt                                                                                   | silberfarbig | dunkel grau |             | weiss matt  | silberfarbig | dunkel grau |       |
| 9.2W IP20  | 95050-27-00  | 95050-27-75 | 95050-27-85 | 95050-30-00 | 95050-30-75  | 95050-30-85 | 21    |



## Cubbo LED Anbaustrahler

| 2700K                                                                                         |              |              |             | 3000K       |              |              | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| weiss matt                                                                                    | schwarz matt | silberfarbig |             | weiss matt  | schwarz matt | silberfarbig |       |
| 9.3W IP20  | 95051-27-00  | 95051-27-02  | 95051-27-75 | 95051-30-00 | 95051-30-02  | 95051-30-75  | 21    |




## Tube 40 LED Pendelleuchte

| 2700K                                                                                         |              |              |             | 3000K       |              |              | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| weiss matt                                                                                    | schwarz matt | silberfarbig |             | weiss matt  | schwarz matt | silberfarbig |       |
| 6.2W IP20  | 95060-27-00  | 95060-27-02  | 95060-27-75 | 95060-30-00 | 95060-30-02  | 95060-30-75  | 23    |




## Tube 60 LED Pendelleuchte

| 2700K                                                                                         |              |              |             | 3000K       |              |              | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| weiss matt                                                                                    | schwarz matt | silberfarbig |             | weiss matt  | schwarz matt | silberfarbig |       |
| 9.2W IP20  | 95061-27-00  | 95061-27-02  | 95061-27-75 | 95061-30-00 | 95061-30-02  | 95061-30-75  | 23    |



## Qubit L LED Wandleuchte

|        |      | 2700K                               |                                       | Seite |
|--------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |      | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 2 × 4W | IP20 |                                     | 95011-27-00 95011-27-75               | 25    |



## Qubit Q LED Wandleuchte

|      |      | 2700K                               |                                       | Seite |
|------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|      |      | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 6.6W | IP20 |                                     | 95012-27-00 95012-27-75               | 25    |



## Qubit W LED Wandleuchte

|      |      | 2700K                               |                                       | Seite |
|------|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|      |      | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 4.2W | IP20 |                                     | 95013-27-00 95013-27-75               | 27    |



## Domo InDoor LED Wandleuchte

|     |      | 3000K                               |                                       | Seite |
|-----|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|     |      | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 10W | IP20 |                                     | 95018-30-00 95018-30-75               | 27    |



## Vega LED Wandleuchte

|      |      | 2700K                               |             | Seite |
|------|------|-------------------------------------|-------------|-------|
|      |      | <input type="checkbox"/> weiss matt |             |       |
| 6.6W | IP20 |                                     | 95014-27-00 | 28    |




## Tega LED Wandleuchte

|      |      | 2700K                               |             | Seite |
|------|------|-------------------------------------|-------------|-------|
|      |      | <input type="checkbox"/> weiss matt |             |       |
| 6.6W | IP20 |                                     | 95016-27-00 | 28    |



## Flood LED Wandleuchte

|    |      | 2700K                               |             | Seite |
|----|------|-------------------------------------|-------------|-------|
|    |      | <input type="checkbox"/> weiss matt |             |       |
| 8W | IP20 |                                     | 95029-27-00 | 29    |



## Saga LED Wandleuchte

|      |      | 2700K                               |             | Seite |
|------|------|-------------------------------------|-------------|-------|
|      |      | <input type="checkbox"/> weiss matt |             |       |
| 6.6W | IP20 |                                     | 95017-27-00 | 29    |



## Slice Circle LED Anbauleuchte

| Modell     | Ø          | 2700K |                                                                                   |             | 3000K       |                 |                 | 4000K         |              | Seite     |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
|            |            | weiss | silberfarbig                                                                      |             | weiss       | silberfarbig    |                 | weiss         | silberfarbig |           |
| <b>II</b>  | 220 15W    | IP44  |  | —           | 63096-27-75 | 63096-30-01     | 63096-30-75     | 63096-40-01   | 63096-40-75  | <b>30</b> |
| <b>II</b>  | 220 15W    | IP44  |  | —           | —           | 63096-30-01D    | —               | —             | —            | <b>30</b> |
| <b>III</b> | 270 18W    | IP20  |  | 63082-27-01 | 63082-27-75 | 63082-30-01     | 63082-30-75     | 63082-40-01   | 63082-40-75  | <b>33</b> |
| <b>III</b> | 270 18W    | IP20  |  | —           | —           | 63082-30-01NT   | 63082-30-75NT   | 63082-40-01NT | —            | <b>33</b> |
| <b>III</b> | 270 18W    | IP20  |  | —           | —           | 63082-30-01S    | 63082-30-75S    | —             | —            | <b>34</b> |
| <b>III</b> | 270 18W    | IP20  |  | —           | —           | 63082-30-01S-NT | 63082-30-75S-NT | —             | —            | <b>34</b> |
| <b>III</b> | 270 29W    | IP20  |  | —           | —           | 63098-30-01     | 63098-30-75     | 63098-40-01   | 63098-40-75  | <b>38</b> |
| <b>III</b> | 270 29W    | IP20  |  | —           | —           | 63098-30-01DA   | —               | 63098-40-01DA | —            | <b>38</b> |
| <b>IV</b>  | 400 29W    | IP20  |  | —           | —           | 63086-30-01     | 63086-30-75     | 63086-40-01   | 63086-40-75  | <b>41</b> |
| <b>IV</b>  | 400 29W    | IP20  |  | —           | —           | 63086-30-01NT   | 63086-30-75NT   | 63086-40-01NT | —            | <b>41</b> |
| <b>IV</b>  | 400 38W    | IP20  |  | —           | —           | 63088-30-01     | 63088-30-75     | 63088-40-01   | 63088-40-75  | <b>43</b> |
| <b>IV</b>  | 400 38W    | IP20  |  | —           | —           | 63088-30-01DA   | —               | 63088-40-01DA | —            | <b>43</b> |
| <b>VI</b>  | 600 38/55W | IP54  |  | —           | —           | 63080-30-01DA   | —               | —             | —            | <b>47</b> |
| <b>VI</b>  | 600 38/55W | IP54  |  | —           | —           | 63080-30-01NT   | —               | —             | —            | <b>47</b> |



## Slice Square LED Anbauleuchte

| Modell     | L       | 2700K        |                                                                                     |             | 3000K         |             | 4000K         |             | Seite     |
|------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
|            |         | silberfarbig | weiss                                                                               |             | silberfarbig  | weiss       | silberfarbig  | weiss       |           |
| <b>II</b>  | 210 15W | IP44         |  | 63097-27-75 | 63097-30-01   | 63097-30-75 | —             | 63097-40-75 | <b>31</b> |
| <b>III</b> | 260 18W | IP20         |  | —           | 63084-30-01S  | —           | —             | —           | <b>35</b> |
| <b>III</b> | 260 18W | IP20         |  | —           | 63084-30-01   | 63084-30-75 | 63084-40-01   | —           | <b>37</b> |
| <b>III</b> | 260 18W | IP20         |  | —           | 63084-30-01NT | —           | 63084-40-01NT | —           | <b>37</b> |
| <b>III</b> | 260 29W | IP20         |  | —           | 63099-30-01   | 63099-30-75 | 63099-40-01   | 63099-40-75 | <b>39</b> |
| <b>III</b> | 260 29W | IP20         |  | —           | 63099-30-01DA | —           | 63099-40-01DA | —           | <b>39</b> |
| <b>IV</b>  | 400 29W | IP20         |  | —           | 63087-30-01   | 63087-30-75 | 63087-40-01   | 63087-40-75 | <b>44</b> |
| <b>IV</b>  | 400 29W | IP20         |  | —           | 63087-30-01NT | —           | 63087-40-01NT | —           | <b>44</b> |
| <b>IV</b>  | 400 38W | IP20         |  | —           | 63089-30-01   | 63089-30-75 | 63089-40-01   | 63089-40-75 | <b>45</b> |
| <b>IV</b>  | 400 38W | IP20         |  | —           | 63089-30-01DA | —           | —             | —           | <b>45</b> |



## Slice Long LED Anbauleuchte

| Modell     | L        | 3000K |                                                                                     |             | 4000K       |       | Seite     |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----------|
|            |          | Weiss | Weiss                                                                               |             | Weiss       | Weiss |           |
| <b>90</b>  | 900 29W  | IP44  |  | 63070-30-01 | 63070-40-01 |       | <b>49</b> |
| <b>120</b> | 1200 38W | IP44  |  | 63072-30-01 | 63072-40-01 |       | <b>49</b> |



## Circle Step LED Anbauleuchte

| Modell | Ø   |     |      |  | 2700K                          |                                                  | 3000K                          |                                                  | 4000K                          |                                                  | Seite |
|--------|-----|-----|------|--|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|        |     |     |      |  | <input type="checkbox"/> weiss | <input checked="" type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss | <input checked="" type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss | <input checked="" type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| I      | 200 | 18W | IP44 |  | 63090-27-01                    | 63090-27-75                                      | 63090-30-01                    | 63090-30-75                                      | —                              | —                                                | 50    |
| II     | 250 | 29W | IP44 |  | —                              | —                                                | 63091-30-01                    | 63091-30-75                                      | 63091-40-01                    | 63091-40-75                                      | 51    |
| III    | 300 | 38W | IP44 |  | 63092-27-01                    | 63092-27-75                                      | 63092-30-01                    | 63092-30-75                                      | 63092-40-01                    | 63092-40-75                                      | 51    |



## Linge Step LED Anbauleuchte

| Modell | L   |     |      |  | 2700K                          |                                                  | 3000K                          |                                                  | 4000K                          |                                                  | Seite |
|--------|-----|-----|------|--|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|        |     |     |      |  | <input type="checkbox"/> weiss | <input checked="" type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss | <input checked="" type="checkbox"/> silberfarbig | <input type="checkbox"/> weiss | <input checked="" type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| III    | 240 | 29W | IP44 |  | —                              | —                                                | 63094-30-01                    | 63094-30-75                                      | 63094-40-01                    | 63094-40-75                                      | 53    |
| IV     | 340 | 38W | IP20 |  | 63095-27-01                    | 63095-27-75                                      | 63095-30-01                    | 63095-30-75                                      | 63095-40-01                    | 63095-40-75                                      | 53    |



## Core S LED Anbauleuchte

| Modell | Ø   |     |      |  | 3000K                          |                                                  | Seite |
|--------|-----|-----|------|--|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|        |     |     |      |  | <input type="checkbox"/> weiss | <input checked="" type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 350    | 350 | 29W | IP20 |  | 63093-30-01                    | 63093-30-75                                      | 55    |



## Core Trim LED Anbauleuchte

| Ø   |     |      |  |  | 3000K                          |                                             |                                                  | Seite |
|-----|-----|------|--|--|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|     |     |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input checked="" type="checkbox"/> silberfarbig |       |
| 350 | 29W | IP54 |  |  | 63083-30-01                    | 63083-30-02                                 | 63083-30-75                                      | 55    |



## CCT LED Anbauleuchte

| Ø   |     |      |  |  | 3000/4000/5000K                |  | Seite |
|-----|-----|------|--|--|--------------------------------|--|-------|
|     |     |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss |  |       |
| 250 | 12W | IP54 |  |  | 63045-01                       |  | 56    |
| 300 | 18W | IP54 |  |  | 63046-01                       |  | 56    |



## CCT LED Anbauleuchte

| L   |     |      |  |  | 3000/4000/5000K                |  | Seite |
|-----|-----|------|--|--|--------------------------------|--|-------|
|     |     |      |  |  | <input type="checkbox"/> weiss |  |       |
| 250 | 12W | IP54 |  |  | 63047-01                       |  | 57    |
| 300 | 18W | IP54 |  |  | 63048-01                       |  | 57    |




## Pico Glas Deckenleuchten

| Modell | Ø   |     |      |  | 2700K     | 3000K     | mit E27 Fassung | Seite |
|--------|-----|-----|------|--|-----------|-----------|-----------------|-------|
| 32     | 320 | 12W | IP20 |  | —         | 960232-30 | 960232-E27      | 58    |
| 40     | 400 | 18W | IP20 |  | 960240-27 | 960240-30 | 960240-E27      | 58    |
| 53     | 530 | 26W | IP20 |  | 960253-27 | 960253-30 | —               | 58    |



## Dana Glas Deckenleuchten

| Modell    | Ø   |     |      |                                                                                   | 2700K     | 3000K     | mit E27 Fassung | Seite     |
|-----------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| <b>32</b> | 320 | 12W | IP20 |  | —         | 960732-30 | 960732-E27      | <b>59</b> |
| <b>40</b> | 400 | 18W | IP20 |  | 960740-27 | 960740-30 | 960740-E27      | <b>59</b> |




## Solo Glas Deckenleuchten

| Modell    | Ø   |     |      |                                                                                   | 2700K     | 3000K     |  | Seite     |
|-----------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|
| <b>26</b> | 260 | 12W | IP20 |  | —         | 960126-30 |  | <b>61</b> |
| <b>34</b> | 340 | 18W | IP20 |  | 960134-27 | 960134-30 |  | <b>61</b> |
| <b>40</b> | 400 | 26W | IP20 |  | 960140-27 | 960140-30 |  | <b>61</b> |




## Luna Glas Deckenleuchten

| Modell    | Ø   |     |      |                                                                                   | 2700K     | 3000K     | mit E27 Fassung | Seite     |
|-----------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| <b>26</b> | 260 |     | IP20 |                                                                                   | —         | —         | 960826-E27      | <b>62</b> |
| <b>32</b> | 320 | 12W | IP20 |  | —         | 960832-30 | 960832-E27      | <b>62</b> |
| <b>40</b> | 400 | 18W | IP20 |  | 960840-27 | 960840-30 | 960840-E27      | <b>62</b> |



## Sphera Glas Deckenleuchten

| Modell    | Ø   |     |      |                                                                                     | 2700K | 3000K     | mit E27 Fassung | Seite     |
|-----------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------|
| <b>28</b> | 280 |     | IP20 |                                                                                     | —     | —         | 960528-E27      | <b>63</b> |
| <b>34</b> | 340 | 12W | IP20 |  | —     | 960534-30 | 960534-E27      | <b>63</b> |



## Bali Glas Deckenleuchten

| Modell    | Ø   |     |      |                                                                                     | 2700K | 3000K     | mit E27 Fassung | Seite     |
|-----------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------|
| <b>32</b> | 320 |     | IP20 |                                                                                     | —     | —         | 960432-E27      | <b>64</b> |
| <b>40</b> | 400 | 12W | IP20 |  | —     | 960440-30 | 960440-E27      | <b>64</b> |



## Mega Glas Deckenleuchten

| Modell    | Ø   |     |      |                                                                                     | 2700K     | 3000K     | mit E27 Fassung | Seite     |
|-----------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| <b>26</b> | 260 |     | IP20 |                                                                                     | —         | —         | 960326-E27      | <b>65</b> |
| <b>32</b> | 320 | 12W | IP20 |  | —         | 960332-30 | 960332-E27      | <b>65</b> |
| <b>40</b> | 400 | 18W | IP20 |  | 960340-27 | 960340-30 | 960340-E27      | <b>65</b> |



## LED Armatur

| L |      |     |      |                                                                                     | 3000K                                                                                     | 4000K                                                                                     |  | Seite     |
|---|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|   |      |     |      |                                                                                     |  weiss |  weiss |  |           |
|   | 600  | 20W | IP20 |  | 63075-30-01                                                                               | 63075-40-01                                                                               |  | <b>67</b> |
|   | 1200 | 40W | IP20 |  | 63076-30-01                                                                               | 63076-40-01                                                                               |  | <b>67</b> |
|   | 1200 | 40W | IP20 |  | 63076-30-01D                                                                              | —                                                                                         |  | <b>67</b> |



## LED Armatur

| L    |     |      |        |  | 3000K         | 4000K         | Seite |
|------|-----|------|--------|--|---------------|---------------|-------|
|      |     |      |        |  | weiss         | weiss         |       |
| 1200 | 26W | IP20 | ON/OFF |  | 63202-30-01   | 63202-40-01   | 69    |
| 1200 | 26W | IP20 |        |  | 63202-30-01NT | 63202-40-01NT | 69    |
| 1500 | 36W | IP20 | ON/OFF |  | 63203-30-01   | 63203-40-01   | 69    |
| 1500 | 36W | IP20 |        |  | 63203-30-01NT | 63203-40-01NT | 69    |
| 1800 | 60W | IP20 | ON/OFF |  | 63205-30-01   | 63205-40-01   | 69    |



## Tube Outdoor LED Anbaustrahler

|      |      | 2700K       |              |              | 3000K       |              |              | Seite |
|------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|      |      | weiss matt  | schwarz matt | silberfarbig | weiss matt  | schwarz matt | silberfarbig |       |
| 9.2W | IP65 |             |              |              |             |              |              | 71    |
|      |      | 63005-27-00 | 63005-27-02  | 63005-27-75  | 63005-30-00 | 63005-30-02  | 63005-30-75  |       |




## Quby Outdoor LED Anbaustrahler

|      |      | 2700K       |              |              | 3000K       |              |              | Seite |
|------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|      |      | weiss matt  | schwarz matt | silberfarbig | weiss matt  | schwarz matt | silberfarbig |       |
| 9.2W | IP65 |             |              |              |             |              |              | 71    |
|      |      | 63006-27-00 | 63006-27-02  | 63006-27-75  | 63006-30-00 | 63006-30-02  | 63006-30-75  |       |



## Focus I Wandleuchte

|      |      | mit GU10 Fassung |                    |          |            | Seite |
|------|------|------------------|--------------------|----------|------------|-------|
|      |      | weiss matt       | Aluminium eloxiert | grau     | dunkelgrau |       |
| GU10 | IP65 |                  |                    |          |            | 72    |
|      |      | 63002-00         | 63002-13           | 63002-80 | 63002-85   |       |



## Focus II Wandleuchte

|          |      | mit GU10 Fassung |                    |          |            | Seite |
|----------|------|------------------|--------------------|----------|------------|-------|
|          |      | weiss matt       | Aluminium eloxiert | grau     | dunkelgrau |       |
| 2 x GU10 | IP65 |                  |                    |          |            | 72    |
|          |      | 63003-00         | 63003-13           | 63003-80 | 63003-85   |       |



## Twin C LED Wandleuchte

|        |      | 2700K       |             |             |             | Seite |
|--------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|        |      | weiss matt  | grau        | dunkelgrau  | alu satin   |       |
| 2 x 4W | IP54 |             |             |             |             | 73    |
|        |      | 63014-27-00 | 63014-27-80 | 63014-27-85 | 63014-27-16 |       |



## Twin O LED Wandleuchte

|        |      | 2700K       |              |             |             | Seite |
|--------|------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------|
|        |      | weiss matt  | silberfarbig | anthrazit   | alu satin   |       |
| 2 x 4W | IP54 |             |              |             |             | 73    |
|        |      | 63015-27-00 | 63015-27-75  | 63015-27-85 | 63015-27-16 |       |



## Polar OutDoor LED Wandleuchte

| 2700K |      |                                                                                   |             |             |             | Seite |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |      |                                                                                   | weiss matt  | grau        | dunkelgrau  |       |
| 13.6W | IP54 |  | 63021-27-00 | 63021-27-80 | 63021-27-85 | 74    |



## Qubit Q OutDoor LED Wandleuchte

| 2700K |      |                                                                                   |             |             |             | Seite |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |      |                                                                                   | weiss matt  | grau        | dunkelgrau  |       |
| 9.3W  | IP54 |  | 63017-27-00 | 63017-27-80 | 63017-27-85 | 75    |
| 13.6W | IP54 |  | 63018-27-00 | 63018-27-80 | 63018-27-85 | 75    |




## Domo Up& Down LED Wandleuchte

| 2700K |      |                                                                                   |             |             |             | Seite |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |      |                                                                                   | weiss matt  | grau        | dunkelgrau  |       |
| 16W   | IP65 |  | 63042-27-00 | 63042-27-80 | 63042-27-85 | 77    |



## Domo Down LED Wandleuchte

| 2700K |      |                                                                                     |             |             |             | Seite |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |      |                                                                                     | weiss matt  | grau        | dunkelgrau  |       |
| 16W   | IP65 |  | 63043-27-00 | 63043-27-80 | 63043-27-85 | 77    |




## Effect LED Wandleuchte

| 2700K |      |                                                                                     |             |             |             | Seite |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|       |      |                                                                                     | weiss matt  | grau        | dunkelgrau  |       |
| 7.8W  | IP65 |  | 63035-27-00 | 63035-27-80 | 63035-27-85 | 78    |



## Slotta LED Wandleuchte

|        |      | 2700K                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                | 3000K                                                                                          |             | Seite |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|        |      |  weiss matt |  grau |  dunkelgrau |  weiss matt |             |       |
| 2 × 4W | IP54 |             | 63026-27-00                                                                              | 63026-27-80                                                                                    | 63026-27-85                                                                                    | 63026-30-00 | 79    |



## Qubit L OutDoor LED Wandleuchte

| 2700K    |      |                                                                                     |             |             |             | Seite |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|          |      |                                                                                     | weiss matt  | grau        | dunkelgrau  |       |
| 2 × 4.6W | IP54 |  | 63016-27-00 | 63016-27-80 | 63016-27-85 | 79    |




## Tox I LED Wandleuchte

| 2700K Abstrahlwinkel 14° |      |                                                                                     | 2700K Abstrahlwinkel 25° |             |             | Seite |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
|                          |      |                                                                                     | weiss matt               | grau        | dunkelgrau  |       |
| 3W                       | IP54 |  | 63029-27-00              | 63029-27-80 | 63029-27-85 | 80    |




## Tox II LED Wandleuchte

|        |      | 2700K Abstrahlwinkel 25° & 25°                                                               |                                                                                        |                                                                                              | 2700K Abstrahlwinkel 14° & 38°                                                               |                                                                                        |                                                                                               | Seite       |    |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|        |      |  weiss matt |  grau |  dunkelgrau |  weiss matt |  grau |  dunkelgrau |             |    |
| 2 × 3W | IP54 |             | 63020-27-00                                                                            | 63020-27-80                                                                                  | 63020-27-85                                                                                  | 63027-27-00                                                                            | 63027-27-80                                                                                   | 63027-27-85 | 80 |




## Bay I LED Wandleuchte

|      |      |                   | 2700K                               |                                                | Seite |
|------|------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
|      |      |                   | <input type="checkbox"/> weiss matt | <input checked="" type="checkbox"/> dunkelgrau |       |
| 2.5W | IP54 | <div>ON/OFF</div> | 63012-27-00                         | 63012-27-85                                    | 81    |



## Bay II LED Wandleuchte

|          |      | 2700K                                                                                        |                                                                                              | Seite       |    |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|          |      |  weiss matt |  dunkelgrau |             |    |
| 2 x 2.5W | IP54 |             | 63013-27-00                                                                                  | 63013-27-85 | 81 |



## 63031 LED Wandleuchte

|    |      |                                                                                   | 2700K                                                                                  |                                                                                              | Seite |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |      |                                                                                   |  grau |  dunkelgrau |       |
| 3W | IP65 |  | 63031-27-80                                                                            | 63031-27-85                                                                                  | 82    |



## 63030 LED Wandleuchte

|    |      |                                                                                     | 2700K                                                                                    |                                                                                                | Seite |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |      |                                                                                     |  grau |  dunkelgrau |       |
| 3W | IP65 |  | 63030-27-80                                                                              | 63030-27-85                                                                                    | 83    |



## Circular OutDoor LED Wandleuchte

|     |      | 3000K                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                               | Seite       |    |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|     |      |  weiss |  silberfarbig |  anthrazit |             |    |
| 14W | IP65 |        | 63040-30-01                                                                                      | 63040-30-75                                                                                   | 63040-30-85 | 84 |



## Square OutDoor LED Wandleuchte

|     |      |                                                                                     | 3000K                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                               | Seite |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |      |                                                                                     |  weiss |  silberfarbig |  anthrazit |       |
| 14W | IP65 |  | 63041-30-01                                                                               | 63041-30-75                                                                                      | 63041-30-85                                                                                   | 84    |



## Polar LED Pollerleuchte

|     |       |      |        | 2700K        |             | Seite |
|-----|-------|------|--------|--------------|-------------|-------|
|     |       |      |        | silberfarbig | dunkelgrau  |       |
| H   |       |      |        |              |             |       |
| 450 | 13.6W | IP54 | ON/OFF | 63060-27-75  | 63060-27-85 | 85    |
| 750 | 13.6W | IP54 | ON/OFF | 63061-27-75  | 63061-27-85 | 85    |



## Qubit Q LED Pollerleuchte

| H   |       |      |                                                                                   | 2700K          |              | Seite |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|
|     |       |      |                                                                                   | ■ silberfarbig | ■ dunkelgrau |       |
| 450 | 13.6W | IP54 |  | 63050-27-75    | 63050-27-85  | 85    |
| 750 | 13.6W | IP54 |  | 63051-27-75    | 63051-27-85  | 85    |



## Cilindro 65 Aussen Pollerleuchte

| H   |         |      |  | E27 LED        |              | Seite |
|-----|---------|------|--|----------------|--------------|-------|
|     |         |      |  | ■ silberfarbig | ■ dunkelgrau |       |
| 400 | max. 9W | IP65 |  | 63062-75       | 63062-85     | 87    |
| 700 | max. 9W | IP65 |  | 63063-75       | 63063-85     | 87    |



## Cilindro 90 Aussen Pollerleuchte

| H    |          |      |  | E27 LED        |             | Seite |
|------|----------|------|--|----------------|-------------|-------|
|      |          |      |  | ■ silberfarbig | ■ anthrazit |       |
| 700  | max. 15W | IP65 |  | 63064-75       | 63064-90    | 87    |
| 1000 | max. 15W | IP65 |  | 63065-75       | 63065-90    | 87    |



## Cilindro 110 Aussen Pollerleuchte

|          |      |  |  | E27 LED        |             | Seite |
|----------|------|--|--|----------------|-------------|-------|
|          |      |  |  | ■ silberfarbig | ■ anthrazit |       |
| max. 15W | IP65 |  |  | 63067-75       | 63067-90    | 87    |



## Gothic 110 LED Pollerleuchte

|     |      |                                                                                     |  | 3000K           |                 | Seite |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------|
|     |      |                                                                                     |  | ■ alugrau       | ■ dunkelgrau    |       |
| 18W | IP66 |  |  | 0865005A-830-21 | 0865005A-830-16 | 89    |



## Gothic 180 LED Pollerleuchte

|     |      |                                                                                     |  | 3000K           |                 | Seite |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------|
|     |      |                                                                                     |  | ■ aluminium     | ■ dunkelgrau    |       |
| 24W | IP66 |  |  | 0869015A-830-21 | 0869015A-830-16 | 89    |




## Quadrio 180 LED Poller / Mastleuchte

| H      |     |      |                                                                                     | 3000K           |                 | Seite |
|--------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|        |     |      |                                                                                     | ■ aluminium     | ■ dunkelgrau    |       |
| 1000mm | 26W | IP66 |  | 0868000A-830-21 | 0868000A-830-16 | 91    |
| 3435mm | 40W | IP66 |  | 0868002A-830-21 | 0868002A-830-16 | 91    |
| 3935mm | 40W | IP66 |  | 0868003A-830-21 | 0868003A-830-16 | 91    |
| 4435mm | 40W | IP66 |  | 0868004A-830-21 | 0868004A-830-16 | 91    |



## 95027 – 9.3W Turn out LED Anbaustrahler




|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung             | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 500mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart            | IP 20                                                  |
| Schutzklasse:        | I                                                      |
| LED                  | bridgelux. V8                                          |
| Leistung             | 9.3W                                                   |
| Farbwiedergabe Ra    | 80                                                     |
| Optik                | Reflektor 45°                                          |
| Dreh- und schwenkbar | 355° / 90°                                             |
| Material Gehäuse     | Aluminium                                              |
| Aufbau               | Montageplatte                                          |
| Massangaben          | ø100 × 103mm                                           |

|     |             |       |       |                 |            |
|-----|-------------|-------|-------|-----------------|------------|
|     | 95027-27-00 | 2700K | 835lm | weiss matt      | 274.00 CHF |
|     | 95027-27-12 | 2700K | 835lm | weiss / schwarz | 274.00 CHF |
| New | 95027-27-02 | 2700K | 835lm | schwarz matt    | 274.00 CHF |
| New | 95027-27-23 | 2700K | 835lm | schwarz / gold  | 274.00 CHF |
|     | 95027-30-00 | 3000K | 870lm | weiss matt      | 274.00 CHF |
|     | 95027-30-12 | 3000K | 870lm | weiss / schwarz | 274.00 CHF |
| New | 95027-30-02 | 3000K | 870lm | schwarz matt    | 274.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95026 – 9.3W Turn out LED Anbaustrahler




|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung             | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 500mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart            | IP 20                                                  |
| Schutzklasse:        | I                                                      |
| LED                  | bridgelux. V8                                          |
| Leistung             | 9.3W                                                   |
| Farbwiedergabe Ra    | 80                                                     |
| Optik                | Reflektor 45°                                          |
| Dreh- und schwenkbar | 355° / 90°                                             |
| Aufbau               | Montageplatte                                          |
| Material Gehäuse     | Aluminium                                              |
| Massangaben          | ø100 × 103mm                                           |

|  |             |       |       |                 |            |
|--|-------------|-------|-------|-----------------|------------|
|  | 95026-27-00 | 2700K | 835lm | weiss matt      | 318.00 CHF |
|  | 95026-27-12 | 2700K | 835lm | weiss / schwarz | 318.00 CHF |
|  | 95026-30-00 | 3000K | 870lm | weiss matt      | 318.00 CHF |
|  | 95026-30-12 | 3000K | 870lm | weiss / schwarz | 318.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 95040 – 9.2W Mini Tube LED Anbaustrahler



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 500mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart     | IP 20                                                  |
| Schutzklasse: | I                                                      |

LED **bridgelux** V8


|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Leistung             | 9.2W                          |
| Farbwiedergabe Ra    | 90                            |
| Optik                | Reflektor 45° Schutzglas klar |
| Dreh- und schwenkbar | 355° / 90°                    |
| Material Gehäuse     | Aluminium                     |
| Anbau                | Montageplatte                 |
| Massangaben          | ø100 × 157mm                  |

|             |       |     |       |                |            |
|-------------|-------|-----|-------|----------------|------------|
| 95040-27-00 | 2700K | A F | 863lm | weiss matt     | 182.00 CHF |
| 95040-27-02 | 2700K | A F | 863lm | schwarz matt * | 182.00 CHF |
| 95040-27-75 | 2700K | A F | 863lm | silberfarbig   | 182.00 CHF |
| 95040-30-00 | 3000K | A F | 883lm | weiss matt     | 182.00 CHF |
| 95040-30-02 | 3000K | A F | 883lm | schwarz matt * | 182.00 CHF |
| 95040-30-75 | 3000K | A F | 883lm | silberfarbig   | 182.00 CHF |

|               |      |           |          |
|---------------|------|-----------|----------|
| 95055-RF60-03 | gold | Reflektor | 8.50 CHF |
|---------------|------|-----------|----------|

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95032 – 9.3W Tube LED Anbaustrahler



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 350mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart     | IP 20                                                  |
| Schutzklasse: | I                                                      |


LED **bridgelux** V10

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leistung          | 9.3W                          |
| Farbwiedergabe Ra | 90                            |
| Optik             | Reflektor 50° Schutzglas klar |
| Material Gehäuse  | Aluminium                     |
| Anbau             | Montagplatte                  |
| Massangaben       | ø90 × 150mm                   |


|             |       |     |        |              |            |
|-------------|-------|-----|--------|--------------|------------|
| 95032-27-00 | 2700K | A F | 956lm  | weiss matt   | 198.00 CHF |
| 95032-27-02 | 2700K | A F | 956lm  | schwarz matt | 198.00 CHF |
| 95032-27-75 | 2700K | A F | 956lm  | silberfarbig | 198.00 CHF |
| 95032-30-00 | 3000K | A F | 1003lm | weiss matt   | 198.00 CHF |
| 95032-30-02 | 3000K | A F | 1003lm | schwarz matt | 198.00 CHF |
| 95032-30-75 | 3000K | A F | 1003lm | silberfarbig | 198.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.





|             |       |                                                                                   |           |                                                                                   |                |            |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 95042-27-00 | 2700K |  | 2 x 863lm |  | weiss matt     | 292.00 CHF |
| 95042-27-02 | 2700K |  | 2 x 863lm |  | schwarz matt * | 292.00 CHF |
| 95042-27-75 | 2700K |  | 2 x 863lm |  | silberfarbig   | 292.00 CHF |
| 95042-30-00 | 3000K |  | 2 x 883lm |  | weiss matt     | 292.00 CHF |
| 95042-30-02 | 3000K |  | 2 x 883lm |  | schwarz matt * | 292.00 CHF |
| 95042-30-75 | 3000K |  | 2 x 883lm |  | silberfarbig   | 292.00 CHF |

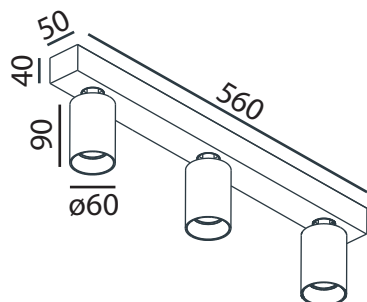


|             |       |                                                                                     |           |                                                                                     |                |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 95043-27-00 | 2700K |  | 3 × 863lm |  | weiss matt     | 422.00 CHF |
| 95043-27-02 | 2700K |  | 3 × 863lm |  | schwarz matt * | 422.00 CHF |
| 95043-27-75 | 2700K |  | 3 × 863lm |  | silberfarbig   | 422.00 CHF |
| 95043-30-00 | 3000K |  | 3 × 883lm |  | weiss matt     | 422.00 CHF |
| 95043-30-02 | 3000K |  | 3 × 883lm |  | schwarz matt * | 422.00 CHF |
| 95043-30-75 | 3000K |  | 3 × 883lm |  | silberfarbig   | 422.00 CHF |



## 95041 – 2 × 9.2W Mini Tube Duo LED Anbaustrahler



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 500mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart     | IP 20                                                  |
| Schutzklasse: | I                                                      |

LED **bridgelux** V8

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Leistung             | 2 × 9.2W                      |
| Farbwiedergabe Ra    | 90                            |
| Optik                | Reflektor 45° Schutzglas klar |
| Dreh- und schwenkbar | 355° / 90°                    |
| Material Gehäuse     | Aluminium                     |
| Anbau                | Montageplatte                 |
| Massangaben          | 130 × 130 × 157mm             |

|             |       |  |           |  |                |            |
|-------------|-------|--|-----------|--|----------------|------------|
| 95041-27-00 | 2700K |  | 2 × 863lm |  | weiss matt     | 292.00 CHF |
| 95041-27-02 | 2700K |  | 2 × 863lm |  | schwarz matt * | 292.00 CHF |
| 95041-27-75 | 2700K |  | 2 × 863lm |  | silberfarbig   | 292.00 CHF |
| 95041-30-00 | 3000K |  | 2 × 883lm |  | weiss matt     | 292.00 CHF |
| 95041-30-02 | 3000K |  | 2 × 883lm |  | schwarz matt * | 292.00 CHF |
| 95041-30-75 | 3000K |  | 2 × 883lm |  | silberfarbig   | 292.00 CHF |


|               |  |      |           |          |
|---------------|--|------|-----------|----------|
| 95055-RF60-03 |  | gold | Reflektor | 8.50 CHF |
|---------------|--|------|-----------|----------|

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95045 – 3 × 9.2W Mini Tube Trio LED Anbaustrahler



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

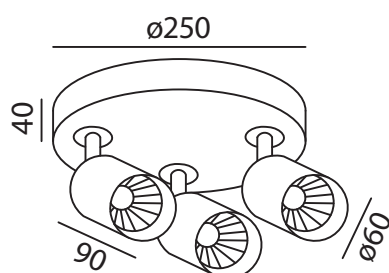

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 500mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart     | IP 20                                                  |
| Schutzklasse: | I                                                      |

LED **bridgelux** V8


|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Leistung             | 3 × 9.2W                      |
| Farbwiedergabe Ra    | 90                            |
| Optik                | Reflektor 45° Schutzglas klar |
| Dreh- und schwenkbar | 355° / 90°                    |
| Material Gehäuse     | Aluminium                     |
| Anbau                | Montageplatte                 |
| Massangaben          | ø250 × 157mm                  |

|             |       |  |           |  |                |            |
|-------------|-------|--|-----------|--|----------------|------------|
| 95045-27-00 | 2700K |  | 3 × 863lm |  | weiss matt     | 422.00 CHF |
| 95045-27-02 | 2700K |  | 3 × 863lm |  | schwarz matt * | 422.00 CHF |
| 95045-27-75 | 2700K |  | 3 × 863lm |  | silberfarbig   | 422.00 CHF |
| 95045-30-00 | 3000K |  | 3 × 883lm |  | weiss matt     | 422.00 CHF |
| 95045-30-02 | 3000K |  | 3 × 883lm |  | schwarz matt * | 422.00 CHF |
| 95045-30-75 | 3000K |  | 3 × 883lm |  | silberfarbig   | 422.00 CHF |

|               |  |      |           |          |
|---------------|--|------|-----------|----------|
| 95055-RF60-03 |  | gold | Reflektor | 8.50 CHF |
|---------------|--|------|-----------|----------|

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 6105 – Cano III GU10 Anbaustrahler




|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Für Leuchtmittel Bauform | ausschliesslich <b>PAR16</b><br>(bitte dazu bestellen) |
| Fassung                  | GU10 Fassung                                           |
| Schutzart                | IP 20                                                  |
| Schutzklasse             | I                                                      |
| Material Gehäuse         | Aluminium                                              |
| Dreh- und schwenkbar     | 355° / 28°                                             |
| Anbau                    | Montagplatte                                           |
| Massangaben              | ø96 × 120mm                                            |

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 6105-00 | weiss matt | 78.00 CHF |
| 6105-16 | alu satin  | 78.00 CHF |

Alle Preise excl. VRG, MwSt. und Leuchtmittel.

## 6106 – Kono III GU10 Anbaustrahler




|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Für Leuchtmittel Bauform | ausschliesslich <b>PAR16</b><br>(bitte dazu bestellen) |
| Fassung                  | GU10 Fassung                                           |
| Schutzart                | IP 20                                                  |
| Schutzklasse             | I                                                      |
| Material Gehäuse         | Aluminium                                              |
| Dreh- und schwenkbar     | 355° / 28°                                             |
| Anbau                    | Montagplatte                                           |
| Massangaben              | 96 × 96 × 120mm                                        |

|         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 6106-00 | weiss matt | 86.00 CHF |
| 6106-16 | alu satin  | 86.00 CHF |

Alle Preise excl. VRG, MwSt. und Leuchtmittel.

## 95051 – 9.3W Cubbo LED Anbaustrahler



|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 350mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart     | IP 20                                                  |
| Schutzklasse: | I                                                      |

LED V10


|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Leistung          | 9.3W                                                     |
| Farbwiedergabe Ra | 90                                                       |
| Optik             | Reflektor 35° (12° / 24° auf Anfrage)<br>Schutzglas klar |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                                |
| Anbau             | Montagebügel                                             |
| Massangaben       | 80 × 80 × 105mm                                          |

Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

|             |       |  |        |              |            |
|-------------|-------|--|--------|--------------|------------|
| 95051-27-00 | 2700K |  | 956lm  | weiss matt   | 182.00 CHF |
| 95051-27-02 | 2700K |  | 956lm  | schwarz matt | 182.00 CHF |
| 95051-27-75 | 2700K |  | 956lm  | silberfarbig | 182.00 CHF |
| 95051-30-00 | 3000K |  | 1003lm | weiss matt   | 182.00 CHF |
| 95051-30-02 | 3000K |  | 1003lm | schwarz matt | 182.00 CHF |
| 95051-30-75 | 3000K |  | 1003lm | silberfarbig | 182.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95059 – 8.9W Cily LED Anbaustrahler



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 500mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart     | IP 20                                                  |
| Schutzklasse: | I                                                      |



LED **bridgelux** V8

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leistung          | 8.9W                          |
| Farbwiedergabe Ra | 90                            |
| Optik             | Reflektor 33° Schutzglas klar |
| Material Gehäuse  | Aluminium                     |
| Anbau             | Direkt geschraubt             |
| Massangaben       | ø85 × 93mm                    |

|     |             |       |       |              |            |
|-----|-------------|-------|-------|--------------|------------|
| New | 95059-27-00 | 2700K | 863lm | weiss matt   | 174.00 CHF |
| New | 95059-27-02 | 2700K | 863lm | schwarz matt | 174.00 CHF |
| New | 95059-27-23 | 2700K | 863lm | schwarz gold | 174.00 CHF |
| New | 95059-27-75 | 2700K | 863lm | silberfarbig | 174.00 CHF |
| New | 95059-30-00 | 3000K | 883lm | weiss matt   | 174.00 CHF |
| New | 95059-30-02 | 3000K | 883lm | schwarz matt | 174.00 CHF |
| New | 95059-30-23 | 3000K | 883lm | schwarz gold | 174.00 CHF |
| New | 95059-30-75 | 3000K | 883lm | silberfarbig | 174.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95050 – 9.2W Quby LED Anbaustrahler



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 500mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart     | IP 20                                                  |
| Schutzklasse: | I                                                      |

LED **bridgelux** V8


|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leistung          | 9.2W                          |
| Farbwiedergabe Ra | 90                            |
| Optik             | Reflektor 33° Schutzglas klar |
| Material Gehäuse  | Aluminium                     |
| Anbau             | Direkt geschraubt             |
| Massangaben       | 85 × 85 × 93mm                |

|     |             |       |       |              |            |
|-----|-------------|-------|-------|--------------|------------|
| New | 95050-27-00 | 2700K | 863lm | weiss matt   | 174.00 CHF |
| New | 95050-27-23 | 2700K | 863lm | schwarz gold | 174.00 CHF |
| New | 95050-27-75 | 2700K | 863lm | silberfarbig | 174.00 CHF |
| New | 95050-27-85 | 2700K | 863lm | dunkelgrau   | 174.00 CHF |
| New | 95050-30-00 | 3000K | 883lm | weiss matt   | 174.00 CHF |
| New | 95050-30-75 | 3000K | 883lm | silberfarbig | 174.00 CHF |
| New | 95050-30-85 | 3000K | 883lm | dunkelgrau   | 174.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 95060 – 6.2W Tube 40 LED Pendelleuchte

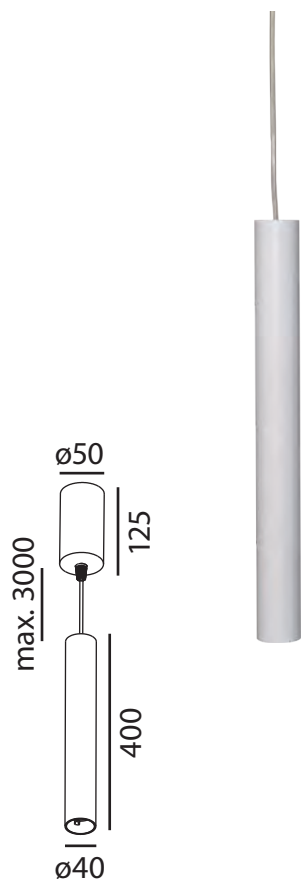

Spannung 220-240V AC, 50Hz  
(inkl. 350mA Konverter / dimmbar /  
im Baldachin)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 6.2W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Reflektor 35° Schutzglas klar

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben Leuchte  $\varnothing 40 \times 400\text{mm}$

Baldachin  $\varnothing 50 \times 125\text{mm}$




Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

|             |       |       |              |             |            | Kabel (max. 3m) |  |
|-------------|-------|-------|--------------|-------------|------------|-----------------|--|
| 95060-27-00 | 2700K | 642lm | weiss matt   | transparent | 218.00 CHF |                 |  |
| 95060-27-02 | 2700K | 642lm | schwarz matt | schwarz     | 218.00 CHF |                 |  |
| 95060-27-75 | 2700K | 642lm | silberfarbig | schwarz     | 218.00 CHF |                 |  |
| 95060-30-00 | 3000K | 657lm | weiss matt   | transparent | 218.00 CHF |                 |  |
| 95060-30-02 | 3000K | 657lm | schwarz matt | schwarz     | 218.00 CHF |                 |  |
| 95060-30-75 | 3000K | 657lm | silberfarbig | schwarz     | 218.00 CHF |                 |  |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95061 – 9.2W Tube 60 LED Pendelleuchte

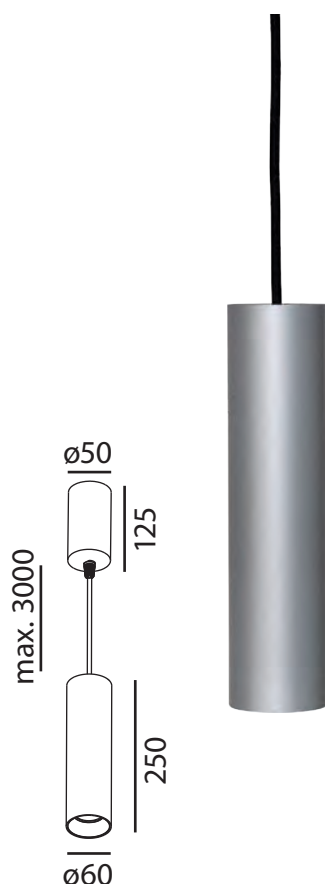

Spannung 220-240V AC, 50Hz  
(inkl. 500mA Konverter / dimmbar /  
im Leuchtenkörper)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 9.2W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Reflektor 43° Schutzglas klar

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben Leuchte ø60 × 250mm

Baldachin ø50 × 125mm



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED


|             |       |     |       |              |               | Kabel (max. 3m) |  |
|-------------|-------|-----|-------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 95061-27-00 | 2700K | A F | 863lm | weiss matt   | t transparent | 248.00 CHF      |  |
| 95061-27-02 | 2700K | A F | 863lm | schwarz matt | schwarz       | 248.00 CHF      |  |
| 95061-27-75 | 2700K | A F | 863lm | silberfarbig | schwarz       | 248.00 CHF      |  |
| 95061-30-00 | 3000K | A F | 883lm | weiss matt   | t transparent | 248.00 CHF      |  |
| 95061-30-02 | 3000K | A F | 883lm | schwarz matt | schwarz       | 248.00 CHF      |  |
| 95061-30-75 | 3000K | A F | 883lm | silberfarbig | schwarz       | 248.00 CHF      |  |

95055-RF60-03 Reflektor gold

8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95062 – 9.2W Tube 60 Pro LED Pendelleuchte

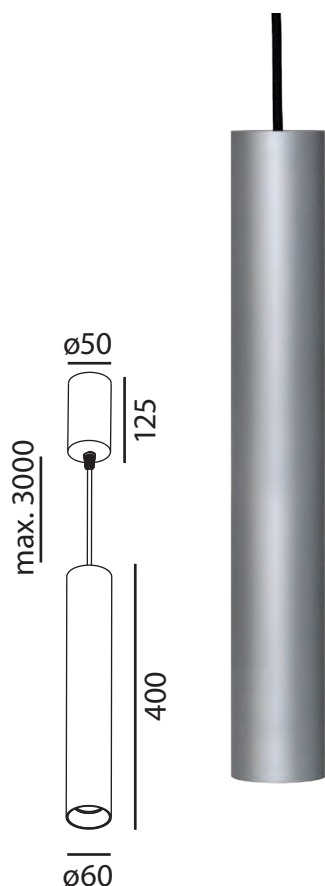

Spannung 220-240V AC, 50Hz  
(inkl. 500mA Konverter / dimmbar /  
im Leuchtenkörper)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 9.2W

Farbwiedergabe Ra 90

Optik Reflektor 43° Schutzglas klar

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben Leuchte ø60 × 400mm

Baldachin ø50 × 125mm



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

|                 |       |     |       |              |               | Kabel (max. 3m) |  |
|-----------------|-------|-----|-------|--------------|---------------|-----------------|--|
| New 95062-27-00 | 2700K | A F | 863lm | weiss matt   | t transparent | 268.00 CHF      |  |
| New 95062-27-02 | 2700K | A F | 863lm | schwarz matt | schwarz       | 268.00 CHF      |  |
| New 95062-27-03 | 2700K | A F | 863lm | gold         | schwarz       | 268.00 CHF      |  |
| New 95062-27-75 | 2700K | A F | 863lm | silberfarbig | schwarz       | 268.00 CHF      |  |
| New 95062-30-00 | 3000K | A F | 883lm | weiss matt   | t transparent | 268.00 CHF      |  |
| New 95062-30-02 | 3000K | A F | 883lm | schwarz matt | schwarz       | 268.00 CHF      |  |
| New 95062-30-03 | 3000K | A F | 883lm | gold         | schwarz       | 268.00 CHF      |  |
| New 95062-30-75 | 3000K | A F | 883lm | silberfarbig | schwarz       | 268.00 CHF      |  |



95055-RF60-03 gold Reflektor

8.50 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 95011 – 2x4W Qubit L LED Wandleuchte

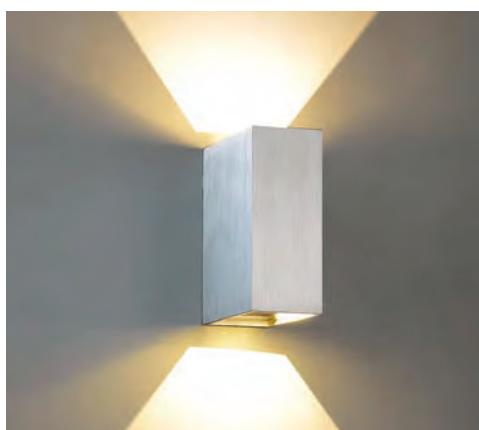

|             |       |                                                                                    |           |                                                                                                   |            |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 95011-27-00 | 2700K |   | 2 x 412lm |  weiss matt    | 198.00 CHF |
| 95011-27-75 | 2700K |  | 2 x 412lm |  silberfarbig | 198.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz                                                                             |
| Schutzart         | IP 20                                                                                         |
| Schutzklasse:     | I                                                                                             |
| LED               |  CREE XM-L |
| Leistung          | 2 x 4W                                                                                        |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                            |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch                                                                                  |
| Dimmbar           | —                                                                                             |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                                                                     |
| Massangaben       | 51 x 125 x 102mm                                                                              |



Abdeckplatten für verschiedene Abstrahleffekte im Lieferumfang

## 95012 – 6.6W Qubit Q LED Wandleuchte



|             |       |                                                                                     |       |                                                                                                    |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 95012-27-00 | 2700K |  | 740lm |  weiss matt   | 220.00 CHF |
| 95012-27-75 | 2700K |  | 740lm |  silberfarbig | 220.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz                                                                             |
| Schutzart         | IP 20                                                                                         |
| Schutzklasse:     | I                                                                                             |
| LED               |  ES STAR |
| Leistung          | 6.6W                                                                                          |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                            |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch                                                                                  |
| Dimmbar           | —                                                                                             |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                                                                     |
| Massangaben       | 102 x 102 x 102mm                                                                             |



## 95013 – 4.2W Qubit W LED Wandleuchte



|                   |                        |           |  |
|-------------------|------------------------|-----------|--|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz      |           |  |
| Schutzart         | IP 20                  |           |  |
| Schutzklasse:     | I                      |           |  |
| LED               | bridgelux <sup>®</sup> | MICRO SM4 |  |
| Leistung          | 4.2W                   |           |  |
| Farbwiedergabe Ra | 80                     |           |  |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch           |           |  |
| Dimmbar           | —                      |           |  |
| Material Gehäuse  | Aluminium              |           |  |
| Massangaben       | 102 × 58 × 102mm       |           |  |




|             |       |                                                                                    |       |                                                                                      |              |            |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 95013-27-00 | 2700K |   | 540lm |   | weiss matt   | 172.00 CHF |
| 95013-27-75 | 2700K |  | 540lm |  | silberfarbig | 172.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95018 – 10W Domo InDoor LED Wandleuchte




|                   |                     |  |        |
|-------------------|---------------------|--|--------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz   |  |        |
| Schutzart         | IP 20               |  |        |
| Schutzklasse:     | I                   |  |        |
| LED               | <b>PHILIPS</b>      |  | LUXEON |
| Leistung          | 10W                 |  |        |
| Farbwiedergabe Ra | 80                  |  |        |
| Lichtaustritt     | Diffus / Beidseitig |  |        |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt |  |        |
| Material Gehäuse  | Aluminium           |  |        |
| Massangaben       | 176 × 45 × 108mm    |  |        |



|             |       |                                                                                     |       |                                                                                       |              |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 95018-30-00 | 3000K |  | 950lm |  | weiss matt   | 348.00 CHF |
| 95018-30-75 | 3000K |  | 950lm |  | silberfarbig | 348.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95014 – 6.6W Vega LED Wandleuchte



95014-27-00

2700K



586lm

☐ weiss matt

178.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED *bridgelux*

ES STAR LED

Leistung 6.6W

Farbwiedergabe Ra 80




Lichtaustritt Asymmetrisch

Dimmbar —

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben 120 × 205 × 104mm

## 95016 – 6.6W Tega LED Wandleuchte

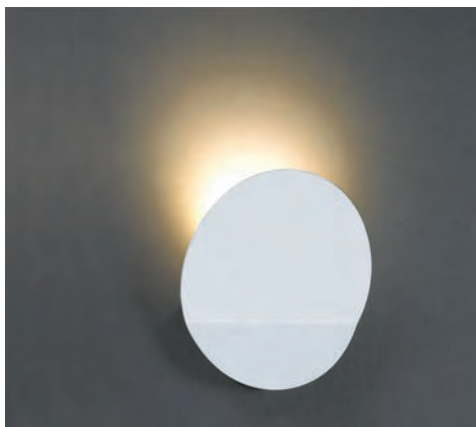

95016-27-00

2700K



586lm

☐ weiss matt

178.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED *bridgelux*

ES STAR LED

Leistung 6.6W

Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt Asymmetrisch

Dimmbar —


Material Gehäuse Aluminium

Massangaben 180 × 185 × 106mm

## 95029 – 8W Flood LED Wandleucht



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart         | IP 20             |
| Schutzklasse:     | I                 |
| LED               | <b>CREE</b> XB-D  |
| Leistung          | 8W                |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |
| Lichtaustritt     | Diffus            |
| Dimmbar           | —                 |
| Material Gehäuse  | Aluminium         |
| Massangaben       | 175 × 75 × 104mm  |

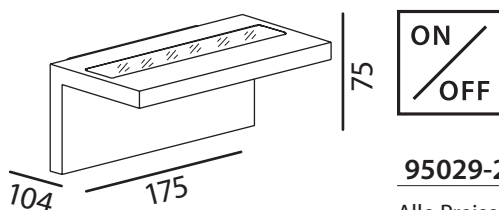

95029-27-00

2700K



505lm

☐ weiss matt


192.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 95017 – 6.6W Saga LED Wandleuchte



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart         | IP 20             |
| Schutzklasse:     | I                 |
| LED               | <b>CREE</b> XM-L  |
| Leistung          | 6.6W              |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch      |
| Dimmbar           | —                 |
| Material Gehäuse  | Aluminium         |
| Massangaben       | 151 × 60 × 125mm  |



95017-27-00

2700K



546lm

☐ weiss matt

196.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63096 – 15W Slice Circle II LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 15W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein / mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Kunststoff

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø220 x 50mm




product  
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|              |       |        |              |               |           |
|--------------|-------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 63096-27-75  | 2700K | 1000lm | silberfarbig | nicht dimmbar | 92.00 CHF |
| 63096-30-01  | 3000K | 1000lm | weiss        | nicht dimmbar | 92.00 CHF |
| 63096-30-01D | 3000K | 1000lm | weiss        | dimmbar       | 98.00 CHF |
| 63096-30-75  | 3000K | 1000lm | silberfarbig | nicht dimmbar | 92.00 CHF |
| 63096-40-01  | 4000K | 1050lm | weiss        | nicht dimmbar | 92.00 CHF |
| 63096-40-75  | 4000K | 1050lm | silberfarbig | nicht dimmbar | 92.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63097 – 15W Slice Square II LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 15W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Kunststoff



Diffusor Polycarbonat

Massangaben 210 x 210 x 50mm



product  
design award

2012




|             |       |     |        |              |           |
|-------------|-------|-----|--------|--------------|-----------|
| 63097-27-75 | 2700K | A G | 1000lm | silberfarbig | 92.00 CHF |
| 63097-30-01 | 3000K | A G | 1000lm | weiss        | 92.00 CHF |
| 63097-30-75 | 3000K | A G | 1000lm | silberfarbig | 92.00 CHF |
| 63097-40-75 | 4000K | A G | 1050lm | silberfarbig | 92.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63082 – 18W Slice Circle III LED Anbauleuchte



2012




|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz       |
| Schutzart         | IP 20                   |
| Schutzklasse:     | II                      |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014 |
| Leistung          | 18W                     |
| Farbwiedergabe Ra | >85                     |
| Abstrahlwinkel    | 110°                    |
| Lichtsteuerung    | An / Aus                |
| Dimmbar           | Nein                    |
| Optik             | Diffusor Opal           |
| Material Gehäuse  | Aluminium               |
| Diffusor          | Polycarbonat            |
| Massangaben       | ø270 × 44mm             |

|             |       |  |  |        |  |            |
|-------------|-------|--|--|--------|--|------------|
| 63082-27-01 | 2700K |  |  | 1100lm |  | 168.00 CHF |
| 63082-27-75 | 2700K |  |  | 1100lm |  | 168.00 CHF |
| 63082-30-01 | 3000K |  |  | 1100lm |  | 168.00 CHF |
| 63082-30-75 | 3000K |  |  | 1100lm |  | 168.00 CHF |
| 63082-40-01 | 4000K |  |  | 1150lm |  | 168.00 CHF |
| 63082-40-75 | 4000K |  |  | 1150lm |  | 168.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63082-NT – 18W Slice Circle III mit Notlicht LED Anbauleuchte



2012



|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz              |
| Schutzart         | IP 20                          |
| Schutzklasse:     | II                             |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014        |
| Leistung          | 18W                            |
| Farbwiedergabe Ra | >85                            |
| Abstrahlwinkel    | 110°                           |
| Lichtsteuerung    | An / Aus<br>Notlicht Automatik |
| Selbsttest        | Auto / Manuell                 |
| Akku Kapazität    | bis zu 3 Stunden               |
| Dimmbar           | Nein                           |
| Optik             | Diffusor Opal                  |
| Material Gehäuse  | Aluminium                      |
| Diffusor          | Polycarbonat                   |
| Massangaben       | ø270 × 44mm                    |

|               |       |  |  |        |  |            |
|---------------|-------|--|--|--------|--|------------|
| 63082-30-01NT | 3000K |  |  | 1100lm |  | 269.00 CHF |
| 63082-30-75NT | 3000K |  |  | 1100lm |  | 269.00 CHF |
| 63082-40-01NT | 4000K |  |  | 1150lm |  | 269.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

# 63082-S – 18W Slice Circle III mit HF-Sensor + Not 1h



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung HF-Bewegungssensor

Reichweite ø10m bei Höhe 3.5m

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium


Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø270 x 44mm



product  
design award

2012

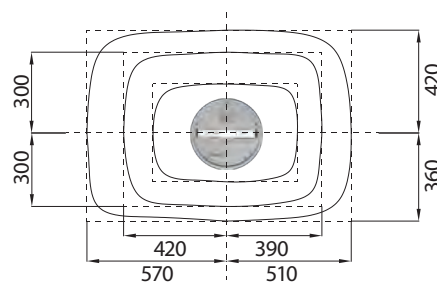


Der HF-Sensor ist ein aktiver hochfrequenz Bewegungssensor!

Er sendet hochfrequente magnetische Wellen aus (5.8 GHz) und empfängt deren Echo.

Somit werden kleinste Bewegungen im Erfassungsbereich detektiert und die Leuchte schaltet ein. Eine Erfassung durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen ist möglich!

## Dip-Schalter Einstellungen



| Empfindlichkeit | 9 | 8 | 7 | Brenndauer | 6 | 5 | 4 | Erfassungsradius | 3 | 2 | 1 |
|-----------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| Aus             | 0 | 0 | 0 | 5 Sek.     | 0 | 0 | 0 | 1.0 – 2.0m       | 0 | 0 | 0 |
| 10 lux          | 1 | 0 | 0 | 30 Sek.    | 1 | 0 | 0 | 2.5 – 3.5m       | 0 | 0 | 1 |
| 20 lux          | 0 | 1 | 0 | 2 Min.     | 0 | 1 | 0 | 4.5 – 5.5m       | 1 | 1 | 1 |
| 50 lux          | 1 | 1 | 0 | 5 Min.     | 1 | 1 | 0 |                  |   |   |   |
| 200 lux         | 1 | 0 | 1 | 10 Min.    | 1 | 0 | 1 |                  |   |   |   |
| 500 lux         | 1 | 1 | 1 | 24 Std.    | 1 | 1 | 1 |                  |   |   |   |



63082-30-01S

3000K



1100lm weiss

196.00 CHF


63082-30-75S

3000K



1100lm silberfarbig

196.00 CHF



Mit Sensor und Notlicht Funktion

Bis zu 1 Stunde Notbetrieb

Selbsttest: Auto / Manuell

63082-30-01S-NT

3000K



1100lm weiss

349.00 CHF

63082-30-75S-NT

3000K



1100lm silberfarbig

349.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

# 63084-S – 18W Slice Square III mit HF-Sensor LED Anbauleuchte



product  
design award

2012



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung HF-Bewegungssensor

Reichweite ø10m bei Höhe 3.5m


Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

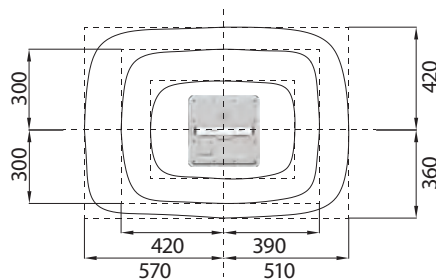


Der HF-Sensor ist ein aktiver hochfrequenz Bewegungssensor!


Er sendet hochfrequente magnetische Wellen aus (5.8 GHz) und empfängt deren Echo.

Somit werden kleinste Bewegungen im Erfassungsbereich detektiert und die Leuchte schaltet ein. Eine Erfassung durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen ist möglich!

## Dip-Schalter Einstellungen



| Empfindlichkeit | 9 | 8 | 7 | Brenndauer | 6 | 5 | 4 | Erfassungsradius | 3 | 2 | 1 |
|-----------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| Aus             | 0 | 0 | 0 | 5 Sek.     | 0 | 0 | 0 | 1.0 – 2.0m       | 0 | 0 | 0 |
| 10 lux          | 1 | 0 | 0 | 30 Sek.    | 1 | 0 | 0 | 2.5 – 3.5m       | 0 | 0 | 1 |
| 20 lux          | 0 | 1 | 0 | 2 Min.     | 0 | 1 | 0 | 4.5 – 5.5m       | 1 | 1 | 1 |
| 50 lux          | 1 | 1 | 0 | 5 Min.     | 1 | 1 | 0 |                  |   |   |   |
| 200 lux         | 1 | 0 | 1 | 10 Min.    | 1 | 0 | 1 |                  |   |   |   |
| 500 lux         | 1 | 1 | 1 | 24 Std.    | 1 | 1 | 1 |                  |   |   |   |



63084-30-01S

3000K



1100lm

□ Weiss

196.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63084 – 18W Slice Square III LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra &gt;85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

product  
design award

2012



|             |       |  |        |  |            |
|-------------|-------|--|--------|--|------------|
| 63084-30-01 | 3000K |  | 1100lm |  | 168.00 CHF |
| 63084-30-75 | 3000K |  | 1100lm |  | 168.00 CHF |
| 63084-40-01 | 4000K |  | 1150lm |  | 168.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63084-NT – 18W Slice Square III mit Notlicht LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra &gt;85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus  
Notlicht Automaik

Selbsttest Auto / Manuell

Akku Kapazität bis zu 3 Stunden

Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

product  
design award

2012



|               |       |  |        |  |            |
|---------------|-------|--|--------|--|------------|
| 63084-30-01NT | 3000K |  | 1100lm |  | 269.00 CHF |
| 63084-40-01NT | 4000K |  | 1150lm |  | 269.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63098 – 29W Slice Circle III LED Anbauleuchte



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart     | IP 20             |
| Schutzklasse: | II                |

LED **EPISTAR** SMD 3014

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Leistung          | 29W                 |
| Farbwiedergabe Ra | >85                 |
| Abstrahlwinkel    | 110°                |
| Lichtsteuerung    | An / Aus            |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt |
| Optik             | Diffusor Opal       |
| Material Gehäuse  | Aluminium           |
| Diffusor          | Polycarbonat        |
| Massangaben       | ø270 x 44mm         |




product  
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|             |       |    |        |              |            |
|-------------|-------|----|--------|--------------|------------|
| 63098-30-01 | 3000K | AG | 1850lm | weiss        | 198.00 CHF |
| 63098-30-75 | 3000K | AG | 1850lm | silberfarbig | 198.00 CHF |
| 63098-40-01 | 4000K | AG | 1950lm | weiss        | 198.00 CHF |
| 63098-40-75 | 4000K | AG | 1950lm | silberfarbig | 198.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63098-DA – 29W Slice Circle III DALI LED Anbauleuchte



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart     | IP 20             |
| Schutzklasse: | II                |


LED **EPISTAR** SMD 3014

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Leistung          | 29W            |
| Farbwiedergabe Ra | >85            |
| Abstrahlwinkel    | 110°           |
| Lichtsteuerung    | DALI           |
| Dimmbar           | DALI, Push DIM |
| Optik             | Diffusor Opal  |
| Material Gehäuse  | Aluminium      |
| Diffusor          | Polycarbonat   |
| Massangaben       | ø270 x 44mm    |



product  
design award

2012



|               |       |    |        |       |            |
|---------------|-------|----|--------|-------|------------|
| 63098-30-01DA | 3000K | AG | 1850lm | weiss | 242.00 CHF |
| 63098-40-01DA | 4000K | AG | 1950lm | weiss | 242.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63099 – 29W Slice Square III LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra &gt;85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

product  
design award

2012

Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

|             |       |                                                                                   |        |                                                                                     |       |            |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 63099-30-01 | 3000K |  | 1850lm |  | weiss | 198.00 CHF |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

|             |       |                                                                                   |        |                                                                                     |              |            |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 63099-30-75 | 3000K |  | 1850lm |  | silberfarbig | 198.00 CHF |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|

|             |       |                                                                                   |        |                                                                                     |       |            |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 63099-40-01 | 4000K |  | 1950lm |  | weiss | 198.00 CHF |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

|             |       |                                                                                    |        |                                                                                      |              |            |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 63099-40-75 | 4000K |  | 1950lm |  | silberfarbig | 198.00 CHF |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63099-DA – 29W Slice Square III DALI LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W

Farbwiedergabe Ra &gt;85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung DALI

Dimmbar DALI, Push DIM

Optik Diffusor Opal


Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben 260 × 260 × 43mm

product  
design award

2012




|               |       |                                                                                     |        |                                                                                       |       |            |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 63099-30-01DA | 3000K |  | 1850lm |  | weiss | 242.00 CHF |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

|               |       |                                                                                     |        |                                                                                       |       |            |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 63099-40-01DA | 4000K |  | 1950lm |  | weiss | 242.00 CHF |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63086 – 29W Slice Circle IV LED Anbauleuchte



2012





|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz       |
| Schutzart         | IP 20                   |
| Schutzklasse:     | II                      |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014 |
| Leistung          | 29W                     |
| Farbwiedergabe Ra | >85                     |
| Abstrahlwinkel    | 110°                    |
| Lichtsteuerung    | An / Aus                |
| Dimmbar           | Nein                    |
| Optik             | Diffusor Opal           |
| Material Gehäuse  | Aluminium               |
| Diffusor          | Polycarbonat            |
| Massangaben       | ø400 × 63mm             |

|             |       |  |  |        |  |            |
|-------------|-------|--|--|--------|--|------------|
| 63086-30-01 | 3000K |  |  | 1850lm |  | 228.00 CHF |
| 63086-30-75 | 3000K |  |  | 1850lm |  | 228.00 CHF |
| 63086-40-01 | 4000K |  |  | 1950lm |  | 228.00 CHF |
| 63086-40-75 | 4000K |  |  | 1950lm |  | 228.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63086-NT – 29W Slice Circle IV mit Notlicht LED Anbauleuchte



2012




|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz             |
| Schutzart         | IP 20                         |
| Schutzklasse:     | II                            |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014       |
| Leistung          | 29W                           |
| Farbwiedergabe Ra | >85                           |
| Abstrahlwinkel    | 110°                          |
| Lichtsteuerung    | An / Aus<br>Notlicht Automaik |
| Selbsttest        | Auto / Manuell                |
| Akku Kapazität    | bis zu 2 Stunden              |
| Dimmbar           | Nein                          |
| Optik             | Diffusor Opal                 |
| Material Gehäuse  | Aluminium                     |
| Diffusor          | Polycarbonat                  |
| Massangaben       | ø400 × 63mm                   |

|               |       |  |  |        |  |            |
|---------------|-------|--|--|--------|--|------------|
| 63086-30-01NT | 3000K |  |  | 1850lm |  | 324.00 CHF |
| 63086-30-75NT | 3000K |  |  | 1850lm |  | 324.00 CHF |
| 63086-40-01NT | 4000K |  |  | 1950lm |  | 324.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63088 – 38W Slice Circle IV LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



2012




|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz       |
| Schutzart         | IP 20                   |
| Schutzklasse:     | II                      |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014 |
| Leistung          | 38W                     |
| Farbwiedergabe Ra | >85                     |
| Abstrahlwinkel    | 110°                    |
| Lichtsteuerung    | An / Aus                |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt     |
| Optik             | Diffusor Opal           |
| Material Gehäuse  | Aluminium               |
| Diffusor          | Polycarbonat            |
| Massangaben       | ø400 × 63mm             |

|             |       |  |        |  |              |            |
|-------------|-------|--|--------|--|--------------|------------|
| 63088-30-01 | 3000K |  | 2600lm |  | weiss        | 248.00 CHF |
| 63088-30-75 | 3000K |  | 2600lm |  | silberfarbig | 248.00 CHF |
| 63088-40-01 | 4000K |  | 2800lm |  | weiss        | 248.00 CHF |
| 63088-40-75 | 4000K |  | 2800lm |  | silberfarbig | 248.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63088-DA – 38W Slice Circle IV DALI LED Anbauleuchte



2012



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz       |
| Schutzart         | IP 20                   |
| Schutzklasse:     | II                      |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014 |
| Leistung          | 38W                     |
| Farbwiedergabe Ra | >85                     |
| Abstrahlwinkel    | 110°                    |
| Lichtsteuerung    | DALI                    |
| Dimmbar           | DALI, Push DIM          |
| Optik             | Diffusor Opal           |
| Material Gehäuse  | Aluminium               |
| Diffusor          | Polycarbonat            |
| Massangaben       | ø400 x 63mm             |

|               |       |  |        |  |       |            |
|---------------|-------|--|--------|--|-------|------------|
| 63088-30-01DA | 3000K |  | 2600lm |  | weiss | 296.00 CHF |
| 63088-40-01DA | 4000K |  | 2800lm |  | weiss | 296.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63087 – 29W Slice Square IV LED Anbauleuchte



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart     | IP 20             |
| Schutzklasse: | II                |


LED **EPISTAR** SMD 3014

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Leistung          | 29W              |
| Farbwiedergabe Ra | >85              |
| Abstrahlwinkel    | 110°             |
| Lichtsteuerung    | An / Aus         |
| Dimmbar           | Nein             |
| Optik             | Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Aluminium        |
| Diffusor          | Polycarbonat     |
| Massangaben       | 400 × 400 × 63mm |



product  
design award

2012



|             |       |    |        |              |            |
|-------------|-------|----|--------|--------------|------------|
| 63087-30-01 | 3000K | AG | 1850lm | weiss        | 228.00 CHF |
| 63087-30-75 | 3000K | AG | 1850lm | silberfarbig | 228.00 CHF |
| 63087-40-01 | 4000K | AG | 1950lm | weiss        | 228.00 CHF |
| 63087-40-75 | 4000K | AG | 1950lm | silberfarbig | 228.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63087-NT – 29W Slice Square IV mit Notlicht LED Anbauleuchte



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart     | IP 20             |
| Schutzklasse: | II                |


LED **EPISTAR** SMD 3014

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leistung          | 29W                           |
| Farbwiedergabe Ra | >85                           |
| Abstrahlwinkel    | 110°                          |
| Lichtsteuerung    | An / Aus<br>Notlicht Automaik |
| Selbsttest        | Auto / Manuell                |
| Akku Kapazität    | bis zu 2 Stunden              |
| Dimmbar           | Nein                          |
| Optik             | Diffusor Opal                 |
| Material Gehäuse  | Aluminium                     |
| Diffusor          | Polycarbonat                  |
| Massangaben       | 400 × 400 × 63mm              |



product  
design award

2012



|               |       |    |        |       |            |
|---------------|-------|----|--------|-------|------------|
| 63087-30-01NT | 3000K | AG | 1850lm | weiss | 324.00 CHF |
| 63087-40-01NT | 4000K | AG | 1950lm | weiss | 324.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


## 63089 – 38W Slice Square IV LED Anbauleuchte



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz       |
| Schutzart         | IP 20                   |
| Schutzklasse:     | II                      |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014 |
| Leistung          | 38W                     |
| Farbwiedergabe Ra | >85                     |
| Abstrahlwinkel    | 110°                    |
| Lichtsteuerung    | An / Aus                |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt     |
| Optik             | Diffusor Opal           |
| Material Gehäuse  | Aluminium               |
| Diffusor          | Polycarbonat            |
| Massangaben       | 400 × 400 × 63mm        |

product  
design award

2012



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

|             |       |     |        |              |            |
|-------------|-------|-----|--------|--------------|------------|
| 63089-30-01 | 3000K | A G | 2600lm | weiss        | 248.00 CHF |
| 63089-30-75 | 3000K | A G | 2600lm | silberfarbig | 248.00 CHF |
| 63089-40-01 | 4000K | A F | 2800lm | weiss        | 248.00 CHF |
| 63089-40-75 | 4000K | A F | 2800lm | silberfarbig | 248.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


## 63089-DA – 38W Slice Square IV DALI LED Anbauleuchte



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz       |
| Schutzart         | IP 20                   |
| Schutzklasse:     | II                      |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014 |
| Leistung          | 38W                     |
| Farbwiedergabe Ra | >85                     |
| Abstrahlwinkel    | 110°                    |
| Lichtsteuerung    | DALI                    |
| Dimmbar           | DALI, Push DIM          |
| Optik             | Diffusor Opal           |
| Material Gehäuse  | Aluminium               |
| Diffusor          | Polycarbonat            |
| Massangaben       | 400 × 400 × 63mm        |

product  
design award

2012




|               |       |     |        |       |            |
|---------------|-------|-----|--------|-------|------------|
| 63089-30-01DA | 3000K | A G | 2600lm | weiss | 296.00 CHF |
|---------------|-------|-----|--------|-------|------------|


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63080-DA – 38/55W Slice Circle VI DALI LED Anbauleuchte IP54

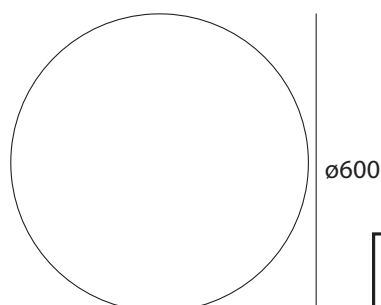

221



65

**63080-30-01DA****3000K**

3800 / 5000lm



weiss

**449.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38/55W\*

Farbwiedergabe Ra &gt;85

Abstrahlwinkel 110°

Dimmbar DALI

Optik Diffusor Opal



Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat


Massangaben ø600 x 65mm

\* Via Schiebeschalter an der Leuchte einstellbar

## 63080-NT – 38/55W Slice Circle VI Notlicht LED Anbauleuchte IP54

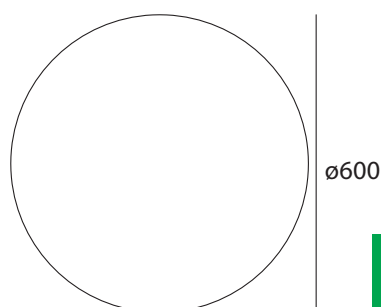

221



65

**63080-30-01NT****3000K**

3800 / 5000lm



weiss

**558.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38/55W\*

Farbwiedergabe Ra &gt;85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus

Notlicht Automatik

Selbsttest Auto / Manuell

Akku Kapazität bis zu 1.5 Stunden

Dimmbar —

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat

Massangaben ø600 x 65mm

\* Via Schiebeschalter an der Leuchte einstellbar



## 63070 – 29W Slice Long 90 LED Anbauleuchte IP44




Spannung 220-240V AC, 50Hz  
Schutzart IP 44  
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W  
Farbwiedergabe Ra >85  
Abstrahlwinkel 110°  
Lichtsteuerung An / Aus  
Dimmbar mit Phasenabschnitt  
Optik Diffusor Opal  
Material Gehäuse Aluminium  
Diffusor Polycarbonat  
Massangaben 900 × 130 × 54mm



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|             |       |                                                                                    |        |                                                                                      |       |            |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 63070-30-01 | 3000K |   | 2200lm |   | weiss | 234.00 CHF |
| 63070-40-01 | 4000K |  | 2300lm |  | weiss | 234.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63072 – 38W Slice Long 120 LED Anbauleuchte IP44




Spannung 220-240V AC, 50Hz  
Schutzart IP 44  
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W  
Farbwiedergabe Ra >85  
Abstrahlwinkel 110°  
Lichtsteuerung An / Aus  
Dimmbar mit Phasenabschnitt  
Optik Diffusor Opal  
Material Gehäuse Aluminium  
Diffusor Polycarbonat  
Massangaben 1200 × 130 × 54mm



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|             |       |                                                                                     |        |                                                                                       |       |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 63072-30-01 | 3000K |  | 2800lm |  | weiss | 294.00 CHF |
| 63072-40-01 | 4000K |  | 3000lm |  | weiss | 294.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63090 – 18W Circle Step I LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 44

Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 18W

Farbwiedergabe Ra >85

Abstrahlwinkel 110°

Lichtsteuerung An / Aus


Dimmbar Nein

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Aluminium

Diffusor Polycarbonat


Massangaben ø200 × 38mm



|             |       |  |        |  |              |           |
|-------------|-------|--|--------|--|--------------|-----------|
| 63090-27-01 | 2700K |  | 1100lm |  | weiss        | 98.00 CHF |
| 63090-27-75 | 2700K |  | 1100lm |  | silberfarbig | 98.00 CHF |
| 63090-30-01 | 3000K |  | 1100m  |  | weiss        | 98.00 CHF |
| 63090-30-75 | 3000K |  | 1100lm |  | silberfarbig | 98.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63091 – 29W Circle Step II LED Anbauleuchte IP44



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED


|             |       |  |        |  |            |
|-------------|-------|--|--------|--|------------|
| 63091-30-01 | 3000K |  | 1800lm |  | 164.00 CHF |
| 63091-30-75 | 3000K |  | 1800lm |  | 164.00 CHF |
| 63091-40-01 | 4000K |  | 1900lm |  | 164.00 CHF |
| 63091-40-75 | 4000K |  | 1900lm |  | 164.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz       |
| Schutzart         | IP 44                   |
| Schutzklasse:     | II                      |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014 |
| Leistung          | 29W                     |
| Farbwiedergabe Ra | >85                     |
| Abstrahlwinkel    | 110°                    |
| Lichtsteuerung    | An / Aus                |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt     |
| Optik             | Diffusor Opal           |
| Material Gehäuse  | Aluminium               |
| Diffusor          | Polycarbonat            |
| Massangaben       | ø250 × 38mm             |

## 63092 – 38W Circle Step III LED Anbauleuchte IP44



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

|             |       |  |        |  |            |
|-------------|-------|--|--------|--|------------|
| 63092-27-01 | 2700K |  | 2200lm |  | 212.00 CHF |
| 63092-27-75 | 2700K |  | 2200lm |  | 212.00 CHF |
| 63092-30-01 | 3000K |  | 2200lm |  | 212.00 CHF |
| 63092-30-75 | 3000K |  | 2200lm |  | 212.00 CHF |
| 63092-40-01 | 4000K |  | 2400lm |  | 212.00 CHF |
| 63092-40-75 | 4000K |  | 2400lm |  | 212.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz       |
| Schutzart         | IP 44                   |
| Schutzklasse:     | II                      |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014 |
| Leistung          | 38W                     |
| Farbwiedergabe Ra | >85                     |
| Abstrahlwinkel    | 110°                    |
| Lichtsteuerung    | An / Aus                |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt     |
| Optik             | Diffusor Opal           |
| Material Gehäuse  | Aluminium               |
| Diffusor          | Polycarbonat            |
| Massangaben       | ø300 × 40.5mm           |




## 63094 – 29W Linge Step III LED Anbauleuchte IP44



Spannung 220-240V AC, 50Hz  
Schutzart IP 44  
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 29W  
Farbwiedergabe Ra >85  
Abstrahlwinkel 110°  
Lichtsteuerung An / Aus  
Dimmbar mit Phasenabschnitt  
Optik Diffusor Opal  
Material Gehäuse Aluminium  
Diffusor Polycarbonat  
Massangaben 240 × 240 × 38mm



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

|             |       |  |        |  |              |            |
|-------------|-------|--|--------|--|--------------|------------|
| 63094-30-01 | 3000K |  | 1800lm |  | weiss        | 168.00 CHF |
| 63094-30-75 | 3000K |  | 1800lm |  | silberfarbig | 168.00 CHF |
| 63094-40-01 | 4000K |  | 1900lm |  | weiss        | 168.00 CHF |
| 63094-40-75 | 4000K |  | 1900lm |  | silberfarbig | 168.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


## 63095 – 38W Linge Step IV LED Anbauleuchte



Spannung 220-240V AC, 50Hz  
Schutzart IP 20  
Schutzklasse: II

LED **EPISTAR** SMD 3014

Leistung 38W  
Farbwiedergabe Ra >85  
Abstrahlwinkel 110°  
Lichtsteuerung An / Aus  
Dimmbar mit Phasenabschnitt  
Optik Diffusor Opal  
Material Gehäuse Aluminium  
Diffusor Polycarbonat  
Massangaben 340 × 340 × 47mm




Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

|             |       |  |        |  |              |            |
|-------------|-------|--|--------|--|--------------|------------|
| 63095-27-01 | 2700K |  | 2200lm |  | weiss        | 242.00 CHF |
| 63095-27-75 | 2700K |  | 2200lm |  | silberfarbig | 242.00 CHF |
| 63095-30-01 | 3000K |  | 2200lm |  | weiss        | 242.00 CHF |
| 63095-30-75 | 3000K |  | 2200lm |  | silberfarbig | 242.00 CHF |
| 63095-40-01 | 4000K |  | 2400lm |  | weiss        | 242.00 CHF |
| 63095-40-75 | 4000K |  | 2400lm |  | silberfarbig | 242.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63093 – 29W Core S 350 LED Anbauleuchte



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED


|             |       |  |  |        |  |            |
|-------------|-------|--|--|--------|--|------------|
| 63093-30-01 | 3000K |  |  | 2100lm |  | 229.00 CHF |
| 63093-30-75 | 3000K |  |  | 2100lm |  | 229.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz          |
| Schutzart         | IP 20                      |
| Schutzklasse:     | II                         |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014    |
| Leistung          | 29W                        |
| Farbwiedergabe Ra | >85                        |
| Abstrahlwinkel    | 110°                       |
| Lichtsteuerung    | An / Aus                   |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt / DALI |
| Optik             | Diffusor Opal              |
| Material Gehäuse  | Aluminium                  |
| Diffusor          | Polycarbonat               |
| Massangaben       | ø350 × 52mm                |

## 63083 – 29W Core Trim LED Anbauleuchte **IP54**



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED


|             |       |  |  |        |  |            |
|-------------|-------|--|--|--------|--|------------|
| 63083-30-01 | 3000K |  |  | 2100lm |  | 249.00 CHF |
| 63083-30-02 | 3000K |  |  | 2100lm |  | 249.00 CHF |
| 63083-30-75 | 3000K |  |  | 2100lm |  | 249.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz       |
| Schutzart         | IP 54                   |
| Schutzklasse:     | II                      |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 3014 |
| Leistung          | 29W                     |
| Farbwiedergabe Ra | >85                     |
| Abstrahlwinkel    | 110°                    |
| Lichtsteuerung    | An / Aus                |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt     |
| Optik             | Diffusor Opal           |
| Material Gehäuse  | Aluminium               |
| Diffusor          | Polycarbonat            |
| Massangaben       | ø350 × 52mm             |

## 63045 – 12W LED CCT Anbauleuchte IP54

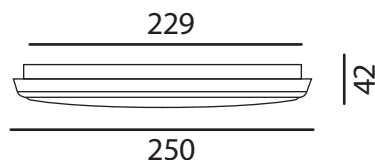

Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz             |
| Schutzart         | IP 54                         |
| Schutzklasse:     | II                            |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 2835       |
| Leistung          | 12W                           |
| Farbwiedergabe Ra | >80                           |
| Lichtsteuerung    | An / Aus / Farbprogrammierung |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt           |
| Diffusor          | Polycarbonat Opal 130°        |
| Material Gehäuse  | Kunststoff                    |
| Anbau             | Montagebügel                  |
| Massangaben       | ø250 × 42mm                   |

### Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte  
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63045-01

3000 / 4000 / 5000K




1060-1100lm

weiss

92.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63046 – 18W LED CCT Anbauleuchte IP54

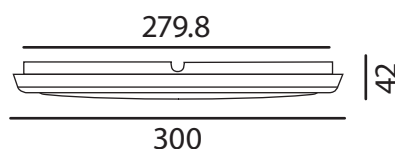

Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz             |
| Schutzart         | IP 54                         |
| Schutzklasse:     | II                            |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 2835       |
| Leistung          | 18W                           |
| Farbwiedergabe Ra | >80                           |
| Lichtsteuerung    | An / Aus / Farbprogrammierung |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt           |
| Diffusor          | Polycarbonat Opal 130°        |
| Material Gehäuse  | Kunststoff                    |
| Anbau             | Montagebügel                  |
| Massangaben       | 300 × 42mm                    |

### Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte  
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63046-01

3000 / 4000 / 5000K




1470-1560lm

weiss


198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63047 – 12W LED CCT Anbauleuchte IP54

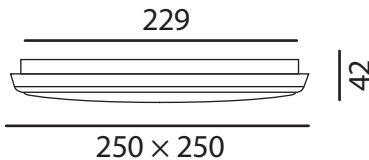

Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz             |
| Schutzart         | IP 54                         |
| Schutzklasse:     | II                            |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 2835       |
| Leistung          | 12W                           |
| Farbwiedergabe Ra | >80                           |
| Lichtsteuerung    | An / Aus / Farbprogrammierung |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt           |
| Diffusor          | Polycarbonat Opal 130°        |
| Material Gehäuse  | Kunststoff                    |
| Anbau             | Montagebügel                  |
| Massangaben       | 250 × 250 × 42mm              |

### Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte  
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63047-01

3000 / 4000 / 5000K




1150-1230lm

 weiss

124.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63048 – 18W LED CCT Anbauleuchte IP54

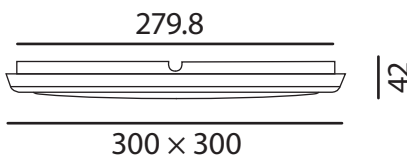

Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz             |
| Schutzart         | IP 54                         |
| Schutzklasse:     | II                            |
| LED               | <b>EPISTAR</b> SMD 2835       |
| Leistung          | 18W                           |
| Farbwiedergabe Ra | >80                           |
| Lichtsteuerung    | An / Aus / Farbprogrammierung |
| Dimmbar           | mit Phasenabschnitt           |
| Diffusor          | Polycarbonat Opal 130°        |
| Material Gehäuse  | Kunststoff                    |
| Anbau             | Montagebügel                  |
| Massangaben       | 300 × 300 × 42mm              |

### Lichttemperatur über Wandschalter steuerbar

3 × An / Aus kurz hintereinander versetzt die Leuchte  
in den Programmiermodus / Reset auf 3000K

An / Aus wechselt die Lichttemperatur: 3000K – 5000K – 4000K

5 Sekunden warten, um die Lichttemperatur zu speichern

63048-01

3000 / 4000 / 5000K





1700-1840lm

 weiss

198.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960232 – 12W Pico 32 LED Deckenleuchte




|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz         |
| Schutzart         | IP 20                 |
| Schutzklasse:     | I                     |
| LED               | <b>OSRAM</b> PrevaLED |
| Leistung          | 12W                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                    |
| Optik             | Glas Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Stanzblech            |
| Massangaben       | ø320 × 71mm           |

|            |                                                  |  |            |
|------------|--------------------------------------------------|--|------------|
| 960232-30  | 3000K                                            |  | 295.00 CHF |
| 960232-E27 | Für 2× Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W |  | 195.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960240 – 18W Pico 40 LED Deckenleuchte





|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz         |
| Schutzart         | IP 20                 |
| Schutzklasse:     | I                     |
| LED               | <b>OSRAM</b> PrevaLED |
| Leistung          | 18W                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                    |
| Optik             | Glas Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Stanzblech            |
| Massangaben       | ø400 × 71mm           |

|            |                                                  |  |            |
|------------|--------------------------------------------------|--|------------|
| 960240-27  | 2700K                                            |  | 325.00 CHF |
| 960240-30  | 3000K                                            |  | 325.00 CHF |
| 960240-E27 | Für 3× Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W |  | 285.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960253 – 26W Pico 53 LED Deckenleuchte



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz         |
| Schutzart         | IP 20                 |
| Schutzklasse:     | I                     |
| LED               | <b>OSRAM</b> PrevaLED |
| Leistung          | 26W                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                    |
| Optik             | Glas Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Stanzblech            |
| Massangaben       | ø530 × 83mm           |


|           |       |  |            |
|-----------|-------|--|------------|
| 960253-27 | 2700K |  | 495.00 CHF |
| 960253-30 | 3000K |  | 495.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960732 – 12W Dana 32 LED Deckenleuchte



|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz                                                                                             |
| Schutzart         | IP 20                                                                                                     |
| Schutzklasse:     | I                                                                                                         |
| LED               | <b>OSRAM</b>  PrevaLED |
| Leistung          | 12W                                                                                                       |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                                        |
| Optik             | Glas Diffusor Opal                                                                                        |
| Material Gehäuse  | Stanzblech                                                                                                |
| Massangaben       | ø320 × 71mm                                                                                               |




|                   |                                                                                                |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>960732-30</b>  | <b>3000K</b>  | <b>295.00 CHF</b> |
| <b>960732-E27</b> | Für 2× Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W                                               | <b>195.00 CHF</b> |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960740 – 18W Dana 40 LED Deckenleuchte



|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz                                                                                               |
| Schutzart         | IP 20                                                                                                       |
| Schutzklasse:     | I                                                                                                           |
| LED               | <b>OSRAM</b>  PrevaLED |
| Leistung          | 18W                                                                                                         |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                                          |
| Optik             | Glas Diffusor Opal                                                                                          |
| Material Gehäuse  | Stanzblech                                                                                                  |
| Massangaben       | ø400 × 71mm                                                                                                 |




|                   |                                                                                                  |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>960740-27</b>  | <b>2700K</b>  | <b>325.00 CHF</b> |
| <b>960740-30</b>  | <b>3000K</b>  | <b>325.00 CHF</b> |
| <b>960740-E27</b> | Für 3× Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W                                                 | <b>285.00 CHF</b> |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 960126 – 12W Solo 26 LED Deckenleuchte



960126-30

3000K




265.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz         |
| Schutzart         | IP 20                 |
| Schutzklasse:     | I                     |
| LED               | <b>OSRAM</b> PrevaLED |
| Leistung          | 12W                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                    |
| Optik             | Glas Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Stanzblech            |
| Massangaben       | ø260 × 63mm           |

## 960134 – 18W Solo 34 LED Deckenleuchte



960134-27

2700K



295.00 CHF

960134-30

3000K




295.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz         |
| Schutzart         | IP 20                 |
| Schutzklasse:     | I                     |
| LED               | <b>OSRAM</b> PrevaLED |
| Leistung          | 18W                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                    |
| Optik             | Glas Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Stanzblech            |
| Massangaben       | ø340 × 63mm           |

## 960140 – 26W Solo 40 LED Deckenleuchte



960140-27

2700K



455.00 CHF

960140-30

3000K





455.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz         |
| Schutzart         | IP 20                 |
| Schutzklasse:     | I                     |
| LED               | <b>OSRAM</b> PrevaLED |
| Leistung          | 26W                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                    |
| Optik             | Glas Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Stanzblech            |
| Massangaben       | ø400 × 63mm           |

## 960826 – 1x46W Luna 26 Deckenleuchte

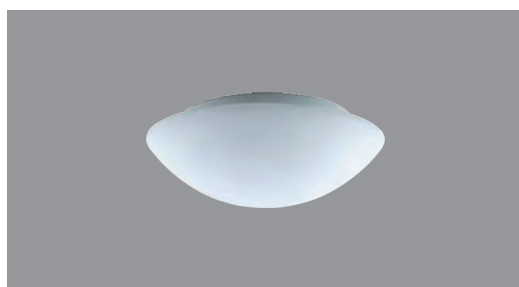

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz      |
| Schutzart         | IP 20              |
| Schutzklasse:     | I                  |
| Leistung          | 1x46W              |
| Farbwiedergabe Ra | 80                 |
| Optik             | Glas Diffusor Opal |
| Material Gehäuse  | Stanzblech         |
| Massangaben       | ø260 x 93mm        |



**960826-E27**

Für 1x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W

**94.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960832 – 12W Luna 32 LED Deckenleuchte

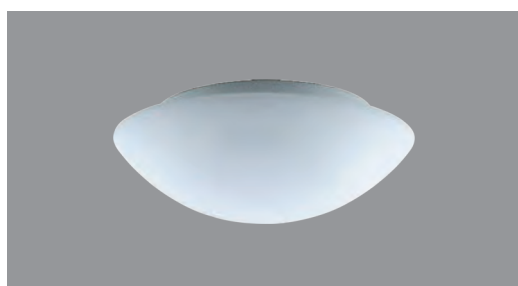

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz         |
| Schutzart         | IP 20                 |
| Schutzklasse:     | I                     |
| LED               | <b>OSRAM</b> PrevaLED |
| Leistung          | 12W                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                    |
| Optik             | Glas Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Stanzblech            |
| Massangaben       | ø320 x 108mm          |

**960832-30**

**3000K**

**245.00 CHF**



**960832-E27**

Für 2x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W

**154.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960840 – 18W Luna 40 LED Deckenleuchte

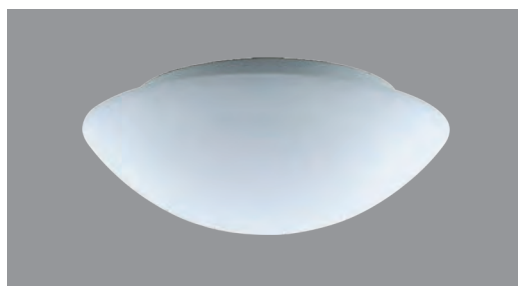

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz         |
| Schutzart         | IP 20                 |
| Schutzklasse:     | I                     |
| LED               | <b>OSRAM</b> PrevaLED |
| Leistung          | 18W                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                    |
| Optik             | Glas Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Stanzblech            |
| Massangaben       | ø400 x 123mm          |

**960840-27**

**2700K**

**275.00 CHF**

**960840-30**

**3000K**

**275.00 CHF**

**960840-E27**

Für 3x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W


**225.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960528 – 1x46W Sphera 28 Deckenleuchte



|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz                                                                                             |
| Schutzart         | IP 20                                                                                                     |
| Schutzklasse:     | I                                                                                                         |
| LED               | <b>OSRAM</b>  PrevaLED |
| Leistung          | 1x46W                                                                                                     |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                                        |
| Optik             | Glas Diffusor Opal                                                                                        |
| Material Gehäuse  | Stanzblech                                                                                                |
| Massangaben       | ø280 x 88mm                                                                                               |


**960528-E27**

Für 1x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W


**94.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960534 – 12W Sphera 34 LED Deckenleuchte



|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz                                                                                               |
| Schutzart         | IP 20                                                                                                       |
| Schutzklasse:     | I                                                                                                           |
| LED               | <b>OSRAM</b>  PrevaLED |
| Leistung          | 12W                                                                                                         |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                                          |
| Optik             | Glas Diffusor Opal                                                                                          |
| Material Gehäuse  | Stanzblech                                                                                                  |
| Massangaben       | ø340 x 99mm                                                                                                 |


**960534-30**
**3000K** 
**245.00 CHF**
**960534-E27**

Für 2x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W



**154.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960432 – 1x46W Bali 32 Deckenleuchte



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz      |
| Schutzart         | IP 20              |
| Schutzklasse:     | I                  |
| Leistung          | 1x46W              |
| Farbwiedergabe Ra | 80                 |
| Optik             | Glas Diffusor Opal |
| Material Gehäuse  | Stanzblech         |
| Massangaben       | ø320 x 108mm       |




**960432-E27**

Für 1x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W


**185.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960440 – 12W Bali 40 LED Deckenleuchte

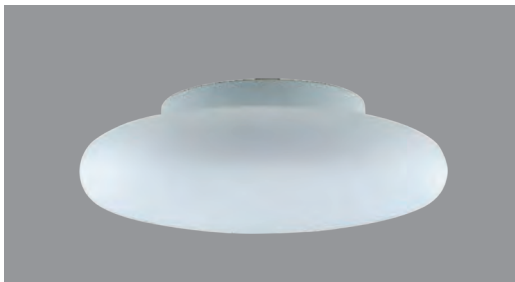

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz         |
| Schutzart         | IP 20                 |
| Schutzklasse:     | I                     |
| LED               | <b>OSRAM</b> PrevaLED |
| Leistung          | 12W                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                    |
| Optik             | Glas Diffusor Opal    |
| Material Gehäuse  | Stanzblech            |
| Massangaben       | ø400 x 123mm          |



**960440-30**

**3000K**

**295.00 CHF**


**960440-E27**

Für 2x Leuchtmittel mit E27 Fassung bis max. 46W

**264.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960326 – 1x26W Mega 26 Deckenleuchte



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz      |
| Schutzart         | IP 20              |
| Schutzklasse:     | I                  |
| Leistung          | 1x46W              |
| Farbwiedergabe Ra | 80                 |
| Optik             | Glas Diffusor Opal |
| Material Gehäuse  | Stanzblech         |
| Massangaben       | ø260 x 73mm        |


**960326-E27**

Für 1x **Leuchtmittel mit E27** Fassung bis max. 46W

**135.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960332 – 12W Mega 32 LED Deckenleuchte



|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz                                                                                               |
| Schutzart         | IP 20                                                                                                       |
| Schutzklasse:     | I                                                                                                           |
| LED               | <b>OSRAM</b>  PrevaLED |
| Leistung          | 12W                                                                                                         |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                                          |
| Optik             | Glas Diffusor Opal                                                                                          |
| Material Gehäuse  | Stanzblech                                                                                                  |
| Massangaben       | ø320 x 71mm                                                                                                 |



**960332-30**
**3000K** 
**265.00 CHF**
**960332-E27**

Für 2x **Leuchtmittel mit E27** Fassung bis max. 46W

**195.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 960340 – 18W Mega 40 LED Deckenleuchte




|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 230V AC, 50Hz                                                                                               |
| Schutzart         | IP 20                                                                                                       |
| Schutzklasse:     | I                                                                                                           |
| LED               | <b>OSRAM</b>  PrevaLED |
| Leistung          | 18W                                                                                                         |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                                          |
| Optik             | Glas Diffusor Opal                                                                                          |
| Material Gehäuse  | Stanzblech                                                                                                  |
| Massangaben       | ø400 x 80mm                                                                                                 |

**960340-27**
**2700K** 
**315.00 CHF**
**960340-30**
**3000K** 
**315.00 CHF**
**960340-E27**



Für 3x **Leuchtmittel mit E27** Fassung bis max. 46W

**285.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

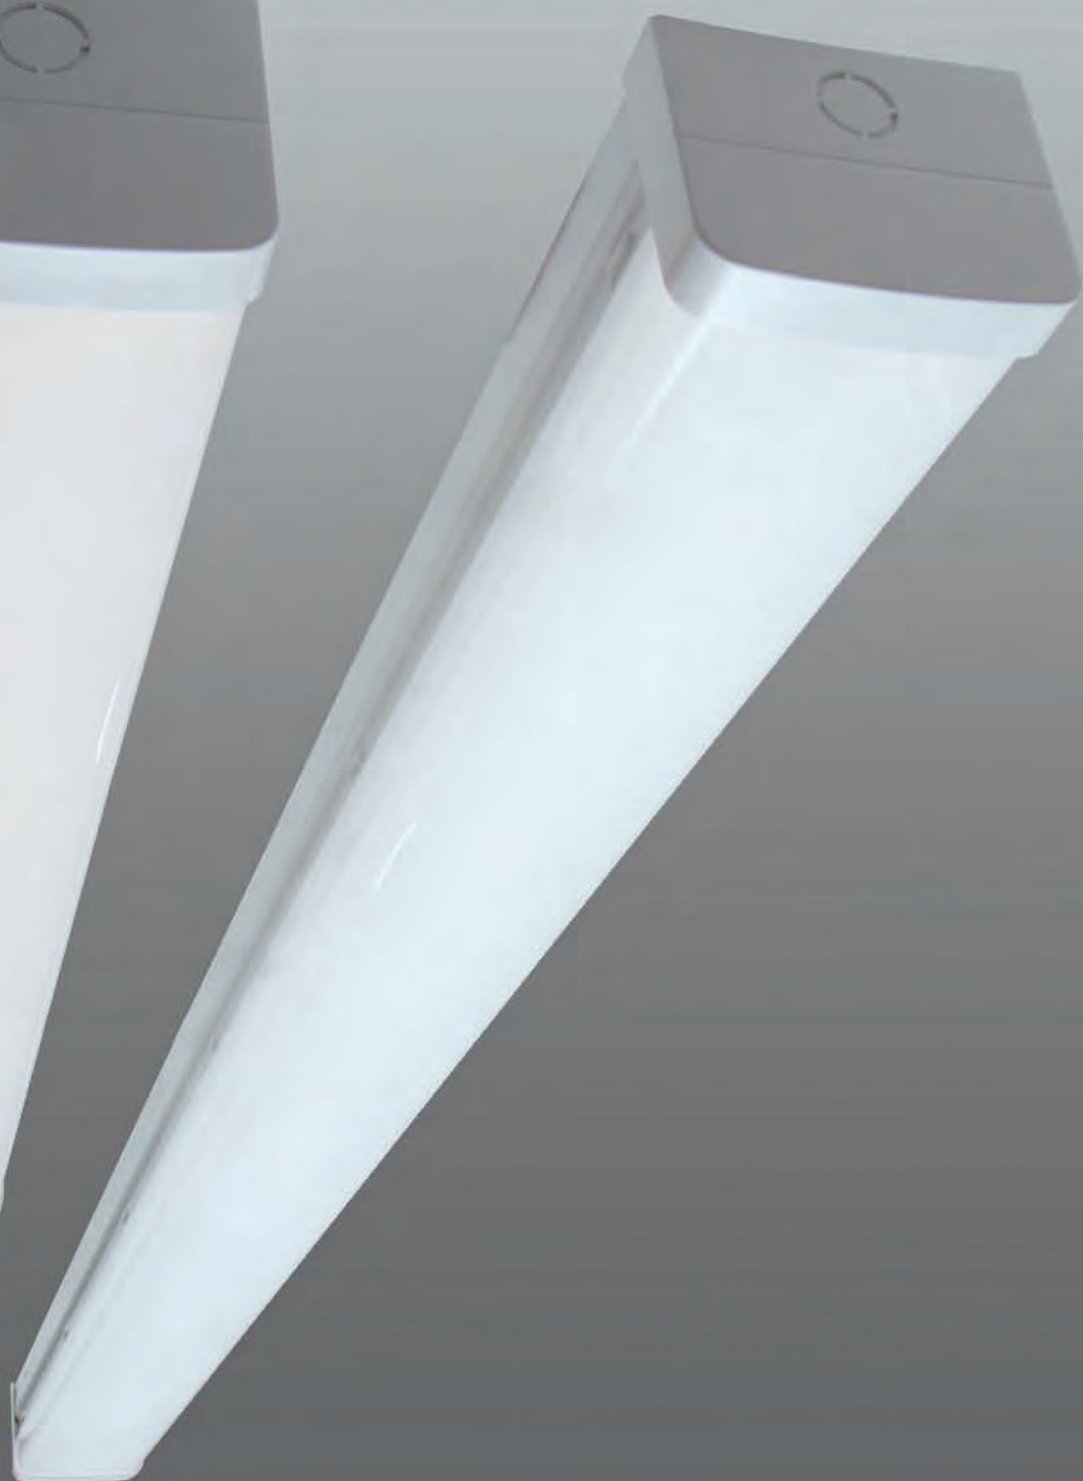

## 63075 – 20W LED Anbauleuchte

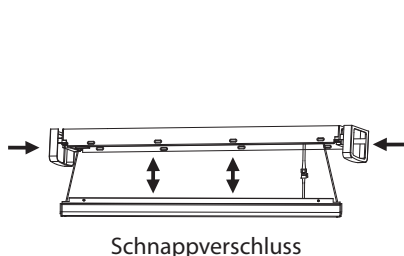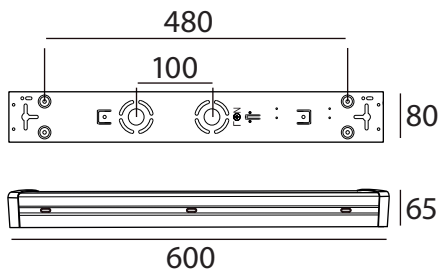

63075-30-01

3000K



1860lm

weiss

98.00 CHF

63075-40-01

4000K



1876lm

weiss

98.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz  
(inkl. 500mA Konverter /nicht dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 20W

Farbwiedergabe Ra &gt;80

Lichtsteuerung An / Aus



Diffusor Polycarbonat Opal 130°

Material Gehäuse Faltblech

Anbau Direkt geschraubt

Massangaben 600 × 80 × 65mm

## 63076 – 40W LED Anbauleuchte

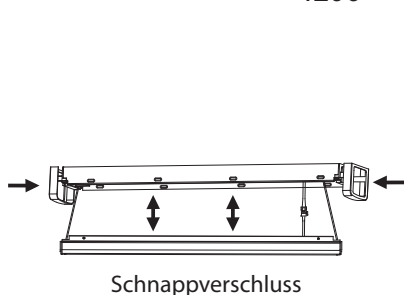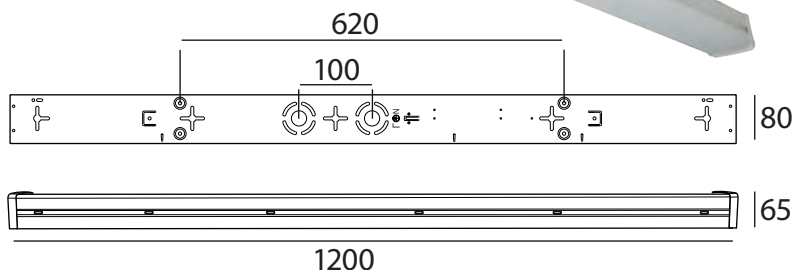

Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED

63076-30-01

3000K



3870lm

weiss

nicht dimmbar

148.00 CHF

63076-30-01D

3000K



3870lm

weiss

dimmbar

168.00 CHF

63076-40-01

4000K



3900lm

weiss

nicht dimmbar

148.00 CHF

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



Spannung 220-240V AC, 50Hz  
(inkl. 1050mA Konverter)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR** SMD 2835

Leistung 40W

Farbwiedergabe Ra &gt;80

Lichtsteuerung An / Aus

Dimmbar Nein / mit Phasenabschnitt

Diffusor Polycarbonat Opal 130°



Material Gehäuse Faltblech

Anbau Direkt geschraubt

Massangaben 1200 × 80 × 65mm



## 26W / 36W / 60W LED Armatur



Schnappverschluss



Spannung 220-240V AC, 50Hz  
(inkl. **OSRAM** Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR**

Leistung 26W / 36W / 60W

Farbwiedergabe Ra >80

Abstrahlwinkel 130°

Lichtsteuerung An / Aus

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Faltblech



Diffusor Polycarbonat

Massangaben L × 55 × 58mm

|             |       | L      |     |  |        |  |       |        |     |
|-------------|-------|--------|-----|--|--------|--|-------|--------|-----|
| 63202-30-01 | 3000K | 1200mm | 26W |  | 3000lm |  | weiss | 124.00 | CHF |
| 63202-40-01 | 4000K | 1200mm | 26W |  | 3230lm |  | weiss | 124.00 | CHF |
| 63203-30-01 | 3000K | 1500mm | 36W |  | 4320lm |  | weiss | 138.00 | CHF |
| 63203-40-01 | 4000K | 1500mm | 36W |  | 4680lm |  | weiss | 138.00 | CHF |
| 63205-30-01 | 3000K | 1800mm | 60W |  | 7200lm |  | weiss | 146.00 | CHF |
| 63205-40-01 | 4000K | 1800mm | 60W |  | 7800lm |  | weiss | 146.00 | CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 26W / 36W LED Armatur mit Notlicht (Selbsttest)



Schnappverschluss



Spannung 220-240V AC, 50Hz  
(inkl. **OSRAM** Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 20

Schutzklasse: I

LED **EPISTAR**

Leistung 26W / 36W

Farbwiedergabe Ra >80

Abstrahlwinkel 130°

Lichtsteuerung An / Aus

Notlicht Automatik

Selbsttest Auto / Manuell

Akku Kapazität bis zu 3 Stunden

Optik Diffusor Opal

Material Gehäuse Faltblech

Diffusor Polycarbonat

Massangaben L × 55 × 58mm


|               |       | L      |     |  |        |  |       |        |     |
|---------------|-------|--------|-----|--|--------|--|-------|--------|-----|
| 63202-30-01NT | 3000K | 1200mm | 26W |  | 3000lm |  | weiss | 284.00 | CHF |
| 63202-40-01NT | 4000K | 1200mm | 26W |  | 3230lm |  | weiss | 284.00 | CHF |
| 63203-30-01NT | 3000K | 1500mm | 36W |  | 4320lm |  | weiss | 328.00 | CHF |
| 63203-40-01NT | 4000K | 1500mm | 36W |  | 4680lm |  | weiss | 328.00 | CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

# Outdoor Leuchten



## 63005 – 9.2W Tube Outdoor LED Anbaustrahler IP65



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED




|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 500mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart         | IP 65                                                  |
| Schutzklasse:     | I                                                      |
| LED               | bridgelux. V8                                          |
| Leistung          | 9.2W                                                   |
| Farbwiedergabe Ra | 90                                                     |
| Optik             | Reflektor 36° Schutzglas klar                          |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                              |
| Anbau             | Montageplatte                                          |
| Massangaben       | ø75 × 124mm                                            |

|             |       |                                                                                     |       |                                                                                       |              |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 63005-27-00 | 2700K |    | 863lm |    | weiss matt   | 218.00 CHF |
| 63005-27-02 | 2700K |    | 863lm |    | schwarz matt | 218.00 CHF |
| 63005-27-75 | 2700K |    | 863lm |    | silberfarbig | 218.00 CHF |
| 63005-30-00 | 3000K |    | 883lm |    | weiss matt   | 218.00 CHF |
| 63005-30-02 | 3000K |   | 883lm |   | schwarz matt | 218.00 CHF |
| 63005-30-75 | 3000K |  | 883lm |  | silberfarbig | 218.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63006 – 9.2W Quby Outdoor LED Anbaustrahler IP65



Phasenabschnitt dimmbar mit  
Feller LED Universaldimmer  
40200.LED



|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 500mA Konverter / dimmbar) |
| Schutzart         | IP 65                                                  |
| Schutzklasse:     | I                                                      |
| LED               | bridgelux. V8                                          |
| Leistung          | 9.2W                                                   |
| Farbwiedergabe Ra | 90                                                     |
| Optik             | Reflektor 36° Schutzglas klar                          |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                              |
| Anbau             | Montageplatte                                          |
| Massangaben       | 75 × 75 × 124mm                                        |


|             |       |                                                                                     |       |                                                                                       |              |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 63006-27-00 | 2700K |  | 863lm |  | weiss matt   | 248.00 CHF |
| 63006-27-02 | 2700K |  | 863lm |  | schwarz matt | 248.00 CHF |
| 63006-27-75 | 2700K |  | 863lm |  | silberfarbig | 248.00 CHF |
| 63006-30-00 | 3000K |  | 883lm |  | weiss matt   | 248.00 CHF |
| 63006-30-02 | 3000K |  | 883lm |  | schwarz matt | 248.00 CHF |
| 63006-30-75 | 3000K |  | 883lm |  | silberfarbig | 248.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63002 – Focus I Wandleuchte für GU10 Leuchtmittel IP65



|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Für Leuchtmittel Bauform | ausschliesslich <b>PAR16</b><br>(bitte dazu bestellen) |
| Fassung                  | GU10 Fassung                                           |
| Schutzart                | IP 65                                                  |
| Schutzklasse:            | I                                                      |
| Lichtaustritt            | Diffus                                                 |
| Material Gehäuse         | Aluminium                                              |
| Massangaben              | 80 × 89 × 113mm                                        |




|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| 63002-00 | weiss matt         | 98.00 CHF |
| 63002-13 | Aluminium eloxiert | 98.00 CHF |
| 63002-80 | grau               | 98.00 CHF |
| 63002-85 | dunkelgrau         | 98.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63003 – Focus II Wandleuchte für GU10 Leuchtmittel IP65




|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Für Leuchtmittel Bauform | ausschliesslich <b>PAR16</b><br>(bitte dazu bestellen) |
| Fassung                  | 2 × GU10 Fassung                                       |
| Schutzart                | IP 65                                                  |
| Schutzklasse:            | I                                                      |
| Lichtaustritt            | Diffus                                                 |
| Material Gehäuse         | Aluminium                                              |
| Massangaben              | 80 × 158 × 113mm                                       |

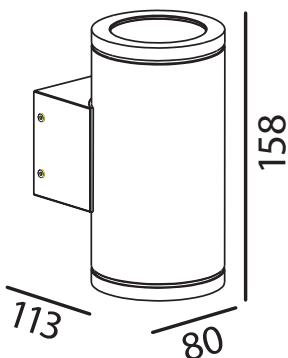

|          |                    |            |
|----------|--------------------|------------|
| 63003-00 | weiss matt         | 124.00 CHF |
| 63003-13 | Aluminium eloxiert | 124.00 CHF |
| 63003-80 | grau               | 124.00 CHF |
| 63003-85 | dunkelgrau         | 124.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63014 – 2x4W Twin C LED Wandleucht IP54




|             |       |                                                                                    |           |                                                                                      |            |            |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 63014-27-00 | 2700K |   | 2 × 412lm |   | weiss matt | 279.00 CHF |
| 63014-27-80 | 2700K |   | 2 × 412lm |   | grau       | 279.00 CHF |
| 63014-27-85 | 2700K |   | 2 × 412lm |   | dunkelgrau | 279.00 CHF |
| 63014-27-16 | 2700K |  | 2 × 412lm |  | alu satin  | 279.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart         | IP 54             |
| Schutzklasse:     | I                 |
| LED               | <b>CREE</b> XML   |
| Leistung          | 2 × 4W            |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch      |
| Dimmbar           | —                 |
| Material Gehäuse  | Aluminium         |
| Massangaben       | 90 × 105 × 127mm  |

## 63015 – 2x4W Twin O LED Wandleuchte IP65



|             |       |                                                                                     |           |                                                                                       |              |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 63015-27-00 | 2700K |  | 2 × 412lm |  | weiss matt   | 298.00 CHF |
| 63015-27-75 | 2700K |  | 2 × 412lm |  | silberfarbig | 298.00 CHF |
| 63015-27-85 | 2700K |  | 2 × 412lm |  | dunkelgrau   | 298.00 CHF |
| 63015-27-16 | 2700K |  | 2 × 412lm |  | alu satin    | 298.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart         | IP 54             |
| Schutzklasse:     | I                 |
| LED               | <b>CREE</b> XML   |
| Leistung          | 2 × 4W            |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |
| Lichtaustritt     | Diffus            |
| Dimmbar           | —                 |
| Material Gehäuse  | Aluminium         |
| Massangaben       | 90 × 98 × 127mm   |



## 63021 – 13.6W Polar OutDoor LED Wandleuchte **IP54**



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V8

Leistung 13.6W


Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt Asymmetrisch

Dimmbar —

Material Gehäuse Aluminium


Massangaben 124 × 70 × 124mm




|             |       |  |        |  |            |            |
|-------------|-------|--|--------|--|------------|------------|
| 63021-27-00 | 2700K |  | 1148lm |  | weiss matt | 348.00 CHF |
| 63021-27-80 | 2700K |  | 1148lm |  | grau       | 348.00 CHF |
| 63021-27-85 | 2700K |  | 1148lm |  | dunkelgrau | 348.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63017 – 9.3W Qubit Q OutDoor LED Wandleuchte IP54

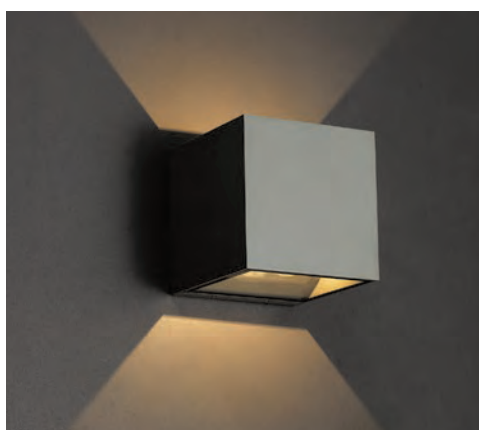


|                   |                   |    |
|-------------------|-------------------|----|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |    |
| Schutzart         | IP 54             |    |
| Schutzklasse:     | I                 |    |
| LED               | bridgelux.        | V8 |
| Leistung          | 9.3W              |    |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |    |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch      |    |
| Dimmbar           | —                 |    |
| Material Gehäuse  | Aluminium         |    |
| Massangaben       | 102 × 102 × 105mm |    |




|             |       |                                                                                     |       |                                                                                       |            |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 63017-27-00 | 2700K |    | 893lm |    | weiss matt | 298.00 CHF |
| 63017-27-80 | 2700K |   | 893lm |   | grau       | 298.00 CHF |
| 63017-27-85 | 2700K |  | 893lm |  | dunkelgrau | 298.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63018 – 13.6W Qubit Q OutDoor LED Wandleuchte IP54

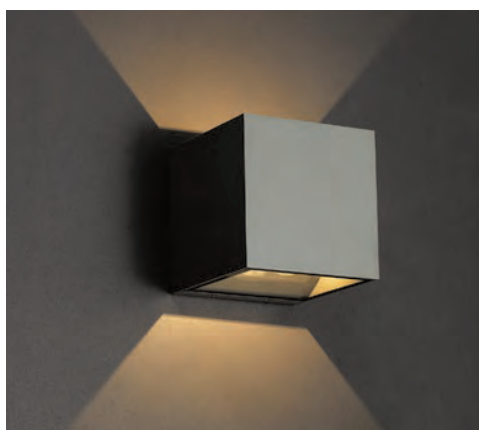

|                   |                   |    |
|-------------------|-------------------|----|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |    |
| Schutzart         | IP 54             |    |
| Schutzklasse:     | I                 |    |
| LED               | bridgelux.        | V8 |
| Leistung          | 13.6W             |    |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |    |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch      |    |
| Dimmbar           | —                 |    |
| Material Gehäuse  | Aluminium         |    |
| Massangaben       | 102 × 102 × 105mm |    |



|             |       |                                                                                     |        |                                                                                       |            |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 63018-27-00 | 2700K |  | 1148lm |  | weiss matt | 298.00 CHF |
| 63018-27-80 | 2700K |  | 1148lm |  | grau       | 298.00 CHF |
| 63018-27-85 | 2700K |  | 1148lm |  | dunkelgrau | 298.00 CHF |


Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63042 – 16W Domo Up & Down LED Wandleuchte IP65



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Spannung                  | 220-240V AC, 50Hz   |
| Schutzart                 | IP 65               |
| Schutzklasse:             | I                   |
| LED <b>PHILIPS</b> LUXEON |                     |
| Leistung                  | 16W                 |
| Farbwiedergabe Ra         | 80                  |
| Lichtaustritt             | Diffus / Beidseitig |
| Dimmbar                   | —                   |
| Material Gehäuse          | Aluminium           |
| Massangaben               | 176 × 45 × 108mm    |




|             |       |  |  |        |            |            |
|-------------|-------|--|--|--------|------------|------------|
| 63042-27-00 | 2700K |  |  | 1500lm | weiss matt | 348.00 CHF |
| 63042-27-80 | 2700K |  |  | 1500lm | grau       | 348.00 CHF |
| 63042-27-85 | 2700K |  |  | 1500lm | dunkelgrau | 348.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63043 – 16W Domo Down LED Wandleuchte IP65



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Spannung                  | 220-240V AC, 50Hz  |
| Schutzart                 | IP 65              |
| Schutzklasse:             | I                  |
| LED <b>PHILIPS</b> LUXEON |                    |
| Leistung                  | 16W                |
| Farbwiedergabe Ra         | 80                 |
| Lichtaustritt             | Diffus / Einseitig |
| Dimmbar                   | —                  |
| Material Gehäuse          | Aluminium          |
| Massangaben               | 176 × 45 × 108mm   |




|             |       |  |  |        |            |            |
|-------------|-------|--|--|--------|------------|------------|
| 63043-27-00 | 2700K |  |  | 1500lm | weiss matt | 334.00 CHF |
| 63043-27-80 | 2700K |  |  | 1500lm | grau       | 334.00 CHF |
| 63043-27-85 | 2700K |  |  | 1500lm | dunkelgrau | 334.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63035 – 7.8W Effect LED Wandleuchte IP65



|             |       |      |       |            |            |
|-------------|-------|------|-------|------------|------------|
| 63035-27-00 | 2700K | AG F | 735lm | weiss matt | 378.00 CHF |
| 63035-27-80 | 2700K | AG F | 735lm | grau       | 378.00 CHF |
| 63035-27-85 | 2700K | AG F | 735lm | dunkelgrau | 378.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz        |
| Schutzart         | IP 65                    |
| Schutzklasse:     | I                        |
| LED               | <b>PHILIPS</b> LUXEON MZ |
| Leistung          | 7.8W                     |
| Farbwiedergabe Ra | 80                       |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch             |
| Dimmbar           | —                        |
| Material Gehäuse  | Aluminium                |
| Massangaben       | 140 × 103 × 82mm         |


## 63026 – 2x4W Slotta LED Wandleuchte IP54



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart     | IP 54             |
| Schutzklasse: | I                 |

LED **PHILIPS** LUMILEDS

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Leistung          | 2 x 4W          |
| Farbwiedergabe Ra | 80              |
| Lichtaustritt     | Diffus          |
| Dimmbar           | —               |
| Material Gehäuse  | Aluminium       |
| Massangaben       | 150 x 90 x 41mm |



|             |       |                                                                                     |           |                                                                                       |            |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 63026-27-00 | 2700K |    | 2 x 556lm |    | weiss matt | 284.00 CHF |
| 63026-27-80 | 2700K |    | 2 x 556lm |    | grau       | 284.00 CHF |
| 63026-27-85 | 2700K |    | 2 x 556lm |    | dunkelgrau | 284.00 CHF |
| 63026-30-00 | 3000K |  | 2 x 580lm |  | weiss matt | 284.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


## 63016 – 2x4.6W Qubit L OutDoor LED Wandleuchte IP54



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Spannung      | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart     | IP 54             |
| Schutzklasse: | I                 |

LED **bridgelux** V6

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Leistung          | 2 x 4.6W         |
| Farbwiedergabe Ra | 80               |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch     |
| Dimmbar           | —                |
| Material Gehäuse  | Aluminium        |
| Massangaben       | 60 x 125 x 105mm |



|             |       |                                                                                     |           |                                                                                       |            |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 63016-27-00 | 2700K |  | 2 x 448lm |  | weiss matt | 296.00 CHF |
| 63016-27-80 | 2700K |  | 2 x 448lm |  | grau       | 296.00 CHF |
| 63016-27-85 | 2700K |  | 2 x 448lm |  | dunkelgrau | 296.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63019 – 3W Tox I LED Wandleuchte IP54



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: I

LED **CREE** XB-D

Leistung 3W



Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt 14° / 25°

Dimmbar —

Material Gehäuse Aluminium

Massangaben 50 × 80 × 54mm



|             |       |       | Abstrahlwinkel |            |            |
|-------------|-------|-------|----------------|------------|------------|
| 63029-27-00 | 2700K | 309lm | 14°            | weiss matt | 178.00 CHF |
| 63029-27-80 | 2700K | 309lm | 14°            | grau       | 178.00 CHF |
| 63029-27-85 | 2700K | 309lm | 14°            | dunkelgrau | 178.00 CHF |
| 63019-27-00 | 2700K | 309lm | 25°            | weiss matt | 178.00 CHF |
| 63019-27-80 | 2700K | 309lm | 25°            | grau       | 178.00 CHF |
| 63019-27-85 | 2700K | 309lm | 25°            | dunkelgrau | 178.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63020 – 2x3W Tox II LED Wandleuchte IP54



Spannung 220-240V AC, 50Hz

Schutzart IP 54

Schutzklasse: I

LED **CREE** XB-D

Leistung 2 × 3W


Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt 25° & 25° / 14° & 38°

Dimmbar —

Material Gehäuse Aluminium


Massangaben 50 × 113 × 54mm



|             |       |           | Abstrahlwinkel |            |            |
|-------------|-------|-----------|----------------|------------|------------|
| 63020-27-00 | 2700K | 2 × 309lm | 25° & 25°      | weiss matt | 238.00 CHF |
| 63020-27-80 | 2700K | 2 × 309lm | 25° & 25°      | grau       | 238.00 CHF |
| 63020-27-85 | 2700K | 2 × 309lm | 25° & 25°      | dunkelgrau | 238.00 CHF |
| 63027-27-00 | 2700K | 2 × 309lm | 14° & 38°      | weiss matt | 238.00 CHF |
| 63027-27-80 | 2700K | 2 × 309lm | 14° & 38°      | grau       | 238.00 CHF |
| 63027-27-85 | 2700K | 2 × 309lm | 14° & 38°      | dunkelgrau | 238.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63012 – 2.5W Bay I LED Wandleuchte IP54




|             |       |                                                                                    |       |                                                                                      |            |            |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 63012-27-00 | 2700K |   | 305lm |   | weiss matt | 178.00 CHF |
| 63012-27-85 | 2700K |  | 305lm |  | dunkelgrau | 178.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart         | IP 54             |
| Schutzklasse:     | I                 |
| LED               | <b>CREE</b> XP-E  |
| Leistung          | 2.5W              |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch      |
| Dimmbar           | —                 |
| Material Gehäuse  | Aluminium         |
| Massangaben       | 85 × 80 × 70mm    |

## 63013 – 2×2.5W Bay II LED Wandleuchte IP54



|             |       |                                                                                     |           |                                                                                       |            |            |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 63013-27-00 | 2700K |  | 2 × 305lm |  | weiss matt | 238.00 CHF |
| 63013-27-85 | 2700K |  | 2 × 305lm |  | dunkelgrau | 238.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart         | IP 54             |
| Schutzklasse:     | I                 |
| LED               | <b>CREE</b> XP-E  |
| Leistung          | 2 × 2.5W          |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch      |
| Dimmbar           | —                 |
| Material Gehäuse  | Aluminium         |
| Massangaben       | 78 × 120 × 70mm   |



## 63031 – **3W** LED Wandanbaustrahler **IP65**



Spannung 220-240V AC, 50Hz  
(inkl. 350mA Konverter / nicht dimmbar)

Schutzart IP 65

Schutzklasse: I

LED **bridgelux** V6

Leistung 3W


Farbwiedergabe Ra 80

Lichtaustritt Asymmetrisch

Material Gehäuse Aluminium

Anbau Montageplatte

Massangaben  $\varnothing 111 \times 35\text{mm}$



**63031-27-80**

**2700K**



331lm

■ grau

**114.00 CHF**

**63031-27-85**

**2700K**



331lm



■ dunkelgrau

**114.00 CHF**

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## 63030 – **3W** LED Wandanbaustrahler **IP65**

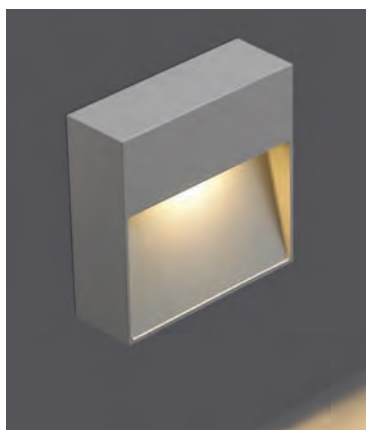

|                   |                                                              |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz<br>(inkl. 350mA Konverter / nicht dimmbar) |  |  |
| Schutzart         | IP 65                                                        |  |  |
| Schutzklasse:     | I                                                            |  |  |
| LED               | bridgelux. V6                                                |  |  |
| Leistung          | 3W                                                           |  |  |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                           |  |  |
| Lichtaustritt     | Asymmetrisch                                                 |  |  |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                                    |  |  |
| Anbau             | Montageplatte                                                |  |  |
| Massangaben       | 102 × 102 × 34mm                                             |  |  |



|             |       |  |       |            |            |
|-------------|-------|--|-------|------------|------------|
| 63030-27-80 | 2700K |  | 331lm | grau       | 128.00 CHF |
| 63030-27-85 | 2700K |  | 331lm | dunkelgrau | 128.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63040 – 14W Circular OutDoor LED Anbauleuchte IP65



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart         | IP 65             |
| Schutzklasse:     | I                 |
| LED               | OSRAM Preva       |
| Leistung          | 14W               |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |
| Lichtaustritt     | Diffus            |
| Dimmbar           | —                 |
| Material Gehäuse  | Polycarbonat Opal |
| Massangaben       | ø 265 × 100mm     |





|             |       |       |        |              |            |
|-------------|-------|-------|--------|--------------|------------|
| 63040-30-01 | 3000K | A A E | 1500lm | weiss        | 244.00 CHF |
| 63040-30-75 | 3000K | A A E | 1500lm | silberfarbig | 244.00 CHF |
| 63040-30-85 | 3000K | A A E | 1500lm | anthrazit    | 244.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 63041 – 14W Square OutDoor LED Anbauleuchte IP65




|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz |
| Schutzart         | IP 65             |
| Schutzklasse:     | I                 |
| LED               | OSRAM Preva       |
| Leistung          | 14W               |
| Farbwiedergabe Ra | 80                |
| Lichtaustritt     | Diffus            |
| Dimmbar           | —                 |
| Material Gehäuse  | Polycarbonat Opal |
| Massangaben       | 270 × 270 × 85mm  |



|             |       |       |        |              |            |
|-------------|-------|-------|--------|--------------|------------|
| 63041-30-01 | 3000K | A A E | 1500lm | weiss        | 254.00 CHF |
| 63041-30-75 | 3000K | A A E | 1500lm | silberfarbig | 254.00 CHF |
| 63041-30-85 | 3000K | A A E | 1500lm | anthrazit    | 254.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 13.6W Polar LED Pollerleuchte IP54




|                   |                                                                                     |    |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz                                                                   |    |  |
| Schutzart         | IP 54                                                                               |    |  |
| Schutzklasse:     | I                                                                                   |    |  |
| LED               | bridgelux.                                                                          | V8 |  |
| Leistung          | 13.6W                                                                               |    |  |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                  |    |  |
| Lichtaustritt     |  |    |  |
| Dimmbar           | —                                                                                   |    |  |
| Aufbau            | Montageplatte / Erdspieß                                                            |    |  |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                                                           |    |  |
| Massangaben       | H x 125 x 70mm                                                                      |    |  |

|             |       |  | H      |       |  |                         |
|-------------|-------|--|--------|-------|--|-------------------------|
| 63060-27-75 | 2700K |  | 1148lm | 450mm |  | silberfarbig 422.00 CHF |
| 63060-27-85 | 2700K |  | 1148lm | 450mm |  | dunkelgrau 422.00 CHF   |
| 63061-27-75 | 2700K |  | 1148lm | 750mm |  | silberfarbig 468.00 CHF |
| 63061-27-85 | 2700K |  | 1148lm | 750mm |  | dunkelgrau 468.00 CHF   |

| Zubehör  |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 63060-00 | Erdspieß aus rostfreien Stahl | 64.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## 13.6W Qubit Q LED Pollerleuchte IP54



|                   |                                                                                       |    |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz                                                                     |    |  |
| Schutzart         | IP 54                                                                                 |    |  |
| Schutzklasse:     | I                                                                                     |    |  |
| LED               | bridgelux.                                                                            | V8 |  |
| Leistung          | 13.6W                                                                                 |    |  |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                    |    |  |
| Lichtaustritt     |  |    |  |
| Dimmbar           | —                                                                                     |    |  |
| Aufbau            | Montageplatte / Erdspieß                                                              |    |  |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                                                             |    |  |
| Massangaben       | H × 102 × 102mm                                                                       |    |  |


|             |       |  | H      |       |  |                         |
|-------------|-------|--|--------|-------|--|-------------------------|
| 63050-27-75 | 2700K |  | 1148lm | 450mm |  | silberfarbig 422.00 CHF |
| 63050-27-85 | 2700K |  | 1148lm | 450mm |  | dunkelgrau 422.00 CHF   |
| 63051-27-75 | 2700K |  | 1148lm | 750mm |  | silberfarbig 468.00 CHF |
| 63051-27-85 | 2700K |  | 1148lm | 750mm |  | dunkelgrau 468.00 CHF   |

| Zubehör  |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 63050-00 | Erdspieß aus rostfreien Stahl | 64.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



## Cilindro 65 – Aussen Pollerleuchte IP65



Für Leuchtmittel Bauform **LED E27 230V AC**  
**ø38mm bis max. 9W**

Schutzart IP 65

Schutzklasse: I

Lichtaustritt



Schutzglas Opal

Material Gehäuse Aluminium


Aufbau Inkl. Erd- und Betonspiesse

Massangaben ø65 × 400/700mm

|          |       |              |            |
|----------|-------|--------------|------------|
| 63062-75 | 400mm | silberfarbig | 174.00 CHF |
| 63062-85 | 400mm | dunkelgrau   | 174.00 CHF |
| 63063-75 | 700mm | silberfarbig | 184.00 CHF |
| 63063-85 | 700mm | dunkelgrau   | 184.00 CHF |

Alle Preise excl. VRG, MwSt. und Leuchtmittel.

## Cilindro 90 – Aussen Pollerleuchte IP65



Fassung **LED E27 230V AC**  
**ø45mm bis max. 15W**

Schutzart IP 65

Schutzklasse: I

Lichtaustritt



Schutzglas Opal

Material Gehäuse Aluminium


Aufbau Inkl. Erd- und Betonspiesse

Massangaben ø92 × 700/1000mm

|          |        |              |            |
|----------|--------|--------------|------------|
| 63064-75 | 700mm  | silberfarbig | 218.00 CHF |
| 63064-90 | 700mm  | anthrazit    | 218.00 CHF |
| 63065-75 | 1000mm | silberfarbig | 248.00 CHF |
| 63065-90 | 1000mm | anthrazit    | 248.00 CHF |

Alle Preise excl. VRG, MwSt. und Leuchtmittel.

## Cilindro 110 – Aussen Pollerleuchte IP65



Fassung **LED E27 230V AC**  
**ø45mm bis max. 15W**

Schutzart IP 65

Schutzklasse: I

Lichtaustritt



Schutzglas Opal

Material Gehäuse Aluminium

Aufbau Inkl. Erd- und Betonspiesse


Massangaben ø108 × 1000mm

|          |        |              |            |
|----------|--------|--------------|------------|
| 63067-75 | 1000mm | silberfarbig | 268.00 CHF |
| 63067-90 | 1000mm | anthrazit    | 268.00 CHF |

Alle Preise excl. VRG, MwSt. und Leuchtmittel.



## Gothic 110 LED Pollerleuchte IP66



|                 |       |                                                                                   |       |            |            |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 0865005A-830-21 | 3000K |  | 450lm | alugrau    | 770.00 CHF |
| 0865005A-830-16 | 3000K |  | 450lm | dunkelgrau | 770.00 CHF |

### Zubehör



|          |                       |            |
|----------|-----------------------|------------|
| 1099091X | Verzinkter Bodenanker | 250.00 CHF |
|----------|-----------------------|------------|

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.



|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz                                                                   |
| Schutzart         | IP 66 / IK10                                                                        |
| Schutzklasse:     | II                                                                                  |
| LED               | Power LED                                                                           |
| Leistung          | 18W                                                                                 |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                  |
| Lichtaustritt     |  |
| Aufbau            | Montageplatte / Bodenanker                                                          |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                                                           |
| Massangaben       | 110 × 110 × 800mm                                                                   |

## Gothic 180 LED Pollerleuchte IP66



|                 |       |                                                                                     |        |            |             |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 0869015A-830-21 | 3000K |  | 1100lm | aluminium  | 1345.00 CHF |
| 0869015A-830-16 | 3000K |  | 1100lm | dunkelgrau | 1345.00 CHF |

### Zubehör

|          |                       |            |
|----------|-----------------------|------------|
| 1099093X | Verzinkter Bodenanker | 270.00 CHF |
|----------|-----------------------|------------|

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.




|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz                                                                     |
| Schutzart         | IP 66 / IK10                                                                          |
| Schutzklasse:     | II                                                                                    |
| LED               | Power LED                                                                             |
| Leistung          | 24W                                                                                   |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                    |
| Lichtaustritt     |  |
| Aufbau            | Montageplatte / Bodenanker                                                            |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                                                             |
| Massangaben       | 180 × 180 × 1000mm                                                                    |



# S6991 – 26W / 40W Quadrio 180 LED Poller / Mastleuchte IP66



|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung          | 220-240V AC, 50Hz                                                                   |
| Schutzart         | IP 66 / IK07                                                                        |
| Schutzklasse:     | II                                                                                  |
| LED               | Power LED                                                                           |
| Leistung          | 26W/40W                                                                             |
| Farbwiedergabe Ra | 80                                                                                  |
| Lichtaustritt     |  |
| Dimmbar           | —                                                                                   |
| Aufbau            | Montageplatte / Bodenanker                                                          |
| Material Gehäuse  | Aluminium                                                                           |
| Massangaben       | 180 × 180 × H mm                                                                    |

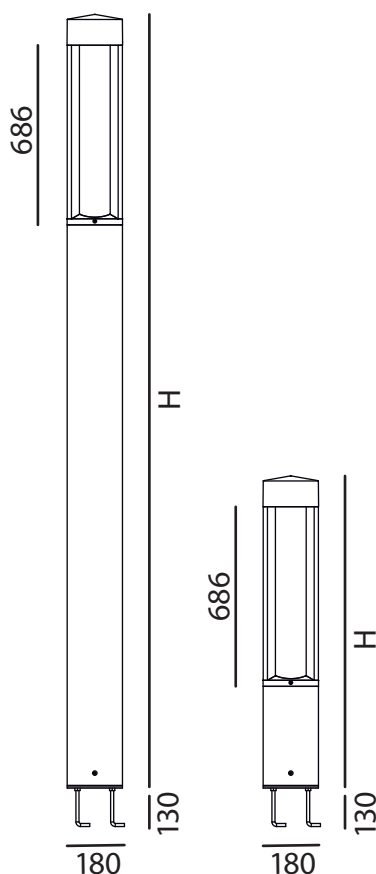

|                 |       |     |        |        |   | H          |             |  |
|-----------------|-------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| 0868000A-830-21 | 3000K | 26W | 1650lm | 1000mm |  | alugrau    | 1692.00 CHF |  |
| 0868000A-830-16 | 3000K | 26W | 1650lm | 1000mm |  | dunkelgrau | 1692.00 CHF |  |
| 0868002A-830-21 | 3000K | 40W | 2450lm | 3435mm |  | alugrau    | 3034.00 CHF |  |
| 0868002A-830-16 | 3000K | 40W | 2450lm | 3435mm |  | dunkelgrau | 3034.00 CHF |  |
| 0868003A-830-21 | 3000K | 40W | 2450lm | 3935mm |  | alugrau    | 3202.00 CHF |  |
| 0868003A-830-16 | 3000K | 40W | 2450lm | 3935mm |  | dunkelgrau | 3202.00 CHF |  |
| 0868004A-830-21 | 3000K | 40W | 2450lm | 4435mm |  | alugrau    | 3402.00 CHF |  |
| 0868004A-830-16 | 3000K | 40W | 2450lm | 4435mm |  | dunkelgrau | 3402.00 CHF |  |

## Zubehör

|          |                                                          |            |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1099093X | Verzinkter Bodenanker für <b>Wegleuchte</b> Quadrio 180  | 226.00 CHF |
| 1099403X | Verzinkter Bodenanker für <b>Mastleuchte</b> Quadrio 180 | 332.00 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## Abzweigbox Set IP68



Beinhaltet:

- 1 × Abzweigdose (7 × M20) 88 × 88 × 42mm
- 1 × 2-Komponentengel IP68
- 4 × M20-Verschraubungen IP68
- 4 × Wago-Hebelklemmen 5polig

Der Gelinhalt kann mühelos wieder entfernt werden.

Schutzart IP 68

Massangaben 88 × 88 × 42mm

Einfache Anwendung:

1. AP-Abzweigdose mit Verschraubungen bestückt.
2. Verdrahtung komplett erstellen.
3. Trennstab von Gelbeutel entfernen.
4. 1 Minute lang Gelbeutel gut kneten (vermischen) und umgehend Punkt 5 ausführen
5. 1 Ecke von Gelbeutel aufschneiden und Abzweigdose ganz füllen.
6. Abzweigdose mit Deckel verschrauben.

**IP68- Schutz nach 5 Minuten**

### Zubehör

|        |                     |           |
|--------|---------------------|-----------|
| 115010 | Abzweigbox IP68 Set | 42.00 CHF |
|--------|---------------------|-----------|

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.


## Kabelverbinder




IP68 2polig



IP68 3polig



IP68 4polig



### Kabelverbindungen IP68

Kabelverbindungen absolut wasserdicht. Geeignet für einfaches verbinden im Aussen-/ Nassbereich.


Hülle aus Nitrilkautschuk und Silikondichtung. Die Klemme ist geeignet für Litze und Draht.



|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| 00005-10 | Kabelverbinder Schraubanschluss IP68 2polig | 16.75 CHF |
| 00005-11 | Kabelverbinder Schraubanschluss IP68 3polig | 16.75 CHF |
| 00005-12 | Kabelverbinder Schraubanschluss IP68 4polig | 42.00 CHF |
| 00005-13 | Blende                                      | 3.00 CHF  |

Alle Preise excl. MwSt.

## 740018 – 5W GU10 LED Retrofit Leuchtmittel



Spannung 220-240V AC, 50Hz  
Schutzart IP 20

LED **bridgelux**

Leistung 5W

Farbwiedergabe Ra 80

Dimmbar mit Phasenabschnitt

Optik Linse 38°

Massangaben ø50 × 55mm




Phasenabschnitt dimmbar mit Feller LED Universaldimmer 40200.LED

|              |       |     |       |       |          |
|--------------|-------|-----|-------|-------|----------|
| 740018-27-01 | 2700K | A G | 380lm | weiss | 8.90 CHF |
| 740018-27-75 | 2700K | A G | 380lm | grau  | 8.90 CHF |
| 740018-30-01 | 3000K | A F | 400lm | weiss | 8.90 CHF |
| 740018-30-75 | 3000K | A F | 400lm | grau  | 8.90 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

## OSRAM/PHILIPS Classic – 5.3W GU10 LED Retrofit Leuchtmittel



Spannung 220-240V AC, 50Hz  
Schutzart IP 20

LED **PHILIPS**

Leistung 5.3W

Farbwiedergabe Ra 80

Dimmbar —

Optik Linse 36°

Massangaben ø50 × 58mm



|                  |       |     |       |           |
|------------------|-------|-----|-------|-----------|
| 55118900 PHILIPS | 2700K | A G | 345lm | 14.50 CHF |
| 941861 OSRAM     | 2700K | A G | 345lm | 14.50 CHF |

Alle Preise excl. MwSt. und VRG.

# Grösster Showroom für Designerleuchten ...




## Showroom in Uzwil



Mit über 50 Herstellermarken bieten wir Ihnen ein auf den heutigen Zeitgeist angepasstes Sortiment an, das aufgrund der Kundenwünsche und den Markttrends zusammengestellt und laufend aktualisiert wird. Als einer der Exklusivhändler für Ribag-Leuchten verfügt Licht & Concept über einen eigens dafür vorgesehen Showroom.

Bahnhofstrasse 111b  
9240 Uzwil

Telefon: 071 951 06 15

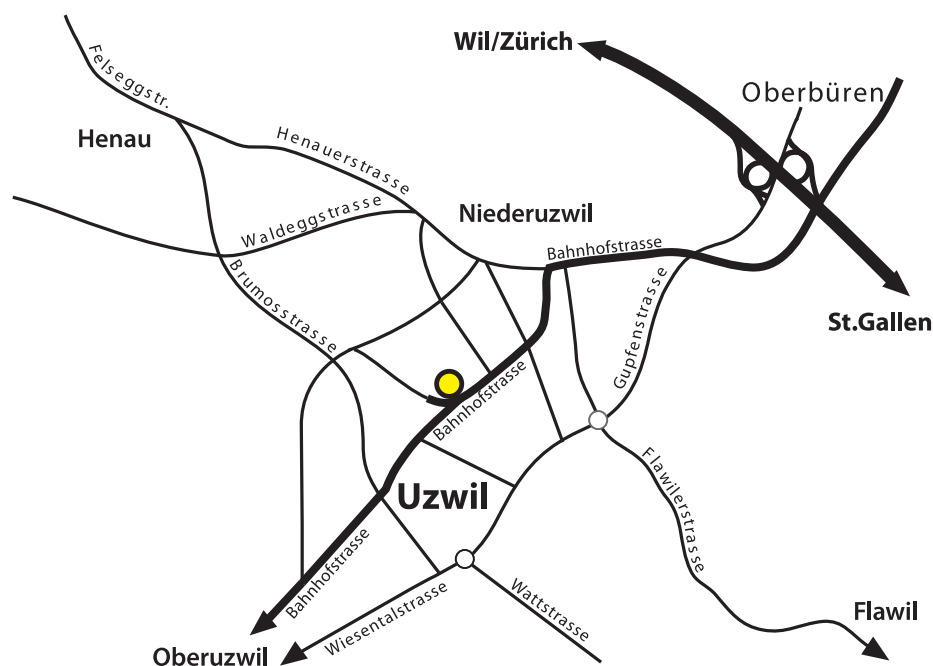

# ... und der erste LED Showroom in der Ostschweiz



## Showroom in St. Gallen



Langgasse 6  
9008 St. Gallen

Telefon: 071 272 52 80



Gratis Kundenparkplätze  
im hauseigenen Parkhaus

**Licht & Concept**

BERATUNG · PLANUNG · VERKAUF

Licht & Concept AG  
Bahnhofstrasse 111b  
CH-9240 Uzwil

Tel. 071 951 06 15  
Fax 071 951 06 01

info@lichtconcept.ch  
www.lichtconcept.ch

